

MyElectrolux: Mitglied werden lohnt sich.

Registrieren Sie Ihre Produkte auf MyElectrolux und freuen Sie sich auf exklusive Willkommensgeschenke und weitere Vorteile:

- Sofortige Willkommensgeschenke von Electrolux und Partnern, passend zu Ihrem Produkt
- Alle relevanten Produktinformationen an einem Ort
- · Zugriff auf Anleitungen und wichtige Dokumente
- · Vereinfachte Servicebuchung
- Gewinnen Sie ein Kocherlebnis für 10 Personen im Wert von CHF 1800 in der Taste Gallery Ihrer Wahl!
- Beim Kauf eines ProfiLine-Produkts erhalten Sie das ProfiLine Premium-Servicepaket kostenlos dazu

Melden Sie sich zusätzlich für unseren Newsletter an und sichern Sie sich einen 10 %-Webshop-Gutschein sowie exklusive Angebote.





Hier mehr

Review & WIN: Produkt bewerten & CHF 100 gewinnen

Ihre Meinung zählt! Helfen Sie uns, unsere Produkte stetig zu verbessern, indem Sie Ihre Erfahrung teilen. Mit jeder Bewertung auf electrolux.ch nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil, wobei Sie jeden Monat zwei Gutscheine im Wert von je CHF 100 gewinnen können.

So nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil:

- Besuchen Sie unsere Webseite für Produktbewertungen: electrolux.ch/de-ch/leave-a-review-page
- Wählen Sie das zu bewertende Produkt durch das Fotografieren des Typenschilds oder manuell mit dem Produktnummerncode (PNC) aus.
- Bewerten Sie das Electrolux Gerät von 1 bis 5 und fügen Sie einen Kommentar hinzu.



Jetzt Produkt bewerten



gedruckt in der schweiz





Unsere Prospekte werden aus FSC°-zertifiziertem Papier hergestellt.*



* im Vergleich zu ENTSO-E-Mix Normalstrom

Dieser Katalog ist gültig ab 01.03.2025

Zwischenverkauf, Modellwechsel, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Lieferung an Wiederverkauf: Cargo Domizil oder LKW.

Inhaltsverzeichnis

Über uns	4
Backen	20
· ·	
Kochen mit Gas	96
Y Y	
Kochen	106
Kochfelddunstabzug	146
	140
Liffian	150
Lüften	158
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
Kühlen / Gefrieren	190
Geschirrspülen	250
Wäschepflege	270
Zubehör / Pflege	312

Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit*

* Die Electrolux Gruppe in Europa wurde mit dem TGC-Nachhaltigkeitspreis 2023 ausgezeichnet.

Auf dem Weg zu einer Netto-Null-Wertschöpfungskette bis 2050 will die Electrolux Gruppe die CO₂-Emissionen weiter reduzieren. Von 2021 bis 2030 werden folgende Ziele angestrebt:

-85%

der betrieblichen CO₂-Emissionen:Direkte und indirekte CO₂-Emissionen aus der eigenen Geschäftstätigkeit.

-42%

der indirekten CO.-Emissionen

Aus den Bereichen zugekaufte Waren und Dienstleistungen, vorgelagerter Transport und Vertrieb sowie Nutzung der verkauften Produkte und Geschäftsreisen.

Unser Engagement in der Schweiz

Getreu dem Motto «think global, act local» setzen wir die globale Nachhaltigkeits-Strategie mit konkreten Massnahmen in der Schweiz um.



Upcycling – aus Alt wird Neu Ausrangierte Marketingmaterialien verwandeln wir in stylische Laptoptaschen, Shoppers oder Necesssaires.



Förderung der regenerativen Landwirtschaft in der Schweiz Unser Ziel: Eine nachhaltige und gesunde Ernährung zur bevorzugten Wahl machen und gleichzeitig den Klimawandel bekämpfen.



Madame Frigo – gemeinsam gegen Food Waste Wir sind seit 2020 Produktpartner und Gönner des Vereins. Das Netzwerk an öffentlichen Kühlschränken wächst stetig.



QR-Code scannen und mehr erfahren.

EcoLine – Heute beginnt ein besseres Morgen

Unsere einzigartige EcoLine ist ein weiterer Meilenstein auf dem gemeinsamen Weg in eine nachhaltige Zukunft.



Electrolux EcoLine Die Modelle der EcoLine bieten neben kompromissloser Leistung mehrere Faktoren für eine besonders nachhaltige Nutzung: Die mit dem grünen EcoLine-Label gekennzeichneten Geräte sind jeweils unsere energieeffizientesten Geräte der Kategorie und sparen damit bei jeder Nutzung Energie. Zudem verfügen diese Modelle über spezielle Funktionen zur Einsparung wertvoller Ressourcen.

EcoLine-Grundsätze



Produkte werden auf Grundlage ihrer Umweltverträglichkeit ausgewählt.



Unsere energieeffizientesten Geräte jeder Kategorie.



Bieten Funktionen, die die Nachhaltigkeit zusätzlich unterstützen.



Engagement im Ski-Alpin – Eine jahrelange Reise der nachhaltigen Hingabe und Zusammenarbeit

Seit über 16 Jahren engagieren wir uns leidenschaftlich im Ski-Alpin. Dieser Sport vereint Leidenschaft, Höchstleistung und hochwertige Materialien. Vor allem aber ist er tief in den Herzen der Schweiz verwurzelt. Wir unterstützen voller Überzeugung die Athleten, die den Skisport leben und ihn mit Hingabe und Ausdauer betreiben. Denn sie sind es, die unsere Leidenschaft für diesen Sport entfachen und uns mit unvergesslichen, emotionalen Momenten beschenken.

Nachhaltiger Erfolg erfordert langfristige Unterstützung. Daher beginnt unser Engagement bereits bei ganz jungen Talenten. Wir bieten ihnen die nötige Unterstützung, um ihr volles Potenzial zu entfalten und den Sprung an die Weltspitze zu schaffen, wie ihre Vorbilder Marco Odermatt und Wendy Holdener.

Darüber hinaus ist es uns wichtig, unsere Zusammenarbeit auch nach dem Ende ihrer aktiven Karriere fortzusetzen und gemeinsame Projekte anzugehen.



Seit 2024 ist Electrolux offizieller Lieferant von Swiss-Ski im Bereich Wäschepflege.

Wäschepflege wie ein Champion!



Marco Odermatt
Markenbotschafter für den Bereich Wäschepflege unterstreicht
die Bedeutung von effizienter
und gründlicher Wäschepflege.

«Es muss sehr schnell gehen, damit ich möglichst viel Zeit für mich habe und mich gut erholen kann.»

- Marco Odermatt



Unser ProfiLine Premium-Servicepaket

Mit diesem Premium-Servicepaket möchten wir Sie unterstützen, das Beste aus Ihrem Gerät und Ihren Kochkünsten herauszuholen. Und falls doch mal etwas schiefgehen sollte, steht Ihnen unser erstklassiger Service zur Verfügung. Einfach Ihr Gerät registrieren, um das Premium-Servicepaket zu aktivieren.

Profitieren Sie nicht nur vom ProfiLine-Premium-Servicepaket, sondern auch von folgendem Vorteil:

Sie erhalten das Electrolux Kochbuch Mit dem Kauf unseres ProfiLine Profi Steam erhalten Sie nach der Registrierung kostenfrei unser Electrolux Kochbuch. Lassen Sie sich von zahlreichen Menüs inspirieren.

Sie erhalten eine spezielle Service-Telefonnummer

> Nach der Registrierung Ihrer ProfiLine Geräte erhalten Sie eine priorisierte und exklusive Telefonnummer, für einen schnellstmöglichen Zugang zu unserem Kundendienst.

3 Sie erhalten einen 40% Rabatt Gutschein für unseren Webshop**

Wählen Sie aus unserem Zubehör-Sortiment die perfekte Ergänzung zu Ihrem ProfiLine Gerät

** Bestellwert bis maximal CHF 300.- und nicht kumulierbar

- Ihr ProfiLine Gerät hat oberste Priorität Unser Servicetechniker ist in der Regel innert 24 Stunden* nach Ihrer Reparaturmeldung bereits vor Ort
 - * Am nächst folgenden Arbeitstag

ProfiLine Genuss-Erlebnis

Als BesitzerIn eines ProfiLine-Gerätes bieten wir Ihnen und Ihrer Begleitung einen kulinarischen Abend in gemütlicher Atmosphäre in einer unserer Taste Galleries. Dabei erhalten Sie die Möglichkeit, die Geräte im praktischen Einsatz bei der Zubereitung der Speisen durch unsere Spezialisten zu erleben.



Wir präsentieren die Electrolux Produktlinie Matt Schwarz

Matt-schwarze Oberflächen haben in der Küche eine lange Tradition – von gusseisernem Kochgeschirr bis zu emailliertem Keramikgeschirr. Dank natürlicher Anti-Fingerprint-Eigenschaft und Unempfindlichkeit gegen Flecken sind matte Oberflächen nicht nur praktisch, sondern wirken auch besonders edel.

Die hochwertigen Oberflächen bestehen aus matt-schwarzem Spezialglas. Dieses exklusive, oberflächenbehandelte Mattglas ist recycelbar und beständig gegen Fingerabdrücke.

Die hohe Materialfestigkeit garantiert zudem eine lange Lebensdauer bei gleichbleibender Premium-Qualität.

Matt Schwarz steht für elegantestes Küchendesign. Kombiniert mit weiteren hochwertigen Materialien und innovativen Technologien – genau so, wie Sie es von Electrolux gewohnt sind.







Einbaubackofen

Profi Steam Steamifv®

















	Profi Steam Steamify*	Profi Steam Steamiry*
Produktkennung	EB6PL70KMB	EB4PL70KMB
Norm	Euro (60×60 cm)	Euro (45×60 cm)
Highlights	★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App ★ Exklusive Steamify® Funktion ★ SousVide-Garen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer	★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App ★ Exklusive Steamify® Funktion ★ SousVide-Garen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Garraumvolumen (nutzbar)	70 Liter	43 Liter
Heizfunktionen	Ober-/Unterhitze, Grill und Heissluft	Ober-/Unterhitze, Grill und Heissluft
Electrolux App		
Zubehör	Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl (1 Set ½"GN), Backblech, Backblech hochrandig, 2 Gitterroste, Entkalkungs-Set, Gutschein für Kochbuch, Gutschein für Kochvorführung	Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl (1 Set ½"GN), Backblech, Backblech hochrandig 2 Gitterroste, Entkalkungs-Set, Gutschein für Kochbuch, Gutschein für Kochvorführung
Preis inkl. / exkl. MwSt	4'895.00 / 4'528.20	4'525.00/4'185.95
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00





AutoSense

Intelligente Sensoren passen die Abluftgeschwindigkeit automatisch der Situation an und entfernen Dampf und Gerüche für ein frisches Küchenklima.




PerfectIllumination


Perfektes Licht für jede Kochsituation: Multikelvin-LEDs sorgen für eine optimale Sicht und anpassbare Helligkeit sowie Farbtemperatur am Kochfeld.



AuroraTech

Die intelligente Lichtsteuerung sorgt rund um die Uhr für ein optimales Küchenambiente, indem sie die Beleuchtung automatisch an die Lichtverhältnisse im Tagesverlauf anpasst.

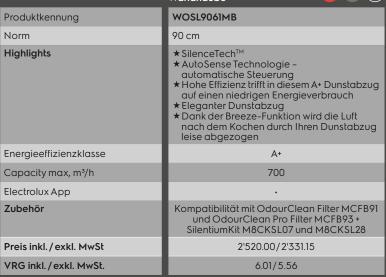

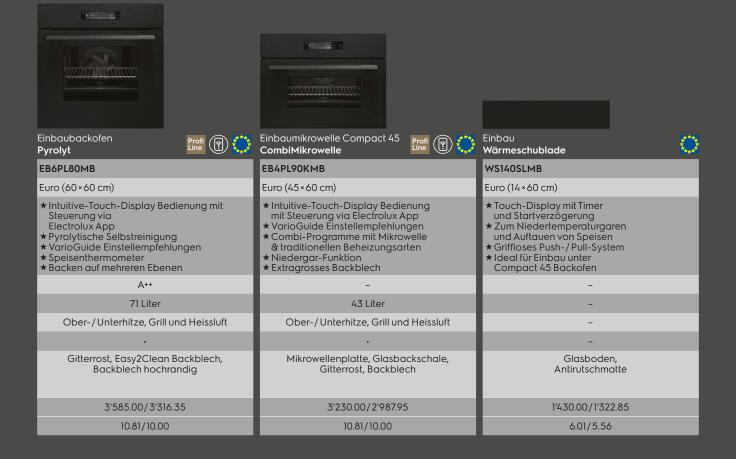



Entdecken Sie das Geheimnis sauberer Böden und eines optimalen Raumklimas

Die Staubsauger von Electrolux wurden entwickelt, um die Reinigung Ihres Zuhauses zu erleichtern. Dank der ergonomischen Handhabung gleiten sie sanft über den Boden und reinigen schnell und einfach alle Bereiche Ihres Daheims. Die innovativen Düsen und Funktionen entfernen Schmutz und Staub in einem Arbeitsgang, sodass Sie jeden Tag ein sauberes Zuhause geniessen können.



EP82H25WET, Electrolux 800 kabelloser Staubsauger

Die multifunktionalen Luftreiniger von Electrolux sind so konzipiert, dass sie das ganze Jahr über höchsten Komfort bieten. Mit einer Luftreinigung von 99,9 % sorgen sie für Linderung bei saisonalen Allergien, während Autofahrten oder warmen Sommernächten. Ausgestattet mit hochentwickelten Sensoren, die kontinuierlich die Luftqualität überwachen, und einer App, die jederzeit reine, saubere Luft in Echtzeit garantiert, sind sie die perfekte Lösung für ein gesundes Zuhause.



EPU93171UG, Electrolux Pure 900 Multi Air 3in1 Luftreiniger



Katalog entdecken

Electrolux Taste Galleries – Genuss für alle Sinne

Hier kommen Sie auf den Geschmack! Ob in einer persönlichen Beratung rund um unser Gerätevollsortiment, bei Tipps und Tricks zum Thema Kochen oder bei der Teilnahme an einem unserer aufregenden Kochkurse.

Produktberatung vor Ort

Besuchen Sie eine unserer 10 Taste Galleries in der ganzen Schweiz verteilt und geniessen Sie eine individuelle Geräteberatung.

Steamdemo

Sie sind glückliche/r BesitzerIn eines Electrolux Steamers? Wir laden Sie und Ihre Begleitung an einen unserer Standorte kostenlos zu einem feinen Essen ein. Dabei erleben Sie die Geräte im praktischen Einsatz durch unsere Spezialisten.

Kochkurse

Für Feinschmecker und alle die es werden wollen. Entdecken Sie unsere zahlreichen Kochkurse und freuen Sie sich auf unterhaltsame und lehrreiche Stunden. Gaumenschmaus garantiert.

Produktanwendungsberatung

Sind Sie an einem neuen Produkt interessiert oder haben Sie Produktanwendungsfragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon: 0848 848 111

Taste Galleries jetzt entdecken oder Termin vereinbaren unter www.tastegallery.electrolux.ch











Gerätevernetzung mit Electrolux App – Ihr digitaler Partner

Mit der Electrolux App wird der Alltag mühelos und effizient gestaltet – ein ganz neues Erlebnis der vernetzten Haushaltsgeräte! Stellen Sie sich vor, Ihre Geräte arbeiten Hand in Hand und passen sich optimal an Ihre Bedürfnisse an. Von der Küche bis zur Waschküche: Mit nur einem Fingertipp oder einem einfachen Sprachbefehl steuern Sie alles zentral und bequem. Die App ist Ihr digitaler Partner, der Ihnen hilft, das Beste aus Ihren Geräten herauszuholen. Mit Zugriff auf wertvolle Tipps, individuelle Einstellungen und smarte Funktionen wie Rezept- oder Waschvorschläge, wird der Haushalt zum Kinderspiel.

«Über die App habe ich einfach das Programm für Daunenjacken genutzt, was sich als perfekt erwiesen hat.»

Bewertet mit: ★ ★ ★ ★

* Diese Bewertung wurde im Oktober 2024 auf www.electrolux.ch für das Produkt TWSL4IE500 hinterlassen.

Features (modellabhängig):

- · Eine App für sämtliche Electrolux Produkte
- · Einfaches Onboarding mittels QR-Code
- Darstellung auf dem Home-Screen sämtlicher verbundenen Geräte mit Betriebsanzeige und Echtzeitstatus
- Feed mit Nutzungsberichten, Expertentipps und Wartungserinnerungen
- Assistenzfunktionen zur besten Nutzung des Geräts
- Zugang zu Zusatzfunktionen, die nur über die App anwählbar sind
- Statistiken zur Nutzung und Tipps mittels künstlicher Intelligenz
- · Voice Control
- · Kommunikation zwischen den Geräten
- · Unterlagen und Dokumente zu den Geräten
- · Zugang zum Zubehör-Shop
- · FAQ







Mehr im Video erfahren





Systemvoraussetzungen

Damit Sie sämtliche Funktionen und Dienstleistungen der Electrolux App nutzen können, sind folgende Systemvoraussetzungen nötig: Technische Eigenschaften Ein drahtloser Router (Frequenz: 2.412-2.472~GHz/Protokoll: IEEE~802.11~b/g/n/max. Feldstärke > 20dBm). Bitte beachten Sie, dass das Gerät an einem Ort installiert wer-

den muss, der von Ihrem drahtlosen Netzwerk gut abgedeckt wird (gute Signalstärke). Smartphone und Router müssen mit dem Internet verbunden sein. Für Android-Benutzer: ein Smartphone mit Android 4.3 (oder höher) mit einer Bildschirmauflösung 1280 ×720 (oder höher). Für iOS-Benutzer: ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8 (oder höher).



Alle Geräte mit der Electrolux App (Connectivity) sind im Katalog mit diesem Icon gekennzeichnet.

Backen

- Fernsteuerung von Backofenfunktion, Temperatur & Garzeit
- Anhand von Rezepten in der App ideale Kocheinstellungen direkt an den Backofen senden
- · Push-Benachrichtigungen über den Backvorgang

Kochen

- Echtzeitangaben zu den verschiedenen Zonen auf dem Kochfeld
- · Anweisungen zur Filterreinigung
- · Automatische Anpassung der Abzugsleistung

Kühlen

- Fernsteuerung von der Temperatur Ihres Kühlschrankes – passen Sie diese an, wann immer Sie wollen
- Einkaufsfunktion gerade beim Einkaufen? Senken Sie die Temperatur über die App, um die frischen Lebensmittel später ideal lagern zu können
- DrinksChill-Timerfunktion und Benachrichtigung für eine rasche Kühlung im Gefrierschank – ohne das Getränk zu vergessen

Geschirrspüler

- · Öko-Feedback Hinweise zu Wasser- und Energieverbrauch anhand vom gewählten Programm
- Benachrichtigungen und Alarme wenn z.B. das Programm beendet wurde, der Klarspül- oder Salzbehälter leer ist
- Maschinenpflege-Produkte direkt aus der App bestellen

Waschen

- SyncDry Trockenvorgang wird automatisch an den Waschzyklus angepasst
- Benachrichtigung bei Programmende & Nutzungsempfehlungen
- Pflegeempfehlungen für spezielle oder heikle Textilien







Electrolux Service – Ihr zuverlässiger Begleiter

Jeder Kauf von Electrolux beinhaltet mehr als nur ein Qualitätsgerät. Sie erhalten auch einen zuverlässigen Begleiter. Von der Inbetriebnahme bis hin zu Ersatzteilen, Expertenhilfe oder Reparaturen – wir bieten Ihnen Beratung und Unterstützung während der gesamten Lebensdauer Ihres Gerätes. Zufriedenheit garantiert. Dafür stehen wir und dafür sorgen wir.

Warum Electrolux?

- Keiner kennt Electrolux-Geräte besser: professionell, schnell & unkompliziert.
- Reparatur erfolgt ausschliesslich durch spezialisierte Electrolux Servicetechniker.
- Electrolux hat nur Original-Ersatzteile im Einsatz, die garantiert passen.
- Schweizweite Abdeckung mit regionalen Servicetechnikern vor Ort.



Electrolux Reparaturservice
6.5 von 7 CSAT Kundenzufriedenheit

Rufen Sie uns an 0848 848 111

Montag - Donnerstag: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Freitag: 07:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30

Samstag & Sonntag: geschlossen



Ein Dienstleistungsangebot für erstklassige Kundenerlebnisse.



Reparaturservice

Der Electrolux Reparaturservice: Professionell, schnell und unkompliziert, weil keiner unsere Geräte besser kennt als wir. Zufriedenheit garantiert.



Service online buchen



Installationsservice

Installation direkt vom Hersteller. Erhalten Sie so die höchste Markenexpertise und den umfassendsten Service: Zusätzlich zur Installation nehmen wir die korrekte Geräteeinstellung vor und erläutern die wichtigsten Grundfunktionen.

Rufen Sie uns an: 062 889 95 10



Oder hier unverbindlich anfragen



Garantie Plus

Einfach Garantie verlängern und sorgenfrei bleiben. Mit der Garantie Plus sind Beratungen zu Störungsbehebungen und allfällige Reparaturkosten für nur CHF 99.- pro Jahr gedeckt.



Hier mehr



Ersatzteilverkauf

Wir bieten nur Electrolux Original-Ersatzteile, die alle Produktspezifikationen erfüllen. Wir kennen die Details jedes unseres Geräts und können sicherstellen, dass alle Ersatzteile, die Sie erhalten, richtig passen.



Zum Electrolux Webshop



Backen

Produkteigenschaften Steamer	22
EURO	
	36
Produkteigenschaften Backöfen	40
EURO	46
	56
Produkteigenschaften Mikrowellen	64
EURO	65
	68
	69
Kombinationsmöglichkeiten Kompakt-Geräte	70
Kaffeemaschine	72
Weinkühler	73
Schubladen	73
Produkteigenschaften Herde	78
EURO	79
Montagezubehör/Dienstleistungen	. 91
Produkteigenschaften Freistehende Herde	92
Freistehende Herde	94

Unsere Steamer – Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
Steamify®	Machen Sie sich keine Sorgen mehr über die richtige Dampfmenge für verschiedene Gerichte. Der Dampfgarer sorgt automatisch für perfekte Ergebnisse, indem er die optimale Dampfmenge für jedes Gericht hinzufügt.	Der Steamer ermittelt automatisch anhand der Temperatur die richtige Menge an Dampf und fügt sie hinzu.
Electrolux App	Steuern Sie den Backofen aus der Ferne und erhalten Sie wertvolle Rezeptvorlagen und Push-Benachrichtigungen.	Laden Sie die Electrolux App herunter und verbinden Sie Ihr Smartphone via WiFi Netzwerk mit dem Steamer.
SousVide	Nahrungsmittel bewahren ihr Aroma und auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten.	Das Gericht wird im versiegelten Vakuumbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen gradgenau gegart
Regenerierfunktion	Lässt aufgewärmte Reste wie frisch gekocht schmecken.	Der Steamer führt beim Aufwärmen Feuchtigkeit hinzu.
Feuchtstufengaren	Saftige und knusprige Speisen ohne auszutrocknen.	Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum.

Unsere Steamer im Vergleich

EB6SL70K EB6GL70K Steamer EURO-Norm EB4GL70 **Profi Steam** Steamify® Profi Steam Steamify® ProfiLine Premium-Servicepaket CombiSteam Steamify® SoloSteam Bedienung via **Electrolux App** SousVide Regenerieren und Feuchtstufengaren Dampfgaren Heissluft Grill Ober-/Unterhitze

EB6PL70K

		EB7PL7K	EB7SL7K	EB7GL7K	
Steamer	SMS-Norm	Profi Steam		l annual and a second	EB3GL7K
Profi Line	ProfiLine Premium-Servicepaket	Steamify° ✔	Profi Steam Steamify®		
	Steamify®	V	V	CombiSteam	CombiSteam
(P)	Bedienung via Electrolux App	V	V		
(i)	SousVide	V	V		~
	Regenerieren und Feuchtstufengaren	V	V	V	V
	Dampfgaren	~	V	•	~
8	Heissluft	V	V	V	V
	Grill	V	V	•	~
	Ober-/Unterhitze	V	V	V	

Kombi-Steamer: Backofen und Dampfgarer in einem

Unser Kombi-Steamer besitzt alle Fähigkeiten eines normalen Backofens und verfügt zusätzlich über die wertvollen Funktionen eines Dampfgarers. Diese Kombination macht dieses Gerät unschlagbar und bringt folgende Vorteile mit sich.



Grossartiger Geschmack

Die Kombination aus heisser Luft und Feuchtigkeit sorgt für intensivere Aromen, knusprigere Oberflächen und saftigere Konsistenzen. Ausserdem schmeckt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht.

Komfort und Zeitersparnis

Ein Backofen mit Dampf gart fast selbstständig und macht es Ihnen leicht mehrere Gerichte gleichzeitig zuzubereiten, ohne dass man den Garvorgang überwachen muss. Das macht das Kochen bequem und spart eine Menge Zeit.

Sichere Zubereitung

Der Kombi-Steamer verhindert das Überkochen oder Anbrennen, denn durch die sanfte Kraft des Dampfes ist es unwahrscheinlicher, dass die Speisen austrocknen oder durchgebraten werden.

Nährstoffe bleiben erhalten

Dank des Dampfgarens bleiben die Mineralien und bis zu 90% des Vitamin C erhalten*. Erleben Sie eine gesündereArt des Kochens.

* Basierend auf externen Tests, die den Vitamin C-Gehalt von rohem Brokkoli mit dem von gedämpftem Brokkoli vergleichen. Der Test wurde auf der Grundlage der Bestimmung von Ascorbinsäure (Vitamin C) in Lebensmitteln mittels HPLC/UVvisible-Methode durchgeführt.



Compact-Steamer: Wenig Platz – alle Vorteile eines Steamers

Haben Sie keinen Platz für einen grossen Steamer? Kein Problem! Unsere Compact Version eignet sich perfekt für kleine Platzverhältnisse und bringt erst noch Vorteile wie schnelleres Aufheizen und weniger Stromverbrauch mit sich. Zudem ist dieses Gerät auch eine perfekte Ergänzung zu einem bestehenden Standard-Backofen.

Kompakte Grösse, gleiche Funktionen wie die grosse Variante: Ober-/Unterhitze, Heissluft, Grill- sowie Dampffunktionen.

Backen und Dampfgaren auf mehreren Ebenen

Trotz kleinerem Garraum ist die Zubereitung von mehreren Speisen gleichzeitig ohne Probleme möglich.

Extragrosses Backblech

Profitieren Sie von unserem extragrossen Backblech, welches problemlos in jeden Compact Kombi-Steamer reinpasst.





Immer die richtige Menge an Dampf mit Steamify®




Steamify®

Machen Sie sich keine Gedanken mehr, welche Menge an Dampf Sie für verschiedene Gerichte benötigen. Dank der Steamify® Funktion müssen Sie nur noch die Temperatur vorgeben und der Steamer ermittelt automatisch die optimale Menge an Dampf. Perfekte und gesunde Gerichte ohne Rätselraten.

«Backen mit Steamify» funktioniert auch hervorragend.
Praktisch auch die Menüfunktion auf dem Display
zum schnellen Einstellen der
Funktion. Bravo Electrolux».*
Bewertet mit: * * * * *

* Diese Bewertung wurde im Februar 2023 auf www.electrolux.ch für das Produkt EB7PL7KSP hinterlassen.

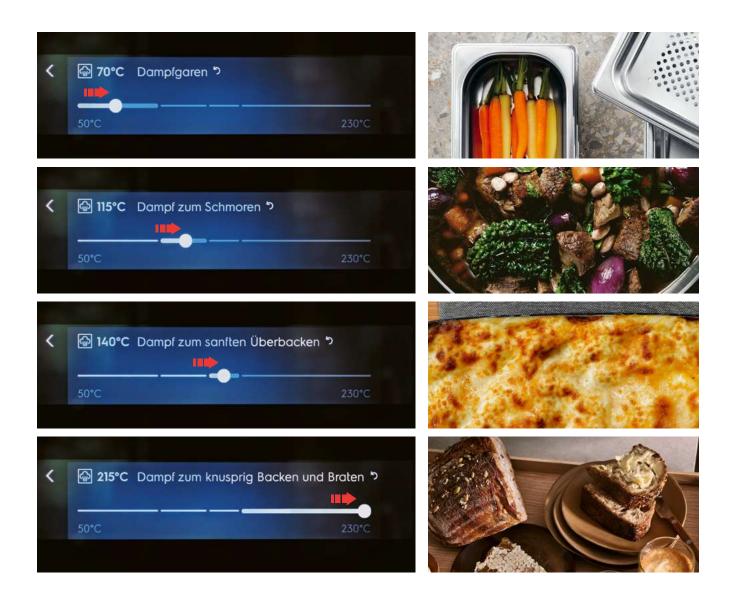

Speisen schonend und gleichmässig garen wie die Profis mit SousVide

Garen bei niedriger Temperatur ist eines der Geheimnisse, mit denen Gourmetrestaurants die exquisiten Aromen herbeizaubern. Genau das gelingt Ihnen jetzt auch zu Hause.

1. Vorbereiten

Sie waschen, zerteilen und würzen die Zutaten und geben alles in den Vakuumbeutel.

2. Vakuumieren

Im Vakuumbeutel versiegeln Sie alle Aromen, ob im Voraus oder erst unmittelbar vor dem Kochen.

3. SousVide-Garen

Legen Sie den Beutel auf das Gitter im Garraum Ihres Profi Steam und schalten Sie die SousVide-Funktion ein.

4. Servieren

Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit einem Gourmet Geschmackserlebnis voll intensiver Aromen.



SousVide

Gradgenau bei niedrigen Temperaturen gegart, behalten Nahrungsmittel ihr Aroma konzentriert und gebunden. Auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Temperatur wird nur so hoch wie nötig eingestellt, um den gewünschten Gargrad zu erreichen.



Vakuumieren

Mit dem professionellen Vakuumiergerät erreichen Sie ein Vakuum von bis zu 99,9% – entscheidend für das perfekte Gelingen mit der SousVide-Funktion im Profi Steamer. Das Vakuumieren erleichtert Ihnen auch das Aufbewahren von Lebensmitteln – erst recht zum Einfrieren und Konservieren.



Weitere beliebte Technologien



VarioGuide

Wählen Sie Ihre Gerichte über den VarioGuide aus und der Backofen schlägt Ihnen die optimale Temperatur- und Zeiteinstellung vor, für eine perfekte Zubereitung. Mühelos lassen sich die Einstellungen auch individuell an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen.




Speisenthermometer

Mit dem professionellen Speisenthermometer können Sie genau überwachen, wie Ihr gutes Stück gart und es zum richtigen Zeitpunkt aus dem Ofen nehmen.



Regenerierfunktion

Die Regenerierfunktion ist unser Tipp für gesundes und nachhaltiges Essen: Sie lässt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht schmecken und hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren.



VarioGuide Pizza, Bread, Quiche,...






Feuchtstufengaren

Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum über die ganze Gardauer hinweg. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes und abhängig von der Temperatur stellen Sie die Feuchtigkeit auf niedrig, mittel oder hoch ein.



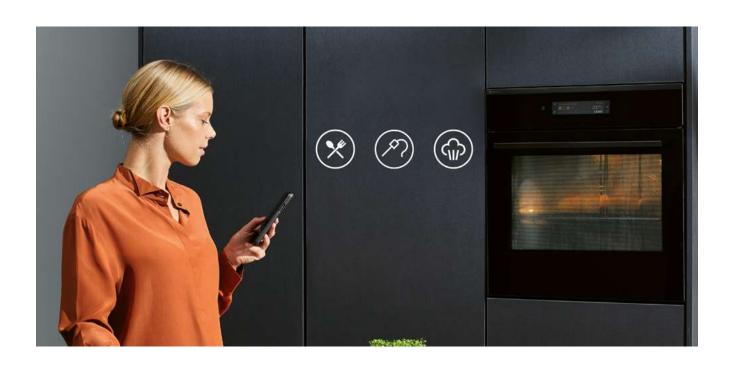



Electrolux App

Steuern Sie Ihren Backofen aus der Ferne über Ihr Smartphone mit der Electrolux App. Stellen Sie die Backofenfunktion, Temperatur und Garzeit ein oder nutzen Sie die Startverzögerungsfunktion, um Ihr Garprogramm zu einer bestimmten Zeit zu starten. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Rezepten in der Electrolux App aus, um sich beim Kochen inspirieren zu lassen, und senden Sie die idealen Kocheinstellungen für ein Rezept direkt an den Backofen. Der Ofen hält Sie per Push-Benachrichtigung über den Backvorgang auf dem Laufenden.



Dampfreinigung

Dank dem Dampfreinigungsprogramm Ihres Steamers können Sie sicherstellen, dass Ihr Ofen nach dem Verwenden wieder glänzt. Eine diskrete Anzeige erinnert Sie daran, wenn er gereinigt werden muss.




Restwasserverdampfung

Zusätzliche Heizelemente lassen das Restwasser zum Ende des Garprozesses verdampfen, was den Garraum trocknet und das Reinigen erleichtert.



Alle Funktionen einfach im Griff und im Blick



Intuitive-Touch-Display Bedienung Mit der intuitiven Touch Steuerung behalten Sie die Kontrolle über jeden Schritt im Kochprozess. Dank Connectivity können Sie direkt über Ihr Smartphone die Einstellungen anpassen, das Gerät starten und stoppen.



Touch- und Navigations-Drehwähler Wählen Sie die Kocheinstellungen Ihres Backofens schnell, mühelos und intuitiv mit dem Navigations-Drehwähler. Als Ergänzung lässt sich auch diese Steuerung über das Smartphone bedienen.



Touch-Bedienung

Jede Funktion, die Sie durch leichtes Antippen wählen, erscheint als Symbol und in 25 wählbaren Sprachen. Sie sehen die empfohlene Temperatur für jede Betriebsart und natürlich werden Sie laufend über den Zeitablauf und alles, was am Ofen in Betrieb ist, informiert



Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung

Mit den versenkbaren, und bei einigen Modellen sogar beleuchteten Drehreglern, sowie den 5 Kurzwahl-Touch-Tasten können Sie ganz einfach die Einstellungen Ihres Backofens auf dem zweifarbigen Display vornehmen.

Unsere EURO-Norm Profi Steamer & Steamer im Überblick

		EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70
Nennhöhe in cm		60	45	60	45	60	45	38	45
ProfiLine Premium- Servicepaket	Profi Line	•	•						
EcoLine		•	•	•	•				
Electrolux App		•	•	•	•				
Steamify®	(F)	•	•	•	•				
SousVide		•	•	•	•			•	
Feuchtstufengaren niedrig/mittel/hoch		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	• / - / •	• / - / •	• / - / •	
Regenerierfunktion		•	•	•	•	•	•	•	
Dampfgaren		•	•	•	•	•	•	•	•
Ober-/Unterhitze		•	•	•	•	•	•		
Heissluft	\otimes	•	•	•	•	•	•	•	
Grill		•	•	•	•	•	•	•	
VarioGuide	9	•	•	•	•	•	•		
Speisenthermometer	2	•	•	•	•	•	•		
Feuchtigkeitssensor		•	•	•	•				
Restwasserverdampfung	(6)	• *	• *	•	•	•	•		
Dampfreinigung	(3)	•	•	•	•	•	•	•	•
Externer Dampfgenerator		•	•	•	•	•	•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	•		•
Apparatestecker für autarke Kochfelder		•		•		•			

^{*}zuschaltbar

Weitere EURO-Norm Steamer aus der Matt Schwarz-Linie finden Sie auf Seite 10/11 im Katalog.

ProfiLine

ProfiLine





EB6PL70K

















Highlights

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill ★ Exklusive Steamify® Funktion ★ SaysVide Garge
- **★**SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer

- * Vollwertiger Steamer und Backofen inkl.
 Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill
 * Exklusive Steamify* Funktion
 * Saus Vide Gram
- **★**SousVide-Garen
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisenthermometer







Montage					
Bauform		Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®		
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)		CN/SP	CN/SP		
Gerätemasse	H×B×T, mm	594×596×567	455×596×567		
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 -10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0		
Apparate-Stecker für autarke K	Cochfelder	•	-		
Bedienung/Display					
Intuitive Touch-Display Bedient		•	•		
Touch- und Navigations-Drehv	vähler	-	-		
Touch-Bedienung		-	-		
Leistung					
Garraumvolumen (nutzbar)	L	70	43		
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A++	A++		
Ausstattung					
Steam System: extern/intern		• / -	• / -		
Entnehmbarer Wasser-Tank/		• / -	• / -		
-Einfüllschublade		<u> </u>	·		
Feuchtigkeitssensor		•	•		
Vorprogrammierte Kochrezept		<u> </u>	•		
Speicher für eigene Programme	9	•	•		
Reinigung					
Dampf-Reinigungsprogramm		•	•		
Swiss-Clean-Email-Beschichtur	ng	•	•		
Sicherheit		,	,		
Kindersicherung/SoftClosing		•/•	- <u>• / •</u> 3		
Zeitspeicher bei Stromausfall (1		3	3		
Zubehör (Anzahl) im Lieferumf		1.C - 1/IICN	1 C - L 1/ II C N I		
Dampf-Garbehälter-Set aus Ch	nromstani	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN		
Glasgeschirr mit Einsatzrost	1"	- 1/1	- 1/1		
Backblech/Backblech hochrar	naig	1/1	1/1		
Gitterrost (Chromstahl)		2	I		
Entkalkungsset		1/1	1/1		
Gutschein für Kochbuch/Steam		1/1	1/1		
Nachrüstbar mit Backblechaus	zug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV		
Preis inkl. / exkl. MwSt.		4′640.00 / 4′292.30	4′270.00/3′950.05		
VRG inkl./exkl. MwSt.		10.81/10.00	10.81/10.00		





★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill ★ Exklusive Steamify® Funktion ★ SaysVide Garge

EB6SL70K













- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl.
 Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill
 ★ Exklusive Steamify* Funktion
 ★ SousVide-Garen

- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer





★SousVide-Garen













Profi Steam Steamify® CN/SP

Compact 45 Profi Steam Steamify®

CN/SP

594×596×567 400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85

455×596×567 400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0













1 Set ½"GN	
=	
1/1	
1	
1	
1/1	
TRILFSTV	
4′310.00/3′987.05	
10.81/10.00	

•
=
43
• / -
•/-
•
•
•
•
•
<u>•/•</u> 3
3
1 Set ½"GN
1/1





EB6GL70K







Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl.
 Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Regenerieren

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl.
 Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Regenerieren

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





Montage				
Bauform	CombiSteam	Compact 45 CombiSteam		
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	CN/SP		
Gerätemasse H×B×T	mm 594×596×567	455×596×567		
Anschlusswerte V/A	kW 400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0		
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	-		
Bedienung / Display				
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-		
Touch- und Navigations-Drehwähler	<u> </u>	<u>-</u>		
Touch-Bedienung	•	•		
Leistung				
Garraumvolumen (nutzbar)	L 70	43		
Energieeffizienzklasse A++	- D A+	A+		
Ausstattung				
Steam System: extern/intern	•/-	• / -		
Entnehmbarer Wasser-Tank/	-/●	-/•		
-Einfüllschublade				
Feuchtigkeitssensor	_			
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•		
Speicher für eigene Programme	•	•		
Reinigung				
Dampf-Reinigungsprogramm	<u> </u>	<u> </u>		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•		
Sicherheit	<u>,</u>	<u>.</u>		
Kindersicherung/SoftClosing	• / •	•/•		
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7		
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang entha				
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ⅓"GN	-		
Glasgeschirr mit Einsatzrost				
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1		
Gitterrost (Chromstahl)		<u>l</u>		
Entkalkungsset				
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo		<u>-/1</u>		
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optio		TRILFSTV		
Preis inkl. / exkl. MwSt.	3′480.00/3′219.25	3′170.00/2′932.45		
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00		





EB3GL70K

- EB4GL70

- ★Vollwertiger Steamer inkl. Heissluft-und Grillfunktionen
 ★SousVide-Garen
 ★Vorprogrammierte Rezepte
 ★Regenerieren

- ★ Reiner Steamer★ Vorprogrammierte Rezepte★ Dampfreinigung



10.81/10.00



10.81/10.00

Compact 38 CombiSteam	Compact 45 SoloSteam
CN/SP	CN/SP
388×596×567	455×596×567
230 V/10/2,3, 2,3	230 V/10/1,3, 1,3
=	=
-	
-	<u> </u>
•	•
34	46
Α	-
-/ •	-/•
-/•	-/•
	·
•	•
•	•
•	•
•	•
• / -	•/-
7	7
-	
2	1
1/-	
1	1
-	-
1/1	-/-
-	TRILFSTV
3′375.00/3′122.10	2′370.00/2′192.40

Unsere SMS-Norm Profi Steamer & Steamer im Überblick

		EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K
Nennhöhe in cm ProfiLine Premium- Servicepaket	Profi Line	76 •	76	60	76	60	38
EcoLine		•	•	•			
Electrolux App	(1)	•	•	•			
Steamify®	(F)	•	•	•			
SousVide		•	•	•			•
Feuchtstufengaren niedrig/mittel/hoch		•/•/•	•/•/•	•/•/•	• /-/•	• / - / •	• /-/•
Regenerierfunktion		•	•	•	•	•	•
Dampfgaren		•	•	•	•	•	•
Ober-/Unterhitze		•	•	•	•	•	
Heissluft	\otimes	•	•	•	•	•	•
Grill	\bigcirc	•	•	•	•	•	•
VarioGuide	9	•	•	•	•	•	
Speisenthermometer	2	•	•	•	•	•	
Feuchtigkeitssensor		•	•	•			
Restwasserverdampfung	Ø	•	•	•	•	•	
Dampfreinigung	(3)	•	•	•	•	•	•
Externer Dampfgenerator		•	•	•	•	•	
Wassertank entnehmbar		•	•	•			
Geräteschublade		• (beheizt)	• (beheizt)		•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	
Apparatestecker für autarke Kochfelder		•	•	•	•	•	

ProfiLine





EB7PL7K


















Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl. Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill ★ Exklusive Scamiy® Funktion

- SousVide-Garen
 VarioGuide Einstellempfehlungen
 Speisenthermometer
 Heizbare Schublade



- **★**SousVide-Garen
- * VarioGuide Einstellempfehlungen
 * Speisenthermometer
 * Heizbare Schublade





		00000	
Montage			
Bauform		Profi Steam Steamify®	Profi Steam Steamify®
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpie Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun	gel (SP), (BR)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse	H×B×T, mm	757×549×567	757×549×567
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 -10,85
Apparate-Stecker für autarke Kod	chfelder	•	•
Bedienung / Display			
ntuitive Touch-Display Bedienun	g	•	
Touch- und Navigations-Drehwä	hler	-	•
Touch-Bedienung		-	-
Leistung			
Garraumvolumen (nutzbar)	L	70	70
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A++	A++
Ausstattung			
Steam System: extern/intern		• / -	•/-
Entnehmbarer Wasser-Tank/ -Einfüllschublade		• / -	•/-
Feuchtigkeitssensor		•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte		•	•
Speicher für eigene Programme		•	•
Geräteschublade		• (beheizt)	• (beheizt)
Reinigung			
Dampf-Reinigungsprogramm		•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	1	•	•
Sicherheit			
Kindersicherung/SoftClosing		• / •	• / •
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tag	ge)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfar			
Dampf-Garbehälter-Set aus Chro	mstahl	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost		-	<u>-</u>
Backblech/Backblech hochrand	ig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)		2	1
Entkalkungsset		1	1
Gutschein für Kochbuch/Steamd		1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszu	ıg (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
Preis inkl. / exkl. MwSt.		4′740.00/4′384.85	4′410.00/4′079.55
VRG inkl./exkl. MwSt.		10.81/10.00	10.81/10.00















Highlights

- ★ Vollwertiger Steamer inkl. Heissluft-und Grillfunktionen

 ★ Exklusive Steamify® Funktion

 ★ SousVide-Garen

 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen

 ★ Speisenthermometer

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl.
 Ober-/Unterhitze, Heissluft & Grill
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Regenerieren









Montage		
Bauform	Profi Steam Steamify®	CombiSteam
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	594×549×567	757×549×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	•	•
Bedienung/Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	=
Touch- und Navigations-Drehwähler	•	-
Touch-Bedienung	-	•
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar)	70	70
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A+
Ausstattung		
Steam System: extern/intern	• / -	• / -
Entnehmbarer Wasser-Tank/	• /-	-/•
-Einfüllschublade		
Feuchtigkeitssensor	•	
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	<u> </u>
Speicher für eigene Programme	<u> </u>	<u> </u>
Geräteschublade	-	•
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	• / •	• / •
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl	1 Set ⅓"GN	1 Set ⅓"GN
Glasgeschirr mit Einsatzrost		
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Entkalkungsset	1	1
Gutschein für Kochbuch/Steamdemo	1/1	
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4′310.00 / 3′987.05	3′540.00/3′274.75
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00





EB6GL7K

СН

EB3GL7K

СН

- ★ Vollwertiger Steamer und Backofen inkl.
 Ober-/ Unterhitze, Heissluft & Grill
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Regenerieren

- ★ Vollwertiger Steamer inkl. Heissluft-und Grillfunktionen
 ★ SousVide-Garen
 ★ Vorprogrammierte Rezepte
 ★ Regenerieren







CombiSteam	Compact 38 CombiSteam
CN/SP	CN/SP
594×549×567	378×549×568
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 – 10,85	230 V/10/2,3, 2,3
400 V Z-3 N/ Z-3^10, Z-3^10/ 3,3-10,83	250 4/10/2,5, 2,5
	_
-	_
•	•
70	34
A+	Α
• / -	-/•
-/ •	-/•
•	•
•	•
-	
•	•
•	•
	<u>• / - 7</u>
7	7
1 Set ⅓"GN	
	2
1/1	1/-
1	1
<u></u>	1/1
TRILFSTV	1/1
3′480.00/3′219.25	3′375.00/3′122.10
10.81/10.00	10.81/10.00
10.01/ 10.00	10.01/ 10.00

Unsere Backofen – Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
BakingCrisp / BakingPlus	Mehr Volumen und perfekte Textur dank Zugabe von Feuchtigkeit: Brot wird aussen knusprig, innen luftig.	BakingCrisp: Dampfgenerator erzeugt Wasserdampf. BakingPlus: manuelles Einfüllen von Wasser in die Ofenprägung.
Regenerierfunktion	Lässt aufgewärmte Reste wie frisch gekocht schmecken.	Der Ofen führt beim Aufwärmen Feuchtigkeit hinzu.
Heissluft	Gleichmässig gebackene Speisen.	Der integrierte Ventilator sorgt für eine gleichmässige Luftverteilung im Ofen.
(III)	Speisen erhalten aussen eine schöne Kruste und sind gleichzeitig innen saftig.	Die Kombination von Hitze und Dampf wird ideal aufeinander abgestimmt.
(J°C) Niedertemperaturgaren	Saftig und gleichmässig gegartes Fleisch.	Dank der Niedertemperatur-Automatik Funktion wird die Temperatur im Ofen auf konstantem Niveau gehalten.

Unsere Backöfen im Vergleich

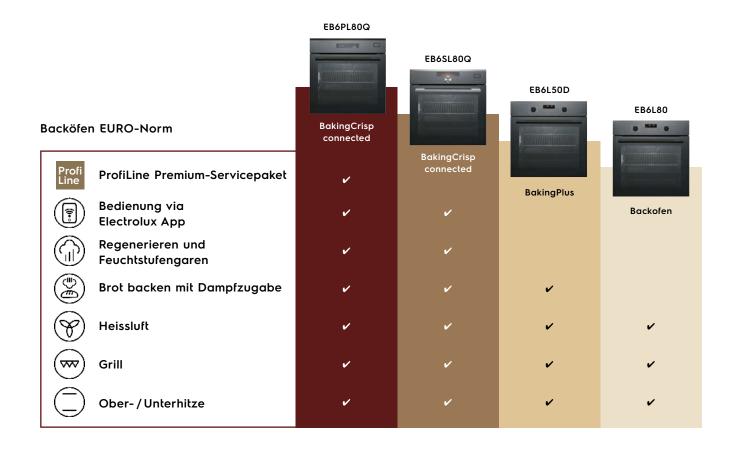

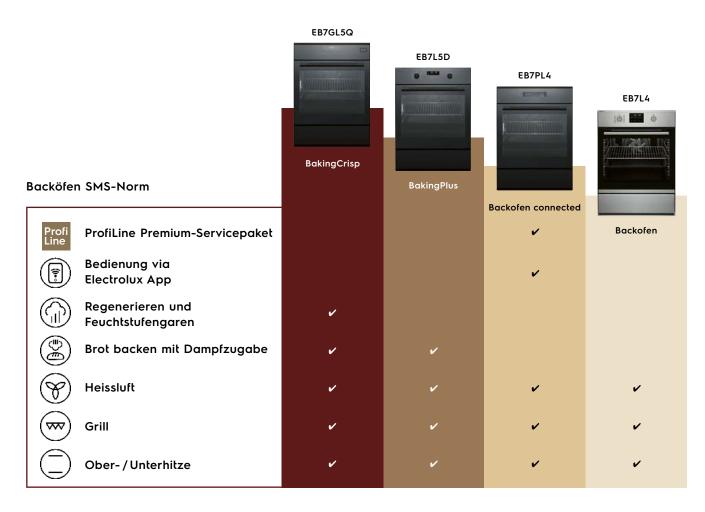

Perfekte Ergebnisse durch präzise Dampfbeigabe mit BakingCrisp-Backofen

Der BakingCrisp Backofen bietet Ihnen drei verschiedene Garfunktionen mit Dampf, um den Geschmack Ihrer Gerichte zu intensivieren. Egal, ob Regenerieren, Brot backen oder Feuchtigkeit niedrig – dank der Kombination mit Dampf werden Ihre Speisen innen saftig und aussen knusprig und braun.

«Toller Backofen der hält was er verspricht. Einfache Bedienung und das Brot wird superknusprig».*

Bewertet mit: ★ ★ ★ ★

* Diese Bewertung wurde im Februar 2023 auf www.electrolux.ch für das Produkt EB6PL80QSP hinterlassen



Regenerierfunktion

Die Regenerierfunktion ist unser Tipp für gesundes und nachhaltiges Essen: Sie lässt Wiederaufgewärmtes wie frisch gekocht schmecken und hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu minimieren.





Brot backen

Durch die Zugabe von Dampf zu Beginn des Backprozess wird Ihr Brot wie vom Bäcker. Das Brot geht besser auf, die Kruste wird knuspriger und erhält eine intensivere und glänzendere Farbe. Auch Gipfeli und Brötchen gelingen mühelos.





Feuchtigkeit niedrig

Die Kombination von Hitze und Dampf ist ideal abgestimmt, damit Braten, Poulets oder Gratins eine schöne Kruste bekommen und gleichzeitig innen saftig bleiben. Mit dieser Funktion wird Ihr frisches oder tiefgefrorenes Apérogebäck knusprig und luftig gebacken.



Knuspriges Brot wie vom Bäcker dank BakingPlus-Backofen

Die BakingPlus-Funktion verbessert nicht nur den Geschmack von selbstgebackenem Brot und Gebäck. Durch Zugabe eines Hauchs von Dampf zum Backprozess wird die Kruste knuspriger und bekommt eine intensivere, glänzendere Farbe.





BakingPlus


Was erfahrene Bäcker und Bäckerinnen wissen, steckt jetzt auch in unseren Electrolux Backöfen: Befeuchten Sie Ihr Gargut bevor Sie es in den Backofen geben, giessen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens Ihres Backofens und stellen Sie die Funktion BakingPlus ein. Ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10-15 Minuten verdampfen. Dank der Feuchtigkeit geht der Teig besser auf – so backen Sie Ihr Brot mit mehr Volumen und schönster Textur. Aussen knusprig – innen luftig.

Weitere beliebte Technologien



VarioGuide

Wählen Sie Ihre Gerichte über den Vario-Guide aus, und der Backofen schlägt Ihnen die optimale Temperatur- und Zeiteinstellung vor, für eine perfekte Zubereitung. Mühelos lassen sich die Einstellungen auch individuell an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen.

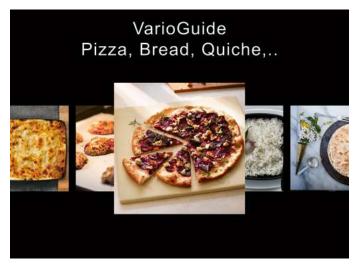



Garen auf mehreren Ebenen

So lassen sich ganze Menüs in einem Arbeitsgang zubereiten, und zwar ohne jede Geschmacksvermischung zwischen den einzelnen Gerichten.





Speisenthermometer

Mit dem Speisenthermometer können Sie präzise den Garprozess überwachen und erreichen so perfekte Ergebnisse.



Mühelose Reinigung dank Selbstreinigungstechnologien





Pyrolysetechnik

Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstände zu Asche werden. So können Sie die Rückstände im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.





Katalytische Reinigung

Dank der katalytischen Reinigung dieses Backofens muss die Zubereitung von köstlichen Gerichten nicht mit einer Intensivreinigung des Backofens enden. Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200°C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.



Die Swiss-Clean-Emaillierung sorgt für rasches Wisch-und-Weg

Noch bevor Sie Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email ausgesprochen haben, sind die kaum noch haftenden Rückstände von der Emailbeschichtung des Backofens weggewischt.

Unsere EURO-Norm Einbaubacköfen im Überblick

		EB6PL80Q	EB4PL80Q	EB6SL80Q	EB6GL50Q	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80	EB6SL40	EB4SL40	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL40	EB3GL30	EB6L80	EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20
Nennhöhe in cm		60	45	60	60	60	60	45	60	45	60	60	60	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine Premium- Servicepaket	Profi Line	•	•			•															
EcoLine						•			•	•											
Electrolux App	(F)	•	•	•		•	•	•	•	•											
BakingCrisp	2	•	•	•	•																
Regenerierfunktion		•	•	•	•																
Feuchtigkeit niedrig		•	•	•	•																
Brot backen mit Dampfzugabe	(2)	•	•	•	•																
BakingPlus	©																•	•			
VarioGuide	~	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Speisenthermometer	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Niedertemperaturgaren	(LC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Ober-/Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Heissluft	\mathfrak{F}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	∞	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backen auf mehreren Ebenen		•		•	•	•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Easy2Clean Backblech						•															
Pyrolytische Reinigung		•	•	•			•	•			•					•					
Katalytische Reinigung												•					•		•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Apparatestecker für autarke Kochfelder		•		•	•	•	•		•		•	•	•								

Weitere EURO-Norm Einbaubacköfen aus der Matt Schwarz Linie finden Sie auf Seite 10/11 im Katalog.

ProfiLine ProfiLine





EB6PL80Q













Highlights

- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
 ★ Pyrolytische Selbstreinigung
 ★ BakingCrisp-Funktionen
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Backen auf mehreren Ebenen









Montage					
Bauform		Einbaubackofen BakingCrisp Pyrolyt	Compact 45 BakingCrisp Pyrolyt		
Farbe: Chrom (CN), Schwarz Weiss (WE), Schwarz (SW)	Spiegel (SP),	CN/SP	CN/SP		
Gerätemasse	H×B×T, mm	594×596×567	455×596×567		
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0 - 3,0		
Apparate-Stecker für autarke	e Kochfelder	•	=		
Bedienung/Display					
Intuitive Touch-Display Bedie	enung	•	•		
Touch- und Navigations-Dre	hwähler	-	<u>-</u>		
Touch-Bedienung		-	-		
Versenkbare Bedienwähler m und zweifarbigem LED Displa		-	-		
Versenkbare Bedienwähler		-	-		
Leistung/Ausstattung					
Garraumvolumen (nutzbar)	<u>L</u>	71	43		
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A++	A++		
Regenerierfunktion für Speise	en	•	•		
Vorprogrammierte Kochreze	pte	•	•		
Speicher für eigene Programı	me	•	•		
Abklappbarer Grill		-	-		
Reinigung					
Dampf-Reinigungsprogramm	n	-	<u> </u>		
Selbstreinigung pyrolytisch/l	katalytisch	• / -	• / -		
Swiss-Clean-Email-Beschich	tung	-	-		
Sicherheit					
Kindersicherung/SoftClosing	9	• / •			
Zeitspeicher bei Stromausfall	l (Tage)	3	3		
Zubehör (Anzahl) im Lieferu	mfang enthalten				
Backblech/Backblech hochr	randig	1/1	1/1		
Gitterrost (Chromstahl)		1	1		
Nachrüstbar mit Backblecha	uszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV		
Preis inkl. / exkl. MwSt.		3'810.00/3'524.50	3'480.00/3'219.05		
VRG inkl. / exkl. MwSt.		10.81/10.00	10.81/10.00		





EB6SL80Q







Highlights

- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App ★ Pyrolytische Selbstreinigung ★ BakingCrisp-Funktionen ★ VarioGuide Einstellempfehlungen ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ BakingCrisp-Funktionen
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Backen auf mehreren Ebenen





Montage			
Bauform		Einbaubackofen BakingCrisp Pyrolyt	Einbaubackofen BakingCrisp
Farbe: Chrom (CN), SchwarzS Weiss (WE), Schwarz (SW)	Spiegel (SP),	CN/SP	SP
Gerätemasse	H×B×T, mm	594×596×567	594×596×567
Anschlusswerte	V/A/kW	400V, 2-3N/2-3×10, 2-3×16/3,5 -10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke	Kochfelder	•	•
Bedienung/Display			
Intuitive Touch-Display Bedie	nung	-	=
Touch- und Navigations-Drel	hwähler	•	-
Touch-Bedienung			•
Versenkbare Bedienwähler m und zweifarbigem LED Displo		-	
Versenkbare Bedienwähler		-	-
Leistung/Ausstattung			
Garraumvolumen (nutzbar)	<u>L</u>	71	71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A++	A++
Regenerierfunktion für Speise	en	•	•
Vorprogrammierte Kochreze	ote	•	•
Speicher für eigene Programr	me	•	•
Abklappbarer Grill		-	-
Reinigung			
Dampf-Reinigungsprogramm	1	-	•
Selbstreinigung pyrolytisch/k	katalytisch	• /-	_/-
Swiss-Clean-Email-Beschicht	tung	-	•
Sicherheit			
Kindersicherung/SoftClosing	1	• / •	• / •
Zeitspeicher bei Stromausfall	(Tage)	3	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferur			
Backblech/Backblech hochr	andig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)		1	1
Nachrüstbar mit Backblecha	uszug (optional)	TRILFSTV	TRILFSTV
Preis inkl. / exkl. MwSt.		3′590.00/3′321.00	2'635.00/2'437.55
VRG inkl./exkl. MwSt.		10.81/10.00	10.81/10.00

ProfiLine













EB6SL40







- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
 ★ Easy2Clean Backblech
- **★** VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★Speisenthermometer ★Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen

- ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
 ★ Pyrolytische Selbstreinigung
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★Speisenthermometer ★Backen auf mehreren Ebenen







Einbaubackofen	Einbaubackofen	Einbaubackofen Pyrolyt
CN/SP	CN/SP	CN/SP
594×596×567	594×596×567	594×596×567
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
•	•	•
•	<u>-</u>	_
-	<u>-</u>	<u>-</u>
-		•
-	-	-
-	-	
71	71	71
A++	A++	A++
-		<u> </u>
•		•
•	·	•
-	-	-
-	- -	
-/- •	-/- •	• / -
•	•	=
•/•	0/0	•/•
3	· <u>•/•</u> 3	3
<u> </u>	Ŭ	J. Company
1/1	1/1	1/1
1	1	1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
3′000.00/2′775.20	2'620.00/2'423.70	3′010.00/2′784.45
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00





EB4SL80









- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
 ★ Pyrolytische Selbstreinigung
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Extragrosses Backblech

- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Extragrosses Backblech

Highlights





Montage				
Bauform	Einbaubackofen Compact 45 Pyrolyt	Einbaubackofen Compact 45		
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP		
Gerätemasse H×B×T, mm	455×596×567	455×596×567		
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0 – 3,0	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0 - 3,0		
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-		
Bedienung / Display				
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-		
Touch- und Navigations-Drehwähler	•	•		
Touch-Bedienung	-	-		
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-		
Versenkbare Bedienwähler		-		
Leistung/Ausstattung				
Garraumvolumen (nutzbar) L	43	43		
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A++		
Regenerierfunktion für Speisen		-		
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•		
Speicher für eigene Programme	•	•		
Abklappbarer Grill	-	-		
Reinigung				
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-		
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	• / -	-/-		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	-	•		
Sicherheit				
Kindersicherung/SoftClosing	• / •	• / •		
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3		
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten				
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1		
Gitterrost (Chromstahl)	1	1		
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV		
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2′750.00/2′543.95	2′390.00/2′210.90		
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00		







EB6GL80

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ Pyrolytische Selbstreinigung
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ Katalytische Selbstreinigung
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Backen auf mehreren Ebenen



- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Extragrosses Backblech







Einbaubackofen Pyrolyt	Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen
CN/SP	CN/SP	CN/SP
594×596×567	594×596×567	594×596×567
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 – 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
•	•	•
-	-	-
-	-	-
•	•	•
-	-	-
-	-	<u>-</u>
71	71	71
A+	A+	A+
	-	-
•	•	•
•	•	•
-	-	-
	- -	-
•/-	-/•	-/-
-	-	•
- / -	- / -	. / -
<u>•/•</u> 7	- •/•	<u> </u>
/	/	/
1/1	1/1	1/1
1/1		1, 1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
2′460.00/2′275.65	2′345.00/2′169.30	2′240.00/2′072.15
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
15.5.7 10.00	15.5.7 10.00	10.00





EB4GL40







Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Extragrosses Backblech

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ Vorprogrammierte Rezepte
 ★ Niedergar-Funktion





Montage				
Bauform	Einbaubackofen Compact 45	Einbaubackofen Compact 38 Hotair		
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN/SP	CN/SP		
Gerätemasse H×B×T, m		388×596×567		
Anschlusswerte V/A/k	W 400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0 – 3,0	230 V/10/2,3 - 2,3		
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	=	=		
Bedienung / Display				
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-		
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-		
Touch-Bedienung	•	•		
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-		
Versenkbare Bedienwähler	-	-		
Leistung/Ausstattung				
Garraumvolumen (nutzbar)	L 43	34		
Energieeffizienzklasse A+++ -	D A+	A		
Regenerierfunktion für Speisen	-	-		
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•		
Speicher für eigene Programme	•	•		
Abklappbarer Grill	-	-		
Reinigung				
Dampf-Reinigungsprogramm	-	-		
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	_/-	-/-		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•		
Sicherheit				
Kindersicherung/SoftClosing	• / •	• / -		
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7		
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalte	n			
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/-		
Gitterrost (Chromstahl)	1	1		
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional	TRILFAV	-		
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1′930.00/1′785.40	1′915.00/1′771.50		
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00		







- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Pyrolytische Selbstreinigung
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech



EB6L50XD

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Katalytische Selbstreinigung
 ★ Baking Plus-Funktion
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech



- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Baking Plus-Funktion
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech







Einbaubackofen Pyrolyt	Einbaubackofen BakingPlus Katalyt	Einbaubackofen BakingPlus
SP	SP	SP
594×596×567	594×596×567	594×596×567
400 V 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5
-	-	-
_	<u> </u>	
<u>-</u>	<u> </u>	<u> </u>
5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
• (beleuchtet)	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)
-	-	-
71	71	71
A+	A+	A+
<u>-</u>	-	<u> </u>
•	•	•
<u>-</u>	_ 	
-	-	•
-	<u> </u>	
<u> </u>		
-	-	•
·	,	<u>,</u>
•/•	•/•	•/•
-	-	-
1/1	1/1	1/1
	- <u>I/I</u>	1/1
TRILFAV	- TRILFAV	TRILFAV
2′040.00/1′887.15	2′010.00/1′859.40	1′905.00/1′762.25
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
10.01/10.00	10.01/ 10.00	10.01/ 10.00





EB6L40X



EB6L40



Highlights

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Katalytische Selbstreinigung
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech





Montage			
Bauform		Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzS Weiss (WE), Schwarz (SW)		CN/WE/SW	CN/WE/SW
Gerätemasse	H×B×T, mm	594×596×567	594×596×567
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5
Apparate-Stecker für autarke	Kochfelder	-	_
Bedienung/Display			
Intuitive Touch-Display Bedie	nung		
Touch- und Navigations-Dreh	nwähler	-	<u>-</u>
Touch-Bedienung		5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler m und zweifarbigem LED Displa		•	•
Versenkbare Bedienwähler		-	-
Leistung/Ausstattung			
Garraumvolumen (nutzbar)	<u> </u>	71	71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A+	A+
Regenerierfunktion für Speise	n		
Vorprogrammierte Kochrezep	ote	•	•
Speicher für eigene Programn	ne		
Abklappbarer Grill			•
Reinigung			
Dampf-Reinigungsprogramm	<u> </u>		
Selbstreinigung pyrolytisch/k	atalytisch	-/●	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschicht	ung	-	•
Sicherheit			
Kindersicherung/SoftClosing		• / -	• / -
Zeitspeicher bei Stromausfall	(Tage)	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferun	•		
Backblech/Backblech hochro	andig	2/-	2/-
Gitterrost (Chromstahl)		1	1
Nachrüstbar mit Backblechau	uszug (optional)	TR1LFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.		1′835.00/1′697.50	1′730.00/1′600.35
VRG inkl./exkl. MwSt.		10.81/10.00	10.81/10.00

EB6L20



- ★Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Extragrosses Backblech



Finhauhackofen

Einbaubackofen
CN/SW
594×596×567
400 V 2-3/2-3×10/3,5-3,5
-
-
-
•
71
A+
_
_
•
-
-/-
•
-/-
<u>-</u>
2/-
1
TRILFAV
1′545.00/1′429.25

10.81/10.00

Kombination: Steamer/Backofen mit Kochfeld



Kombinieren Sie unsere Steamer und Backöfen mit dem Kochfeld Ihrer Wahl

Steamer und autarke Kochfelder harmonisieren bestens.

- Einfache Installation: Sie brauchen nicht einmal mehr separate Stromanschlüsse, denn auf der Rückseite oben am Steamer/Backofen befindet sich ein Steckanschluss, an dem Sie über ein Kabel das Kochfeld anschliessen können. Dies gilt für all unsere Grand-Luxe, SuperLuxe und ProfiLine Steamer und Backöfen.
- Steamer im Unterbau: Profitieren auch Sie von den Vorteilen des Dampfgarers und nutzen Sie die einzigartige Möglichkeit, diesen in bestehende Nischen zu integrieren.
- Hohe Gestaltungsfreiheit: Kombinieren Sie Ihren bestehenden Steamer/Backofen mit dem Radiantoder Induktionskochfeld Ihrer Wahl.

Kompatible Backofen- oder Steamer-Modelle sind in der Produkttabelle unter dem Punkt «Apparate-Stecker für autarke Kochfelder» hervorgehoben.



Montagezubehör	Verwendung
AKEB/GKTC	Apparate-Anschlusskabel 1m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Con- trol-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: Glaskeramik- Kochfeldern 400 V 2-3E
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Be- dienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckan- schluss, passend zu: Induktions-Kochfeldern

Unsere SMS-Norm Einbaubacköfen im Überblick

		EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Nennhöhe in cm		Б	ш 76	ш 76	Б	Б	7 6	6 0	Б	7 6	Б	Б	ш	7 6	7 6	Б
ProfiLine Premium- Servicepaket	Profi Line	70	•	70	70	00	,0	00	30	70	00	70	00	70	70	70
EcoLine	0		•	•												
Electrolux App	(1)		•	•												
BakingCrisp	2	•														
Regenerierfunktion		•														
Feuchtigkeit niedrig	(°)	•														
Brot backen mit Dampfzugabe	8	•														
BakingPlus	@									•	•	•	•			
VarioGuide	8	•	•	•	•	•	•	•								
Speisenthermometer	2	•	•	•	•	•	•	•								
Niedertemperaturgaren	(I.c)	•	•	•	•	•	•	•	•							
Ober-/Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Heissluft	\otimes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	~	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backen auf mehreren Ebenen		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Easy2Clean Backblech	(19)		•													
Extragrosses Backblech		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Katalytische Reinigung					•	•				•	•			•		
Geräteschublade		•	• (beheizt)	• (beheizt)	•		•			•		•		•	•	•
SoftClosing		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
Apparatestecker für autarke Kochfelder		•	•	•	•	•	•	•								



EB7GL5Q

СН

Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ BakingCrisp-Funktionen
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Backen auf mehreren Ebenen



Montage		
Bauform		Einbaubackofen BakingCrisp
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpie Weiss (WE), Schwarz (SW)	gel (SP),	SP
Gerätemasse	H×B×T, mm	757×549×567
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Apparate-Stecker für autarke Kod	chfelder	•
Bedienung/Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	g	-
Touch- und Navigations-Drehwä	hler	-
Touch-Bedienung		•
Versenkbare Bedienwähler mit Ro und zweifarbigem LED Display	sterung	-
Versenkbare Bedienwähler		_
Leistung/Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar)	L	71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A+
Vorprogrammierte Kochrezepte		•
Speicher für eigene Programme		•
Abklappbarer Grill		
Geräteschublade		•
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm		•
Selbstreinigung pyrolytisch/katal	ytisch	
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing		•/•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tag	ge)	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfar	ng enthalten	
Backblech/Backblech hochrand	ig	1/1
Gitterrost (Chromstahl)		1
Nachrüstbar mit Backblechauszu	g (optional)	TRILFSTV
Preis inkl. / exkl. MwSt.		2′700.00/2′497.70
VRG inkl./exkl. MwSt.		10.81/10.00

ProfiLine





EB7PL4

















Highlights

- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
 ★ Easy2Clean Backblech
- ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
- ★ Speisenthermometer ★ Backen auf mehreren Ebenen
- ★ Display mit Drehwähler Bedienung mit Steuerung via Electrolux App ★ VarioGuide Einstellempfehlungen

- ★Speisenthermometer ★Backen auf mehreren Ebenen





Montage			
Bauform		Einbaubackofen	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzS Weiss (WE), Schwarz (SW)	piegel (SP),	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse	H×B×T, mm	757×549×567	757×549×567
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Apparate-Stecker für autarke	Kochfelder	•	•
Bedienung/Display			
Intuitive Touch-Display Bedier	nung	•	_
Touch- und Navigations-Dreh	wähler	-	•
Touch-Bedienung		-	-
Versenkbare Bedienwähler mil und zweifarbigem LED Display		-	-
Versenkbare Bedienwähler		-	-
Leistung/Ausstattung			
Garraumvolumen (nutzbar)	L	71	71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A++	A++
Vorprogrammierte Kochrezep	te	•	•
Speicher für eigene Programm	ne	•	•
Abklappbarer Grill		<u>-</u>	-
Geräteschublade		• (beheizt)	• (beheizt)
Reinigung			
Dampf-Reinigungsprogramm		-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/kg	atalytisch	-/-	_/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtu	Jng	•	•
Sicherheit			
Kindersicherung/SoftClosing		•/•	• / •
Zeitspeicher bei Stromausfall ((Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferum	nfang enthalten		
Backblech/Backblech hochro	ındig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)		1	1
Nachrüstbar mit Backblechau	szug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.		3′100.00/2′867.70	2'680.00/2'479.20
VRG inkl. / exkl. MwSt.		10.81/10.00	10.81/10.00





EB7GL4X

EB6GL4X



- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ Katalytische Selbstreinigung
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ Katalytische Selbstreinigung
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Backen auf mehreren Ebenen





Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen Katalyt
CN/SP	CN/SP
757×549×567	594×549×567
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 – 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 – 10,85
400 V 2-3 IV/ 2-3 *10, 2-3 *10/ 3,3 -10,03	400 ¥ 2-3 14/ 2-3 10/ 3/3-10/03
	-
-	-
•	•
-	-
71	71
A+	A+
<u> </u>	•
•	•
•	•
	-
•/•	•/•
7	7
1/1	1/1
1	1
TRILFAV	TRILFAV
2'405.00/2'224.80	2′345.00/2′169.30
10.81/10.00	10.81/10.00





EB7GL4



Highlights


- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Backen auf mehreren Ebenen





Montage			
Bauform		Einbaubackofen	Einbaubackofen
Farbe: Chrom (CN), SchwarzS Weiss (WE), Schwarz (SW)	piegel (SP),	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse	H×B×T, mm	757×549×567	594×549×567
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Apparate-Stecker für autarke	Kochfelder	•	•
Bedienung/Display			
Intuitive Touch-Display Bedier	nung	-	=
Touch- und Navigations-Dreh	nwähler	-	-
Touch-Bedienung		•	•
Versenkbare Bedienwähler mi und zweifarbigem LED Displa		-	-
Versenkbare Bedienwähler		-	-
Leistung/Ausstattung			
Garraumvolumen (nutzbar)	L	71	71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A+	A+
Vorprogrammierte Kochrezep	ote	•	•
Speicher für eigene Programn	ne	•	•
Abklappbarer Grill		-	
Geräteschublade		•	-
Reinigung			
Dampf-Reinigungsprogramm		-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/k	atalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschicht	ung	•	•
Sicherheit			
Kindersicherung/SoftClosing		• / •	• / •
Zeitspeicher bei Stromausfall	(Tage)	7	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferun	nfang enthalten		
Backblech/Backblech hochro	andig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)		1	1
Nachrüstbar mit Backblechau	uszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.		2′300.00/2′127.65	2′240.00/2′072.15
VRG inkl. / exkl. MwSt.		10.81/10.00	10.81/10.00

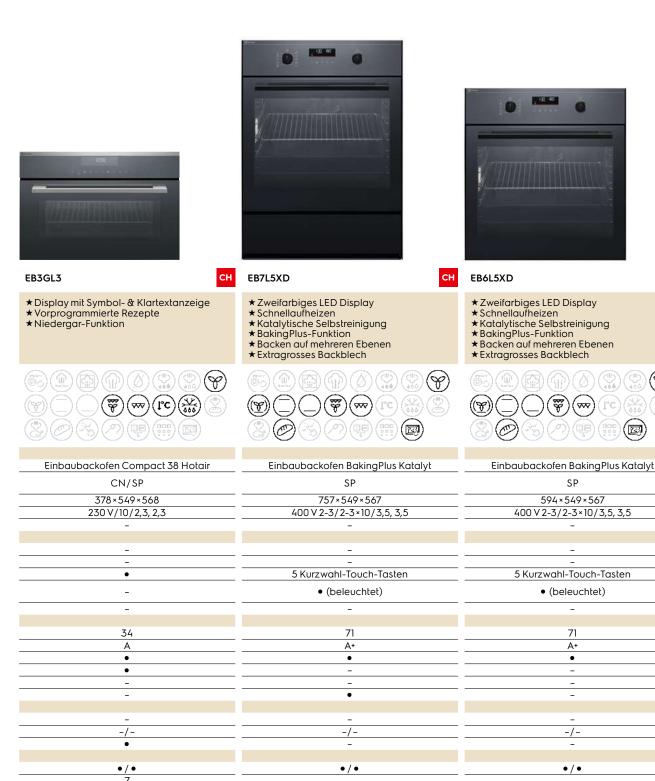

1/1

TRILFAV

2'070.00/1'914.90

10.81/10.00

1′915.00/1′771.50

10.81/10.00

1/1

TRILFAV

2'010.00/1'859.40

10.81/10.00





СН EB7L5D

EB6L5D

СН

Highlights

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ BakingPlus-Funktion
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ BakingPlus Funktion
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech





Montage		
Bauform	Einbaubackofen BakingPlus	Einbaubackofen BakingPlus
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW)	SP	SP
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567	594×549×567
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Apparate-Stecker für autarke Kochfelder	-	-
Bedienung/Display		
Intuitive Touch-Display Bedienung	-	-
Touch- und Navigations-Drehwähler	-	-
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	• (beleuchtet)	•
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Leistung/Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar)	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	-	<u>-</u>
Abklappbarer Grill	•	•
Geräteschublade	•	-
Reinigung		
Dampf-Reinigungsprogramm		
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung/SoftClosing	•/•	• / •
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Backblech/Backblech hochrandig	1/1	1/1
Gitterrost (Chromstahl)	1	1
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1′965.00/1′817.75	1′905.00/1′762.25
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00







★ Zweifarbiges LED Display
★ Schnellaufheizen
★ Katalytische Selbstreinigung
★ Backen auf mehreren Ebenen
★ Extragrosses Backblech

- СН EB7L4
 - ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech



★ Backen auf mehreren Ebenen★ Extragrosses Backblech







СН

Einbaubackofen Katalyt	Einbaubackofen	Einbaubackofen
CN/WE/SW	CN/WE/SW	WE/SW
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
-	-	-
-	-	-
5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	
•	•	-
-	-	•
	_	
71		
A+	A+	A+
•	•	_
-	- -	
<u>-</u>	- 	
•	-	
-	-	-
-/ •	-/-	
-	•	•
• / -	• /-	
-	-	-
0.7	0.7	0.1
2/-	2/-	2/-
TRILFAV	I TRìLFAV	I TRILFAV
1′895.00/1′753.00	1′790.00/1′655.85	1′605.00/1′484.75
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

Flexibel und schnell kochen mit dem Einbau-Combi-Mikrowellenofen

Der Mikrowellen-Backofen der CompactLine verbindet beides in einem Gerät. Damit sind Sie in der Zubereitung der Speisen so flexibel wie noch nie. Für kleine Platzverhältnisse gibt es die Compact 38 Version entweder als Backofen-Mikrowelle oder als Mikrowellen-Grill zum Auftauen, Garen und Gratinieren.



Mikrowellenfunktion

Mit der Mikrowellenfunktion können Sie mühelos und schnell Gerichte wieder aufwärmen, auftauen oder zubereiten.



CombiQuick Funktion

Die Compact 45 CombiMikrowelle mit CombiQuick Funktion ist darauf ausgelegt, Ihre Lieblingsgerichte in einem Bruchteil der Zeit, im Vergleich zu traditionellen Backöfen, zuzubereiten.



Mikrowelle & Grill

Erzielen Sie mit kombinierter Mikrowellenund Grillfunktion schneller köstliche Ergebnisse. Bei Solo-Mikrowelle & Grill werden Gerichte im Nu gegart und erhalten eine schöne Kruste.



ProfiLine





EB4PL90K













Highlights

- ★ Intuitive-Touch-Display Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Combi-Programme mit Mikrowelle &
- traditionellen Beheizungsarten * Niedergar-Funktion * Extragrosses Backblech

- ★ Display mit Drehwähler-Bedienung mit Steuerung via Electrolux App
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Combi-Programme mit Mikrowelle &

- traditionellen Beheizungsarten ★ Niedergar-Funktion ★ Extragrosses Backblech















Montage		
Bauform	Compact 45 CombiMikrowelle	Compact 45 CombiMikrowelle
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	455×596×567	455×596×567
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle V/A/kW	400 V 2 N/2x10/3,0	400 V 2 N/2x10/3,0
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill V/A/kW	230 V/1×16/3,0	230 V/1×16/3,0
Bedienung / Display		
Intuitive-Touch-Display Bedienung	•	
Touch- und Navigations-Drehwähler		•
Touch-Bedienung	<u> </u>	
Versenkbare Bedienwähler		
Leistung/Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	43	43
Maximale Mikrowellenleistung W	1000	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	3	3
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Mikrowellenplatte/Glasboden/Drehteller	1/-/-	1/-/-
Glasbackschale	1	1
Gitterrost (verchromt)/Grillrost Ständer	1/-	1/-
Backblech Extragross	1	1
Preis inkl./exkl. MwSt.	2′970.00/2′747.45	2′640.00/2′442.20
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00





EB4GL90K







Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ Vorprogrammierte Rezepte
 ★ Mikrowelle & traditionelle Beheizungsarten manuell kombinierbar
- ★ Niedergar-Funktion★ Extragrosses Backblech

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ Vorprogrammierte Rezepte
 ★ Mikrowelle mit Heissluft-/Grill Funktionen manuell kombinierbar

 ★ Niedergar-Funktion





















į	(F)		\	(ww)	***
ţ		E	(1)		

Montage		
Bauform	Compact 45 CombiMikrowelle	Compact 38 CombiMikrowelle
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	455×596×567	388×596×567
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle V/A/kW	400 V 2 N/2×10/3,0	230 V/10/2,3
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill V/A/kW	230 V/1×16/3,0	230 V/10/2,3
Bedienung / Display		
Intuitive-Touch-Display Bedienung		
Touch- und Navigations-Drehwähler		
Touch-Bedienung	•	•
Versenkbare Bedienwähler		
Leistung/Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	43	33
Maximale Mikrowellenleistung W	1000	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	•	•
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Mikrowellenplatte/Glasboden/Drehteller	1/-/-	
Glasbackschale	1	1
Gitterrost (verchromt)/Grillrost Ständer	1/-	1/-
Backblech Extragross	1	1
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2′130.00/1′970.40	2′165.00/2′002.80
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00





EB3GL90







- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ Vorprogrammierte Rezepte
 ★ Grill und Mikrowelle manuell kombinierbar

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Mikrowellen Spezialprogramme
 ★ XXL Drehteller
 ★ Mikrowelle & Grill kombinierbar






















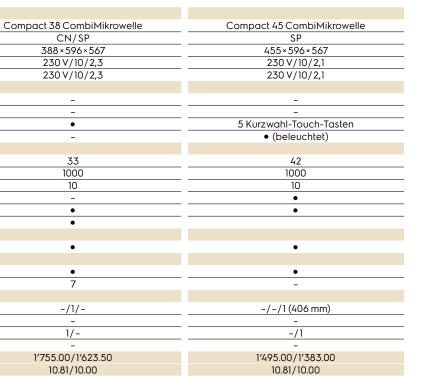





EB3GL9K

EB3GL9

Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ Vorprogrammierte Rezepte
 ★ Mikrowelle & traditionelle Beheizungsarten
- manuell kombinierbar

 * Niedergar-Funktion
- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ Vorprogrammierte Rezepte
 ★ Grill und Mikrowelle kombinierbar


















Montage		
Bauform	Compact 38 CombiMikrowelle	Compact 38 CombiMikrowelle
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)	CN/SP	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	378×549×568	378×549×568
Anschlusswerte Backofen-Mikrowelle V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,3
Anschlusswerte Mikrowelle-Grill V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,3
Bedienung / Display		
Intuitive-Touch-Display Bedienung		_
Touch- und Navigations-Drehwähler	<u>-</u>	<u>-</u>
Touch-Bedienung	•	•
Versenkbare Bedienwähler	=	-
Leistung / Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	33	33
Maximale Mikrowellenleistung W	1000	1000
Mikrowellenleistungsstufen	10	10
Spezialprogramme	•	<u>-</u>
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	•	•
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Mikrowellenplatte/Glasboden/Drehteller		
Glasbackschale	1	_
Gitterrost (verchromt)/Grillrost Ständer	1/-	1/-
Backblech Extragross	1	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2′165.00/2′002.80	1′755.00/1′623.50
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00

Die freistehende Mikrowelle im neuen Design

Unsere freistehenden Mikrowellengeräte kommen in neustem Design daher und weisen erst noch eine grössere Kapazität auf kleinerem Platz auf. Dank der Inverter-Technologie werden Gerichte gleichmässig erwärmt oder gegart, es entsteht weniger Lärm und ist erst noch energieeffizienter.

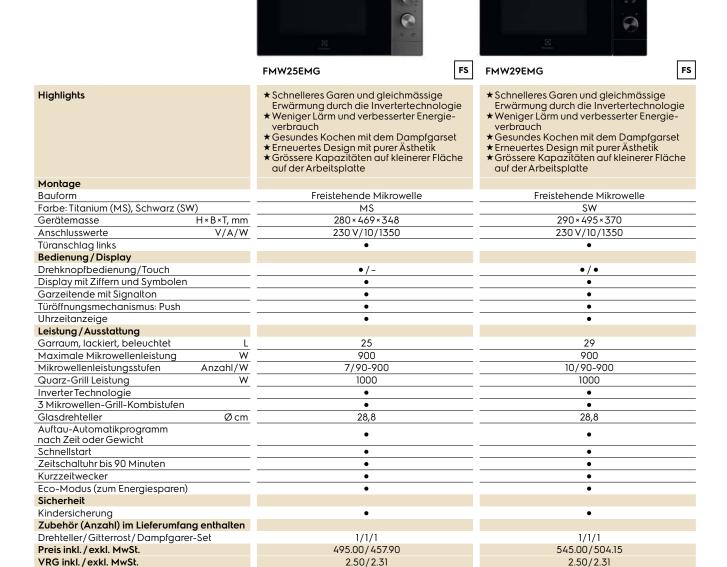



Dieses Dampfgaren-Set gibt es gratis mit jeder freistehenden Mikrowelle dazu.

Für eine optimale Platznutzung in Ihrer Küche

Wir beraten Sie gerne

Möchten Sie die beste Kombination mit den passenden Einbaumassen für Ihre Küche finden, sind sich aber nicht ganz sicher? Sie können jederzeit auf die fachmännische Beratung von Electrolux zählen. Unsere Kundenberater kennen sich mit allen Möglichkeiten bestens aus.

Die Einbausituation sollte auf Ihre individuellen Gegebenheiten angepasst werden und könnte dadurch von den hier dargestellten Kombinationen abweichen.

Kombinationsmöglichkeiten EURO-Norm



Kompaktgerät mit Vakuumierschublade

Compact 45 Profi Steam EB4PL70K, ProfiLine VakuumierschubladeVAC140PL oder Wärmeschublade WS140SL.



Zwei Geräte nebeneinander

Compact 45 CombiMikrowelle EB4PL90K, Weinkühler WK4PL10.



Zwei+Zwei Geräte nebeneinander

Compact 45 Profi Steam EB4SL70KCN + ProfiLine VakuumierschubladeVAC140PL, Kaffeemaschine ESP4SL10CN + Wärmeschublade WS140SL.



Kombination, auch als Ersatzlösung

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL90K oder Compact 38 CombiSteam EB3GL70K, BakingCrisp EB6GL50Q.



Zwei Geräte übereinander

Compact 45 Pyrolyt EB4PL80Q oder Compact 45 Backofen EB4SL40, Compact 45 Profi Steam EB4PL70K oder Compact 45 CombiSteam EB4SL70K.



Drei Geräte übereinander

Compact 45 BakingCrisp Pyro EB4PL80QSP, Compact 45 ProfiSteam Steamify* EB-4PL70KSP, Zubehörschublade ZS70GL.

сн Kombinationsmöglichkeiten SMS-Norm



Kompaktgerät mit Backofen

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K oder Compact 38 SoloMikrowelle EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



Kompaktgerät mit Backofen

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K oder Compact 38 SoloSteam EB3GL7, Einbaubackofen EB6GL4X.



Zwei Geräte nebeneinander

Compact 38 Hotair EB3GL3, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K.



Zwei Geräte übereinander

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K.



Drei Geräte übereinander

Compact 38 CombiMikrowelle EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Compact 38 Hotair EB3GL3.



Kompaktgerät mit Wärmeschublade

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Wärmeschublade WS21SL.

Die Kaffeemaschine: Macht Ihre Küche komplett

Navigations-Drehwähler

Treffen Sie mit dem Navigations-Drehwähler eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auf dem Farbdisplay. Von Espresso bis Cappuccino, geniessen Sie alle Getränke, die Sie mögen - im Barista-Stil.

Aromafunktion

Jeder Kaffee schmeckt jetzt genau so, wie Sie ihn mögen - dank der Möglichkeit die Stärke Ihres Kaffees über die Mengen- und Aromafunktion individuell zu bestimmen. Auf Knopfdruck können Sie einen starken Kaffee für den Morgen oder auch einen leichteren für den Abend wählen.

Milchmengenfunktion

Bestimmen Sie auf Knopfdruck die richtige Menge an Milch für Ihre liebsten Heissgetränke.

MultiCup-Funktion

Mit der MultiCup Funktion bereiten Sie einfach und schnell bis zu sechs Tassen zu.

Der Hochdruck-Aufschäumer

garantiert perfekten Milchschaum für Ihre liebsten Heissgetränke.





ESP4SL10

Highlights rofessionelle Kaffeemaschine

★ Aromafunktion

★ Milchmengenfunktion

★MultiCup-Funktion

★ Hochdruck-Aufschäumer

Bauform: Einbau-Kaffeevollautomat

Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP)

Gerätemasse H×B×T, mm: 455×596×361 Anschlusswerte V/A/kW: 230 V/10/1,35

Bedienung/Display

Drehknopfbedienung

Displaysprache programmierbar

Favoritentaste

LED-Beleuchtung

Leistung/Ausstattung

Energieeffizienzklasse: A

Integriertes Kegelmahlwerk, Mahlgrad 13-stufig einstellbar

Kapazität Bohnenbehälter: 400 g

Einfüllöffnung für zweite gemahlene Kaffeesorte

Kapazität Wasserbehälter L: 2,5 (von vorne entnehmbar)

Kapazität Tresterbehälter, Stück: 14

Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm Einstellbare Wasserhärte

Pumpendruck, bar: 15

Getränkezubereitung

Automatische Zubereitung von Cappuccino, Flat White und

Latte Macchiato mit integriertem Milchaufschäumer

Verschiedene Tassengrössen wählbar: Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8,5-14 cm)

für Espresso- bis Caffè-Latte-Tassen

Auswahl Tassen: 1 - 2

Anzahl wählbare Kaffeestärken von mild bis kräftig: 5

Anzahl Stufen für Kaffeetemperatur: 5

Heisswasser, verschiedene Temperaturen wählbar

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Milchbehälter 0,5 I

Messlöffel

Preis inkl. / exkl. MwSt. 3'650.00 / 3'376.50

VRG inkl. / exkl. MwSt. 6.01 / 5.56

Informationen: Special Product





ProfiLine Weinschränke: Die perfekte Ergänzung



Ergänzen Sie Ihre Küche mit einem hochwertigen Weinkühler.

Mehr Informationen im Kapitel Kühlen / Gefrieren.



Die Zubehörschublade: Für optimales Verstauen

Die Zubehörschublade im gleichen Design wie die übrigen Küchengeräte

Verstauen Sie Ihr Ofenzubehör wie Bleche und Gitter in der praktischen Schublade anstatt im Garraum des Ofens. Dies alles mit der Zubehörschublade, welche sich perfekt in das Electrolux-Design der restlichen Küchengeräte einfügt.



	ZS140GL	Z\$70GL ◆ 💭
Highlights	★ Griffloses Push-/Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen	 ★ Griffloses Push-/Pull-System ★ Ideal für Einbau unter Backofen Kombination ★ Ideal im Ersatzmarkt-Austausch in Kombination mit 2 Compact 45 Backofen
Montage		
Bauform	Einbau Zubehörschublade	Einbau Zubehörschublade
Farbe	Ausführung wird für die Gerätefarben Chrom (CN) und SchwarzSpiegel (SP) verwendet	Ausführung wird für die Gerätefarben Chrom (CN) und SchwarzSpiegel (SP) verwendet
Gerätemasse H×B×T, mm	139×596×526	70×596×526
Bedienung/Display		
Push-/Pull-System, grifflos	•	•
Leistung/Ausstattung		
Teleskopvollauszug	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	745.00/689.20	645.00/596.65
VRG inkl. / exkl. MwSt.	6.01/5.56	6.01/5.56
Informationen	Special Product	Special Product

Die Vakuumierschublade: Neue Funktionen für kulinarische Meisterwerke

Entdecken Sie die neue Vakuumierschublade mit innovativen Funktionen und intuitiver Touch-Bedienung mit Farbdisplay. Neben den beliebten Funktionen wie Vakuumieren und Marinieren bietet sie nun zusätzliche Programme, die Ihre Kochkünste auf ein neues Niveau heben. Die fortschrittliche Steuerung führt Sie dabei Schritt für Schritt durch die Programme.



Die beliebtesten Funktionen:



Vakuumier-Funktion

Dieses professionelle Vakuumiergerät ermöglicht ein Vakuum von bis zu 99,9 % und damit das perfekte SousVide-Kochen. Auch Saucen können vakuumiert werden. Für das Aufbewahren von Lebensmitteln zum Einfrieren und Konservieren ist das Vakuumieren ebenfalls ideal. Selbst das Wiederverschliessen von kleinen Gläsern ist ein Kinderspiel.



Marinier-Funktion

Jetzt geht Marinieren ruck, zuck: mit der exklusiven Marinierfunktion. Rein in die Vakuumierschublade mit dem Fleisch samt Marinade auf Teller oder in einer Schale. Marinierfunktion starten. Rasch aufeinanderfolgender wiederholter Unterdruck lässt die Marinade intensiv einziehen. In kürzester Zeit ist das Fleisch bereit für den Grill. Anstelle von Fleisch können natürlich auch Fisch, Gemüse oder Obst mariniert werden.



Die neuen Funktionen:



Zartmachen

Machen Sie Ihr Fleisch auf Knopfdruck zart, bevor es gebraten wird.

Kalt aufgiessen

Extrahieren Sie die besten Aromen, indem die Zutaten in einer Flüssigkeit einweichen. Ideal für Öle, Essige, Eiskaffee oder Tees.

Reinigung von Muscheln

Mit dieser Funktion lassen sich Muscheln vor dem Garen reinigen.

Vakuum von Behältern/Flaschen

Verschliessen Sie die Gläser wieder mit dem Twist-Off-Deckel oder geöffnete Flaschen durch das Schlauchzubehör.

Perfekte Integration

Unsere Vakuumierschublade ist auch als vollintegrierte Variante VAC140PLV verfügbar, welche sich perfekt in Ihre Küchenfront integrieren lässt.



ProfiLine



VAC140PL | VAC140PLV







Highlights

- ★ Profi-Kammer-System zum Vakuumieren von Lebensmitteln
- ★ Exklusive Marinierfunktion
- ★ Wiederverschliessen von Beuteln und kleinen Gläsern mit Deckel
- ★ ProfiLine Sorgenfrei-Paket
- ★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen oder im Unterbau











Bauform: Einbau Vakuumierschublade

Farbe: Chrom und SchwarzSpiegel | Vollintegriert

Gerätemasse H×B×T, mm: 139×596×516 Anschlusswerte V/A/kW

230 V (Anschlusskabel mit Stecker)/10/1,15

Bedienung/Display

Touch-Bedienung

TFT-Display mit unterstützender Steuerung

Leistung/Ausstattung

Kammerabmessung $H \times B \times T$, mm: $72 \times 408 \times 276$

(½ "GN geeignet)

Kammermaterial: Edelstahl

Pumpenleistung m³/h: 3

Anzahl Programme: 10

Anzahl Vakuumierstufen:

je nach Art des Lebensmittels (5) und Art des Beutels (3)

Anzahl Verschweisszeitoptionen:

je nach Art des Beutels (3)

Anschluss für externes Vakuumieren

Teleskop-Vollauszug

Anwendungen

Vakuumieren

Marinieren

Verschliessen von Gläsern und Flaschen

Wiederverschliessen von Beuteln – vollständig kompatibel mit den Glasbehältern (EVGB1)

Zart machen

Kalt aufbrühen

Muscheln reinigen

Aufgiessen

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Anschlussnippel für externes Vakuumieren

1 Set SousVide Vakuumierbeutel

(koch- & gefrierfest)


Preis inkl. / exkl. MwSt. 2'990.00 / 2'765.95 I 2'890.00 / 2'673.45

VRG inkl. / exkl. MwSt. 10.81 / 10.00

Informationen: Special Product

Die Wärmeschublade: Kann mehr als nur warm halten

Unsere Wärmeschublade ist die naheliegende Ergänzung zu Ihrem Backofen – ideal fürs warm halten von Speisen und Vorwärmen von Geschirr aber auch zum Teig aufgehen lassen oder Niedergaren.

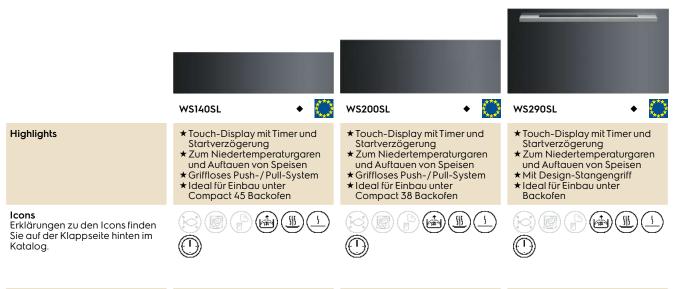

Montage			
Bauform	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade	Einbau Wärmeschublade
Diese Ausführung wird für die Farben Chrom (CN) und Spiegel (SP) verwendet	•	•	CN/SP
Gerätemasse H×B×T, mm	136×596×521	201×596×553	293×596×553
Anschlusswerte (Anschlusskabel mit Stecker) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55	230 V/10/0,55
Bedienung/Display			
Touch-Bedienung	•	•	•
LED-Weiss-Display	•	•	•
Endprogrammierung/Timer	•/•	•/•	
Schublade: grifflos Push-/ Pull-System/Stangengriff	• / -	• / -	-/•
Temperaturregelung elektronisch in Grad-Schritten: 30 – 80 °C	•	•	•
Ausstattung			
Fassungsvermögen (Anzahl Menügeschirr pro Person)	6	8	12
Teleskopvollauszug	•	•	•
Heissluftgebläse	•	•	•
Anwendungen			
Auftauen/Hefeteig gehen lassen	•/•	•/•	
Geschirr & Speisen wärmen	•	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•	•
Zubehör im Lieferumfang enthalten			
Glasboden/Stellrost	<u> </u>	• / -	• / •
Antirutschmatte	•	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1′280.00/ 1′184.10	1′390.00/1′285.85	1′430.00/1′322.85
VRG inkl./exkl. MwSt.	6.01/5.56	6.01/5.56	10.81/10.00
Informationen	Special Product	Special Product	Special Product





Gerichte warm halten

Halten Sie Ihre Gerichte warm und erwärmen Sie die Teller in der Wärmeschublade. So wissen Sie, dass für Ihre Speisen bestens gesorgt ist und Sie können sich ganz auf Ihre Gäste konzentrieren.



Professioneller Bäcker

Verwenden Sie die Wärmeschublade, um den Teig wie ein professioneller Bäcker gehen zu lassen. Sie bietet die idealen Bedingungen, um die perfekte Konsistenz zu erhalten.



Auftauen

Stellen Sie die Temperatur der Wärmeschublade so ein, dass Sie damit Gerichte und Zutaten langsam und schonend auftauen können. So bleiben die Aromen und Konsistenz erhalten und Sie können stets leckere Speisen servieren.




Touch-Display

Einfach Temperatur wählen, Timer oder Garzeitende definieren und Ihre Wärmeschublade erledigt die Arbeit von selbst. Die Kontrolllampe zeigt Ihnen stets ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.



Niedertemperatur-Garen

Mit der Wärmeschublade können Sie auch schonend Niedertemperatur-Garen. So können Sie Ihren Ofen flexibel anderweitig einsetzen.



- ★ Touch Display mit Timer und Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren
- und Auftauen von Speisen
- ★ Griffloses Push/Pull-System
- ★ Ideal für den Einbau unter Backofen















★ Ideal für Einbau unter

★ Touch Display mit Timer und


Startverzögerung ★ Zum Niedertemperaturgaren

und Auftauen von Speisen

★ Griffloses Push / Pull-System





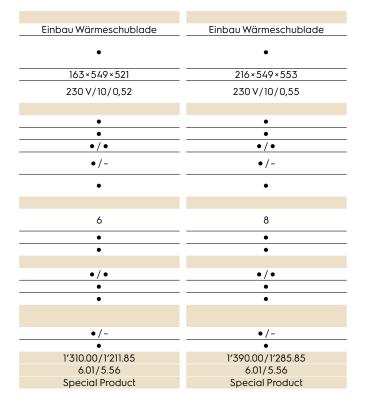

Einbauherde: Die platzsparende Herd-Kochfeld-Kombination

Klassik und Innovation verstehen sich glänzend

Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen die Herdmodelle EH6L40Y, EH6L80Y, EH7L4Y und EH7K1Y in Kombination mit dem GK581 als ideale Lösung. Besonders geeignet auch als Ersatz für Ihre bestehende Herd-Kochfeld-Kombination.



Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung

Mühelos und intuitiv bedienen Sie den Backofen und die Kochzonen mit den ergonomisch perfekt gestalteten Energiereglern und Bedienwählern. Die Symbole befinden sich direkt auf den Drehreglern für ein zeitloses Design. Alle Funktionen und Einstellungen werden klar angezeigt.



BakingPlus

Eine kurze Befeuchtung des Gar- oder Backguts kann Wunder wirken. Giessen Sie 100 ml Wasser in die Prägung des Bodens, stellen Sie BakingPlus am Bedienwähler ein und ein Heizelement am Unterboden des Garraums lässt das Wasser für die ersten 10-15 Minuten verdampfen. Das Resultat ist verblüffend – noch nie waren Ihre Brote so glänzend und knusprig!



Pyrolysetechnik

Der FEH6LV702 verfügt über eine pyrolytische Reinigung. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstande zu Asche werden. So können Sie die Rückstande im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen.



Sie können das Induktionskochfeld auch direkt über den Herd steuern.

Die dafür geeigneten Herde finden Sie ab Seite 81.

Unsere EURO-Norm Einbauherde im Überblick

		EH6GL40X	EH6L80	EH6L80Y (230V)	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Nennhöhe in cm		60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anzahl Kochzonen		4	4	4	4	4	4	4	4	4
VarioGuide	9	•								
Speisenthermometer	2	•								
Niedertemperaturgaren	(L.C)	•								
BakingPlus	0				•					
Heissluft	8	•	•	•	•	•	•	•	•	
Backen auf mehreren Ebenen		•	•	•	•	•	•	•	•	
Ober-/Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	∞	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katalytische Reinigung	®	•				•				
Pyrolytische Reinigung			•	•						
Versenkbare Drehregler		•	•	•	•	•	•	•	•	•





EH6GL40X



EH6L80





Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ Katalytische Selbstreinigung
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Pyrolytische Selbstreinigung
 ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Extragrosses Backblech

















Informationen

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Montage			
Bauform		Einbauherd Katalyt	Einbauherd Pyrolyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzS Weiss (WE), Schwarz (SW), Bro	piegel (SP), aun (BR)	CN	SPISW
Gerätemasse	H×B×T, mm	594×596×567	594×596×567
Spannung/Absicherung	V/A	400 V 2-3 N~/2-3×16	400 V 2-3 N~/2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamta kW	nschlusswert,	3,5/10,85	3,5/10,85
Backofen-Bedienung			
Touch-Bedienung		•	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler m und zweifarbigem LED Displa		-	• (beleuchtet) / •
Versenkbare Bedienwähler		-	-

Geratemasse	H×B×I, MM	594×596×56/	594×590×50/
Spannung/Absicherung	V/A	400 V 2-3 N~/2-3×16	400 V 2-3 N~/2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamta kW	nschlusswert,	3,5/10,85	3,5/10,85
Backofen-Bedienung			
Touch-Bedienung		•	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler m und zweifarbigem LED Displa		-	• (beleuchtet) / •
Versenkbare Bedienwähler		-	-
Kochstellen-Bedienung			
Versenkbare Energieregler/Z	weikreisregler	4/vl & hr	4/vl & hr
Leistung			
Garraumvolumen (nutzbar)	L	71	71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A+	A+
Ausstattung			
Spezialprogramme		•	-
Vorprogrammierte Kochrezep	ote	•	•
Speicher für eigene Programn	ne	•	-
Abklappbarer Grill		=	-
Geräteschublade		-	-
Reinigung			
Swiss-Clean-Email-Beschicht	ung	-	-
Selbstreinigung pyrolytisch/k	atalytisch	-/•	• / -
Sicherheit			
Kindersicherung		•	•
SoftClosing		•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall	(Tage)	7	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferur	mfang enthalten		
Speisenthermometer		1	
Gitterrost (verchromt)		1	1
Backblech/Backblech hochro		1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechau	uszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.		2'405.00/2'224.80	SP = 2′100.00/1′942.65 SW = 1′960.00/1′813.15
VRG inkl./exkl. MwSt.		10.81/10.00	10.81/10.00







EH6L80Y





EH6L50D







- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Pyrolytische Selbstreinigung
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech
- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ BakingPlus Funktion
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Katalytische Selbstreinigung
 ★ Backen auf mehreren Ebenen

- ★ Extragrosses Backblech







Einbauherd Pyrolyt	Einbauherd BakingPlus	Einbauherd Katalyt
SW	SP	CN/WE/SW
594×596×567	594×596×567	594×596×567
230 V ~, 400 V 2-3 N-/1-3 x 16, 2-3 × 16	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
•	• (beleuchtet)	•
_		_
4/-	4/vl & hr	4/∨l & hr
71	71	71
A+	A+	A+
-	<u> </u>	
•	<u> </u>	
-		-
<u> </u>	<u> </u>	_
-	-	-
_	•	<u>-</u>
• / -	-/-	-/•
•	<u> </u>	•
•	•	
-	-	-
	_	
1/1	1/1	2/-
TRILFAV	TRILFAV	TRÌLFAV
1′960.00/1′813.15	1′965.00/1′817.75	1'895.00/1'753.00
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
Herdmodell nur kombinierbar mit den Kochfeldmodellen GK58YCN & GK58I	,	





EH6L40



EH6L40YCN (230V)



Highlights

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech
 ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



















Montage		
Bauform	Einbauherd	Einbauherd 230V
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN/WE/SW	CN
Gerätemasse H×B×T, mm	594×596×567	594×596×567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V ~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Backofen-Bedienung		
Touch-Bedienung	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	•	•
Versenkbare Bedienwähler	-	-
Kochstellen-Bedienung		
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr	4/-
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar)	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Ausstattung		
Spezialprogramme		
Vorprogrammierte Kochrezepte	•	•
Speicher für eigene Programme	<u>-</u>	
Abklappbarer Grill	•	•
Geräteschublade		
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	_/-	_/_
Sicherheit		
Kindersicherung	•	•
SoftClosing		
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)		
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Speisenthermometer	<u> </u>	
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1′790.00/1′655.85	1′790.00/1′655.85
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00
Informationen		Herdmodell nur kombinierbar mit den Kochfeldmodellen GK58YCN & GK58I





EH6L20







- ★Backen auf mehreren Ebenen ★Extragrosses Backblech

★ Extragrosses Backblech





















Einbauherd	Einbauherd
CN/WE/SW	WE/SW
594×596×567	594×596×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/ 2-3×16
3,5/10,85	3,0/10,10
_	<u>-</u>
-	-
•	•
4/vl & hr	4/-
71	77
A+	Α
	<u>-</u>
<u> </u>	·
-	-
•	·
-/-	-/-
<u> </u>	
-	. _
-	-
<u>-</u>	
	<u> </u>
2/- TRILFAV	1/- TRILFAV
1′605.00/1′484.75	1′375.00/1′271.95
10.81/10.00	13/3.00/12/1.93
10.01/ 10.00	10.01/10.00

Unsere SMS-Norm Einbauherde im Überblick

		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	ЕН7С4Х	EH7L4	EH7L4Y (230V)	EH7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230V)	EH7K1-3	EH7K1-2
		표	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	EH (23	Ŧ	Ξ	Ξ	Ξ	EH (23	Ξ	Ħ
Nennhöhe in cm		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Anzahl Kochzonen		4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide	9	•												
Speisenthermometer	2	•												
Niedertemperaturgaren	(L.c)	•												
BakingPlus	©		•	•										
Heissluft	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Backen auf mehreren Ebenen		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Ober-/Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill	∞	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extragrosses Backblech		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pyrolytische Reinigung														
Katalytische Reinigung		•	•		•			•						
Versenkbare Drehregler		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH7GL4X

СН

Highlights

- ★ Display mit Symbol- & Klartextanzeige
 ★ Katalytische Selbstreinigung
 ★ VarioGuide Einstellempfehlungen
 ★ Speisenthermometer
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





Montage		
Bauform		Einbauherd Katalyt
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSp Weiss (WE), Schwarz (SW), Bra		CN/SP
Gerätemasse	H×B×T, mm	757×549×567
Spannung/Absicherung	V/A	400 V 2-3 N~/2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtan	schlusswert kW	3,5/10,85
Backofen-Bedienung		
Touch-Bedienung		•
Versenkbare Bedienwähler mit und zweifarbigem LED Display		-
Versenkbare Bedienwähler		-
Kochstellen-Bedienung		
Versenkbare Energieregler/Zw	veikreisregler	4/vl & hr
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar)	L	71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A+
Ausstattung		
Spezialprogramme		•
Vorprogrammierte Kochrezepl	te	•
Speicher für eigene Programm	е	•
Abklappbarer Grill		<u> </u>
Geräteschublade		•
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtu	ing	
Selbstreinigung pyrolytisch/ko	ıtalytisch	-/●
Sicherheit		
Kindersicherung		•
SoftClosing		•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	7
Zubehör (Anzahl) im Lieferum	fang enthalten	
Speisenthermometer		1
Gitterrost (verchromt)		1
Backblech/Backblech hochra		1/1
Nachrüstbar mit Backblechaus	szug (optional)	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.		2'465.00/2'280.30
VRG inkl./exkl. MwSt.		10.81/10.00





EH7L5XD

СН EH7L5D СН

Highlights

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Katalytische Selbstreinigung
 ★ BakingPlus-Funktion
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ BakingPlus-Funktion
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech



IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.







Montage			
Bauform		Einbauherd BakingPlus Katalyt	Einbauherd BakingPlus
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpie Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun	(BR)	SP	SP
Gerätemasse	H×B×T, mm	757×549×567	757×549×567
Spannung/Absicherung		400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtansch	nlusswert kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Backofen-Bedienung			
Touch-Bedienung		5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
Versenkbare Bedienwähler mit Ro und zweifarbigem LED Display	asterung	• (beleuchtet)	• (beleuchtet)
Versenkbare Bedienwähler		-	-
Kochstellen-Bedienung			
Versenkbare Energieregler/Zwei	kreisregler	4/vl & hr	4/vl & hr
Leistung			
Garraumvolumen (nutzbar)	<u> </u>	71	71
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A+	A+
Ausstattung			
Spezialprogramme		-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte		•	•
Speicher für eigene Programme		-	-
Abklappbarer Grill		-	•
Geräteschublade		•	•
Reinigung			
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	<u> </u>	•	-
Selbstreinigung pyrolytisch/kata	lytisch	-/●	-/-
Sicherheit			
Kindersicherung		•	•
SoftClosing		•	•
Zeitspeicher bei Stromausfall (Ta	ge)	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfa	ng enthalten		
Speisenthermometer		<u> </u>	-
Gitterrost (verchromt)		1	1
Backblech/Backblech hochrand		1/1	1/1
Nachrüstbar mit Backblechauszı	ug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.		2′130.00/1′970.40	2′030.00/1′877.90
VRG inkl./exkl. MwSt.		10.81/10.00	10.81/10.00
Informationen			







EH7L4X

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Katalytische Selbstreinigung
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech



- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech

- ★ Zweifarbiges LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech
 ★ Kombinierbar mit Induktionskochfeld







СН

		E
Einbauherd Katalyt	Einbauherd	Einbauherd 230V
CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten	5 Kurzwahl-Touch-Tasten
•	•	•
-	-	-
4/vl & hr	4/vl & hr	4/-
71	71	71
A+	A+	A+
-	_	<u>-</u>
•	•	•
<u> </u>		<u> </u>
	•	<u> </u>
•	•	•
-	•	<u> </u>
- / •	-/-	-/-
•	•	•
_	-	-
-	-	-
	-	<u>-</u>
1	1	
2/-	2/-	2/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1′955.00/1′808.50	1′850.00/1′711.40	1′850.00/1′711.40
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
	10.01, 10.00	Herdmodell nur kombinierbar mit Kochfeldmodellen GK58YCN & GK5





EH7L2X

СН EH7L2

СН

Highlights

- ★ Katalytische Selbstreinigung★ Backen auf mehreren Ebenen★ Extragrosses Backblech
- ★Backen auf mehreren Ebenen ★Extragrosses Backblech



IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

















Montage		
Bauform	Einbauherd Katalyt	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE	WE/SW/BR
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567	757×549×567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,5/10,85	3,5/10,85
Backofen-Bedienung		
Touch-Bedienung		
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display		
Versenkbare Bedienwähler	•	•
Kochstellen-Bedienung		
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	4/vl & hr	4/vl & hr
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	71	71
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Ausstattung		
Spezialprogramme		
Vorprogrammierte Kochrezepte		
Speicher für eigene Programme	<u>-</u>	
Abklappbarer Grill		•
Geräteschublade	•	•
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/•	-/-
Sicherheit		
Kindersicherung	-	
SoftClosing	-	
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Speisenthermometer	-	<u>-</u>
Gitterrost (verchromt)	<u> </u>	<u> </u>
Backblech/Backblech hochrandig	2/-	2/-
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1′770.00/1′637.35	BR = 1'700.00/1'572.60 WE/SW = 1'665.00/1'540.25
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00
Informationen		







★ Extragrosses Backblech

СН EH7K1Y (230V) СН

★ Backen auf mehreren Ebenen★ Extragrosses Backblech

★Extragrosses Backblech
★Kombinierbar mit Induktionskochfeld









Einbauherd	Einbauherd	Einbauherd 230 V
WE	WE/SW	WE
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3 ×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
3,5/9,0	3,0/10,1	3,0/10,1
-	-	
-	-	-
•	•	•
3/-	4/-	4/-
71	71	-1 1
71	71	71
A+	A+	A+
<u>-</u>	<u>-</u>	-
-	-	_
		<u> </u>
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-/-		-/-
<u>-</u>		_
-		
-	-	-
<u>-</u>	_	_
	1	1
2/-	1/-	1/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1′665.00/1′540.25	1′435.00/1′327.45	1′435.00/1′327.45
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
.5.5.7, 15.55	10.01, 10.00	Herdmodell nur kombinierbar mit Kochfeldmodellen GK58YCN & GK58I





EH7K1-3 CH EH7K1-2 C

*Extragrosses Backblech *Extragrosses Backblech

Highlights

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





Montage		
Bauform	Einbauherd	Einbauherd
Farbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	WE	WE
Gerätemasse H×B×T, mm	757×549×567	757×549×567
Spannung/Absicherung V/A	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×10
Nennleistung/Max. Gesamtanschlusswert kW	3,0/8,5	3,0/6,5
Backofen-Bedienung		7,7,7
Touch-Bedienung	-	-
Versenkbare Bedienwähler mit Rasterung und zweifarbigem LED Display	-	-
Versenkbare Bedienwähler	•	•
Kochstellen-Bedienung		
Versenkbare Energieregler/Zweikreisregler	3/-	2/-
Leistung		
Garraumvolumen (nutzbar) L	77	77
Energieeffizienzklasse A+++ - D	Α	Α
Ausstattung		
Spezialprogramme	-	-
Vorprogrammierte Kochrezepte	-	-
Speicher für eigene Programme	-	-
Abklappbarer Grill	•	•
Geräteschublade	•	•
Reinigung		
Swiss-Clean-Email-Beschichtung	•	•
Selbstreinigung pyrolytisch/katalytisch	-/-	-/-
Sicherheit		
Kindersicherung	-	
SoftClosing	-	<u> </u>
Zeitspeicher bei Stromausfall (Tage)	-	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalten		
Speisenthermometer	-	<u> </u>
Gitterrost (verchromt)	1	1
Backblech/Backblech hochrandig	1/-	1/
Nachrüstbar mit Backblechauszug (optional)	TRILFAV	TRILFAV
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1′435.00/1′327.45	1′435.00/1′327.45
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00

Montagezubehör passend zu Einbaubacköfen EURO

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
HA35/60 UCN/USP	Höhenteilungsadapter H 3,5/B 59,4/T 56 cm – für den Einbau von Backöfen und Herden EURO-Norm, 5/6 Höhe, 63,5 cm	228.00/210.90
HA35/60 USW/UWE*	Hohenteilungsadapter H 3,5/B 59,4/T 56 cm – fur den Einbau von Backofen und Herden EURO-Norm, 5/6 Hohe, 63,5 cm *HA35/60UWE – solange Vorrat	SW = 183.00/169.30 WE = 165.00/152.65
BISUPPORT	Auflagewinkel H60×B60×L510 cm – für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backofen in Kombination mit Wärmeschublade. Im Lieferumfang von allen EB4, EB3 und WS enthalten.	97.00/89.75

Montagezubehör passend zu Einbaubacköfen SMS

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
BA762/60CN BA762/60SW	Breitenadapter - erlaubt den Einbau von SMS-Herden und -Backöfen (6/6) in EURO-Norm-Küchen	CN = 169.00/156.35 SW = 152.00/140.60
HA35/55 UCN/USP	Höhenteilungsadapter - für den Einbau der Kurzbacköfen EB6 (SMS 5/6) in eine 5/6-Nische, H 3,5/B 54,8/T 56 cm	228.00/210.90
BISUPPORT	Auflagewinkel H60×B60×L510 cm - für den Einbau von mehreren Backöfen oder Backofen in Kombination mit Wärmeschublade. Im Lieferumfang aller EB3 und WS enthalten.	97.00/89.75

Flexible und unabhängige Kochlösungen für Ihre Küche



Heissluf

Mit der Heissluftfunktion können Sie drei Ebenen in einem einzigen Kochvorgang nutzen, mit der Umluftfunktion zwei. So sind ganze Menüs schnell herbeigezaubert. Und weil im Backraum keine Ecken und Kanten sind, entstehen keine unkontrollierten Wirbelströme. Das Resultat: perfekte Luftführung und Wärmeübertragung, rundum köstliche, einheitlich gebräunte Back- und Bratergebnisse.



Umluftgrill

Die Zusatzfunktion Umluftgrill ist ideal für grosse Grilladen wie Poulets und Braten oder zum Gratinieren und Überbacken (Modell FEH6LV). Und warum nicht Ihren Backofen zum richtigen Pizza-Ofen umfunktionieren? Auf der Stufe Pizza wird mit Ringheizkörpern & Unterhitze gebacken - und das Resultat wird köstlich.

Leichte Bedienung dank Drehwähler

Mit den Drehreglern und den 5 Kurzwahl-Touch-Tasten können Sie ganz einfach die Einstellungen Ihres Backofens auf dem zweifarbigen Display vornehmen.









Pyrolysetechnik

Der FEH6LV702 verfügt über eine pyrolytische Reinigung. Mit Hilfe sehr hoher Temperatur wird diese Selbstreinigungstechnologie aktiviert, wodurch Fett und Speiserückstande zu Asche werden. So können Sie die Rückstande im Backofen ganz einfach mit einem feuchten Tuch auswischen



Leichte Reinigung dank entnehmbarer Backofentür

Auch die vollverglaste Türinnenseite ist absolut glatt und dadurch leicht zu reinigen. Verschmutzungen in den Zwischenräumen können ohne spezielles Werkzeug leicht entfernt werden. Mit dem neuen Scharniersystem lässt sich die Backofentür zum einfacheren Reinigen abnehmen.



Geräteschublade

Die Geräteschublade schafft Ordnung. Bleche, Roste und Backformen lassen sich sauber und platzsparend in der Geräteschublade unterbringen. Ein praktisches Detail bei Modellen beider Breiten 50 und 60 cm.





FEH6LV702

FEH6LV202 | FEH6LV204

FS

Highlights

- ★ Touch Timer mit zweifarbigem LED Display
 ★ Schnellaufheizen
 ★ Pyrolytische Reinigung
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech

- ★ Set Timer mit Display Anzeigen
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Extragrosses Backblech



IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.









FS







Montage		
Bauform	Freistehender Herd Pyrolyt	Freistehender Herd
Farbe: Weiss (WE)	WE	WE
Gerätemasse H×B×T, mı	n 847 – 867×596×600	847 - 867×596×600
Spannung/Absicherung	V 230 V, 2-3 NE	230 V, 2-3 NE I 400 V 2-3 E
	<u>4</u> <u>2-3×16</u>	2-3×16
Anschlusswert k\	V 10	10 9,3
Verstellbare Füsse	•	•
Backofen		
Energieeffizienzklasse A+++ -		A
Garraumvolumen (nutzbar)	73	73
Elektronikuhr mit Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker	Touch	Touch
Mechanischer Zeitschalter	<u> </u>	
Temperaturwahl bis °	300	275
Backofenbeleuchtung, 1 Lampe	<u> </u>	•
Geräteschublade	•	•
Herddeckel	-	-
Kochstellen-Bedienung		
Anzahl Kochzonen	4	4
Anzahl Zwei-Kreis-Kochzone	-	-
Reinigung		
Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen Backofenwänden		•
Selbstreinigung pyrolytisch	•	-
Sicherheit		
Anti-Kipp-Wandhalterung	<u> </u>	•
Pyro Door Lock	•	-
Zubehör (Anzahl) im Lieferumfang enthalter		
Kuchenblech	1	1
Kombinations-Brat-/Fettpfanne	1	1
Gitterrost (verchromt)	1	1
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2′130.00/1′970.40	1′720.00/1′591.10
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00





FEH5LV112 | FEH5LV114







- ★ Set Timer mit Display Anzeigen
 ★ Backen auf mehreren Ebenen
 ★ Pizza-Funktion





















Freistehender Herd	Freistehender Herd
WE	WE
858×500×600	858×500×600
230 V, 2-3 NE I 400 V 2-3 E	400 V 2-3N
2-3×16	2-3×16
7,9 8,1	7,4
•	•
A	A
57	57
Tasten	-
	•
250	250
•	•
•	•
<u> </u>	•
4	4
1	
•	•
-	-
•	•
_	
1	2
1	-
1	1
1′410.00/1′304.35	850.00/786.30
10.81/10.00	10.81/10.00
10.01/10.00	10.01, 10.00



Kochen mit Gas

Produkteigenschaften	. 98
EURO & SMS	. 99
• Einbaurechaud	. 99
• Einbauherde	100
• Einbaukochmulden	104
Montagezubehör / Dienstleistungen	104
Freistehend	105
• Freistehender Gasherd	105

Unsere Gaskochfelder: Schlank, elegant und zuverlässig

Elegante Integration

Dank dem schmalen Design und der glatten Glasfläche unter den Topfträgern ist dieses Kochfeld das Glanzstück Ihrer Küche. Zudem passt es flächenbündig in Ihre Arbeitsplatte und bildet mit ihr eine zusammengehörige elegante Oberfläche.



Stabile Kochfläche in professioneller Optik

Die langlebigen Pfannenträger aus Gusseisen bieten Ihrem Kochgeschirr sicheren Halt und Hitze an der richtigen Stelle.

Neue Brennergeneration

Dank der Hochgeschwindigkeitsbrenner des Electrolux Gaskochfelds gelangt die Flamme direkter in den Topfboden und sorgt für eine höhere Effizienz und schnellere Hitze. Mit den Hochgeschwindigkeitsbrennern garen Sie bis zu 20% schneller.

Exakte Flammenregulierung

Mühelos passen Sie die Flammenstärke mit den Gasschaltern jedem Bedarf an.

WOK Kochzone

Der Triple-Crown-Brenner mit drei einzelnen Flammkreisen sorgt für perfekte Hitze beim Kochen mit Ihrem Wok.

Einfache Reinigung

Gaskochfelder waren immer umständlich zu reinigen. Dank der Glasoberfläche können Sie Kochrückstände, die beim Kochen entstehen, nun einfach und ohne Kratzer entfernen.







GK58DKG4O





Highlights

- ★ Gas-Einbaurechaud Gas auf Glas
 ★ Step Power: Die Flamme kann präzise in 9 Leistungsstufen reguliert werden
 ★ Neue Brennergeneration bis zu 20 %
- ★ Neuer Breiniergerierung in School bis 20 20 % schneller garen
 ★ Dank schlankem Design jetzt flächenbündig integrierbar
 ★ 3,9 kW Wok-Kochzone

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.











Montage		
Bauform		Gas-Kochmulde mit integrierten Bedienungselementen
Rahmenart		Rahmenlos
Einbauart		flächenbündig o. aufliegend
Gerätemasse	mm/Radius	590×520×49/10
Ausschnittmasse	mm/Radius	560×480/5
Falszmasse	mm/Radius	596×526×8/13
Achsabstände	mm	links/rechts: 330 vorne/hinten: links 220/rechts 180
Spannung/Absicherung	V/A	230 V (SteckerTyp 12)/10
SVGW-Zulassung		22-009-1
Bedienung		
Griffsichere Drehregler		•
Kochzonen		
Wok-Zone		•
vl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/kW	Wok-Brenner: 180 – 260/3,9 – 1,4
hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/kW	Normalbrenner: 120 - 220/2,0 - 0,6
hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/kW	Normalbrenner: 120 - 220/2,0 - 0,6
vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung	mm/kW	Hilfsbrenner: 80 - 180/1,0 - 0,33
Ausstattung		
Abnehmbarer Pfannenrost		2×Gusseisen
Elektrische Zündung		•
Zündsicherung		•
Thermosicherung		•
		gegen Mehrpreis
Flüssiggas-Ausführung		gegen Menipieis
Flüssiggas-Ausführung Hinweis für Ersatzmarkt		gegen Mempleis

Um ein neues Gas-Einbaurechaud auch in eine bestehende Chromstahlabdeckung einbauen zu können, muss deren bestehende Pressung ausgeschnitten werden. Der Ausschnitt wird anschliessend mit dem entsprechenden Adapterrahmen abgedeckt. Dieser kann auch bei zu grossen Tischausschnittmassen in anderen Abdeckungsmaterialien verwendet werden.

Preis inkl./exkl. MwSt. VRG inkl./exkl. MwSt.

1'890.00/1'748.40 2.50/2.31

Unsere Gasherde: Für Kochen auf höchstem Niveau

Hochwerliges Design

Die Gas-Kochherde präsentieren sich in den schönsten Ausführungen und setzen auf Materialien wie Glas, Metall und Chrom. Die gleichmässigen Innenflächen und die Rundungen ermöglichen zudem eine perfekte Luftführung und Wärmeverteilung, ob mit Umluft oder mit Grillfunktion. Dank der AntiFingerprint-Edelstahl-Beschichtung sind bei unseren Geräten auch keine Fingerabdrücke auf der Front sichtbar, was den Reinigungsaufwand erheblich reduziert



Grillen mit Motordrehspiess

Der GHGL4046 verfügt neben der Grillfunktion zudem über einen Motordrehspiess, welcher Grillieren grösserer Fleischstücke auf dem Drehsipess mit Brathalter ermöglicht.



Sicherheit geht vor

Jede einzelne Kochzone, wie auch der Backofenbrenner, sind separat gesichert. Wird die Flamme zum Beispiel durch einen Luftzug gelöscht, stoppt die Zündsicherung automatisch die Gaszufuhr so, dass kein Gas entweichen kann.



Die Backofentüren bleiben kühl

Alle Gas-Einbauherde verfügen über Vollglastüren mit 3-fach-Verglasung, was die Temperatur an der Backofenfront tief hält. Zudem sind die Backofentüren ringsum dicht verschlossen, sodass kein Schmutz eindringen kann.



Katalytische Reinigung

Durch die spezielle Backofenbeschichtung, die bei 200°C aktiviert wird, werden Fett und Rückstände geruchlos und giftfrei oxidiert, als ob es sie nie gegeben hätte.









GHGL4046



GHL3046



Highlights

- ★ Gasofen mit elektrischem Grill


 ★ Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung

 ★ Katalytische Selbstreinigung

 ★ Automatische Zündsicherung

 ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung

 ★ Licht im Innenraum



- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
 ★ Automatische Zündsicherung
 ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung
- ★Licht im Innenraum



Icons Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

vr: Pfannenbodendurchmesser/

Backblech SwissClean Email/Aluminium

Kombinationsmöglichkeiten Gas-Einbaukochmulden (muss separat bestellt werden)

Gitterrost (verchromt)

Preis inkl./exkl. MwSt.

VRG inkl./exkl. MwSt.

Leistung

Zubehör

















10.81/10.00





Montage			
Bauform		Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd
Farbe: Chromstahl(CN), Weiss (WE), S	chwarz (SW)	CN	WE
Gerätemasse	H×B×T, mm	595×594×572	595×594×572
Nennleistung Backofen/ Max. Gesamtanschlusswert	kW	2,7/9,7	2,7/9,7
Leistung Infrarotgrill	kW	1,7	1,7
Spannung/Absicherung	V/A	230 V (Stecker Typ 12)/10	230 V (SteckerTyp 12)/10
Metallschlauch für Anschluss (1	500 mm)	•	•
Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss		-	-
SVGW-Zulassung		15-033-1	15-033-1
Ausstattung			
Zündsicherung für Backofen ur	id Kochzonen	•	•

10.81/10.00

Metallschlauch für Anschluss (1500 mm)	•	
Dieses Gerät benötigt keinen elektrischen Anschluss	-	-
SVGW-Zulassung	15-033-1	15-033
Ausstattung		
Zündsicherung für Backofen und Kochzonen	•	•
Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen	•	•
Klappe für Gasanschlussfach	-	_
Backofen-Ausstattung		
Garraumvolumen (nutzbar)	68	75
Backofentemperaturregler (150 - 250 °C)	•	•
Backofenbeleuchtung	•	•
Infrarotgrill elektrisch steckbar	•	
Umluft	•	
Diagonaler Motordrehspiess	•	
Kontrolllampe für Grill	•	•
Swiss-Clean-Email-Beschichtung		
Selbstreinigung katalytisch	•	_
Kochfeld-Ausstattung		
Anzahl Kochzonen	4	4
vI: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160
hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	Normalbrenner: 160 – 220/2,0 – 0,45	Normalbrenner: 160
hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160

mm/kW

•	•
-	
68	75
•	•
•	•
•	•
•	
•	<u> </u>
•	•
	•
•	-
4	4
Normalbrenner: 160 – 220/2,0 – 0,45	Normalbrenner: 160 – 220/2,0 – 0,45
Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45
Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 – 220/2,0 – 0,45
Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33	Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33
GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN
1	1
2/-	-/2
3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45
10.01/10.00	10.91/10.00







- ★ Gasofen mit elektrischem Grill

 ★ Umluftgebläse für perfekte Hitzeverteilung

 ★ Katalytische Selbstreinigung

 ★ Automatische Zündsicherung

 ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar für einfache Reinigung

 ★ Licht im Innenraum



















- ★ Gasofen mit elektrischem Grill
 ★ Automatische Zündsicherung
 ★ Vollglastür 3-fach, aushängbar
- für einfache Reinigung
- ★ Licht im Innenraum















GHL246









Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd	Gas-Einbauherd	
CN/WE	WE/SW	WE/SW	
759×548×572	759×548×572	759×548×572	
2,7/9,7	2,7/9,7	2,7/9,7	
1,7	1,7	_	
230 V (Stecker Typ 12)/10	230 V (Stecker Typ 12)/10	-	
•	•	•	
-	-	•	
15-033-1	15-033-1	15-033-1	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
68	75	76	
•	•	<u>-</u>	
•			
•			
•	· 		
•	. -	·	
-	•	•	
•	-	-	
4	4	4	
Normalbrenner: 160 – 220/2,0 – 0,45	Normalbrenner: 160 – 220/2,0 – 0,45	Normalbrenner: 160 – 220/2,0 – 0,45	
Normalbrenner: 160 – 220/2,0 – 0,45	Normalbrenner: 160 - 220/2,0 - 0,45	Normalbrenner: 160 – 220/2,0 – 0,45	
Normalbrenner: 160 – 220/2,0 – 0,45	Normalbrenner: 160 – 220/2,0 – 0,45	Normalbrenner: 160 – 220/2,0 – 0,45	
Hilfsbrenner: 140 – 180/1,0 – 0,33	Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33	Hilfsbrenner: 140 - 180/1,0 - 0,33	
GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN	
1	1	1	
2/-	-/2	-/2	
3'750.00/3'469.00	-/2 3'050.00/2'821.45 2'690.00/2'488.45		
10.81/10.00	10.81/10.00 10.81/10.00		
	,		

Passende Gas-Einbaukochmulden zu Gas-Einbauherden

Die Gas-Einbaukochmulden machen sich überall gut

Unsere Gasmulden gibt es in Ausführungen wie Glas, Chromstahl sowie mit oder ohne Lüftungsschlitze. Das Modell mit Lüftungsschlitzen ist nur mit dem Gasofen GHL246 kompatibel. Dieser besitzt keinen elektrischen Anschluss und ist somit ideal für Häuser oder Wohnungen ohne Elektrizität.







GKM45GLAS



GKM45CN

GKM44CN

	lig	

★Gas-Einbaukochmulde Gas auf Glas ohne Lüftungsschlitze ★ Guss-Pfannenträger, 2-teilig

★ Chromstahl Gas-Einbaukochmulde ohne

Lüftungsschlitze ★ Emaillierter Pfannenrost, 2-teilig

★ Chromstahl Gas-Einbaukochmulde mit

Lüftungsschlitze ★ Emaillierter Pfannenrost, 2-teilig

Kombinationsmögichkeiten Gas-Einbauherde

Ausführung/Einbauart Gerätemasse $B \times T$ B×T Ausschnittsmasse $B \times T \times H$ Falzmasse

SVGW-Zulassung

Informationen Preis inkl. / exkl. MwSt. GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346

Rahmenlos/ flächenbündig o. aufliegend 590×520/R15 544-560×490-504/R5 596×526×8/R18

15-033-1

Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog 660.00/610.55

GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346

Chromstahl/aufliegend 590×520 544-560×490-504/R5

15-033-1

Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog 525.00/485.65

Chromstahl/aufliegend 580×520

GHL246

544-560 × 490-504/R 5

15-033-1

Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog 525.00/485.65

Montagezubehör passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden

Dienstleistungen	Verwendung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
ARGH600/58	Adapterrahmen zu GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS für Renovation bzw. Austausch der älteren 4-Zonen-Gasrechauds, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 60.0/T 58.8cm)	265.00/245.15

Dienstleistungen passend zu den Gas-Einbauherden, Kochmulden und freistehenden Gasherden

Dienstleistungen	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
FLG-GH	Mehrpreis für Flüssiggas-Herde, Modelle: GHL, GHGL und FGH	150.00/138.75 (netto)
FLG-2/4LPG50mb	Mehrpreis für Flüssiggas-Ausführung, Modell: GK58DKG4O	85.00/78.65 (netto)

Präzise und flexibel kochen und backen mit einem freistehenden Gasherd

Backofen mit Elektrogrill

Die elektrische Grillfunktion des Gasherdes stellt eine einfache Bedienung sowie gleichmässige Backleistung des Ofens sicher. Die neuen Seitengitter des Ofens werten den Innenraum ebenfalls deutlich auf.

Integrierter Stauraum

Die Geräteschublade schafft Ordnung. Bleche, Roste und Backformen lassen sich sauber und platzsparend in dieser praktischen Schublade unterbringen.

Alle Modelle sind auf Erdgas eingestellt

Für alle Modelle gegen Mehrpreis: Flüssiggas-Ausführung ohne Anschlussschlauch (FLG-GH). Masszeichnungen für den Einbau finden Sie im Planungskatalog.

Qualität und Sicherheit

Das SVGW-Konformitätszeichen garantiert, dass die grundlegenden Sicherheits-anforderungen, wie sie in der europäischen Gasgeräterichtlinie und den zugehörigen Produktenormen festgelegt sind, erfüllt werden und dass das Gerät vom Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches zugelassen worden ist.



Integrierter Anlassknopf

Äusserst praktisch: Die Anschaltfunktion vom Gas ist nun direkt in den Einschalttasten integriert und macht die Bedienung noch einfacher.





FGH5KG212



Highlights

- ★ Elektrische Zündung für Backofen und Kochzonen
- ★ Elektrogrill
- ★ Mechanische Uhr



Montage

Bauform: Freistehender Gasherd

Farbvariante: Weiss (WE)

Gerätemasse H×B×T, mm: 855×500×600

Spannung/Absicherung V/A: 230 V/2×2

Anschlusswert kW: 16,75

Das Gerät kann auch ohne elektrischen Anschluss betrieben werden, die Zündung der Brenner erfolgt manuell

SVGW-Zulassung:

Nr. 21-003-1/E2

Backofen-Ausstattung

Garraumvolumen (nutzbar) L: 55

Mechanischer Zeitschalter

Temperaturwahl bis 150 - 250 °C

Elektrogrill

Anzahl Lampen: 1

Clean-Emaille-Backraum mit glattflächigen

Backofenwänden Geräteschublade

Kochfeld-Ausstattung

Anzahl Brenner: 4

Elektrische Zündung für die Kochstellen

Zündsicherung

Zubehör

Kuchenbleche: 2

Gitterrost: 1

Preis inkl./exkl. MwSt. 990.00/915.80 VRG inkl./exkl. MwSt. 10.81/10.00




Kochen

Produkteigenschaften	108
Induktions-Kochfelder • mit integrierter Bedienung • durch Herd oder Schaltkasten gesteuert • Einbauschaltkästen für Induktions-Kochfelder	120 131
Glaskeramik-Kochfelder • mit integrierter Bedienung • durch Herd oder Schaltkasten gesteuert	132
Einbauschaltkästen und Einbaurechauds • Passend zu Glaskeramik-Kochfeldern, Kochmulde und Kochplatten-Sets	
Kochplatten-Sets	143
Montagezubehör	144

Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
SensePro™	Punktgenaues garen, braten und kochen.	Mit dem kabellosen Speisenthermometer behalten Sie die Kerntemperatur Ihrer Gerichte stets im Blick.
SenseFry™	Perfekte Bratergebnisse.	Der Sensor unter der Glasplatte regelt die Leistung, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten.
(10°) SenseBoil™	Perfekte Kontrolle der Temperatur beim Aufkochen von Wasser mit Überkochschutz.	Der SenseBoil-Überkoch-Sensor erkennt automatisch, sobald das Wasser zu kochen beginnt, und reduziert anschliessend die Temperatur.
FlexiBridge™	Optimale Wärmeverteilung über bis zu vier verbundene Kochzonen.	Auf Knopfdruck können bis zu vier Zonen zu einer grossen Kochzone verbunden werden.
アイルル Bridge-Funktion	Extragrosse Kochfläche, indem zwei Kochzonen miteinander verbunden werden.	Auf Knopfdruck werden jeweils zwei Zonen zu einer grossen Kochzone verbunden.
PowerSlide™	Schneller Wechsel von Kochen zu Garen.	Kochgeschirr ganz einfach ohne Unterbrechungen zwischen den verschiedenen Temperaturbereichen bewegen.
Hob2Hood™	Automatische Aktivierung der Dunstabzugshaube.	Sobald Sie zu kochen beginnen wird die Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt.
Induktion	Sauber, schnell, sicher, sparsam.	Die Induktionstechnologie erwärmt nur die Töpfe und deren Inhalt, während die Fläche um die Töpfe herum kühl bleibt.

Das perfekte Kochfeld für Ihre Bedürfnisse

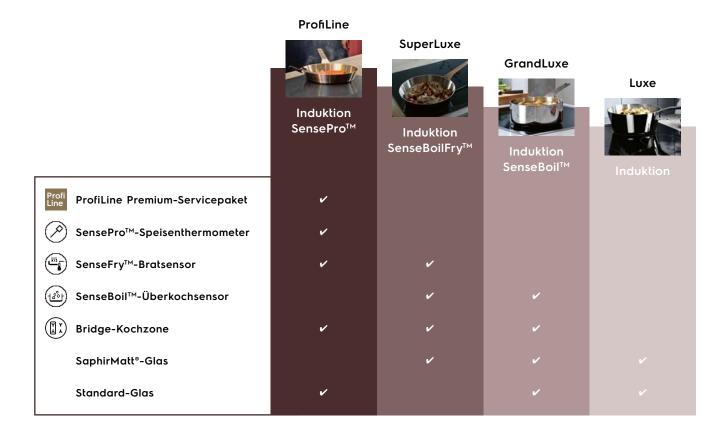



ProfiLine Kochfelder

Sie sind Fan asiatischer Kochtechniken? Entdecken Sie unsere modularen ProfiLine Kochfelder mit Optionen wie Teppan Yaki und Wok. Aber auch einem integriertem Dunstabzug.



Immer die richtige Temperatur mit SensePro™

Entdecken Sie das weltweit erste Kochfeld mit kabelund batterielosem Speisenthermometer. Zartes Gemüse punktgenau garen, leichte Saucen gradgenau kochen, Steaks perfekt braten – SensePro™ kann alles. Sogar SousVide.





SensePro™

SensePro™ macht es Ihnen ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen mit VarioGuide Ihres Induktionskochfeldes aus. Das kabellose Speisenthermometer zeigt Ihnen die Kerntemperatur während des Garvorgangs an und sagt Ihnen, wann das Gericht perfekt ist. Garen, kochen, braten – alles punktgenau mit SensePro™.

«Intuitiv, schnell, praktisch und formschön – ein neuer Spass am Kochen.»*

Bewertet mit: \star \star \star \star

* Diese Bewertung wurde im Januar 2022 auf www.electrolux.ch für das Produkt GK78FTIPO hinterlassen.



Perfekte Bratergebnisse dank SenseFry™-Sensor



SenseFry™

Dank des fortschrittlichen Sensors, der sich unter der Glasplatte befindet, gehört Verbranntes der Vergangenheit an. Der Sensor sorgt stets für die richtige Temperatur und hält sie konstant, sodass Ihre Speisen gleichmässig angebraten werden.



Perfekte Kontrolle der Temperatur mit SenseBoil™-Überkochschutz




SenseBoil™

Der SenseBoil™-Überkoch-Sensor erkennt automatisch, wann das Wasser zu kochen beginnt und reduziert direkt die Temperatur bis zu einem langsamen Köcheln. So brauchen Sie nicht mehr das Wasser im Auge zu behalten und können sich ganz auf die Zubereitung Ihrer weiteren Speisen konzentrieren.



Gönnen Sie sich einzigartiges Design

Mit unseren nahtlosen und eleganten Designs bieten wir Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten für Ihre moderne Küchengestaltung.

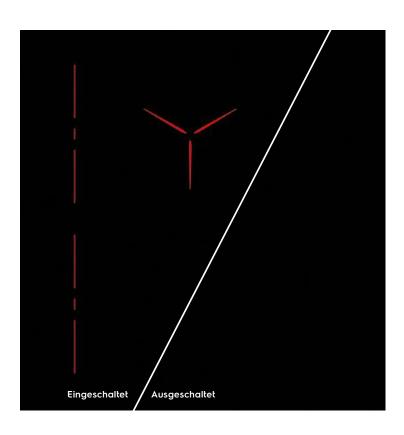



Schwarze Eleganz

Ist das Pure Kochfeld ausgeschaltet, setzen auf der puristischen schwarzen Glasfläche nur das Einschaltsymbol und das Markenlogo dezente Akzente. Die ganze übrige Fläche präsentiert sich in glänzendem Schwarz. Erst beim Einschalten erscheint die Beleuchtung der Kochfelder und der Slider-Bedienung in Rot.



SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design macht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem Electrolux-Backofen/ -Herd darunter.



SaphirMalt® Design

Die neue Induktionskochfeld-Linie SaphirMatt® besticht durch ihr elegantes, mattschwarzes Design, das stilvolle Akzente in der Küche setzt Zudem punktet es mit seiner widerstandsfähigen Oberfläche, die einen erhöhten Schutz vor Kratzern bietet.

Grosserfolg SaphirMatt® Design: Eleganz trifft auf Kratzfestigkeit

Die SaphirMatt[®] Oberfläche bietet im Vergleich zu unserem Standard-Keramikglas einen besseren Schutz vor Kratzern. Die elegante, mattschwarze Oberfläche trotzt Fingerabdrücken und Flecken – so bleibt Ihr Kochfeld länger wie neu.



reddot winner 2024 best of the best

Hohe Kratzfestigkeit

Bis zu 4-mal weniger Kratzer als bei einer normalen Kochfeldoberfläche.*

* Basierend auf internen Tests, im Vergleich zu unserer Standard-Kochfeldoberfläche ohne spezielle Behandlung oder Beschichtuna.



Weniger Fingerabdrücke und elegantes Design Dank der speziellen Oberflächenstruktur werden Fingerabdrücke und Flecken deutlich reduziert.* Zudem setzt das SaphirMatt® Design mit seiner mattschwarzen Beschaffenheit visuell einzigartige Akzente.

* Die Reibung zwischen dem Kochgeschirr und der Glasoberfläche kann Geräusche verursachen.



Schnelle und unkomplizierte Reinigung Durch sein mattes Finish gestaltet sich die tägliche Reinigung spielend einfach und blitzschnell. Verschmutzungen lassen sich im Handumdrehen entfernen.



Geniessen Sie grösstmögliche Flexibilität beim Kochen

Unsere Induktionsgeräte bieten Ihnen zusammenschaltbare Kochzonen, automatische Erkennung des Kochgeschirrs und noch vieles mehr.



Bridge-Funktion

Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brätern und Pfannen geeignet ist.





FlexiBridge™

Je nach Bedarf verbindet FlexiBridge™ die Kochzonen zu zwei Zonen unterschiedlicher Grösse oder zu einer grossen Kochfläche. Somit eignet sich diese Funktion ideal für Pfannen unterschiedlicher Grösse oder auch grosse Grillplatten.





Als Chef benötigen Sie Platz

Das Kochfeld ist 90 cm breit und 51 cm tief, das grösste im Sortiment und das einzige mit sechs Kochzonen. Damit sind luxuriöse Platzverhältnisse beim Kochen garantiert. Die D-förmigen Spulen vergrössern den Hitzebereich und erleichtern den Einsatz von Brätern und Grillplatten. Und mit den sechs Kochzonen können Sie umfangreichste Gerichte zubereiten.



PowerBoost

Mit der PowerBoost-Funktion geben Sie Ihrem Kochfeld einen sofortigen, kraftvollen Hitzeschub.



Individuelle Zonentimer

Jede Kochzone ist individuell per Timer steuerbar.



PowerSlide[™]-Funktion

Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen. Nun ist es nicht mehr notwendig, die Hitze zu erhöhen oder zu verringern, um ein Gericht fertig zu kochen. Für komfortables und effizientes Kochen, bewegen Sie es einfach von einer Temperaturzone zur nächsten.

Die abgebildeten Töpfe sind nicht alle bei Electrolux verfügbar.





Unsere Steuerungen im Überblick

Egal, ob Sie der Touch- oder doch eher der Slider-Typ sind, mit unseren flexiblen Bedienkonzepten behalten Sie die Temperatur Ihrer Gerichte stets unter Kontrolle.





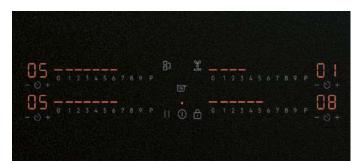

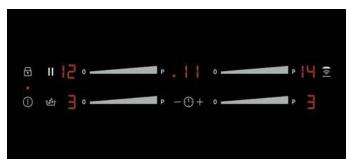





TFT-Touch Display mit VarioGuide

Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Der VarioGuide-Kochassistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten.



Intuitive Slider-Bedienung

Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Bedienung. Zudem kann jede Kochfläche einzeln gesteuert werden.



Direkte Slider-Bedienung

Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine schnelle Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen unmittelbaren Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.



Touch-Bedienung

Durch Antippen können Sie das Kochfeld einfach bedienen und haben einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

Einbauvarianten im Überblick

Bei der Rahmenart Ihres Kochfeldes bieten sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Sie können sich jedoch auch für ein minimalistisches Design ohne Rahmen entscheiden.



Rahmen CN Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau (GK ... CN).



Breitrahmen PLCNBreiter Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK... PLCN).



Breitrahmen PLRCNBreiter Chromnickelstahlrahmen (Radius 20) für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK56PPLRCN).



Superflat-Rahmen CN Extra flacher Chromnickelstahlrahmen für den dezenten aufliegenden Einbau.



Ohne Rahmen Kochfeld ohne Rahmen für flächenbündigen Einbau (Stein oder Glas) mit Silikonfuge (GK...O).



Ohne Rahmen aufliegend Kochfeld ohne Rahmen für aufliegenden Einbau (GK... O).



Facetten-DesignKochfeld für aufliegenden Einbau ohne Rahmen mit Facetten-Schliff (GK ... F).

Unsere Kochfelder im Überblick

Induktionskochfelder		GK78FTIP	GK58FTIP	GK906TSIL	GK80TSIL	GK58TSIL	GK78TSIP	GK69TSIP	GK58TSIP	GK78TSIDSO	GK58SIDSO	GK78TSIBS	GK58TSIBS	GK78TSIB	GK69TSIB
Einbauvarianten*		0	0	0	0	0	O/CN	0	O/CN	0	0	O/CN	O/CN	O/CN	O/CN
Rahmenversion							1)	1)	1)			2)	2)	2)	2)
Nennbreite in cm		80	60	90	80	60	80	70	60	80	60	80	60	80	70
Anzahl Kochzonen		4	4	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine Premium- Servicepaket	Profi Line	•	•	•											
EcoLine		•	•							•	•	•	•	•	•
SensePro [™] - Speisenthermometer		•	•												
SenseFry™-Bratsensor		•	•							•	•				
SenseBoil™- Überkoch-Sensor										•	•	•	•	•	•
SaphirMatt® Design	(E)									•	•	•	•		
TFT-Touch Display mit VarioGuide		•	•												
Intuitive Slider-Bedienung	(it			•	•	•	•	•	•						
Direkte Slider- Bedienung	(man)									•	•	•	•	•	•
Touch-Bedienung															
Drehknopf-Bedienung	(0)														
PureBlack	(P.JMF)						•	•	•						
PowerSlide™	(P)			•			•	•							
FlexiBridge™	(II)						•	•							
Bridge-Funktion		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•
Hob2Hood™	(•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto Hob2Hood	(W)TC														
SlimFit-Design		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Glaskeramik-Kochfelder mil integrierter Bedienung	t	GK78TS	GK69TS	GK58TS	GK80TS	GK58TS	GK65TS	GK56TS	GK58TC	GK29TC
Einbauvarianten*		O/CN	O/CN	O/CN	PLCN	PLCN	F	O/CN	O/CN	0
Rahmenversion		1)	1)	1)	3)	3)		1)	2)	
Nennbreite in cm		80	70	60	80	60	65	56	60	29
Anzahl Kochzonen		4	4	4	4	4	3	4	4	2
Direkte Slider-Bedienung	(S)	•	•	•	•	•	•	•		
Touch-Bedienung	(7)								•	•
Bräterkochzone	(D)	•			•					
3-Kreis-Kochzone										
2-Kreis-Kochzone		•	•	•	•	•	•	•		•
Hob2Hood™										

O GK58TSIB	GK653TSI	O GK58TSI	GK58TSIS	GK58TSI	GK58TCI	GK29TCI	O/CZ
O/CN	F	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	0	O/CN
2)		1)	1)	3)	1)		1)
60	65	60	60	60	60	29	60
4	3	4	4	4	4	2	4
•							
_							
			•				
•	•	•	•	•			
					•	•	
							•
•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•		•

Modulare Kochfelder	GK38TSIL	TY38TSIL	WOK38TSIL	
Einbauvarianten*		0	CN	0
Rahmenversion			1)	
Nennbreite in cm		38	38	38
Anzahl Kochzonen		2	2	1
ProfiLine Premium-Servicepaket	Profi Line	•	•	•
Induktion		•	•	•
Glaskeramik				
Intuitive Slider-Bedienung	(it	•	•	•
Bridge-Funktion		•		
3-Kreis-Kochzone				
SlimFit-Design		•	•	

Einbauvarianten*

O=ohne Rahmen

- 1) CN = Rahmen CN
- 2) CN = Rahmen CN SuperFlat-Design
- 3) PLCN = Breitrahmen PLCN
- 4) PLRCN = Breitrahmen PLRCN
- F = Facetten-Design

Glaskeramik-Kochfelder durch Herd oder Schaltkasten gesteuert		GK78C	GK65P	GK58C	GK58P	GK56P	GK56P	GK58VO (400V)	GK58VCN (400V)	GK58	GK58Y (230V)	GK56	GK583	GK80R	GK80L	GK56P	GK56P	GK56
Einbauvarianten*		CN	F	CN	CN	PLCN	PLRCN	0	CN	CN	CN	CN	CN	PLCN	PLCN	CN	0	PLCN
Rahmenversion		1)		1)	1)	3)	4)		1)	1)	1)	1)	1)	3)	3)	1)		3)
Nennbreite in cm		80	65	60	60	56	56	60	60	60	60	56	60	80	80	56	56	56
Anzahl Kochzonen		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4
Drehknopf-Bedienung	(<u>o</u>)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bräterkochzone	\bigcirc	•		•														
2-Kreis-Kochzone		•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	

ProfiLine

ProfiLine





GK78FTIP

















Highlights

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket

 ★ SousVide-Garen dank
 SensePro™-Speisenthermometer

 ★ SenseFry™-Bratsensor

 ★ Schmelzfunktion

 ★ TFT-Touch Display mit VarioGuide

 ★ Bridge-Kochzonen

- * ProfiLine Premium-Servicepaket

 * SousVide-Garen dank

 SensePro™-Speisenthermometer

 * SenseFry™-Bratsensor

 * Schmelzfunktion

 * TFT-Touch Display mit VarioGuide

- ★ Bridge-Kochzonen

VRG inkl. / exkl. MwSt.

Icons Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.









2.50/2.31






Montage			
Bauform		ProfiLine SensePro™-Induktion	ProfiLine SensePro™-Induktion
Einbauart: aufliegend	d/flächenbündig	-/ •	
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)		0	0
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	770×510×49/R7	580×510×49/R7
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	750×490/R5	560×490/R5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	776×516×8/R10	586×516×8/R10
	2444 41244		

Einbauart: aufflegena/ i	lachenbunaig	-/ •	<u> </u>		
Rahmenart: rahmenlos (men (CN), Breitrahmen (Facetten-Schliff (F)		0	0		
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	770×510×49/R7	580×510×49/R7		
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	750×490/R5	560×490/R5		
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	776×516×8/R10	586×516×8/R10		
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35		
SlimFit-Design		•	•		
OptiFix		•	•		
PureBlack Design		-	-		
Kochzonengrafik: Rot a	ufleuchtend	-	-		
Bedienung/Display					
TFT-Touch Display mit V	arioGuide	•	•		
Slider-Bedienung: Intuit	iv/Direkt	-/-	-/-		
Touch-Bedienung		-	-		
Kochzonen / Leistung					
Anzahl Kochstufen		9	9		
Anzahl Kochzonen mit l	PowerBoost-Funktion	4	4		
TotalFlex/FlexiBridge/		010 (00	010 /00		
Bridge Kochzone	mm	210 × 420	210 × 420		
°vI: Pfannenbodendurch max. Leistung	nmesser/ mm/kW	125-210/3,2	125 - 210 / 3,2		
°hl: Pfannenbodendurch max. Leistung	nmesser/ mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 – 210 / 3,2		
°vm: Pfannenbodendur max. Leistung	chmesser/ mm/kW	125-145/2,5	-		
°hm: Pfannenbodendur max. Leistung	chmesser/ mm/kW	-	-		
°hr: Pfannenbodendurc max. Leistung		205-240/3,6	145-180/2,8		
°vr: Pfannenbodendurc max. Leistung		-	125-145/2,5		
Sicherheit					
Leistungsabhängige Ab	schaltautomatik	•	•		
Überhitzungsschutz		•	•		
Kindersicherung		•	•		
Temp. und Berührungss	chutz (ProBox)	-	- <u>-</u>		
OptiHeat Control/Resty		• / -	• / -		
Zubehör	S .				
Im Lieferumfang inbegri	iffen	-	-		
Preis inkl. / exkl. MwSt.		3′830.00/3′543.00	3'460.00/3'200.75		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		0.50 / 0.71	0.50.00,0.71		

2.50/2.31

ProfiLine ProfiLine

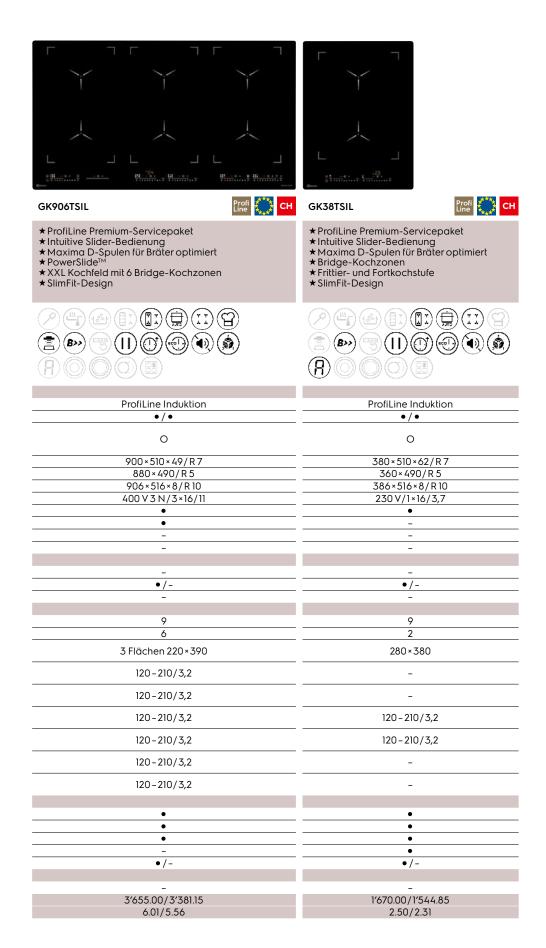

ProfiLine



TY38TSIL











WOK38TSIL

ProfiLine







Highlights

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket

 ★ Intuitive Slider-Bedienung


 ★ Genaueste Temperatureinstellung

 von 50 °C bis 220 °C

 ★ Temperatur-Direktwahl: 160 °C/220 °C

 ★ 2 individuell regulierbare Temperaturzonen

 ★ Schnelle Aufheizzeit: 180 °C in 4 Minuten



- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket★ Professionelles Induktions- Wok-Set inkl. passender Pfanne
 ★Intuitive Slider-Bedienung
 ★Frittier- und Fortkochstufe













2.50/2.31






VRG inkl./exkl. MwSt.


Icons Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Montage					
Bauform		ProfiLine Induktions-Teppan Yaki	ProfiLine Induktions-Wok		
Einbauart: aufliegend		• / •	• / •		
	s (O)/Chromstahlrah- n (PLCN oder PLRCN),	CN	0		
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	380×510×66/R7	380×510×132/R7		
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	360×490/R5	360×490/R5		
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	386×516×8/R10	386×516×8/R10		
Anschlusswerte	V/A/kW	230 V/1×16/2,8	230V/1×16/3,2		
SlimFit-Design		•	-		
OptiFix			-		
PureBlack Design			-		
Kochzonengrafik: Rot	aufleuchtend	_	_		
Bedienung/Display					
TFT-Touch Display mil Connectivity	t SmartCook,	-	-		
Slider-Bedienung: Intu	uitiv/ Direkt	• / -	• / -		
Touch-Bedienung		- -	- -		
Kochzonen / Leistung					
Anzahl Kochstufen		50 °C bis 220 °C	9		
Anzahl Kochzonen mi	it PowerBoost-Funktion	_	1		
TotalFlex/FlexiBridge Bridge Kochzone		-	-		
°vI: Pfannenbodendur max. Leistung	rchmesser/ mm/kW	-	-		
°hl: Pfannenbodendui max. Leistung	rchmesser/ mm/kW	-	-		
°vm: Pfannenbodendi max. Leistung	urchmesser/ mm/kW	-	-		
°hm: Pfannenbodend: max. Leistung	urchmesser/ mm/kW	Grillfläche 300×350/2,8	390 (6 L)/3,2		
°hr: Pfannenbodendu max. Leistung	, mm/kW	-	_		
°vr: Pfannenbodendu max. Leistung	rchmesser/ mm/kW	-	-		
Sicherheit					
Leistungsabhängige A	Abschaltautomatik	•	•		
Überhitzungsschutz		•	•		
Kindersicherung		•	•		
Temp. und Berührung:		•	•		
OptiHeat Control/Re:	stwärmeanzeige	• / -	• / -		
Zubehör					
Im Lieferumfang inbeg	griffen	2 Wendeschaufeln TYWS	Stiel-Wok-Pfanne, 6 Liter		
Preis inkl. / exkl. MwSl		3′810.00/3′524.50	3′090.00/2′858.45		
VDG inkl /oxkl MwSt		2.50 / 2.31	250/231		

2.50/2.31







GK58TSIL







- ★ Intuitive Slider-Bedienung
 ★ Maxima D-Spulen für Bräter optimiert
 ★ Bridge-Kochzonen
 ★ Hob2Hood™

- ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente
- * Intuitive Slider-Bedienung

 * FlexiBridge™-Kochzone

 * PowerSlide™-Funktion


 * Maxima-Spulen








Maxima-Induktion	Maxima-Induktion	PureFlex Maxima-Induktion		
• / •	•/•	_ <u> </u>		
0	0	O/CN		
800×510×49/R7	580×510×49/R7	O = 770 × 510 × 49 / R 7 CN = 766 × 506 × 49 / –		
780×490/R5	560×490/R5	O = 750 × 490 / R 5 CN = 750 × 490 / R 5		
806×516×8/R10	586×516×8/R10	O = 776 × 516 × 8 / R 10		
400 V 3 N/3×16/11,0	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35		
•	•			
•	•	<u> </u>		
-		<u> </u>		
-	-	•		
-	-	-		
• / -	• /-	•/-		
-	<u>-</u>	<u>-</u>		
9	9	9		
5	4	4		
220×379	220×379	250×420		
125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2	100 - 210 / 3,2 (2 Spulen)		
125 - 210 / 3,2	125 - 210/3,2	100 - 210 / 3,2 (2 Spulen)		
-	-	-		
210 - 240 / 3,6	-	125-210/3,2		
125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2	-		
125 - 210 / 3,2	125 - 210/3,2	120 - 200 / 2,8		
•	•	•		
•	•	•		
•	•	•		
- _				
• / -	• / -	•/-		
-	-	-		
3′255.00/3′011.10	2′960.00/2′738.20	3′155.00/2′918.60		
6.01/5.56	2.50/2.31	2.50/2.31		





GK69TSIP





GK58TSIP





Highlights

- ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik
 und Bedienelemente
 ★ Intuitive Slider-Bedienung
 ★ FlexiBridge™-Kochzone
 ★ PowerSlide™-Funktion
 ★ Maxima-Spulen

- ★ Exklusive rot aufleuchtende Zonengrafik und Bedienelemente
 ★ Intuitive Slider-Bedienung
 ★ Bridge-Kochzone
 ★ Maxima-Spulen






Montage			
Bauform		PureFlex Maxima-Induktion	PureHob Maxima-Induktion
Einbauart: aufliegend/flo		• / •	• / •
Rahmenart: rahmenlos (C men (CN), Breitrahmen (F Facetten-Schliff (F)		0	O/CN
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	700×510×49/R7	O = 580 × 510 × 49 / R 7 CN = 576 × 506 × 49 / -
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	680×490/R5	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	706×516×8/R 10	O = 586×516×8/R10
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design		•	•
OptiFix		•	•
PureBlack Design		•	•
Kochzonengrafik: Rot au	fleuchtend	•	•
Bedienung/Display			
TFT-Touch Display mit Sn Connectivity	nartCook,	-	-
Slider-Bedienung: Intuitiv	// Direkt	• / -	• / -
Touch-Bedienung	·	- -	
Kochzonen/Leistung			
Anzahl Kochstufen		9	9
Anzahl Kochzonen mit Po	owerBoost-Funktion		
TotalFlex/FlexiBridge/			
Bridge Kochzone	mm	250 × 420	210×330
°vl: Pfannenbodendurch	messer/	100 - 210 / 3,2 (2 Spulen)	125-180/3,2
max. Leistung	mm/kW		
°hl: Pfannenbodendurch max. Leistung	mm/kW_	100 - 210 / 3,2 (2 Spulen)	125-180/3,2
°vm: Pfannenbodendurc max. Leistung	hmesser/ mm/kW	-	-
°hm: Pfannenbodendurc max. Leistung		180 - 240/3,6	-
°hr: Pfannenbodendurch max. Leistung	messer/ mm/kW	-	125-180/3,2
°vr: Pfannenbodendurch max. Leistung	messer/ mm/kW	125-145/2,5	125-180/3,2
Sicherheit			
Leistungsabhängige Abs	chaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz		•	•
Kindersicherung		•	•
Temp. und Berührungssc	hutz (ProBox)	-	-
OptiHeat Control/Restw		• / -	• / -
Zubehör			
Im Lieferumfang inbegrif	fen	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.		3′000.00/2′775.20	2′770.00/2′562.45
VRG inkl. / exkl. MwSt.		2.50/2.31	2.50/2.31
		,	=:==!=:=:

Exklusiv in Ausführung SaphirMatt® Design



Exklusiv in Ausführung SaphirMatt® Design















GK78TSIB









Highlights

- ★ SaphirMatt® Design
 ★ SenseBoil™-Uberkoch-Sensor
 ★ Direkte Slider-Bedienung
 ★ Bridge-Kochzonen
 ★ Hob2Hood™

- ★ SenseBoil[™]-Überkoch-Sensor
 ★ Direkte Slider-Bedienung
 ★ Bridge-Kochzonen
 ★ Hob2Hood[™]
 ★ SlimFit-Design

COHS					
rklärur	nge	n	Z	U	dei

n Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





Montage			
Bauform		SenseBoil™-Induktion	SenseBoil™-Induktion
Einbauart: aufliegend	/flächenbündig	• / •	•/•
	s (O)/Chromstahlrah- n (PLCN oder PLRCN),	O/CN SuperFlat Design	O/CN SuperFlat Design
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	O = 580 × 510 × 49/R 7 CN = 576 × 506 × 49/-	O = 770 × 510 × 49 / R 7 CN = 766 × 506 × 49 / –
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5	O = 750 × 490 / R 5 CN = 750 × 490 / R 5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	O = 586×516×8/R10	O = 776×516×8/R10
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design		•	•
OptiFix		•	•
PureBlack Design		-	
Kochzonengrafik: Rot	aufleuchtend	_	
Bedienung/Display			
TFT-Touch Display mil Connectivity	t SmartCook,	-	-
Slider-Bedienung: Intu	uitiv/Direkt	-/•	
Touch-Bedienung		-	
Kochzonen/Leistung			
Anzahl Kochstufen		9	9
Anzahl Kochzonen m	it PowerBoost-Funktion	4	4
TotalFlex/FlexiBridge Bridge Kochzone	mm	210 × 420	210 × 420
°vl: Pfannenbodendui max. Leistung	rchmesser/ mm/kW	125 - 210/3,2	125 - 210 / 3,2
°hl: Pfannenbodendu max. Leistung	rchmesser/ mm/kW	125 - 210 / 3,2	125 - 210/3,2
°vm: Pfannenbodend max. Leistung	urchmesser/ mm/kW	-	125-145/2,5
°hm: Pfannenbodend max. Leistung	urchmesser/ mm/kW	-	-
°hr: Pfannenbodendu max. Leistung	rchmesser/ mm/kW	145-180/2,8	205 - 240/3,6
°vr: Pfannenbodendu max. Leistung	rchmesser/ mm/kW	125 - 145 / 2,5	-
Sicherheit			
Leistungsabhängige /	Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz		•	•
Kindersicherung		•	•
Temp. und Berührung:		-	<u> </u>
OptiHeat Control/Re	stwärmeanzeige	• / -	• / -
Zubehör			
Im Lieferumfang inbeg		-	-
Preis inkl. / exkl. MwSl		2′570.00/2′377.45	2′885.00/2′668.85
VRG inkl./exkl. MwSt		2.50/2.31	2.50/2.31



Exklusiv in Ausführung SaphirMatt® Design











GK58TSIS SaphirMalt®







Highlights

- ★ Direkte Slider-Bedienung
 ★ Hob2Hood™
 ★ Spulen für grossen Bereich
 verschiedener Pfannendurchmesser
 ★ Dezente Kochzonengrafik
 ★ SlimFit-Design
 ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ Direkte Slider-Bedienung

 ★ Hob2Hood™

 ★ Spulen für grossen Bereich
 verschiedener Pfannendurchmesser

 ★ Dezente Kochzonengrafik

 ★ SlimFit-Design














Montage		L. d. I.V.	to di Ultra
Bauform		Induktion	Induktion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig		• / -	• / •
Rahmenart: rahmenlos men (CN), Breitrahmer Facetten-Schliff (F)		PLCN	O/CN SuperFlat Design
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	618×548×49/-	O = 580×510×49/R7 CN = 576×506×49/-
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	564-600×490-530/R5	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	-	O = 586×516×8/R10
Anschlusswerte	V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
SlimFit-Design		•	•
OptiFix		-	•
PureBlack Design		-	
Kochzonengrafik: Rot	gufleuchtend		
Bedienung/Display	30.100 St. 10.10		
TFT-Touch Display mit Connectivity	:SmartCook,	-	-
Slider-Bedienung: Intu	uitiv / Dirokt	-/•	-/•
Touch-Bedienung	Ditty/ Direkt		
Kochzonen / Leistung		-	-
Anzahl Kochstufen		14	14
	it PowerBoost-Funktion		4
		4	4
TotalFlex/FlexiBridge Bridge Kochzone	mm	-	
°vI: Pfannenbodendur max. Leistung	mm/kW	180 - 210/3,7	180 - 210 / 3,7
°hl: Pfannenbodendur max. Leistung	chmesser/ mm/kW	145-180/2,8	145-180/2,8
°vm: Pfannenbodendu max. Leistung	urchmesser/ mm/kW	-	-
°hm: Pfannenbodendu max. Leistung	urchmesser/ mm/kW	-	-
°hr: Pfannenbodendur max. Leistung		145 - 180/2,8	145-180/2,8
°vr: Pfannenbodendur max. Leistung		125 - 145/2,5	125-145/2,5
Sicherheit	Hilliy KTT		
Leistungsabhängige A	Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	TESCHARACTOMIANN	•	•
Kindersicherung		•	•
Temp. und Berührungs	sschutz (ProBox)	<u> </u>	
OptiHeat Control/Restwärmeanzeige		• /-	• / -
Zubehör	st, anneanzeige	- /	- /
Im Lieferumfang inbed	ariffen	_	
Preis inkl. / exkl. MwSt		2′335.00/2′160.05	1′960.00/1′813.15
VRG inkl. / exkl. MwSt.		2.50/2.31	2.50/2.31
VRG INKI. / EXKI. MWSt.		2.30/2.31	Z.30/ Z.31







GK58TSI

















- * Direkte Slider-Bedienung

 ★ Hob2Hood™

 ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener
 Pfannendurchmesser

 ★ Dezente Kochzonengrafik

 ★ SlimFit-Design

- ★ Touch-Bedienung
 ★ Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser
- ★ Dezente Kochzonengrafik★ SlimFit-Design

- ★ Touch-Bedienung★ Bridge-Funktion★ Stilvolle dezente Windmill-Kochzonengrafik



















	(
landi deli na	

1'680.00/1'554.10

2.50/2.31

B
Induktion

Induktion
•/•

Induktion	Induktion	Induktion	
• / •	•/•	• / •	
O/CN	O/CN	0	
O = 580 × 510 × 49 / R 7 CN = 576 × 506 × 49 / -	O = 580 × 510 × 49 / R 7 CN = 576 × 506 × 49 / -	290×510×49/R7	
O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5	270×490/R5	
O = 586×516×8/R10	O = 586×516×8/R10	516×296/R10	
400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35	230 V/1×16/3,65	
•	•	-	
•	•	-	
-	-	-	
	-	<u>-</u>	
		_/-	
-	•	•	
1/		2	
<u>14</u> 4	9 4	9 2	
4			
<u>-</u>		180×360	
180 - 210 / 3,7	180-210/3,7	120-180/2,5	
145-180/2,8	145-180/2,8	120-180/2,5	
-	-	-	
-	-	-	
145 - 180/2,8	145-180/2,8	-	
125-145/2,5	125-145/2,5	-	
<u> </u>	<u> </u>	•	
•	·	•	
•	• ·	•	
_ 			
• / -	-/ •	-/•	
-	-	-	

Das Induktionskochfeld direkt über den Herd steuern

Sie lieben die klassische Steuerung über den Drehknopf, wollen dabei aber in Ihrer Küche mit der Induktion die innovativste, praktischste Beheizungsart für Kochfelder nutzen? Kein Problem: Dafür bieten wir Ihnen mit dem GK581 die ideale Lösung. Es ist in zwei Rahmenarten erhältlich und eignet sich auch deswegen bestens für den Ersatz bestehender Kochfelder.



SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design macht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich: min. 12 mm bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem Electrolux Backofen/Herd darunter.

Bei einer Erneuerung muss nicht alles anders werden Wenn Ihre Strahlheizkörper-Kochfelder in die Jahre gekommen sind, eignet sich das Kochfeld GK581 mit Herd oder Schaltkasten perfekt als Ersatz, wenn Sie diese Bedienungsart beibehalten wollen. Das Induktionskochfeld und der Schaltkasten können problemlos schnell und sauber in die bestehende Küche eingebaut werden.

Diese vier S-Vorteile machen Induktion perfekt

Sauber: kein Einbrennen von Speiseresten, da die Bereiche neben den Kochzonen kalt bleiben. Das Geheimnis: Die Induktionsspule unter dem Kochfeld bringt die Energie ungehindert durch die Glaskeramik in den Pfannenboden.

Schnell: bis zu 60% schnelleres Aufheizen gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen. Die schnelle Reaktion der Induktionsspule auf Veränderungen der Garstufe ermöglicht ein sehr präzises Garen.

Sicher: Vergessene Kochzonen schalten automatisch aus.

Sparsam: bis zu 30 % Energieeinsparung gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen.

Das Induktionskochfeld direkt über den Herd steuern

Die dafür geeigneten Herde EH6L80Y, EH6L40YCN, EH7L4Y und EH7K1Y finden Sie auf den Seiten 81, 82, 87 und 89.

















Highlights

- * Bedienung durch Herd oder Schaltkasten
 * Maxima-Spulen
 * Hob2Hood™
 * SlimFit-Design
 * Für Ersatzmarkt geeignet

Icons Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

(÷ @; +)	
_	_











М	0	n	ta	g	e
M	O	n	τα	g	е

Bauform

Einbauart: aufliegend/flächenbündig

Rahmenart: rahmenlos men (CN), Breitrahmen Facetten-Schliff (F)		
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius	
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius	
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius	
Anschlusswerte	V/A/kW	
SlimFit-Design		
OptiFix		
PureBlack Design		
Kochzonengrafik: Deze Rot aufleuchtend	ent aufgedruckt/	
Bedienung/Display		
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten		
Kochzonen/Leistung		
Anzahl Kochstufen		
Anzahl Kochzonen mit	PowerBoost-Funktion	
°vI: Pfannenbodendurc	hmesser/	
max. Leistung	mm/kW	
°hl: Pfannenbodendurc		
max. Leistung	mm/kW	
°vm: Pfannenbodendu		
max. Leistung	mm/kW	
°hm: Pfannenbodendui max. Leistung	mm/kW	
°hr: Pfannenbodendurc		
max. Leistung	mm/kW	

max. Leistung	mm/kw	
°vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW	
	IIIIII/ KYY	
Sicherheit		
Leistungsabhängige Abschaltautom	atik	
Überhitzungsschutz		
Kindersicherung		
OptiHeat Control		
Kombinationsmöglichkeiten Einbauh	nerde	
EH6L80Y		
EH6L40Y		
EH7L4Y		
EH7K1Y		
Kombinationsmöglichkeit Einbausch	altkasten	
ESSL4ISP		
Preis inkl. / exkl. MwSt.		
VRG inkl./exkl. MwSt.		

Maxima-Induktion •/•

O/CN

$O = 580 \times 510 \times 49 / R7$
CN = 576×506×49/- O = 750×490/R 5
CN = 560 × 490/R 5
O = 586×516×8/R10
400 V 2 N/2×16/7,35
•
-
<u>-</u>
• /-
•
0
9 4
·
125 - 210 / 3,2
125 - 210 / 3,2
-
-
125-210/3,2
125-210/3,2
•
<u> </u>
<u>.</u>
•
•
•
•
•
_

1′765.00/1′632.75 2.50/2.31

- Highlights ★ Für 4 Kochzonen ★ Passend zu Induktionskochfelder GK581

Einbauschaltkasten für Induktions-Kochfelder

Ausführung

4 Energieregler, 9-stufig mit Warmhaltestufe Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet Gerätemasse B×T×H: 410×311×90 mm Ausschnittsmasse B×H: 355×72 mm Spannung 400 V 2 N~

Absicherung 2×16 A

Anschlusswert 7,4 kW


Preis inkl./exkl. MwSt. 695.00/642.90 Ausführung SP (Spiegel)

TopLight-Heizkörper

Unsere TopLight-Heizkörper sind reaktionsschnell

Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt. Die autarken TopLight-Glaskeramik-Kochfelder können Sie über die Slider- oder Touch-Bedienung mit Direktzugriff regulieren.





GK78TS









Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper★ Direkte Slider-Bedienung★ Zuschallbare 2-Kreis-Kochund Bräterzone
- ★ TopLight-Heizkörper
 ★ Direkte Slider-Bedienung
 ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
 ★ Weisse Kochzonengrafik
- ★ Weisse Kochzonengrafik










Montage			
Bauform	Glaskeramik	Glaskeramik	
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	•/•	• / •	
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	O/CN	O/CN	
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	CN = /00×300×30/ -	O = 700 × 510 × 51/ R 7 CN = 696 × 506 × 50/ –	
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	O = 750 × 490 / R 5 CN = 750 × 490 / R 5	O = 680 × 490 / R 5 CN = 680 × 490 / R 5	
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	O = 776×516×8/R10	O = 706 × 516 × 8 / R 10	
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,35	400 V 2-3/2-3×16/6,5	
OptiFix	•	•	
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•	
Bedienung/Display			
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	• / -	• / -	
Kochzonen / Leistung			
Anzahl Kochstufen	14	14	
TopLight-Strahlheizkörper	•	•	
Position 2-Kreis-Kochzone	vl	vl + hr	
Bräterzone/Leistung mm/kW	hr165×290/2,6	<u> </u>	
°vI: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8	170 - 210/1,4 -2,3	
°hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	210/2,3	145/1,2	
°hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	165/1,5	120 - 180 / 0,9 - 1,8	
°vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	145/1,2	145/1,2	
Sicherheit			
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•	
Überhitzungsschutz	•	•	
Kindersicherung	•	•	
OptiHeat Control/Restwärmeanzeige	• /-	• / -	
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)	•	•	
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2′005.00/1′854.75	1′845.00/1′706.75	
VRG inkl. / exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31	

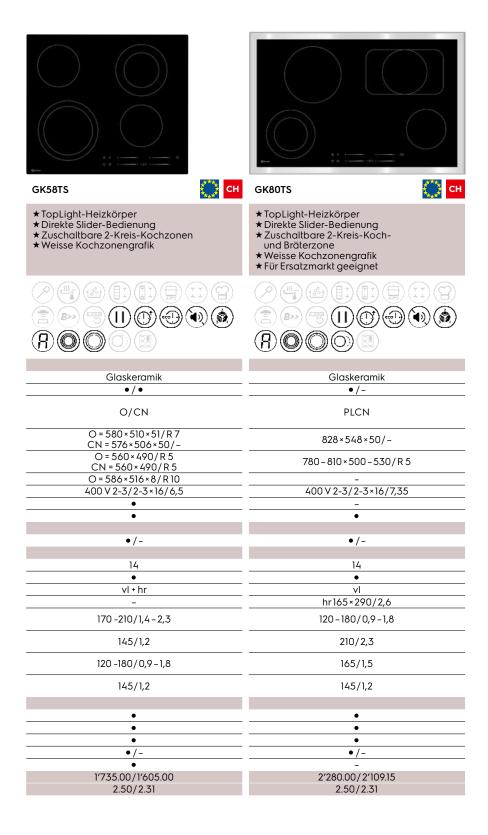





GK58TS









Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper
 ★ Direkte Slider-Bedienung
 ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
 ★ Weisse Kochzonengrafik
 ★ Für Ersatzmarkt geeignet


- ★ TopLight-Heizkörper
 ★ Direkte Slider-Bedienung
 ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
 ★ Weisse Kochzonengrafik
 ★ Für Ersatzmarkt geeignet








Montage		
Bauform	Glaskeramik	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	• / -	•/•
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrahmen (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN	F
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	618×548×50/-	653×523×51/-
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	560 - 600 × 490 -530 / R 5	510 - 637 × 466 - 507/R 5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius		
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/6,5	400 V 2-3/2-3×16/5,3
OptiFix	-	
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•
Bedienung/Display		
Direkte Slider-Bedienung/Touch-Bedienung	• / -	•/-
Kochzonen / Leistung		
_Anzahl Kochstufen	14	14
TopLight-Strahlheizkörper		•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl + hr	vl + vr
Bräterzone/Leistung mm/kW		
°vI: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	170 - 210 / 1,4 - 2,3	120 - 180 / 0,9 - 1,8
°hl: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	145/1,2	145/1,2
°hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	120 -180/0,9 -1,8	-
°vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	145/1,2	170 - 210 / 1,4 - 2,3
Sicherheit		
Leistungsabhängige Abschaltautomatik	•	•
Überhitzungsschutz	•	•
Kindersicherung	•	•
OptiHeat Control/Restwärmeanzeige	• / -	<u> </u>
Temp. und Berührungsschutz (ProBox)		
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1′845.00/1′706.75	1′445.00/1′336.75
VRG inkl. / exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31







GK56TS

















- ★ TopLight-Heizkörper
 ★ Direkte Slider-Bedienung
 ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen
 ★ Weisse Kochzonengrafik
 ★ Für Ersatzmarkt geeignet

- ★ TopLight-Heizkörper★ Weisse Kochzonengrafik★ Touch-Bedienung

- ★ TopLight-Heizkörper
 ★ Weisse Kochzonengrafik
 ★ Touch-Bedienung
 ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzonen








	~ ~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik
• / •	•/•	
O/CN	O/CN	0
O = 529 × 489 × 47/R 2 CN = 556 × 516 × 46/-	O = 580 × 510 × 51 / R 7 CN = 576 × 506 × 50 / -	290×510×51/R7
O = 510 × 470 / R 3 CN = 540 × 500 / R 5	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5	270×490/R5
536×496×8/R5	586×516×8/R10	296×516×8/R10
400 V 2-3/2-3×16/6,4	400 V 2-3/2-3×16/6,5	230 V/1×16/2,9
-	•	•
•	•	•
•/-	-/•	-/•
1/	2	0
14	9	9
	<u>-</u>	
120 - 180 / 0,9 - 1,8	210/2,3	145/1,2
145/1,2	145/1,2	120 – 180/0,7 -1,7
180/1,8	180/1,8	
145/1,2	145/1,2	
•	•	
•		•
•	•	
• / -	-/ •	
<u>-</u>		
1′520.00/1′406.10	1′260.00/1′165.60	910.00/841.80
2.50/2.31	2.50/2.31	0.61/0.56

TopLight-Heizkörper über Drehknopf reguliert














Highlights







Ganz klassisch können Sie die Glaskeramik-Kochfelder über Herd oder Schaltkasten bedienen. Durch den Weafall des Bedienfeldes haben Sie sogar mehr Kochfläche zur Verfügung. Die Drehknöpfe sind versenkbar und beleuchtet.

Ein breites Sortiment an Kochfeldern bietet die beste Lösung für jede Situation, speziell auch im Ersatzmarkt. Ohne dabei Aspekte wie den Komfort einer 2-Kreis-Zone oder einer Bräterzone ausser Acht zu lassen. Bedarfsgerechte Lösungen bieten Kochfelder mit einem Flächen-Dekordesign oder mit Breitrahmen.

Montage	
Bauform	
Einbauart: aufliegend/	flächenbündig
Rahmenart: rahmenlos men (CN), Breitrahmen Facetten-Schliff (F)	
Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasso	ByT mm/Padius

Icons Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der

Klappseite hinten im Katalog.

Gerätemasse	B×T×H, mm/Radius
Ausschnittmasse	B×T, mm/Radius
Falzmasse	B×T×H, mm/Radius
Anschlusswerte	V/A/kW
OptiFix	

Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/ Flächen-Dekordesign

Bealenung / Display
Steuerung durch Herd oder Schaltkaster
Vaalanaman / Lataluman

bediefforig/ Display	
Steuerung durch Herd oder Schaltk	asten
Kochzonen/Leistung	
Anzahl Kochstufen	
TopLight-Strahlheizkörper	
Position 2-Kreis-Kochzone	
Bräterzone/Leistung	mm/kW
Warmhaltefläche/Leistung	mm/kW
°vI: Pfannenbodendurchmesser/	
Leistung	mm/kW
°hl: Pfannenbodendurchmesser/	
Leistung	mm/kW
°hr: Pfannenbodendurchmesser/	
Leistung	mm/kW
°vr: Pfannenbodendurchmesser/	
Leistung	mm/kW
Sicherheit	
Überhitzungsschutz	
Restwärmeanzeige	
Kombinationsmöglichkeiten Einba	uherde
EH7K1-3	
EH7K1/EH6K10	


Leistung mm/kV
Sicherheit
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde
EH7K1-3
EH7K1/EH6K10
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN
EH7L2-3
EH7L2(X)/EH6L20
EH7L4(X)/EH6L40(X)
EH7L5(X)D/EH6L50D
EH7GL4X/EH6GL40X
EH6L80
Einbaurechauds
ERGL4ESP/WE
Einbauschaltkasten
ESGL4ECN/SP/WE
Preis inkl. / exkl. MwSt.


VRG inkl./exkl. MwSt.

Glaskeramik
• / -
CN
766×506×46
750×490/R5
-
400 V 2-3/2-3×16/7,35
•
,

s	766×506×46
s s V	750×490/R5
s	-
٧	400 V 2-3/2-3×16/7,35
	•
	• / -
	•
	2
	9
	hr
<u>_</u>	vi 170 × 265/2,4
<u>v</u>	-
	170/1,5
<u>v</u>	
<u> </u>	180/1,8
٧	120 - 210 / 0,9 - 2,2
<u>v</u>	145/1,2
	•
	-
	-
	-
	<u>-</u>
	•
	•
	<u> </u>
	<u> </u>
	•
	•
	•
	1'650.00/1'526.35
	2 50/2 31







GK56P









Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper
 ★ Weisse Kochzonengrafik
 ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone
 ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank

- ★ TopLight-Heizkörper
 ★ Weisse Kochzonengrafik
 ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone
 ★ 51 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank








Montage		
Bauform	Glaskeramik	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	• / -	• / •
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrah- men (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN	0
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	556×516×46	529×489×47/R2
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	540×500/R5	510×470/R3
Falzmasse B×T×H, mm/Radius		536×496×8/R5
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/7,0
OptiFix	•	-
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/ Flächen-Dekordesign Bedienung / Display	•/-	•/-
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•	•
Kochzonen / Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
TopLight-Strahlheizkörper	•	
Position 2-Kreis-Kochzone		hr
Bräterzone/Leistung mm/kW	·	
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	·	
vi: Pfannenbodendurchmesser/		
Leistung mm/kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8	180/1,8
Phl: Pfannenbodendurchmesser/	100 /1 0	100/10
Leistung mm/kW	180/1,8	180/1,8
hr: Pfannenbodendurchmesser/	210/2,3	120 - 210 / 0,9 - 2,2
_eistung mm/kW	210/2,3	120 - 210/ 0,9 - 2,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/	145/1,2	145/1,2
_eistung mm/kW		
Sicherheit		
Überhitzungsschutz	•	<u> </u>
Restwärmeanzeige	•	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde		
EH7K1-3	_	<u> </u>
EH7K1/EH6K10		<u> </u>
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	_	_
EH7L2-3	<u>-</u>	<u> </u>
EH7L2(X)/EH6L20	•	<u> </u>
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•	<u> </u>
EH7L5(X)D/EH6L50D	•	<u> </u>
EH7GL4X/EH6GL40X	•	<u> </u>
EH6L80	•	•
Einbaurechauds		
ERGL4ESP/WE	•	•
Einbauschaltkasten		
ESGL4ECN/SP/WE	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1′050.00/971.30	1′050.00/971.30
VRG inkl. / exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31







GK56 (400V)





Highlights


- ★ TopLight-Heizkörper
 ★ Flächen-Dekordesign
 ★ 54 cm Ausschnittbreite für den vereinfachten Einbau über einem SMS-Unterbauschrank
- ★ TopLight-Heizkörper★ Flächen-Dekordesign







Montage Bauform	Glaskeramik	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	• /-	● / -
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrah-	- /-	
men (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	CN	CN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	556×516×46	576×506×43
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	540×500/R5	560×490/R5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-	-
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/5,3
OptiFix	•	•
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/ Flächen-Dekordesign	-/•	-/•
Bedienung/Display		
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•	•
Kochzonen / Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
TopLight-Strahlheizkörper	•	•
Position 2-Kreis-Kochzone	_	-
Bräterzone/Leistung mm/kW		-
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW		-
°vl: Pfannenbodendurchmesser/	100/10	100/10
Leistung mm/kW	180/1,8	180/1,8
°hl: Pfannenbodendurchmesser/	180/1,8	
Leistung mm/kW	100/1,0	
°hr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	210/2,3	210/2,3
°vr: Pfannenbodendurchmesser/ Leistung mm/kW	145/1,2	145/1,2
Sicherheit		
Überhitzungsschutz	•	•
Restwärmeanzeige	•	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde		
EH7K1-3	-	•
EH7K1/EH6K10	• (400 V)	-
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-	<u>-</u>
EH7L2-3	-	•
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)	-
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)	-
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)	-
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)	-
EH6L80	• (400 V)	=
Einbaurechauds		
ERGL4ESP/WE	• (400 V)	-
Einbauschaltkasten		
ESGL4ECN/SP/WE	• (400 V)	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	900.00/832.55	890.00/823.30
VRG inkl. / exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31

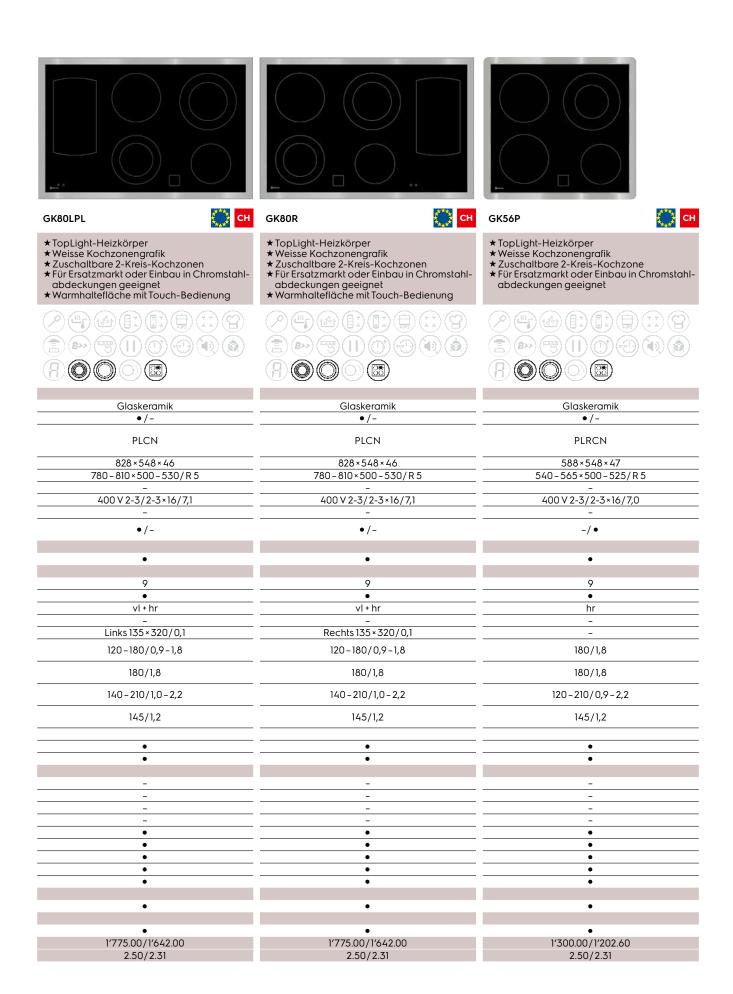





GK56P









Highlights

- ★ TopLight-Heizkörper
 ★ Weisse Kochzonengrafik
 ★ Zuschaltbare 2-Kreis-Kochzone
 ★ Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet


- ★TopLight-Heizkörper
 ★Flächen-Dekordesign
 ★Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahlabdeckungen geeignet







Montage		
Bauform	Glaskeramik	Glaskeramik
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	• / -	• / -
Rahmenart: rahmenlos (O)/Chromstahlrah- men (CN), Breitrahmen (PLCN oder PLRCN), Facetten-Schliff (F)	PLCN	PLCN
Gerätemasse B×T×H, mm/Radius	588×548×47	588×548×47
Ausschnittmasse B×T, mm/Radius	540 - 570×500 - 530/R 5	540-570×500-530/R5
Falzmasse B×T×H, mm/Radius	-	_ _
Anschlusswerte V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix	-	<u> </u>
Weiss aufgedruckte Kochzonengrafik/ Flächen-Dekordesign	-/ •	-/•
Bedienung/Display		
Steuerung durch Herd oder Schaltkasten	•	•
Kochzonen / Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
TopLight-Strahlheizkörper	•	•
Position 2-Kreis-Kochzone	vl	<u>-</u>
Bräterzone/Leistung mm/kW	-	
Warmhaltefläche/Leistung mm/kW	-	<u>-</u>
°vl: Pfannenbodendurchmesser/	120 - 180 / 0,9 - 1,8	180/1,8
Leistung mm/kW	120 100/ 0,7 1,0	
°hl: Pfannenbodendurchmesser/	180/1,8	180/1,8
Leistung mm/kW mr/kW rhr: Pfannenbodendurchmesser/		
Leistung mm/kW	210/2,3	210/2,3
°vr: Pfannenbodendurchmesser/		
Leistung mm/kW	145/1,2	145/1,2
Sicherheit		
Überhitzungsschutz	•	•
Restwärmeanzeige	•	•
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde		
EH7K1-3	-	-
EH7K1/EH6K10	-	•
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-	-
EH7L2-3	=	<u>-</u>
EH7L2(X)/EH6L20	•	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•	•
EH6L80	•	•
Einbaurechauds		
ERGL4ESP/WE	•	•
Einbauschaltkasten		
ESGL4ECN/SP/WE	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1′300.00/1′202.60	1′135.00/1′049.95
VRG inkl. / exkl. MwSt.	2.50/2.31	2.50/2.31

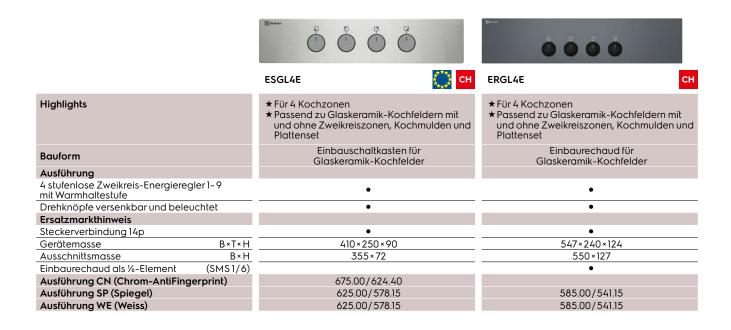

Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen

Modell	Anz. Guss- kochplatten	400 V	Ø 145 mm Anzahl	Ø 180 mm Anzahl	Ø 220 mm Anzahl	Mit Befestigung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
PS+B412	4	•	2	2		•	290.00/268.25
PS+B423	4	•	1	2	1	•	290.00/268.25
PS+B43	4	•		2	2	•	290.00/268.25
PS+B302	3	•	1	2		•	260.00/240.50
PS+B303	3	•	1	1	1	•	260.00/240.50
PS+B32	3	•		2	1	•	260.00/240.50
PSB200/203	2	•	1	1		•	225.00/208.15

Alle Kochplatten-Sets passend zu Energiereglern und 6-Stufen-Schaltern.

Kombinationsmöglichkeiten EURO

Kochplatten-Sets	PS+B412	PS+B423	PS+B43
Einbauherde 60 EURO			
EH6K10	•	•	•
EH6L20	•	•	•
EH6L40/EH6L40X	•	•	•
EH6L50D	•	•	•
EH6GL40X	•	•	•
EH6L80	•	•	•
Einbauschaltkasten			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•

Kombinationsmöglichkeiten SMS

Kochplatten-Sets	PS+B412	PS+B423	PS+B43	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Einbauherde 55 SMS							
EH7K1-2							•
EH7K1-3				•	•	•	
EH7K1	•	•	•				
EH7L2-3				•	•	•	
EH7L2/EH7L2X	•	•	•				-
EH7L4/EH7L4X	•	•	•				
EH7L5D/EH7L5XD	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•				
Einbaurechauds							
ERGL4ESP/WE	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•				

Montagezubehör passend zu Glaskeramik-Kochfeldern

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
TSB 55-GK (L 51 cm) TSB 60-GK (L 56 cm) TSB 82-GK (L 78,5 cm) TSB 90-GK (L 86 cm)	Temperatur– und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern. Alle TSB-Modelle verfügbar solange Vorrat reicht	160.00/148.00 190.00/175.75 180.00/166.50 205.00/189.65
TSB 100/150-GK (B95,6-147cm)	Temperatur– und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Kochfeldern für Breiten 96, 106, 116, 126, 136, 146cm. Alle TSB-Modelle verfügbar solange Vorrat reicht	315.00/291.40
AB-GK	Abdeckblech für die Platzierung einer Schublade unter Glaskeramik-Kochfeldern	140.00/129.50
PBOX-6IR	emperatur und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den autarken Induktions- oder Glaskeramik-Kochfeldern bassend zu: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN /erfügbar solange Vorrat reicht	
VTRAVERSE	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfiLine-Geräte	77.00/71.25
AKEB/GKTC	Apparate–Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Glaskeramik–Kochfeldes mit Touch Control- Bedienung an Profi Steam–Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss, passend zu: Glaskeramik–Kochfeldern 400 V 2–3E	
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control- Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss, passend zu: Induktions-Kochfeldern	
AR618/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 61,8/T 54,8cm)	265.00/245.15
AR600/588	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49cm benötigen (AR = B 60/T 58,8cm)	265.00/245.15
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (bis 1997) zu: GK neu mit Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen	67.00/62.00
AK6200	EH, ER, ES (bis 1997) mit Zweikreis-Energieregler hinten links zu: GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts (eingebaute Energieregler 2–3 vertauschen) (AK4×6pR×14p 400 V)	67.00/62.00
AK6010	EH, ER, ES neu zu: GK (1985-1997) ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2×14p-4×6pR 400 V)	67.00/62.00
AK6280	EH, ER, ES neu zu: Gusskochplattenset und CN 412/413/423 (bis 1997) mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2×14p-4×6pR 400 V)	67.00/62.00
KB6430	Kabelbaum für den Anschluss einer Gusskochplatte mit Schraubanschluss an Adapterkabel mit 14p–Steckverbindung (KB1×6pR-1×GPs 400 V) AK6280 wird zusätzlich benötigt	44.00/40.70
EH = Einbauherd, ER =	Einbaurechaud, ES = Einbauschaltkasten, GK = Glaskeramik-Kochfeld	





Kochfelddunstabzug

Produkteigenschaften	148
ComboFlex	152
SaphirMatt® Design	153
ComboBridge/ComboBridgeEasy	154
Montagezubehör	156

FlexiBridge™ und Bridge-Funktion: Freiheit bei der Küchenplanung

«Sehr schönes und bedienerfreundliches Design. Sehr einfach zu bedienen. Stylisch anspruchsvoll. Lässt sich in jede Küche top integrieren.»*

Bewertet mit: ★ ★ ★ ★

* Diese Bewertung wurde im April 2024 auf www.electrolux.ch für das Produkt DMGL8372UO hinterlassen.



FlexiBridge™

Je nach Bedarf verbindet FlexiBridge™ die Kochzonen zu zwei Zonen unterschiedlicher Grösse oder zu einer grossen Kochfläche. Somit eignet sich diese Funktion ideal für Pfannen unterschiedlicher Grösse oder auch grosse Grillplatten.

Enthalten 2× im ComboFlex (beidseitig).





Bridge-Funktion

Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brätern und Pfannen geeignet ist.

Enthalten 2× im ComboBridge (beidseitig) und 1× im ComboBridge Easy (nur linke Seite).





PowerSlide™-Funktion

Egal, ob Sie anbraten, garen oder einfach nur warmhalten möchten – dank der PowerSlide™-Funktion gibt es keine Unterbrechungen, wenn Sie Ihre Töpfe und Pfannen zwischen den voreingestellten Temperaturbereichen des Kochfelds bewegen.



Schnelle Installation

Die Installation dieses Geräts benötigt nur noch 30 Schritte, 65% weniger als bei unserem bisherigen Modell (interner Vergleichstest 2021).

Praktische Handhabung im Alltag







Einfache Filterreinigung

Zwei praktische 2-in-1 Filter lassen sich leicht herausnehmen und im Geschirrspüler reinigen. Diese Lösung beinhaltet einen Geruchs- als auch Fettfilter.

Einfachste Steuerung

Die direkte Slider-Bedienung erlaubt eine schnelle und intuitive Einstellung der einzelnen Kochzonen.



Breeze-Funktion

Spezialeinstellung, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt.



Auto Hob2Hood

Automatische Steuerung von Kochfeld und Abzug.



Energieeffizientes Kochen und Lüften

Dieses Kombi-Gerät verbindet stromsparendes Kochen dank Induktion mit dem energieeffizienten A+-Dunstabzug.



Grosserfolg SaphirMatt® Design: Eleganz trifft auf Kratzfestigkeit

Die SaphirMatt[®] Oberfläche bietet im Vergleich zu unserem Standard-Keramikglas einen besseren Schutz vor Kratzern. Die elegante, mattschwarze Oberfläche trotzt Fingerabdrücken und Flecken – so bleibt Ihr Kochfeld länger wie neu.



Hohe Kratzfestigkeit

Bis zu 4-mal weniger Kratzer als bei einer normalen Kochfeldoberfläche.*

* Basierend auf internen Tests, im Vergleich zu unserer Standard-Kochfeldoberfläche ohne spezielle Behandlung oder Beschichtung.



Weniger Fingerabdrücke und elegantes Design Dank der speziellen Oberflächenstruktur werden Fingerabdrücke und Flecken deutlich reduziert.* Zudem setzt das SaphirMatt® Design mit seiner mattschwarzen Beschaffenheit visuell einzigartige Akzente.

* Die Reibung zwischen dem Kochgeschirr und der Glasoberfläche kann Geräusche verursachen.



Schnelle und unkomplizierte Reinigung Durch sein mattes Finish gestaltet sich die tägliche Reinigung spielend einfach und blitzschnell. Verschmutzungen lassen sich im Handumdrehen entfernen.
























Highlights

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem



- Geräteplatzierung
 ★2 FlexiBridge Kochzonen
 ★PowerSlide Funktion

- ★ Breeze Funktion
- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich













★ Breeze Funktion



★ Induktionskochfeld mit integriertem

Dunstabzug

★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel- und

★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem









C	31	o	r	13
	r	k	l	ä

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.















Geräteplatzierung
★2 FlexiBridge Kochzonen
★PowerSlide Funktion








Montage		
Bauform	ComboFlex Umluftversion	ComboFlex Abluftversion
Einbauart: aufliegend/flächenbündig	• / •	• / •
Rahmenart: rahmenlos (O)	0	0
Ausführung/Einbauart	flächenbündig oder aufliegend	flächenbündig oder aufliegend
Gerätemasse H×B×T, mm	830×515×217	830×515×217
Ausschnittmasse H×B×T, mm	siehe ELX Planungskatalog	siehe ELX Planungskatalog
Anschlusswerte (V/A/kW)	400 V 2 N~/2-3×16/7,35	400 V 2 N~/2-3×16/7,35
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Bedienung / Display		
Dezent aufgedruckte Kochzonengrafik	•	•
Direkte Slider-Bedienung	•	•
Auto Hob2Hood	•	•
Kochzonen/Leistung		
Anzahl Kochstufen	9	9
Anzahl Kochzonen mit PowerBoost-Funktion	4	4
FlexiBridgeTM-Kochzone links & rechts	• / •	• / •
Bridge-Kochzone links & rechts	-/-	-/-
vl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	100 - 220 / 3,2	100 - 220/3,2
hl: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	100 - 220 / 3,2	100 - 220/3,2
hr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	100 - 220/3,2	100 - 220/3,2
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung mm/kW	100 - 220/3,2	100 - 220/3,2
Dunstabzug/Leistung		
Abluft/Umluft	-/ •	• / -
Int Luftförderleistung m ³ /h	585	630
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A+
Leistungsstufen	3+Intensiv	3+Intensiv
2inl-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer	2	-
Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet		2
Optionales Zubehör		_
ungeführten Umluftbetrieb	•	-
teilgeführten Umluftbetrieb	siehe Seite 156/157 (zukaufbares Montagezubehör)	-
Abluftbetrieb	-	Lieferumfang siehe Planungskatalog
Preis inkl. / exkl. MwSt.	5'480.00/5'069.40	5'110.00/4'727.10
VRG inkl. / exkl. MwSt.	6.01/5.56	6.01/5.56
,,	0.0., 0.00	0.0.7 0.00

Exklusiv in Ausführung SaphirMatt® Design

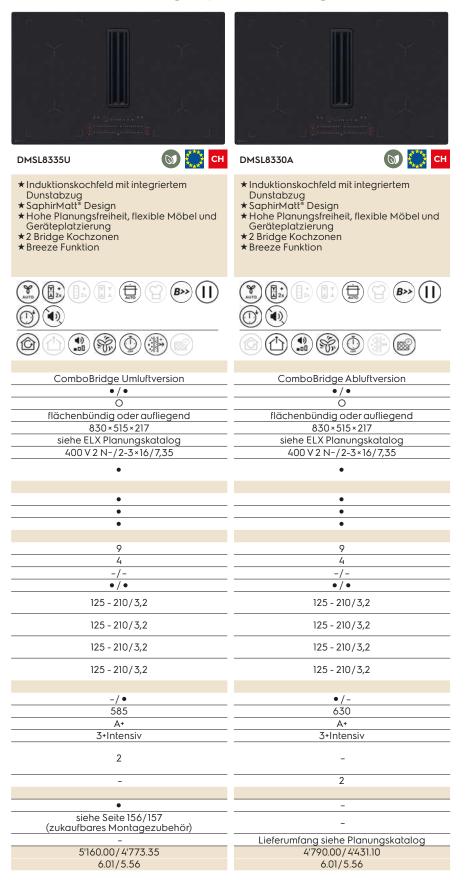





DMGL8372U















Highlights

- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbel-
- und Geräteplatzierung
 ★2 Bridge Kochzonen
 ★Breeze Funktion

- ★ Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich
- ★ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
- ★ Hohe Planungsfreiheit, flexible Möbelund Geräteplatzierung
- ★1 Bridge Kochzone ★Einfache Gerätepflege, alle Filter bequem von oben zugänglich



Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

























m³/h

A+++ - D





ComboBridge Umluftversion • / •













Мо	ntc	ıge
_	-	

Abluft/Umluft Int Luftförderleistung

Leistungsstufen

Abluftbetrieb Preis inkl./exkl. MwSt.

Energieeffizienzklasse

Optionales Zubehör ungeführten Umluftbetrieb teilgeführten Umluftbetrieb

VRG inkl./exkl. MwSt.

Montage	
Bauform	
Einbauart: aufliegend/flächenbi	ündig
Rahmenart: rahmenlos (O)	
Ausführung/Einbauart	
Gerätemasse	H × B × T, mm
Ausschnittmasse	H×B×T, mm
Anschlusswerte	(V/A/kW)
Elektrischer Anschluss	
(z.B. für el. Motorklappe, bauseit	s)
Bedienung/Display	
Dezent aufgedruckte Kochzone	ngrafik
Direkte Slider-Bedienung	
Auto Hob2Hood	
Kochzonen / Leistung	
Anzahl Kochstufen	
Anzahl Kochzonen mit PowerBo	ost-Funktion
FlexiBridgeTM-Kochzone	links & rechts
Bridge-Kochzone	links & rechts
vl: Pfannenbodendurchmesser/	
max. Leistung	mm/kW
hl: Pfannenbodendurchmesser/	
max. Leistung	mm/kW
hr: Pfannenbodendurchmesser/	/1.\A/
max. Leistung	mm/kW
vr: Pfannenbodendurchmesser/ max. Leistung	mm/kW
Dunstabzug/Leistung	IIIII/ KVV
DUISIUDZUU / LEISIUIU	

2in1-Filter: Long Life Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Felte, spülmaschinengeeignet, 2 Jahre Lebensdauer Metallfettfilter rund, spülmaschinengeeignet

,	
0	
flächenbündig oder aufliegend	
830×515×217	
siehe ELX Planungskatalog	
400 V 2 N~/2-3×16/7,35	
•	
•	

•
•
•
•
9
4
-/-
•/•
125 - 210/3,2
125 - 210/3,2
125 - 210/3,2
125 - 210/3,2
-/•
585
A+
3+Intensiv
2
_

303	
A+	
3+Intensiv	
2	
-	
•	
siehe Seite 156/157 (zukaufbares Montagezubehör)	


Combo	Bridg	geEas	y Um	luftve	rsion
		-/•	•		
		_			

Combobilage casy official version
-/●
0
flächenbündig
830×515×210
siehe ELX Planungskatalog
400 V 2 N~/2-3×16/7,35

•
•
•
•
9
-/- •/-
125 - 210/3,2
125 - 210/3,2
145 - 180/2,8
125 - 145/2,5
575
A+

3+Intensiv
2
-
•
siehe Seite 156/157
(zukaufbares Montagezubehör)
-
3'480 00 / 3'404 25

4'880.00/4'514.35 6.01/5.56 6.01/5.56

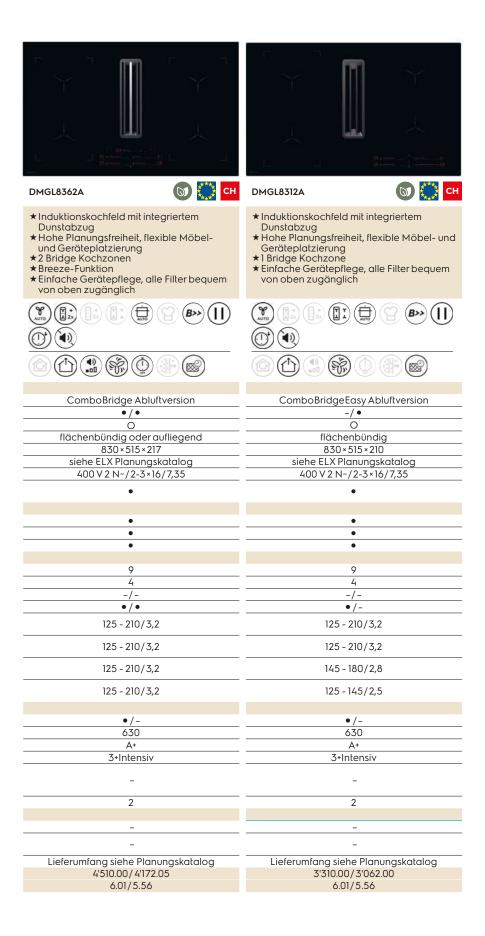

Montagezubehör passend zu ComboFlex & ComboBridge & ComboBridgeEasy

Installationsmöglichkeiten und Masse siehe Planungskatalog

Umluftinstallations-Kit

(Kunststoff weiss)

Bezeichnung	Beschreibung	Anzahl		Preis inkl. / exkl. MwSt.
solange Vorrat M2CKCF01 Nachfolger M2CKCF01U	für die Luftführung bis in den Sockel. Es kann ebenso für den Abluftbetrieb genutzt werden, wenn im Anschluss mit weiteren Luftführungskomponenten die Luft nach aussen geführt wird.			260.00/240.50
	Rohrbogen vertikal 90° (220×90 mm)	2		
	Rohrbogen horizontal 15° (220×90 mm)	2		
	Flachkanal 90x220 mm (Länge 120 cm)	1		
	Rohrverbinder Flachkanal (220×90 mm)	2		
	PVC Klebeband, 50 mm breit (Länge 10 m)	1	40	

Einbaubeispiele, für Details Planungskatalog beachten

Umluft ungeführt, Montagezubehör inkl.



Umluft teilgeführt, notwendiges Montagezubehör M2CKCF01.



Abluft nach hinten, notwendiges Montagezubehör siehe Planungskatalog.



Abluft seitlich durch den Möbelsockel, notwendiges Montagezubehör siehe Planungskatalog.





Um individuelle Installationsanforderungen abzudecken, bieten wir zusätzliche Einzelkomponenten an. (Kunststoff weiss)

Bezeichnung	Beschreibung		Preis inkl. / exkl. MwSt.
solange Vorrat M2CKCF02 Nachfolger M2CKCF02U	Übergangsstück Flachkanal (220×90 mm) zu 150er Rundrohr		41.00/37.95
solange Vorrat M2CKCF03 Nachfolger M2CKCF03U	Umlenkstück 90° von 150er Rundrohr zu Flachkanal (220×90 mm)		41.00/37.95
solange Vorrat M2CKCF04 Nachfolger M2CKCF04U	Rohrbogen horizontal 90° (220×90 mm)		47.00/43.50
solange Vorrat M2CKCF05 Nachfolger M2CKCF05U	Flachkanal 90×220 mm (Länge 100 cm)		41.00/37.95
solange Vorrat M2CKCF06 Nachfolger M2CKCF06U	Rohrverbinder Flachkanal (220×90 mm)		20.00/18.50
solange Vorrat M2CKCF07 Nachfolger M2CKCF07U	Rundrohr ø 150 mm (Länge 100 cm)		35.00/32.40
solange Vorrat M2CKCF08 Nachfolger M2CKCF08U	Rohrverbinder Rundrohr (ø 150 mm)		20.00/18.50
solange Vorrat M2CKCF09 Nachfolger M2CKCF09U	Rohrbogen vertikal 90° (220×90 mm)		41.00/37.95
solange Vorrat M2CKCF10 Nachfolger M2CKCF10U	PVC Klebeband, 50 mm breit (Länge 10 m)	400	13.00/12.05
solange Vorrat M2CKCF11 Nachfolger M2CKCF11U	Reduzierstück 220×90 mm auf 220×55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm		20.00/18.50
solange Vorrat M2CKCF12 Nachfolger M2CKCF12U	Wetterschutzgitter		31.00/28.70
solange Vorrat M2CKCF13 Nachfolger M2CKCF13U	Rohrbogen horizontal 15° (220×90 mm)		31.00/28.70



Lüften

Produkteigenschaften	160
Design-Hauben	166
• Kochfelddunstabzug	166
• Deckenlüfter	166
• Inselhauben	167
• Wandhauben	170
EURO	174
• Flachschirmhauben	177
• Huttenlüfter	179
• Spezialmodelle	180
Klapp-Dunstabzug	18
SMS	182
• Flachschirmhauben	182
• Huttenlüfter	184
• Klapp-Dunstabzug	186
• Spezialmodelle	187
Umluftlösungen	188
Zubehör/Montagezubehör/Dienstleistungen	189

Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
dB)jj SilenceTech™	Der Dunstabzug arbeitet trotz maximaler Leistung sehr leise. Es kann ohne Problem gleichzeitig gekocht und gesprochen werden.	Die SilenceTech™-Technologie reduziert das Lüftungsgeräusch auf die niedrigste Dezibelzahl.
Hob2Hood™	Automatische Aktivierung der Dunstabzugshaube.	Sobald Sie zu kochen beginnen wird die Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt
((⊘)) AirSensor™	Automatisch die richtige Leistungsstufe.	Der Dunstabzug erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung für ein angenehmes Klima in der Küche.
((i) ■III Breeze-Funktion	Ihre Mahlzeit in Ruhe geniessen.	Sobald Sie mit dem Kochen fertig sind, schalten Sie die Breeze-Funktion ein. Dadurch verringert sich der Geräuschpegel und die Luft in Ihrer Küche wird gleichzeitig aufgefrischt.

Unsere Dunstabzugshauben mit neusten Technologien

Modernes Premiumdesign, das Ihre Küche aufwertet

Höchste Designansprüche gehen hier mit neusten Technologien und einer kraftvollen Luftabsaugung einher. Extraleise mit SilenceTech™ oder hohe Effizienz auf einen niedrigen Energieverbrauch mit unseren A++ Modellen.

Dunstabzugsplaner: Wir helfen beim Planen

Bevor Sie sich für eine Dunstabzugshaube entscheiden, sollten Raumgrösse, Abluftleitung, Zuluft etc. abgeklärt werden. Dabei hilft Ihnen der Dunstabzugshaubenplaner von Electrolux. Laden Sie den Planer jetzt auf electrolux.ch herunter oder scannen Sie den QR-Code.



Member

Alle unsere Dunstabzugshauben sind für Minergie-Bauten empfohlen.





Auch bei maximaler Leistung leise dank SilenceTech™



SilenceTech™

Die SilenceTech™-Dunstabzugshaube entfernt die Kochdünste in Ihrer Küche sehr leise, da sie das Lüftungsgeräusch auf die niedrigste Dezibelzahl reduziert So kann man sich in einer offenen Küche neben dem Kochen angenehm mit den Gästen unterhalten. Dank neuem Hochleistungsmotor wird schon bei niedrigstem Leistungslevel die Luftstromleistung maximiert und somit möglichst effizient gearbeitet.

A++ Energieeffizienz

Unsere SilenceTech $^{\text{TM}}$ Hauben besitzen die A++ Energieeffizienz und sind somit äusserst stromsparend.

Auch als Umluftmodell erhältlich

Neu können diese Designhauben auch im Umluftmodus verbaut werden und erweitern unser bisheriges Abluftsortiment deutlich.




Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug mit Hob2Hood™

Mit Hob2Hood™ können Sie sich ganz auf das Kochen konzentrieren. 14 Dunstabzugshauben und 18 Kochfelder stehen zur Auswahl.



Hob2Hood™

Sobald Sie kochen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood™ automatisch.

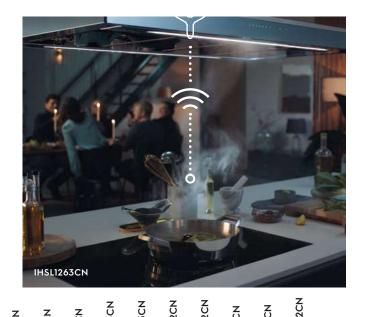

Mögliche / Empfohlene Kombinationen	Dunstabzug	IHPL1241WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1263CN	IHSL1063CN	IHGL1263CN	IHGL1063Ch	WHSL90630	WOSL90630	WHGL90620	WOGL9062	DBGL1032C	DBGL7732C	DBGL54232	Integriert
Kochfeld	Breite cm	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMSL8350UO/ DMSL8335UO	83															•
DMSL8340AO/ DMSL8330AO	83															•
DMGL8372UO	83															•
DMGL8362AO	83															•
DMGL8322UO	83															•
DMGL8312AO	83															•
GK906TSILO	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
GK80TSILO	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIPO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIDSO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBSO/ GK78TSIBSC	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIPO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIPO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIBO/CN	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58FTIPO GK58TSIDSO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBSO/ GK58TSIBSC	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSILO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIO/CN GK58TSISO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPLCN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58IO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

ProfiLine Kochfelddunstabzug: Höchste Einbauflexibilität

Automatisches Öffnen und Schliessen

Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Der Kochfelddunstabzug öffnet und schliesst sich automatisch.

Viel Leistung, wenig Energie

Trotz starker Dunstabzugsleistung benötigt dieser Dunstabzug der Kategorie A+ überraschend wenig Energie.

Leise

Vom Dunstabzug hören Sie auch fast nichts. Das leise, aber leistungsfähige Gebläse wird im Sockelbereich des Küchenkorpus eingebaut.

Diskret

Integriert in die spiegelblanke Fläche zwischen zwei oder drei ProfiLine Kochfeldern (in kompakter Version mit 38 cm Breite), sorgt der Dunstabzug diskret aber wirksam für die Entlüftung schon dort, wo Dampf und Fett entweichen. Wie Sie die Kochfelder platzieren, ist Ihnen überlassen. Nur der Wok findet seinen Platz aus Einbaugründen immer rechts aussen.



Die Aktivkohlefilter wirken lange und effektiv

Regenerierbare OdourClean Pro Aktivkohlefilter sorgen im Umluftbetrieb für eine wirksame Geruchsreduzierung. Zudem ist das Gerät auch für den Abluftbetrieb geeignet.

Der Multifunktionsfilter macht es Ihnen leicht

Mit seinem hohen Fett- und Kondensabscheidegrad ist der Filter sehr wirksam und lasst sich ganz einfach im Geschirrspühler reinigen.

ProfiLine Premium-Servicepaket

Mit dem Kauf unserer ProfiLine erhalten Sie nicht nur unsere hochwertigsten Geräte, sondern auch das dazugehörige ProfiLine Premium-Servicepaket. Dieses hilft Ihnen das Beste aus Ihrem Gerät und Ihren Kochkünsten herauszuholen. Und falls doch mal etwas schiefgehen sollte, steht Ihnen der beste Service zur Verfügung.

Mehr dazu auf Seite 8.



ProfiLine-Deckenhaube: freie Sicht dank nahtloser Deckenintegration

Die hohe Absaugleistung sorgt für saubere Luft

Mit dem leistungsstarken Motor und dem grossen Ansaugbereich kann die Dunstabzugshaube der ProfiLine einen überdurchschnittlich grossen Luftstrom umwälzen – die Küchenluft wird schnell und effizient gereinigt.

Einfachste Reinigung

Dank der flachen und glatten Oberfläche lässt sich diese Dunstabzugshaube sehr einfach wieder auf Glanz bringen.



LED-Beleuchtung

Mit LED-Beleuchtung und dimmbaren Lichtstreifen verbindet die Dunstabzugshaube eine ausgezeichnete Sicht auf den Kochbereich und ein stimmungsvolles Raumlicht im Rest der Küche.

Fernbedienung

Mit der komfortablen, leicht zu bedienenden Fernsteuerung können Sie die Dunstabzugshaube ganz bequem ein- und ausschalten.



Weniger Stromverbrauch

Dank des effizienteren Motors erreichen die ProfiLine Deckenhauben neu die Energieeffizienzklasse A+. Damit kann der jährliche Energieverbrauch um mehr als 30%, im Vergleich zu älteren Modellen, verringert werden.

Inselhaube: Flexible Wahl der Höhe

Optimale Höhe selber wählen

An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden. Auch an hohen Raumdecken und in Dachschrägen lässt sie sich dank der variablen Seillänge gut anbringen.

Ideal für Minergie-Bauten

Die Electrolux Umluft-Inselhaube, mit regenerierbarem OdourClean Pro Aktiv-kohlefilter, eignet sich bestens für den Einsatz in dichten und gedämmten Bauten wie Minergie-Gebäuden mit Komfortlüftung oder Niedrigenergiebauten.





ProfiLine







DMPL0150SW

Profi Line









Highlights

- * ProfiLine Premium-Servicepaket

 * Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch

 * Vielfältige Gestaltungs- und Planungs-
- ** Nelidinge destaitungs- und Planungs-möglichkeiten, unterschiedliche Kombina-tionen mit Electrolux Kochfeldern möglich
 ** Multifunktionsfilter mit hohem Fett- und Kondensabscheidegrad, einfache Reinigung im Geschirrspüler
- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
 ★ Untersicht aus hochwertigem weissem Glas mit CN Rahmen
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Rand-
- ★ Hervollageride Donsterlassong fill kalla-absaugung
 ★ Hob2Hood™-Technologie
 ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition

2'990.00/2'765.95

6.01/5.56



















Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Passendes Zubehör ab Seite 183
Preis inkl./exkl. MwSt
VRG inkl./exkl. MwSt

Informationen

Montage			
Bauform		Kochfelddunstabzug	Deckenlüfter
Abluft/Umluft		• / •	•/•
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/		1 - 1	
schwarzes Glas/weisses Glas		-/ • / -	-/-/•
Gerätemasse H×B	S×T, mm	204×115×510	311×1199×499
Breitenmass	mm	115	1200
	V/A/W	230 V/10/145	230 V/10/294
Elektrischer Anschluss		_	•
(z.B. für el. Motorklappe, bauseits)			•
Bedienung/Display			
Touch/Drucktasten/Fernbedienung		• / -/ -	-/•/•
Leistung/Ausstattung			
Anzahl Motore/Leistungsstufen		1/3+1 (intensiv)	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft / Umluft*	m3/h	550/440	830 / 820
Geräuschpegel*	dB(A)		
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW):		69	60
gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)			
(nicht intensiv) Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)	/Earbo		2 dimmbar/warmweiss
Anzani LED-Leochtbaker (3000 kelvin) Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe			
	: 4+++ - D	 A+	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh	36,6	42,3
SilenceTech™	KYYII	50,0	
Hob2Hood/Randabsaugung/			
Nachlauffunktion		-/-/ ◆	•/•/•
Filter			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinenge	eeianet	1 Multifunktionsfilter	4
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter		•	•
Anzeige Reinigung Feltfilter		•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerier-			
barem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilte	r	1×KITEXPO	-
(Lebensdauer bis 4 Jahre)			
*Geruchsreduzierung mit waschbarem			solange Vorrat: 1 x MCEFF77
OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter		-	Nachfolger: 1 × MCFF77PL
Lebensdauer bis 2 Jahre)			
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-		-	solange Vorrat: 1 x MCEFF62
Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Mor	nate)		Nachfolger: 1 × MCFF62ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff		•	-
(Lieferumfang siehe Planungskatalog) Zubehör			
Dassandas Zubahärah Saita 183			

3'985.00/3'686.40

2.50/2.31

Special Product





IUSL1271WE

- ★ Hochwertige Materialisierung
 aus Edelstahl und Glas
 ★ Beste Geruchsreduzierung mit reg.
 LongLife-Aktivkohlefiltern
 ★ Hob2Hood™-Technologie
 ★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung

IUSL1065CN

- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
 ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 reg. LongLife-Aktivkohlefiltern
 ★ Hob2Hood™-Technologie
 ★ Dezente Integration in den Raum mit Seilabhängung





































Deckenlüfter	Inselhaube (Seilabhängung)
	-/ •
-/-/•	-/•/-
204×1235×735	132×1000×700
1200	1000
230 V/10/228	230 V/10/108
-	-
-/ • / •	● / -/ ●
1/3 + 1 (intensiv)	1/3 + 2 (intensiv)
-/500	-/345
72	58
1/warmweiss	2/warmweiss
-	-
Keine Energielabel-Pflicht	Keine Energielabel-Pflicht
-	-
-	-
•/•/•	• /-/-
, ,	, ,
6	8
•	•
•	•
inklusiv	inklusiv
-	-
-	-
•	•
3′990.00/3′601.05	3'890.00/3'598.50
10.81/10.00	6.01/5.56





IHSL1263CN | IHSL1063CN

IHGL1263CN | IHGL1063CN



Highlights

- ★ SilenceTech™
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstab-

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
 ★ Ein High-End-Design, das Ihre Küche aufwertet
 ★ Hob2Hood™-Technologie
 ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise gengezogen leise abgezogen
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch

- ★ Eleganter Dunstabzug

 ★Hob2Hood™-Technologie

 ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen



Informationen

Icons Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





















Montage			
Bauform		Inselhaube	Inselhaube
Abluft/Umluft		• / •	• / •
Material/Farbe: Chromstahl mit schwarzes Glas/weisses Glas	Glas/	-/•/-	-/•/-
Gerätemasse	H×B×T, mm	75×1198×700 75×998×700*	75×1198×700 75×998×700
Breitenmass	mm	1200 1000	1200 1000
Anschlusswerte	V/A/W	230 V/10/182	230 V/10/282
Elektrischer Anschluss	-)	•	•
(z.B. für el. Motorklappe, bauseit	S)		
Bedienung / Display		• / /	- / /
Touch/Drucktasten/Fernbedien	iung	• / -/ -	• / -/ -
Leistung / Ausstattung		1/7 . 0 (:)	1/7 . 0 (:= 1:)
Anzahl Motore/Leistungsstufen	7/1	1/3 + 2 (intensiv)	1/3 + 2 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/Umluft*	m3/h	810/530	820/490
Geräuschpegel* *Schallleistungspegel dB(A) re 1p gemessen auf der höchsten Einsl (nicht Intensiv)		52	55
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000	Kelvin)/Farbe	4 dimmbar/warmweiss	2 dimmbar/warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin),		-	
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A++	A+
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh	33	40,7
SilenceTech™		•	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauffunktion		• / • /-	• / -/ -
Filter			
Anzahl Metallfettfilter, spülmasch	ninengeeignet	413	4 3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilte	er -	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter		•	•
*Geruchsreduzierung mit regene barem OdourClean-Pro-Aktivko (Lebensdauer bis 4 Jahre)	erier- bhlefilter	1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARC-F
*Geruchsreduzierung mit waschl OdourClean-Plus-Aktivkohlefilte (Lebensdauer bis 2 Jahre)	barem er	-	-
*Geruchsreduzierung mit Odour Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis	s 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCFF72ST	solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCFF72ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskal		-	-
Zubehör			
Passendes Zubehör ab Seite 183		•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt		4′090.00/3′783.55 3′590.00/3′321.00	3′290.00/3′043.50 2′990.00/2′765.95
VRG inkl. / exkl. MwSt		10.81/10.00	10.81/10.00

*Min. Bauhöhe 750 mm







IHGL9031CN



IHGL9041CN



IHL9028CN

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm
- flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
- ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm
 ★ Leistungsstarker Motor für beste
 Dunstabführung
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl ★ Klassisch, kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunst-abführung



























1′840.00/1′702.15

10.81/10.00











2'450.00/2'266.40

10.81/10.00

















Inselhaube	Inselhaube	Inselhaube
• / •	• / •	• / •
-/•/-	• / - / -	Chromstahl ohne Glas
60×898×676	70×898×650	60×898×676
900	900	900
230 V/10/274,4	230 V/10/274,4	230 V/10/274,4
•	•	•
-/•/-	-/•/-	-/•/-
1/3+1 (intensiv)	1/3 + 1 (intensiv)	1/3+1 (intensiv)
750/510	730/510	690/440
66	66	65
-	-	-
4/warmweiss	4/warmweiss	4/warmweiss
A+	A+	A
44,3	44,3	56,4
-	-	-
-/-/-	-/-/-	-/-/•
-		7
3	2	3
•	•	•
•	•	•
1×SUPCHARC-F	-	-
<u>-</u>	solange Vorrat: 1 × MCEFF76 Nachfolger: 1 × MCFF76PL	solange Vorrat: 1 × MCEFF76 Nachfolger: 1 × MCFF76PL
solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCFF72ST	solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCFF72ST	solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCFF72ST

2'920.00/2'765.95

10.81/10.00





WHSL9063CN



WOSL9063CN



Highlights

- ★ SilenceTech™
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch

- ★ High-End-Design
 ★ Hob2Hood™-Technologie
 ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen
- ★ SilenceTechTM
- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A++ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch

- ★ High-End-Design
 ★ Hob2Hood™-Technologie
 ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen















Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Montage			
Bauform		Wandhaube	Wandhaube
Abluft/Umluft		•/•	• / •
Material/Farbe: Chromstahl mit Glo schwarzes Glas/weisses Glas	15/	-/•/-	-/•/-
Gerätemasse	H×B×T, mm	75×898×475	500×898×445
Breitenmass	mm	900	900
Anschlusswerte	V/A/W	230 V/10/176	230 V/10/179
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)		•	•
Bedienung/Display			
Touch/Drucktasten/Fernbedienun	g	• / -/ -	• / -/ -
Leistung/Ausstattung			
Anzahl Motore/Leistungsstufen		1/3 + 2 (intensiv)	1/3 + 2 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/Umluft*	m3/h	810/530	850/400
Geräuschpegel* *Schallleistungspegel dB(A) re 1pW; gemessen auf der höchsten Einstell (nicht Intensiv)		52	53
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Ke	vin)/Farbe	1 dimmbar/warmweiss	2 dimmbar/warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Fo		-	-
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A++	A++
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh	34,2	33,8
SilenceTech™		•	•
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauffunktion		•/•/-	•/•/-
Filter			
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschine	engeeignet	2	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter		•	•
Anzeige Reinigung Feltfiller		•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerie barem OdourClean-Pro-Aktivkohle (Lebensdauer bis 4 Jahre)	filter	1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARCF1
*Geruchsreduzierung mit waschbar OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)		-	- -
*Geruchsreduzierung mit OdourCle Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6		solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCFF72ST	solange Vorrat: 1× MCEFF62 Nachfolger: 1× MCFF62ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalo	og)	-	-
Zubehör			
Passendes Zubehör ab Seite 183		•	•
Preis inkl./exkl. MwSt		3′150.00/2′913.95	2′820.00/2′608.70
VRG inkl. / exkl. MwSt		6.01/5.56	6.01/5.56
Informationen			







WHGL9062CN

- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch

- ★ Eleganter Dunstabzug
 ★Hob2Hood™-Technologie
 ★Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

2'130.00/1'970.40

6.01/5.56



- ★ Hohe Effizienz trifft in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch

- ★ Eleganter Dunstabzug

 ★ Hob2Hood™-Technologie

 ★ Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen





- ★ Hohe Effizienz in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch
- ★ Hochwertige Materialisierung aus
- Edelstahl und Glas

 * Eleganter, gewölbter Glasschirm

 * Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung



























2'070.00/1'914.90

6.01/5.56



Wandhaube	Wandhaube	Wandhaube
• / •	•/•	• / •
-/•/-	-/•/-	• / - / -
75 × 898 × 475	500 × 898 × 445	30×898×490
900	900	900
230 V/10/276	230 V/10/279	230 V/10/272,2
•	•	•
• / -/ -	• / - / -	-/•/-
1/3 + 2 (intensiv)	1/3 + 2 (intensiv)	1/3+1 (intensiv)
720/460	720/390	730/510
54	54	66
2 dimmbar/warmweiss	2 dimmbar/warmweiss	
-		2/warmweiss
A	Α	A+
57,8	61,1	42,7
-		
• / -/ -	• / • / -	-/-/•
3	4	2
•	•	•
•	•	•
1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARCF1	-
-	-	solange Vorrat: 1 × MCEFF76 Nachfolger: 1 × MCFF76PL
solange Vorrat: 1×MCEFF72 Nachfolger: 1×MCFF72ST	solange Vorrat: 1×MCEFF62 Nachfolger: 1×MCFF62ST	solange Vorrat: 1×MCEFF72 Nachfolger: 1×MCFF72ST
-	-	-

2'230.00/2'062.90

6.01/5.56





WHGL9031CN



WOL9038CN | WOL6038CN

Highlights

- ★ Hohe Effizienz in diesem A+ Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch

 * Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
- und Glas ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm
- abführung
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunst-

- einen niedrigen Energieverbrauch

 *Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und schwarzem Glas ★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld

★ Hohe Effizienz in diesem A Dunstabzug auf



















Icons	
Erklärungen zu den Icons finden Sie auf de	er
Klappseite hinten im Katalog.	

Montage		
Bauform	Wandhaube	Wandhaube
Abluft/Umluft	• / •	• / •
Material/Farbe: Chromstahl mit Glas/ schwarzes Glas/weisses Glas	-/•/-	-/•/-
Gerätemasse H×B×T, mm	60×898×470	403×898×372 403×598×372
Breitenmass mm	900	9001600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/272,2	230 V/10/255
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Bedienung/Display		
Touch/Drucktasten/Fernbedienung	-/•/-	• / - / -
Leistung/Ausstattung		
Anzahl Motore/Leistungsstufen	1/3 + 1 (intensiv)	1/3 + 1 (intensiv)
Intensivstufe Abluft/Umluft* m3/h	750/510	700/360
Geräuschpegel* dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	66	66
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe		
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	3/warmweiss	2/warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	43,5	53,3
SilenceTech™		
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauffunktion	-/-/◆	-/•/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	3	1
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerier- barem OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1×SUPCHARC-F	
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	solange Vorrat: 1 × MCFB52 Nachfolger: 1 × MCFB52PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean- Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 × MCEFF72 Nachfolger: 1 × MCFF72ST	solange Vorrat: 1 × ECFB02 Nachfolger: 1 × ECFB02ST
Flachkanalsystem aus Kunststoff (Lieferumfang siehe Planungskatalog) Zubehör	-	-
Passendes Zubehör ab Seite 183	•	
Preis inkl. / exkl. MwSt	1′690.00/1′563.35	1/710 00 /1211 95 11/100 00 /1/100 95
VRG inkl. / exkl. MwSt	•	1′310.00/1211.85 1′190.00/1′100.85
Informationen	6.01/5.56	6.01/5.56
mormationen		





WHL9037CN | WHL6037CN

WHL9038CN | WHL6038CN

- ★ Hohe Effizienz in diesem A Dunstabzug auf einen niedrigen Energieverbrauch

 * Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
- ★ Klassisch-kubisches Design, mit 60 mm flachem Schirm

solange Vorrat: 1×MCEFF72

Nachfolger: 1 × MCFF72ST

• 1′190.00/1′100.85 | 1′070.00/989.80

6.01/5.56

- ★ Hohe Effizienz in diesem A Dunstabzug auf
- einen niedrigen Energieverbrauch

 * Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl

solange Vorrat: 1×MCEFF62 Nachfolger: 1×MCFF62ST

1′150.00/1′063.85 | 1′030.00/952.80

6.01/5.56

und schwarzem Glas ★ Traditionelles, pyramidenförmiges Design























(a) (b) (m)	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT
Mary all, as less	Many alle and to a
<u>Wandhaube</u>	Wandhaube
•/•	•/•
Chromstahl ohne Glas	Chromstahl ohne Glas
60 × 898 × 470 60 × 598 × 470	240×898×490 240×598×490
9001600	9001600
230 V/10/252,2	230 V/10/252,2
•	•
-/•/-	-/•/-
1/3 + 1 (intensiv)	1/3 + 1 (intensiv)
740/510	760/450
	/ 7
66	63
<u>-</u>	<u>-</u>
2/warmweiss	2/warmweiss
A	Α
58,1	51,5
-	-
-/-/•	-/-/•
-/-/ •	-/-/ •
312	312
•	•
•	•
-	-
solange Vorrat: 1 × MCEFF76	solange Vorrat: 1×MCEFF77
Nachfolger: 1 × MCFF76PL	Nachfolger: 1 × MCFF77PL
Machiolyel. In Mich 70FL	Naciloigel 1 MC1177FL

Der automatische Dunstabzug AirSensor™ – Swiss made



AirSensor™

Der Dunstabzug mit AirSensor™-Technologie erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung für ein angenehmes Raumklima in der Küche. Sobald die Luft gereinigt ist stellt der Dunstabzug automatisch ab.



Best in Class Installation

Schnelle Installation, da kein zusätzliches Zubehör benötigt wird und die Dunstabzugshaube von nur einem Monteur installiert werden kann. Das sagen unsere Konsumenten über AirSensor™:

«Ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Abzug. Sieht schön aus, funktioniert bestens. Sehr schönes Design!»*

Bewertet mit: ★ ★ ★ ★

* Diese Bewertung wurde im April 2022 auf www.electrolux.ch für das Produkt DASL9046CN hinterlassen.





Leistungseffizienz

Mit AirSensor™ läuft der Dunstabzug auf der idealen Leistungsstufe, dadurch entsteht kein unnötiger Energieverbrauch – weder vom Dunstabzugsgerät noch von der beheizten Wohnraumluft im Abluftbetrieb.

Automatisch oder manuell, Sie haben die Wahl

Sobald Sie die AirSensorTM-Technologie einschalten, arbeitet der Dunstabzug automatisch sensorgesteuert. Sie können jederzeit in den Automatikbetrieb eingreifen und manuell eine andere Leistungsstufe wählen. Der AirSensorTM misst in dieser Zeit weiterhin die Luft und regelt den Motor nach einigen Minuten wieder auf die optimale Stufe.

Abluft oder Umluft möglich

Der Dunstabzug kann auf die unterschiedlichen Leistungsbedürfnisse einer Abluftoder Umluftinstallation (mit Geruchsfilter) einfach über die Touchtastatur konfiguriert werden.

Besonders energiesparend

Die neue EcoLine Produktlinie ist mit einem leistungsstarken Lüfter ausgestattet und erreicht die Energieeffizienzklasse A++. Das Sortiment besteht aus einer 90er-, 60er- und 55er-Ausführung in der Farbe Chrom.

Unsere Flachschirmhauben im dezenten Design

Unsere vollintegrierten Flachschirmhauben mit Glasauszug auf der GrandLuxe Komfortstufe besitzen eine einfach zugängliche Drucktasten-Bedienung. So können Sie Ihr Gerät mühelos bedienen und leicht zwischen den verschiedenen Leistungsstufen wechseln. Dank dem effizienteren Motor sind diese Hauben mit der Energieeffizienzklasse A+ ausgestattet.

Bedientastatur ausserhalb vom Dunstbereich.



Im geschlossenen Zustand fast unsichtbar.



Unscheinbares Design dank fehlender Frontblende.




Highlights

Icons

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Montage	
Bauform	
Abluft/Umluft	
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE),	Schwarz (SW)
Gerätemasse	H×B×T, mm
Breitenmass	mm
Anschlusswerte	V/A/W
Best in Class Installation	
Elektrischer Anschluss	
(z.B. für el. Motorklappe, bausei	ts)
Tiefenausgleich	
Bedienung / Display	
Touch/Drucktasten/Schiebesc	halter
Leistung/Ausstattung	
Anzahl Standard-Motore/Leist	
Max. Luftförderung Abluft/Umlu	
Geräuschpegel*	dB(A)
*Schallleistungspegel dB(A) re 1	
gemessen auf der höchsten Eins	stellung
(nicht Intensiv)	
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000	
Anzahl LED-Lampen (3000 Kely	
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)	
Energieeffizienzklasse	A+++ - D
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh
AirSensor™	
Hob2Hood/Randabsaugung/	
Nachlauffunktion	
Filter	
Anzahl Metallfettfilter, spülmasc	
Anzeige Sättigung Aktivkohlefil	ter
Anzeige Reinigung Fellfiller	
*Geruchsreduzierung mit regen	erierbarem
OdourClean Pro-Aktivkohlefilte	er
(Lebensdauer bis 4 Jahre)	. In account
*Geruchsreduzierung mit wasch OdourClean Plus-Aktivkohlefilte	
(Lebensdauer bis 2 Jahre)	2 1
*Geruchsreduzierung mit Odou	rCloan
Aktivkohlefilter (Lebensdauer bi	
Zubehör	is o Mondie)
Passendes Zubehör ab Seite 183	3
Preis inkl. / exkl. MwSt	

VRG inkl./exkl. MwSt Informationen

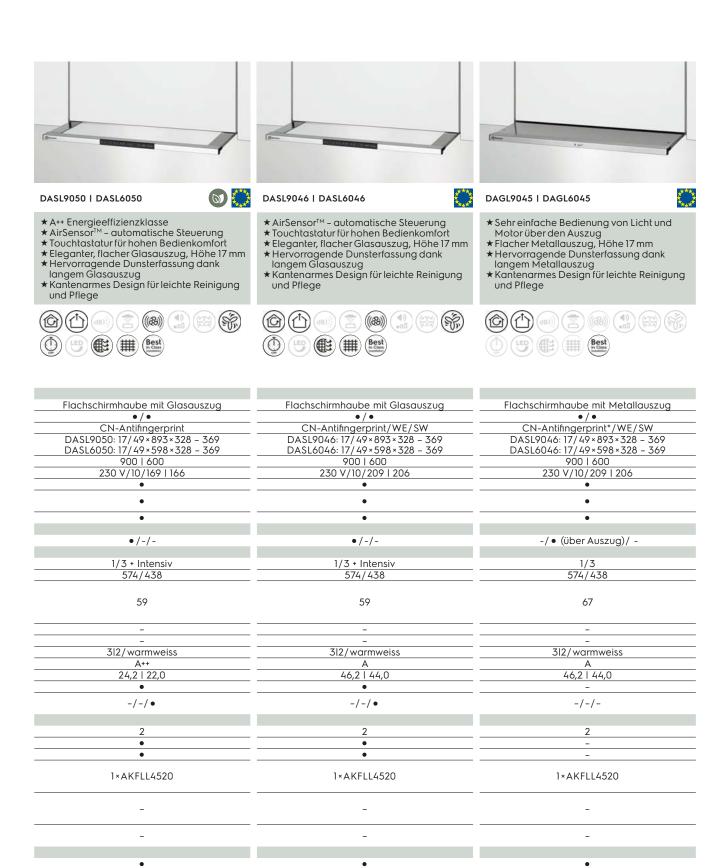

2′240.00/2′072.15 | 1′900.00/1′757.65 2.50/2.31 CN = 1'950.00/1'803.90 | 1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'875.00/1'734.50 | 1'580.00/1'461.60 2.50/2.31 CN = 1'330.00/1'230.35 | 920.00/851.05 WE/SW = 865.00/800.20 2.50/2.31 *DAGL9045 nur als CN-Version verfügbar





DAGL9042VI | DAGL6042VI







Highlights

- ★ Vollintegrierter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau
 ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am

- * Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem
 Auszug möglich
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★LED-Leuchtbalken

- ★ LED-Leuchtbalken
 ★ Drucktasten-Bedienung
 ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
 ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
 ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler



Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.















Montage		
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
Abluft/Umluft	• / •	• / •
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	Vollintegriert	CN = Grau/WE/SW
Gerätemasse H×B×T, mm	68×897×300 68×597×300	40×598×302
Breitenmass mm	900 600	600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/269,4	230 V/10/214
Best in Class Installation		
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Tiefenausgleich		
Bedienung / Display	_	•
Touch/Drucktasten/Schiebeschalter	-/ • / -	-/ • / -
Leistung / Ausstattung	-/ •/ -	-/ •/-
Anzahl Standard-Motore/Leistungsstufen	1/3 + Intensiv	1/3
Max. Luftförderung Abluft/Umluft m³/h	740/460	610/400
Geräuschpegel* dB(A)	740/400	010/ 400
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	56	70
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin) / Farbe		1/warmweiss
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/Farbe		-
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	312/warmweiss	
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A+	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	39,0/37,3	48,2
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauffunktion	-/-/◆	-/-/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	
Anzeige Reinigung Feltfilter	•	
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	1×MCFB80	solange Vorrat: 1 x MCFB74 Nachfolger: 1 x MCFB85PL
*Geruchsreduzierung mit OdourClean- Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x ECFB02 Nachfolger: 1 x ECFB02ST	solange Vorrat: 1 x MCFB72 Nachfolger: 1 x MCFB84ST
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 183	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	1′350.00/1′248.85 1′140.00/1′054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/533.65
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31
Informationen		








DAK6036



DBGL1032







- ★LED-Leuchtbalken

Best in Class


- ★ Drucktasten-Bedienung ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger
- Frontblende

 * Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter
 waschbar im Geschirrspüler

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
 ★ Hervorragende Dunsterfassung mit
- Randabsaugung

 * Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld







- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor ★ Hervorragende Dunsterfassung mit
- Randabsaugung

 * Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition
- ★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld



Flachschirmhaube mit Metallauszug	Huttenlüfter	Huttenlüfter
• / •	• / •	• / •
CN = Grau/WE/SW	CN	CN
40×598×302	333×990×300	331×770×300 331×540×300
600	990	770/540
230 V/10/129	230 V/10/260	
230 V/10/129	230 V/10/200	230 V/10/255
	-	
•	•	•
•	-	-
-/ • / -	-/ • / -	-/•/-
1/3	1/3 + Intensiv	1/3 + Intensiv
420/300	700/435	700/435
63	64	64
1/warmweiss		
,		- <u>-</u>
		-
	4/warmweiss	2/warmweiss
С	A	A
65,8	58,4	54,7
	<u>-</u>	
-/-/-	• / • / -	• / • / -
2	2	3
<u> </u>	•	•
<u> </u>	•	•
-	-	-
solange Vorrat: 1 x MCFB74 Nachfolger: 1 x MCFB85PL	solange Vorrat: 1 x ECFBLL02 Nachfolger: 1 x ECFBPL02	solange Vorrat: 1 x ECFBLL02 Nachfolger: 1 x ECFBPL02
solange Vorrat: 1x MCFB72 Nachfolger: 1 x MCFB84ST	solange Vorrat: 1 x ECFB01 Nachfolger: 1 x ECFB01ST	solange Vorrat: 1 x ECFB01 Nachfolger: 1 x ECFB01ST
•	•	•
CN = 545.00/504.15	·	
WE/SW = 515.00/476.40	1′455.00/1′346.00	1′230.00/1′137.85 1′080.00/999.05
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31





DBL7036 | DBL5236



DVL6010



Highlights

- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
 ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
- ★ Kubisches, modernes Design
 ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
 ★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich



Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





Montage		
Bauform	Huttenlüfter	Spezialmodell
Abluft/Umluft	• / •	• / •
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW)	CN	CN
Gerätemasse H×B×T, mm	245×700×285 245×520×285	120×598×500
Breitenmass mm	700/520	600
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/215	230 V/10/160
Best in Class Installation	-	-
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	-	-
Tiefenausgleich		
Bedienung / Display		
Touch/Drucktasten/Schiebeschalter	-/-/ ●	-/•/-
Leistung / Ausstattung	7 7	7 - 1
Anzahl Standard-Motore/Leistungsstufen	1/3	1/3
Max. Luftförderung Abluft / Umluft m³/h	600/350	368/77
Geräuschpegel* dB(A)		
*Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung	63	69
(nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe		
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/Farbe	<u> </u>	2/warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2/warmweiss	-
Energieeffizienzklasse A+++ - D	C	D
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	96,5	96,8
AirSensor TM	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/		
Nachlauffunktion	-/-/-	-/-/-
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	211	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	-
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter	-	-
(Lebensdauer bis 4 Jahre)		
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 x MCFB52 Nachfolger: 1 x MCFB52PL	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean- Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	solange Vorrat: 1 x ECFB02 Nachfolger: 1 x ECFB02ST	1×MCFE15
Zubehör	. tadinoigai. Tx coi bozoi	
Passendes Zubehör ab Seite 183	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	615.00/568.90 555.00/513.40	665.00/615.15
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31
Informationen	2.00/ 2.01	2.00/ 2.01







DVK6011









- ★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung
- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
 ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich
- ★ Neue Bedienung rechts unten am Dunstabzug
- ★ Mit sparsamen LED-Spots



- ★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation
 ★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme,
- * Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externen Ventilator entlüftet wird
- ★ Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm







Spezialmodell	Klapp-Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube mit Metallauszug*
• / •	• / •	• / -
WE/SW	WE/SW	CN
129×598×450	150×600×300	17/49×598×319 - 369
600	600	600
230 V/10/238	230 V/10/135	230 V/10/6
	-	
-		•
-	•	•
-/-/•	-/-/•	-/• (über Auszug)/ -
-/-/•	-/-/ •	-/ • (obel Auszug)/ -
2/3	1/3	-/-
380/175	230 V/105	für zentrales Abluftsystem/-
	230 V/ 103	Tot Zeritidies Abioitsystem/ -
70	69	_
70	07	
2/warmweiss	2/warmweiss	
		2/warmweiss
		Keine Energielabel-Pflicht
112,6	68.9	-
-	-	
-/-/-	-/-/-	-/-/-
, ,	, ,	1 1
1	1	_
<u> </u>		
	<u> </u>	<u>-</u>
	-	
-	-	-
-	-	-
solange Vorrat: 1 x MCFE27 Nachfolger: 1 x MCFE27ST	1×MCFB81	
Machiolger 1x Mer c2731		
•	•	•
405.00/374.65	495.00 / 457.90	805.00/744.70
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
,	=13-1, 21-3	*Vorbereitet für Anschluss an Airmodul meiertobler Wohnungslüftungssystem (Brandschutzklappe zwingend notwendig, bauseitig)





DASL5550





DASL8246 | DASL5546





Highlights

- ★ A++ Energieeffizienzklasse
 ★ AirSensor™ automatische Steuerung
 ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm ★ Hervorragende Dunsterfassung dank
- tangem Glasauszug

 ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung
 und Pflege

- ★ AirSensor™ automatische Steuerung
 ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
 ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 17 mm
 ★ Hervorragende Dunsterfassung dank
 langem Glasauszug
 ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung
 und Pflege



lärungen zu den Icons finden Sie auf der



















•	·	•	١.	9
E	-,	l	ä	ı

Klappseite hinten im Katalog.

Montage		
Bauform	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug
Abluft/Umluft	•/•	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	CN-Antifingerprint	DASL8246: CN-Antifingerprint DASL5546: CN-Antifingerprint/WE/SW
Gerätemasse H×B×T, mm	17/49×548×328 - 369	DASL8246: 17/49 × 823 × 328 – 369 DASL5546: 17/49 × 548 × 328 – 369
Breitenmass mm	550	820 550
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/166	230 V/10/209 I 206
Best in Class Installation	•	•
Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Tiefenausgleich	•	•
Bedienung / Display		
Touch/Drucktasten/Schiebeschalter	• / -/ -	• / - / -
Leistung / Ausstattung		· ·
Anzahl Standard-Motore/Leistungsstufen	1/3+Intensiv	1/3+Intensiv
Max. Luftförderung Abluft/Umluft m³/h	574/438	574/438
Geräuschpegel* dB(A) *Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	59	59
Anzahl LED-Leuchtbalken (3000 Kelvin)/Farbe	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/Farbe	<u> </u>	<u> </u>
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2/warmweiss	312/warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A++	A
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	22,0	46,2 44,0
AirSensor™	•	•
Hob2Hood/Randabsaugung/ Nachlauffunktion	-/-/•	-/-/•
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	2	2
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	•	•
Anzeige Reinigung Fettfilter	•	•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	1×AKFLL4520	1×AKFLL4520
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit OdourClean- Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate) Zubehör	-	-
Passendes Zubehör ab Seite 183	•	•
Preis inkl./exkl. MwSt	1′900.00/1′757.65	CN = 1'950.00/1'803.90 1'660.00/1'535.60
	· ·	WE/SW = 1'580.00/1'461.60
VRG inkl./exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31
Informationen		







DAGL5545

СН







- ★ Sehr einfache Bedienung von Licht und

- * Senr einrache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug
 * Flacher Metallauszug, Höhe 17 mm
 * Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug
 * Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege



- ★ LED Beleuchtung, dimmbar

 ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem
- Auszug möglich ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor





- ★Drucktasten-Bedienung
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler





Flachschirmhaube mit Metallauszug	Flachschirmhaube mit Glasauszug	Flachschirmhaube mit Metallauszug
• / •	• / •	• / •
CN-Antifingerprint/WE/SW	Vollintegriert	CN/WE/SW
17/49×548×328 - 369	68×547×300	40×548×302
550	550	550
230 V/10/206	230 V/10/269,4	230 V/10/214
•	-	-
•	•	•
•		•
-/• (über Auszug)/ -	-/•/-	-/•/-
1/7	1/3+Intensiv	1/3
1/3 574/438	740/460	610/400
374/430		
67	56	70
-	-	1/warmweiss
	-	- -
2/warmweiss	2/warmweiss	-
A	A+	A
44	37,3	48,2
		_
-/-/-	-/-/•	-/-/-
2	1	2
	•	- -
<u> </u>	•	- -
1×AKFLL4520	-	-
-	1×MCFB80	solange Vorrat: 1 x MCFB74 Nachfolger: 1 x MCFB85PL
-	solange Vorrat: 1 x ECFB02 Nachfolger: 1 x ECFB02ST	solange Vorrat: 1x MCFB72 Nachfolger: 1 x MCFB84ST
•	•	•
CN = 920.00/851.05	·	CN = 595.00/550.40
WE/SW = 865.00/800.20	1′140.00/1′054.60	WE/SW = 565.00/522.65
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31





DAK5536

DBGL1032 СН

Highlights

- ★LED-Leuchtbalken
- ★ Drucktasten-Bedienung ★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger
- Frontblende

 * Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter
 waschbar im Geschirrspüler

- ★ Mit sparsamen LED-Spots
 ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
 ★ Hervorragende Dunsterfassung mit
- Randabsaugung

 * Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition

2.50/2.31

★ Intelligente Bedienung, automatische Steuerung durch das Kochfeld











VRG inkl./exkl. MwSt

Informationen

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Montage		
Bauform	Flachschirmhaube mit Metallauszug	Huttenlüfter
Abluft/Umluft	•/•	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE),	CN/WE/SW	CN
Schwarz (SW), Braun (BR)	(0.5/0.700	777 000 700
Gerätemasse H×B×T,		333×990×300
	mm 550	990
Anschlusswerte V/A Best in Class Installation	/W 230 V/10/129	230 V/10/260
Elektrischer Anschluss	-	- -
(z.B. für el. Motorklappe, bauseits)	•	•
Tiefenausgleich	•	-
Bedienung / Display		
Touch/Drucktasten/Schiebeschalter	-/•/-	-/•/-
Leistung/Ausstattung		
Anzahl Standard-Motore/Leistungsstufen	1/3	1/3+Intensiv
	³ /h 420/300	700/435
Geräuschpegel* dE *Schallleistungspegel dB(A) re 1pW): gemessen auf der höchsten Einstellung (nicht Intensiv)	(A) 63	64
Anzahl LED-Leuchtbalken	1/warmweiss	
(3000 Kelvin)/Farbe		
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/Farbe	<u> </u>	
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	<u>-</u>	4/warmweiss
Energieeffizienzklasse A+++	<u> </u>	A
	Wh65,8	58,4
AirSensor™	-	
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauffunk Filter	tion -/-/-	• / • / -
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeig	net 2	3
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	-
Anzeige Reinigung Feltfilter		•
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem OdourClean Plus-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 2 Jahre)	solange Vorrat: 1 x MCFB74 Nachfolger: 1 x MCFB85PL	solange Vorrat: 1 x ECFBLL02 Nachfolger: 1 x ECFBPL02
*Geruchsreduzierung mit OdourClean- Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate	solange Vorrat: 1x MCFB72 Nachfolger: 1 x MCFB84ST	solange Vorrat: 1 x ECFB01 Nachfolger: 1 x ECFB01ST
Zubehör Passendes Zubehör ab Seite 183	•	•
Preis inkl./exkl. MwSt	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1′455.00/1′346.00

2.50/2.31







DXL5536VI

СН DXK5512

Highlights

- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung ★ Ohne Frontblende, für Vollintegration
- ★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
 ★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende
- möglich

 * Neue Bedienung rechts unten am Dunstabzug

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.






Montage		
Bauform	Klapp-Dunstabzugshaube	Klapp-Dunstabzugshaube
Abluft/Umluft (AVE)	•/-	•/•
Farbe: Chrom (CN), Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR)	Vollintegriert	WE/SW
Gerätemasse H×B×T, mm	229-254×549×297 - 325	150×549×300
Breitenmass mm	550	550
Anschlusswerte V/A/W	230 V/10/114	230 V/10/135
Best in Class Installation	_	
Elektrischer Anschluss	_	=
(z.B. für el. Motorklappe, bauseits)		
Tiefenausgleich	-	-
Bedienung/Display		
Touch/Drucktasten/Schiebeschalter	-/-/•	-/-/●
Leistung / Ausstattung	1/7	1/7
Anzahl Standard-Motore/Leistungsstufen	1/3	1/3
Max. Luftförderung Abluft/Umluft m³/h	379/ -	230 V/105
Geräuschpegel* dB(A) *Schallleistungspegel dB(A) re 1pW):		
gemessen auf der höchsten Einstellung	70	69
(nicht Intensiv)		
Anzahl LED-Leuchtbalken		
(3000 Kelvin)/Farbe	-	-
Anzahl LED-Lampen (3000 Kelvin)/Farbe	_	2/warmweiss
Anzahl LED-Spots (3000 Kelvin)/Farbe	2/warmweiss	
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A	D
Ø jährlicher Energieverbrauch kWh	29	68.9
AirSensor™	-	-
Hob2Hood/Randabsaugung/Nachlauffunk-	-/-/-	-/-/-
tion	-/-/-	
Filter		
Anzahl Metallfettfilter, spülmaschinen-	1	1
geeignet	<u>'</u>	
Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter	-	
Anzeige Reinigung Fettfilter	-	
*Geruchsreduzierung mit regenerierbarem OdourClean Pro-Aktivkohlefilter		
OdourClean Pro-Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 4 Jahre)	-	-
*Geruchsreduzierung mit waschbarem	·	
OdourClean Plus-Aktivkohlefilter	_	_
(Lebensdauer bis 2 Jahre)		_
*Geruchsreduzierung mit OdourClean-		1 1405001
Aktivkohlefilter (Lebensdauer bis 6 Monate)	-	1 x MCFB81
Zubehör		
Passendes Zubehör ab Seite 183	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt	750.00/693.80	495.00/457.90
VRG inkl. / exkl. MwSt	2.50/2.31	2.50/2.31
Y NO IIIKI. / EXKI. MWSL	2.30/2.31	2.30/ 2.31
Informationen		




bauseitig)

Umluftlösungen

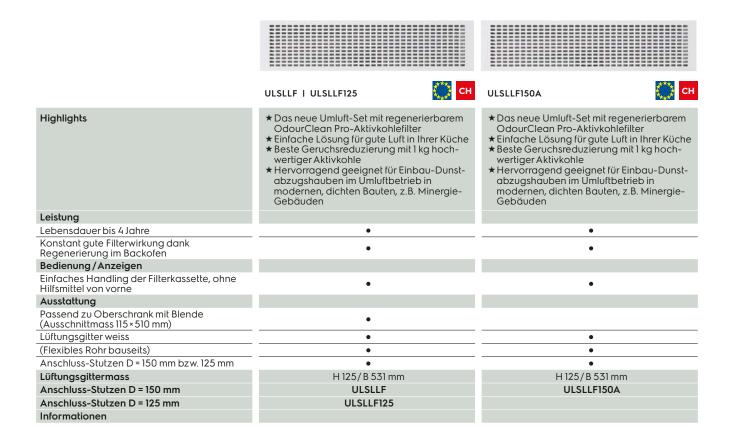


ULSLLF | ULSLLF125

passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115×510 mm)



ULSLLF150Apassend zu Oberschrank ohne Blende



Zubehör passend zu Dunstabzugshauben

Zubehör	Beschreibung	Preis inkl. / exkl. MwSt.			
MK125	${\sf Motorklappe \emptyset 125 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montageb\"{u}gel}$	575.00/31.90			
MK150	${\sf Motorklappe \emptyset 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montageb\"{u}gel}$	575.00/31.90			
AKFLL4520	OdourClean Pro-Filter, regenerierbar, zu DASL9050/6050/DASL9046-/6046/DAGL9045-/6045/DASL5550/DASL8246-/5546-/DAGL5545-Modellen (Lebensdauer bis 4 Jahre)	179.00/165.60			
solange Vorrat: ECFB01 Nachfolger: ECFB01ST					
solange Vorrat: ECFB02 Nachfolger: ECFB02ST	OdourClean–Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WOL6038CN/WOL9038CN/ DBL5236/DBL7036/DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI	61.00/56.45			
solange Vorrat: ECFBLL02 Nachfolger: ECFBPL02	OdourClean Plus-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DBGL5432/DBGL7732/ DBGL1032 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00/89.75			
solange Vorrat: MCEFF62 Nachfolger: MCFF62ST	OdourClean-Aktivkohlefiltersatz (2 Filter) für Umluftbetrieb zu WHL9038CN/WHL6038CN/WOGL9062CN/IHPL1241WE/WOSL9063CN	50.00/46.25			
solange Vorrat: MCEFF72 Nachfolger: MCFF72ST	OdourClean-Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHGL9041CN/WHGL9062CN/IHGL9041CN/IHGL9031CN/IHL9028CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/WHGL9031CN/WHL9037CN/WHL6037CN/IHSL1063CN/IHSL1263CN/WHSL9063CN	61.00/56.45			
MCFB81	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DXK6012, DXK5512	50.00/46.25			
MCFE15	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVL6011CN, DVL5510CN	50.00/46.25			
MCFB80	OdourClean Plus-Aktivfilter zu DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	120.00/111.00			
solange Vorrat: MCFB74 Nachfolger: MCFB85PL	OdourClean Plus-Aktivfilter zu DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	120.00/111.00			
solange Vorrat: MCFB72 Nachfolger: MCFB84ST	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536	61.00/56.45			
solange Vorrat: MCFE27 Nachfolger: MCFE27ST	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVK6011/DVK5511	50.00/46.25			
solange Vorrat: MCEFF76 Nachfolger: MCFF76PL	OdourClean-Plus-Aktivkohlefilter zu WHL6037CN/WHL9037CN/IHL9028CN/IHGL9041CN/WHGL9041CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00/89.75			
solange Vorrat: MCEFF77 Nachfolger: MCFF77PL	OdourClean-Plus-Aktivfiltersatz (2 Filter) zu WHL9038CN/WHL6038CN/IHPL1241WE/ WOGL9062CN (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00/89.75			
solange Vorrat: MCFB52 Nachfolger: MCFB52PL	OdourClean Plus-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu WOL9038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL736 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	97.00/89.75			
SUPCHARC-F	OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu IHSL1263CN/IHSL1063CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/IHGL9031CN/WHGL9031CN/WHGL9062CN	179.00/165.60			
SUPCHARCF1	OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, zu WOGL9062CN/WOSL9063CN	179.00/165.60			
MCFB91	OdourClean-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu WOSL9061MB (S. 11)	59.00/54.60			
MCFB93	OdourClean-Pro-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu WOSL9061MB (S. 11)	215.00/198.90			
M8CKSL07	Silentium-Kit, 70 mm, passend zu WOSL9061MB (S. 11)	69.00/63.85			
M8CKSL28	Silenitum-Kit, 280 mm, passend zu WOSL9061MB (S. 11)	89.00/82.35			

Montagezubehör passend zum Prof iLine Kochfelddunstabzug

Montagezubehör	Beschreibung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
KITEXPO	Umluftkassette komplett zu DMPL0150SW	646.00/597.60

Montagezubehör passend zu Dunstabzugshauben

Montagezubehör	Beschreibung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
FB5-55WE/	Frontblende zu DCL5536/1/6-Blindblende	81.00/74.95
FB25-5WE/SW/BR	Frontblende zu DXL5536VI (solange Vorrat)	172.00/159.10
ULSLLF	Umluftset mit OdourClean Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	435.00/402.40
ULSLLF125	Umluftset mit OdourClean Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	435.00/402.40
ULSLLF150A	Umluftset mit OdourClean Pro-Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter-Lebensdauer bis 4 Jahre)	535.00/494.90

Dienstleistung zu Dunstabzugshauben



Kühlen & Gefrieren

Produkteigenschaften	. 192
EURO 60 cm	202
• Kühl- und Gefrierkombinationen	204
• Kühlschränke	208
• Gefrierschränke	214
• Unterbau Gefrierschrank	215
ProfiLine Weinschrank	216
SMS 55 cm	218
• Kühl- und Gefrierkombinationen	220
• Kühlschrank mit Gefrierfach	224
Freistehend	230
• MultiDoor	235
• Side-By-Side / XXL-Gefrierschrank	235
• Kühl-/Gefrierkombinationen	236
• Kühlschränke	240
• Gefrierschränke	243
• Gefriertruhen	247
Montagezubehör/Zubehör/Dienstleistungen	248

Unsere Mission für maximale Frische

Das kompromisslose Sichern der Qualität Ihrer Lebensmittel ist der Antrieb, der uns fortwährend zu neuen und verbesserten Technologien führt. Im Mittelpunkt stehen folgende drei Schlüsselelemente.

Stabile Temperatur

Hohe Temperaturunterschiede stellen eine Belastung für Lebensmittel dar. Unsere Technologien sorgen für Temperaturstabilität zum optimalen Schutz der Frische Ihrer Lebensmittel.





Richtige Luftfeuchtigkeit

Niedrige Luftfeuchtigkeit entzieht frischem Obst und Gemüse Wasser und lässt es schneller altern. Dank unserer Technologien sorgen Sie für einen «Frische-Boost» und eine optimierte Haltbarkeit.



Abgedichtete Umgebung

Jedes Lebensmittel braucht seine spezifische Umgebung, um länger frisch zu bleiben. Mit unseren Technologien bieten Sie jedem Lebensmittel die optimale Umgebung und Temperaturzone.



Unsere Highlights im Überblick

Technologie	360° Cooling 360°	MultiChill 0°C	GreenZone+	(2) TwinTech	ColdSense
Vorteile für Sie	Dank stabiler Temperaturen bleiben die Lebensmittel im gesamten Kühlschrank länger frisch, egal in welcher Ecke sie sich befinden.	Hält besonders empfindliche Produkte wie Fleisch, Fisch und Gemüse frisch und bewahrt ihre Qualität	Bis zu 95% der Vitamine Ihrer Lebensmittel bleiben über längere Zeit erhalten.	Längere Frische und Haltbarkeit der Lebensmittel durch getrennte Kühlsysteme, welche für ein optimales Klima im Kühl- und Gefrierschrank sorgen.	Lebensmittel bleiben länger frisch und geschmackvoll dank stabiler Temperatur und schneller Abkühlung.
Wie funktioniert's?	Dank der Luftkanäle in der Rückwand wird eine konstante Kaltluftzirkulation ermöglicht, die für stabile Temperatu- ren sorgt.	Abgedichtete Schublade mit individuell einstellbaren Programmen, die eine speziell niedrige Temperatur um 0°C ermöglichen.	Abgedichtete Schublade mit atmungsaktiver Membran optimiert automatisch die Luftfeuchtigkeit.	Kühl- und Gefrierbereich sind voneinander getrennt. Die trockene Luft bleibt im Gefrier- und die feuchtere Luft im Kühlbereich.	Präzise und aktive Temperatur- regulierung dank intelligenter Kühlschrank- und Raumtemperatur- sensoren.
Erhältlich in Geräte- ausführungen	Kühl-/Gefrier- kombination Kühlschrank	Kühl-/Gefrier- kombination Kühlschrank	Kühl-/Gefrier- kombination	Alle NoFrost Kühl-/Gefrier- kombinationen	Kühl-/Gefrier- kombination Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach Kühlschrank ohne integriertem Gefrierfach Gefrierschrank
Stabile Temperatur	V	V	V	V	V
Richtige Luftfeuchtig- keit	V	V	V	V	
Abgedichtete Umgebung		V	V		

Optimale Kühlung bis in den hintersten Winkel mit Cooling360°



Cooling 360°

Die elegante Metallrückwand setzt ein ästhetisches Statement und unterstützt den Kühlprozess. Mehrere Luftkanäle in der Rückwand ermöglichen dabei eine aktive Zirkulation der Kaltluft, die jede Ecke erreicht Zudem stellt die Metallwand sicher, dass nach dem Öffnen der Tür schnell wieder die richtige Temperatur hergestellt wird.



Frische Lebensmittel dank getrennter TwinTech-Kühlsysteme



TwinTech

Die TwinTech-Technologie schützt die Qualität der Lebensmittel, verhindert das Austrocknen und hält sie viel länger knackig und frisch. Unabhängige Kühlsysteme gewährleisten die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank und trockene Luft in der Tiefkühltruhe.



Stabile Temperaturen durch intelligente ColdSense-Sensoren



ColdSense

ColdSense schützt Ihre Lebensmittel dank der stabilen Temperatur. Die Sensoren sind in der Lage, sofort auf Veränderungen in der Umgebung zu reagieren und bringen Ihren Kühlschrank dann schnell wieder auf die richtige Temperatur.



Recycelter Kunststoff aus nachhaltiger Kreislaufwirtschaft



Innenauskleidung aus recyceltem Kunststoff

Gewisse Kühlschränke besitzen eine Innenauskleidung, welche zu 70 % aus recyceltem Kunststoff besteht. Dieser Kunststoff stammt von alten Kühlschränken, womit so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft beigetragen wird.



Unsere Schubladen-Highlights



GreenZone+

Dank der atmungsaktiven Membran, welche die Luftfeuchtigkeit in der GreenZone+ Schublade automatisch reguliert, bleiben bis zu 95% der Vitamine erhalten, was die Haltbarkeit der Lebensmittel verlängert.



MultiChill 0°C

Die MultiChill 0°C-Schublade bietet höchste Flexibilität, verschiedenste Zutaten länger frisch zu halten. Ob schonendes Auftauen von Lebensmitteln, Aufbewahren von gekochten Gerichten oder ideales Lagern von Fleisch und Fisch, Sie werden sich über besser schmeckende Speisen und weniger Lebensmittelabfälle freuen.



SoftClosing

Ein sanfter Einzug und die integrierte Türdämpfung in den Scharnieren – damit sorgt das SoftClosing System dafür, dass sich die Einbau-Kühlschranktür nach einem leichten Schubser immer sanft und sicher schliesst, auch bei vollen Türfächern. Bei einem Öffnungswinkel von 20° und weniger schliesst die Tür automatisch.



MultiSwitch+

Dank der MultiSwitch+-Funktion ist es nicht nur möglich, den Gefrierteil auf die üblichen Gefriertemperaturen von –15°C bis –24°C einzustellen, sondern auch auf eine Temperatur von +4°C zu kühlen. So kann zusätzlicher Platz geschaffen, der Kühlschrank erweitert und verschiedene Getränke optimal gekühlt werden.





FlexiShell

Dank des FlexiShelfs kann der Innenraum variabel genutzt werden, so dass auch hohe Gegenstände im Kühlschrank verstaut werden können. Der vordere Bereich kann ganz einfach nach hinten geschoben werden.





ExtraChill Schublade

Die ExtraChill Schublade eignet sich perfekt, um den Geschmack von Früchten, Gemüse und Käse zu erhalten. Diese sorgt dank der aktiven Zirkulation der Kaltluft nämlich für eine Umgebung mit einer niedrigeren Temperatur als im Rest des Kühlschranks.







NaturaFresh™

Der Kühlbereich und die NaturaFresh™-Zonen werden mit zwei individuellen Kältekreisläufen gekühlt. So können Sie die Temperatur für jede Zone optimal auf die jeweiligen Lebensmittel einstellen.

Die NaturaFresh™-Zonen haben eine speziell niedrige Temperatur nahe bei 0°C. Damit eignen sich die Schubladen besonders gut für die Lagerung von Salat, Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch. So bleiben die Lebensmittel bis zu 3x länger frisch.

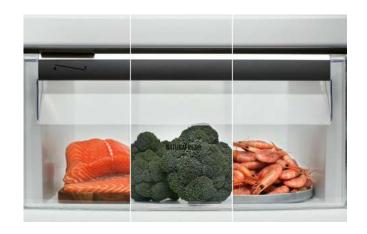

Gleichmässige Temperatur mit unseren Umluftkühlungen

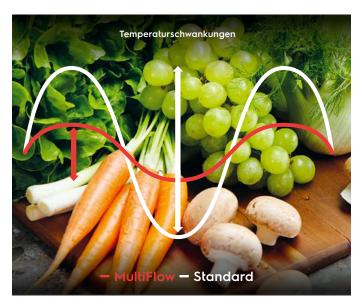



MultiFlow

MultiFlow gewährleistet eine stabile
Temperatur und Luftfeuchtigkeit im gesamten Kühlschrank. Mehrere Luftkanäle in
der Rückwand ermöglichen eine aktive
Zirkulation der Kaltluft, die so jede Ecke
erreicht. Im Vergleich zu herkömmlichen
Systemen liefert MultiFlow eine schnellere
und effizientere Kühlung von Lebensmitteln.





DynamicAir

Durch Aufrechterhaltung einer konstanten Luftzirkulation in diesem Kühlschrank sorgt die innovative DynamicAir für eine gleichmässige, kühle Temperatur. Das bedeutet, dass alle Ihre Zutaten immer frisch bleiben.






CleanAir Control

Der CleanAir Control-Filter verwendet Aktivkohle, um Gerüche im Inneren zu neutralisieren.

Unsere Gefriertechnologien









Mittels der automatischen Abtautechnologie NoFrost müssen Sie das Gefrierteil nie abtauen lassen und schon gar kein Eis ablösen. Ein Ventilator bläst kalte trockene Luft in den Gefrierraum, sorgt für eine gleichmässige Temperatur und verhindert





FastFreeze

Nach einem Gross-Einkauf können die Lebensmittel schneller eingefroren werden und das Erwärmen der bereits im Gefrierfach befindlichen Lebensmittel wird verhindert.

Übersicht Bedienkonzepte

Ecometer

Die Touch-Bedienung beinhaltet auch eine Ecometer-Funktion, welche anzeigt, wie umweltfreundlich Ihr Kühlschrank eingestellt ist



LCD-Display

Das überaus praktische LCD-Display ist optimal positioniert, intuitiv und elegant zugleich. Die weisse Schrift sorgt für einen hervorragenden Kontrast und beste Lesbarkeit.



Integrierte Steuerung

Die praktisch integrierte Steuerung zeigt die verschiedenen Temperatureinstellungen auf einen Blick und ist benutzerfreundlich zu bedienen.



Bequeme Steuerung Ihres Kühlschranks direkt über Ihr Smartphone



Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Wifi-Netzwerk und verwalten Sie die wichtigsten Funktionen Ihres Kühlschranks ganz einfach von überall aus mit der Electrolux App.





Fernüberwachung und -steuerung

Behalten Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks im Auge und passen Sie sie an, wann immer Sie wollen.

Einkaufsfunktion

Gerade beim Einkaufen? Senken Sie die Temperatur über die App, um die frischen Lebensmittel später ideal lagern zu können.

Alarm Management

Die Alarmfunktion informiert Sie direkt über die App, sobald die Tür offen gelassen wurde.

DrinksChill

Ihr Lieblingsgetränk ist noch zu warm? Legen Sie es kurz in den Gefrierschrank. Sie werden über die App benachrichtigt, wenn der Timer abgelaufen ist.



Unsere EURO-Norm Kühl- und Gefrierschränke im Überblick

Kühl-Gefrierkombinationen		IK3800BN	IK2671BN	IK2590BN	IK2581BN	IK2540BZ	IK2480BN	IK2720B	IK2620B	IK2356B	IK2685T
Nischenhöhe in mm		1900	1900	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
EcoLine		•	•	•	•	•	•				
MultiChill 0°C				•	•	•					
TwinTech	3	•	•	•	•	•	•				
ColdSense	(1)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cooling 360°	Θ		•		•		•				
MultiFlow	(\$)			•		•					
DynamicAir	€	•									
CleanAir Control Filter		•	•	•	•	•	•				
Connectivity	9	•		•		•					
CustomFlex®			•								
SpacePlus											
GreenZone+	(A)	•	•	•	•	•	•				
ExtraZone		•									
FlexiShelf	a	•	•	•	•	•	•	•		•	
FlexiFresh	<u>_</u>		•					•	•	•	
SoftClosing	Q			•	•	•	•	•	•		
LCD Touch Bedienung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer	3	•	•	•	•	•	•				
NoFrost	(#)	•	•	•	•	•	•				
LowFrost	*							•	•	•	•
FastFreeze	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Festtürmontage				•	•	•	•	•	•		
Schlepptürmontage		•	•							•	•

Gefrierschränke	IG2085SN	IG1235SN	1909465	UG0985
Nischenhöhe in mm	1780	1225	880	820-870
ColdSense	•	•	•	
Connectivity)			
SoftClosing	•	•	•	
LCD Touch Bedienung	•	•	•	
NoFrost	•	•		
LowFrost)		•	
FastFreeze	•	•	•	•
Festtürmontage	•	•	•	•
Schlepptürmontage				

Kühlschränke nit integriertem Gefrierfach		IK2805SZ	IK3029SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK1345S	UK1205S
Nischenhöhe in mm		1780	1780	1400	1225	1225	880	820-870
EcoLine								
MultiChill 0°C								
NaturaFresh	(**)	•		•				
TwinTech	(3)							
ColdSense	(1)	•	•	•	•	•	•	
Cooling 360°	(%)							
MultiFlow	٩	•		•				
DynamicAir	₽		•					
CleanAir Control Filter	(4)	•	•	•				
Connectivity	9							
CustomFlex®			•					
SpacePlus	(2)		•					
GreenZone+	٨							
ExtraZone			•					
FlexiShelf	(4)	•	•	•	•		•	
FlexiFresh	()	•		•	•	•		
SoftClosing	Q	•	•	•	•	•	•	
LCD Touch Bedienung	(•	•	•	•	•	•	
Ecometer	(3)	•	•					
NoFrost	∰							
LowFrost	A							
FastFreeze	3	•	•	•	•	•		
Festtürmontage		•	•	•	•	•	•	•
Schlepptürmontage								
		ŗ,	∢					
(ühlschränke hne integriertem Gefrierfach		IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C			
		1780 1780	K3318CA	1225	IK1555C			
ohne integriertem Gefrierfach	6	=	=	±				
ohne integriertem Gefrierfach Nischenhöhe in mm	(11)	=	=	±				
ohne integriertem Gefrierfach Nischenhöhe in mm EcoLine	(=	=	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C	*	1780	=	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh	*	1780	=	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech	**	1780	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense	***	1780	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360°	***	1780	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow	*************************************	1780	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir	8 80880	± 1780	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter	***	± 1780	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter Connectivity	2000	± 1780	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter Connectivity CustomFlex®	*************************************	± 1780	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter Connectivity CustomFlex® SpacePlus	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	± 1780	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter Connectivity CustomFlex® SpacePlus GreenZone+	*************************************	± 1780	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter Connectivity CustomFlex® SpacePlus GreenZone+ ExtraZone	() () () () () () () () () ()	± 1780	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter Connectivity CustomFlex® SpacePlus GreenZone+ ExtraZone FlexiShelf	900000000000000000000000000000000000000	± 1780 • •	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter Connectivity CustomFlex° SpacePlus GreenZone+ ExtraZone FlexiShelf FlexiFresh	() () () () () () () () () ()	± 1780 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1780	¥				
Nischenhöhe in mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir CleanAir Control Filter Connectivity CustomFlex® SpacePlus GreenZone+ ExtraZone FlexiFresh SoftClosing	900000000000000000000000000000000000000	± 1780 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 1780 • • • • • •	•				









Highlights

Information

- **★**DynamicAir

- ★GreenZone+
 ★TwinTech
 ★MaxiSpace Innenraum

- ★ ExtraZone ★ Recycelte Innenauskleidung





*Cooling 360°

*GreenZone+

*TwinTech

*CustomFlex





IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

	000000	0000000
Montage		
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	1900	1900
Gerätemasse H×B×T, mm	1884×696×549	1884×546×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	<u>-/•/-</u>	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,8	230 V/1,3
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	197	172
Energieeffizienzklasse A-G	D	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B	35/B
Nutzinhalt Total L	376	269
Nutzinhalt Kühlteil L	287	207
Nutzinhalt Gefrierteil L	89	62
Nutzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L		
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• /-	• / -
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	• /-/-	• /-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/		
Gefrierteil/MultiChill 0 °C-Zone/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•	•/•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•	•
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung	• / • / -	• / • / -
(oben/seitlich/integriert in Bedienung)	• / • / -	•/•/-
Umluftkühlung	-/-/●	• / - / -
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir) Aktivkohlefilter CleanAir Control	•	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/	<u> </u>	·
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/-/-	_/1/1/-/-
Anzahl Glastablare	2	2
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1	3/1/2
Kurzes Türfach	1	-
Ausstattung Gefrieren		
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost)/Statisch)	• /-/-	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil		
Sicherheit	2	4
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	• / •	• / •
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	• / •	• / •
Zubehör	- / -	-, -
Flaschenablagerost im Lieferumfang enthalten		_
Flaschenablagerost/BreakfastTray (optional)	Winerack/BreakfastTray	Winerack/Breakfast Tray
Preis inkl. / exkl. MwSt.	3′250.00/3′006.5′	3′050.00/2′821.45
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information		





















- ★ MultiSwitch-Gefrierteil
- ★ Recycelte Innenauskleidung

- *Cooling 360°

 *GreenZone+

 *TwinTech

 *ExtraChill-Schublade
- ★ MultiSwitch-Gefrierteil ★ Recycelte Innenauskleidung
- **★** MultiFlow
- ★ MultiChill 0 °C ★ GreenZone+ ★ MultiSwitch-Gefrierteil
- ★ Clean Air Filter
- ★ Recycelte-Innenauskleidung







Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
1780	1780	1780
1769×557×549	1769×557×549	1769×557×549
L/R/W	L/R/W	L/R/W
• / - / •	• / - / •	• / - / •
230 V/1,3	230 V/1,3	230 V/1,3
125	110	154
B	B	
29/A 245	33/B 245	35/B 223
	182	
115	62	114 62
62 67	62	46
0/		40
•/-	• / -	•/-
• / -/ -	• / - / -	•/-/-
•/•/•/-	•/•/-/-	•/•/-
• / •	•/•	•/•
•	•	•
•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/•/-	•/-/-	-/•/-
•	•	•
-/1/-/1/-	-/1/1/-/-	-/1/-/1/-
1		1
1	1	1
1/1/1	1/1/1	-/1/1
í í	ĺ	1
•/-/-	• /-/-	• / - / -
•	•	•
<u>3</u>	3	<u>3</u> 2
Δ	Δ	
•/•	•/•	•/•
•/•	•/•	•/•
•	•	•
Winerack/BreakfastTray	Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
3′010.00/2′784.45	2′975.00/2′752.10	2′890.00/2′673.45
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00









Highlights

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

- ★ Cooling 360°
 ★ GreenZone+
 ★ TwinTech
 ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★ ExtraChill-Schublade ★ Recycelte Innenauskleidung









			ঔ
			225
Montage			

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
1780	1780
1769×557×549	1769×557×549
L/R/W	L/R/W
• / -/ •	• /-/•
230 V/1,3	230 V/1,2
, ,	
173	175
D	
35/B	34/B
245	262
182	189
62	73
• / -	-/•
•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	• / • / - / -
•/•	-/•
•	•
•/•/-	-/-/•
• / - / -	-/-/-
•	-
-/1/1/-/-	2/-/-/-
1	3
1	·
1/1/1	2/1/1
1/1/1	2/1/1
l	<u>'</u>
• / - / -	-/ • / -
•	•
3	3
2	2
_	_
• / •	•/•
•/•	•/•
<u>'</u>	<u>'</u>
•	-
Winerack/BreakfastTray	Winerack/Breakfast Tray
2′720.00/2′516.20	2'445.00/2'261.80
28.11/26.00	28.11/26.00
20.11, 20.00	20.11/ 20.00

Montage	F: 1 1/21 10 (: 1 1:
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombir
Nischenhöhe mm	1780
Gerätemasse H×B×T, mm	1769×557×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	● / - / ●
Anschlusswerte V/A	230 V/1,3
Leistung	
Energieverbrauch kWh/Jahr	173
Energieeffizienzklasse A-G	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B
Nutzinhalt Total L	245
Nutzinhalt Kühlteil L	182
Nutzinhalt Gefrierteil L	62
Nutzinhalt MultiChill 0°C-Schublade L	
Bedienung / Display	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• /-
Steverungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	• / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/	, ,
Gefrierteil/MultiChill 0 °C-Zone/NaturaFresh)	• / • / - / -
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	• / •
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•
Ausstattung Kühlen	
LED-Beleuchtung	
(oben/seitlich/integriert in Bedienung)	• / • / -
Umluftkühlung	
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	• /-/-
Aktivkohlefilter Clean Air Control	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/	
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/1/-/-
Anzahl Glastablare	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	<u>.</u>
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	
Kurzes Türfach	1
Ausstattung Gefrieren	I .
Gefriertechnologie	
(NoFrost/LowFrost)/Statisch)	• /-/-
4-Sterne Gefrierfach	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	• / •
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•
Zubehör	
Flaschenablagerost im Lieferumfang enthalten	•
Flaschenablagerost/Breakfast Tray (optional)	Winerack/BreakfastTray
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2′720.00/2′516.20
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00
Information	·





- ★ColdSense ★LowFrost ★SoftClosing-Scharniere ★Elektronik Dual Touch Control ★FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung ★FastFreeze















★ ColdSense

★ LowFrost

★ FlexiShelf-Tablar

★ Elektronik Dual Touch Control

★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

★ FastFreeze

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
1780	1580
1769×557×549	1572×540×549
L/R/W	L/R/W
• / - / •	-/ • / -
230 V/1,2	230 V/1,1
230 17 1,2	230 1,1
219	218
E	E
34/B	
	35/B 233
189	161
73	72
-/•	-/ •
• / - / -	• /-/-
• / • / - / -	• / • / -/ -
	-/ •
•	•
-/-/●	-/-/●
-/-/-	-/-/-
-	-
2/-/-/-	2/-/-/-
4	3
	1
2/1/1	1/1/1
1	1
	·
-/•/-	-/•/-
•	•
3	3
2	2
Δ	<u> </u>
•/•	• / •
•/•	• / • -/ •
J, J	-/ ▼
-	-
Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
2′185.00/2′021.30	2′100.00/1′942.65
28.11/26.00	28.11/26.00











IK2685T

- ★ ColdSense★ Elektronik Touch Control★ Gemüseschublade

- ★ Natura Fresh
 ★ Multi Flow
 ★ Recycelte Innenauskleidung
 ★ Elektronik Touch Control
 ★ Clean Air Filter
 ★ Flexi Shelf-Tablar

Highlights

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





Montage		
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1580	1780
Gerätemasse H×B×T, mm	1575×548×549	1769×556×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W
esttür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/•/-	● / - / ●
Anschlusswerte V/A	230 V/1,5	230 V/1,0
eistung		==== ., ,,=
nergieverbrauch kWh/Jahr	194	190
nergieeffizienzklasse A-G	E	F
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	33/B	35/B
Autzinhalt Total	249	253
Nutzinhalt Kühlteil L	199	156
Nutzinhalt Gefrierteil L	50	22
Autzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L		75
		/5
Bedienung / Display		- /
emperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	_/ •	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	• /-/-	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/	-/-/-	● / ● / _ / ●
Gefrierteil/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)		
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/◆	• / •
(ühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-
Ausstattung Kühlen		
ED-Beleuchtung	-/-/•	• / - / -
oben/seitlich/integriert in Bedienung)		
Jmluftkühlung	-/-/-	-/•/-
Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)		
Aktivkohlefilter Clean Air Control		•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/	1/-/-/-	-/-/-/3
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-	. , , ,
Anzahl Glastablare	4	2
eilbares Glastablar/FlexiShelf	-	1
nzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1	2/1/1
Curzes Türfach	-	1
Ausstattung Gefrieren		
Gefriertechnologie	1-1	1 1-
NoFrost/LowFrost)/Statisch)	-/ • / -	-/-/●
ı-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil		
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	1	- <u>-</u>
icherheit	·	
emperaturalarm (optisch/akustisch)	• / •	-/-
ür-Warnsignal (optisch/ akustisch)		-/- •/•
ubehör	- _/ •	
laschenablagerost im Lieferumfang enthalten		
	- \	Win a un al. / Dua al. (a al. T
laschenablagerost/BreakfastTray (optional)	Winerack/-	Winerack/BreakfastTray
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1′965.00/1′817.75	2′835.00/2′622.55
/RG inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00
nformation		















- **★**DynamicAir
- ★Recycelte Innenauskleidung
 ★ExtraZone
 ★Elektronik Touch Control

- ★ FlexiShelf-Tablar ★ SpacePlus-Schublade
 - (1)















* NaturaFresh
* MultiFlow
* SoftClosing-Scharniere
* ElektronikTouch Control
* CleanAir Filter
* FlexiShelf-Tablar







Finhau-Kiihlschrank mit Gefrierfach

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	
1780	
1769×557×549 L/R/W	
230 V/1,5	
132	
D	
31/B	
282 261	
22	
• / -	
•/- •/-/-	
• / • / -/ -	
•/•	-
•/-/-	
-/-/•	
•	
1/-/-/-	
1	
1	
6/1/2	
-	

Winerack/Breakfast Tray 2'460.00/2'275.65 28.11/26.00

-/-/•

(60) Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach 1400 1398×556×549 R/W •/-/• 230 V/0,5 141 D 37/C 187 114 58 •/•/-/• •/• •/-/--/•/--/-/-/2

-/-/• •

1/1/1

Winerack/BreakfastTray 2'430.00/2'247.90 28.11/26.00









Highlights

- ★ SoftClosing-Scharniere
 ★ 4-Sterne Gefrierfach
 ★ Elektronik Touch Control
 ★ FlexiShelf-Tablar
 ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

- ★ SoftClosing-Scharniere

 ★ 4-Sterne Gefrierfach

 ★ Elektronik Touch Control

 ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.







Montage		
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1225	1225
Gerätemasse H×B×T, mm	1224×556×549	1224×556×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	L/R/W
esttür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•	• / - / •
Anschlusswerte V/A	230 V/1,0	230 V/1,0
eistung		
nergieverbrauch kWh/Jahr	116	146
nergieeffizienzklasse A-G	D	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	33/B	35/B
Nutzinhalt Total L	181	181
Nutzinhalt Kühlteil L	167	167
Nutzinhalt Gefrierteil L	14	14
Nutzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L		
Sedienung / Display		
emperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• / -	• / -
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	• / - / -	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/		·
Gefrierteil/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)	• / • / - / -	• / • / -/ -
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	• / •	•/•
(ühlteil separat ein-/ausschaltbar		- <u>'</u>
Ausstattung Kühlen		
ED-Beleuchtung		
oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/ • / -	-/ • / -
Jmluftkühlung		
Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter Clean Air Control		
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/		-
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-	1/-/-/-
Anzahl Glastablare	2	3
eilbares Glastablar/FlexiShelf	1	
Anzahl Türfächer/ Flaschenfach/ Butterfach	2/1/1	2/1/1
Jurzes Türfach	1	1
usstattung Gefrieren	<u> </u>	
Sefriertechnologie		
NoFrost/LowFrost)/Statisch)	-/-/●	-/-/●
-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	_	-
nzahl Glasablagen Gefrierteil		·
icherheit	-	-
emperaturalarm (optisch/akustisch)		
ür-Warnsignal (optisch/akustisch)		
ur-warnsignai (optiscn/ akustiscn) Zubehör	- / •	•/•
laschenablagerost im Lieferumfang enthalten	- 1/2 1/4	
laschenablagerost/BreakfastTray (optional)	Winerack/BreakfastTray	Winerack/Breakfast Tray
reis inkl. / exkl. MwSt.	1′950.00/1′803.90	1′710.00/1′581.85
/RG inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00
nformation		



IK1345S



UK1205S



- ★ SoftClosing-Scharniere
 ★4-Sterne Gefrierfach
 ★ Elektronik Touch Control
 ★ FlexiShelf-Tablar
 ★ LED Beleuchtung

- 4-Sterne Gefrierfach
 Einfache Bedienung mit Drehschalter
 Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung





Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
880	820-870
873×556×549	815 - 870×596×550
	013 - 070 ^ 370 ^ 330
L/R/W	L/R/W
• / - / •	• / - / -
230 V/0,6	230 V/0,9
142	148
E	E
36/C	38/C
118	111
104	94
14	16
_	
A /	/ •
• / -	
• / -/-	• / - / -
● / ● / – / –	• /-/-
• / -	-/•
-/•/-	-/-/•
-/-/-	-/-/-
1/-/-/-	1/-/-/-
	2
1/1/1	
, ,	-/1/1
1	-
-/-/●	-/-/●
•	•
	<u>-</u>
-	-
-	-
•/•	-/-
-	-
Winerack/Breakfast Tray	-
1′595.00/1′475.50	1′450.00/1′341.35
28.11/26.00	28.11/26.00
20.11/ 20.00	20.11/ 20.00













- ★SpacePlus-Schublade ★FlexiShelf-Tablar









Highlights

- ★ NaturaFresh

 ★ MultiFlow

 ★ SoftClosing-Scharniere

 ★ ElektronikTouch Control

 ★ Recycelte Innenauskleidung

 ★ FlexiShelf-Tablar

Е	rk	läı	rι

Information

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



Montage		
Bauform	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
Nischenhöhe mm	1780	1780
Gerätemasse H×B×T, mm	1769×557×549	1769×557×549
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	● / - / ●	• / - / •
Anschlusswerte V/A	230 V/0,5	230 V/0,7
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	118	91
Energieeffizienzklasse A-G	D	
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B	32 / B
Nutzinhalt Total L	274	311
Nutzinhalt Kühlteil L	200	311
Nutzinhalt Gefrierteil L	-	-
Nutzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L	74	=
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• / -	• / -
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	• / - / -	• / -/ -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/	• / - / - / •	•/-/-
Gefrierteil/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh)		
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	• / -	•/-
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	-	-
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung	• / - / -	• / • / -
(oben/seitlich/integriert in Bedienung)	- / /	
Umluftkühlung	-/ • / -	-/-/●
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)		
Aktivkohlefilter Clean Air Control	•	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/	-/-/-/3	1/-/1/-/-
ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh		3
Anzahl Glastablare	2	
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	2/1/1	l
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	<u>Z/1/1</u>	3/1/1
Kurzes Türfach	l .	-
Ausstattung Gefrieren Gefriertechnologie		
(NoFrost/LowFrost)/Statisch)	-/-/-	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach		
Anzahl Schubladen Gefrierteil		
Anzahl Glasablagen Gefrierteil		
Sicherheit	-	-
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	1	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	 • / •	• / •
Zubehör	-	- / •
Flaschenablagerost im Lieferumfang enthalten	•	•
Flaschenablagerost/Breakfast Tray (optional)	Winerack/BreakfastTray	Winerack/Breakfast Tray
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2′595.00/2′400.55	2'700.00/2'497.70
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information	20.11/ 20.00	20.11/ 20.00





- ★ SoftClosing-Scharniere

 ★ Elektronik Touch Control

 ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

 ★ Gemüseschublade

 ★ FlexiShelf-Tablar







- ★ SoftClosing-Scharniere
 ★ Elektronik Touch Control
 ★ LED Beleuchtung
 ★ Gemüseschublade
 ★ FlexiShelf-Tablar





Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach
1225	880
1224×556×549	873×556×549
L/R/W	R/W
● / – / ●	• / -/ •
230 V/1,0	230 V/0,8
81	93
D	E
35/B	34/B
203	137
203	137
-	
=	-
• / -	• / -
•/-/-	•/-/-
• / - / - / -	• / - / - / -
• / -	• / -
<u>-</u>	
-/•/-	-/ • / -
	-/•/-
-/-/-	-/-/-
-	-
1/-/-/-	1/-/-/-
3	2
1	1
2/1/1	1/1/1
1	1
-/-/-	-/-/-
<u>-</u>	_
-	<u></u>
-	-
	-/- •/•
• / •	•/•
Win arg al / Pro al fact Tray	- Winarady / Dradyfack Tra
Winerack/Breakfast Tray	Winerack/BreakfastTray
1′800.00/1′665.10	1′475.00/1′364.50
28.11/26.00	28.11/26.00











Highlights

- ★ NoFrost
 ★ SoftClosing-Scharniere
 ★ Elektronik Touch Control
 ★ FastFreeze
 ★ Glastablare aus Sicherheitsglas
 ★ Recycelte Innenauskleidung

- ★ NoFrost
 ★ SoftClosing-Scharniere
 ★ Elektronik Touch Control
 ★ FastFreeze
 ★ Glastablare aus Sicherheitsglas

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.







Finhau Cafriamahrank	Finbau Cafriara abrant
	Einbau-Gefrierschrank 1225
	1223 1224×556×549
	R/W
	• / - / •
230 V/ I,0	230 V/1,0
	203
	E
	40/C
212	122
212	122
=	=
• / -	• / -
• /-/-	• / - / -
1.1	1.1.1
-/ • / -/ -	-/ • / -/ -
-/•	
-	=
1 1	1. 1
-/-/-	-/-/-
1 1	
-/-/-	-/-/-
-	_
-/-/-/-	-/-/-/-
-	_
-	-/-
-/-/-	-/-/-
-	
• / -/ -	• / - / -
•	•
5	
	<u> </u>
-	·
• / •	•/•
	• / •
- / -	- / -
_	_
2/300 00 / 2/210 00	1′980.00/1′831.65
	28.11/26.00
20.11/ 20.00	20.11/ 20.00
	212/-//•/-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-/-



IG0946S



UG0985



- ★LowFrost
 ★Elektronik Touch Control
 ★FastFreeze
 ★Glastablare aus Sicherheitsglas

- ★ Kleingefrierschrank
 ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter
 ★ FastFreeze
 ★ Keine Nischenbelüftung notwendig dank integriertem Ventilator für Be- und Entlüftung





Einbau-Gefrierschrank	Unterbau-Gefrierschrank
880	820-870
873×556×549	815 - 870 × 596 × 547
R/W	R/W
• / -/ -	• / - / -
230 V/0,8	230 V/0,8
230 1/ 0,0	250 1/ 0,0
177	176
F	- <u>176</u> E
34/B	40/C
98	95
-	-
98	95
-	-
• / -	-/-
• / - • / -/ -	
-/•/-/-	-/•/-/-
-/•	_/•
-	-
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	·
-/-/-/-	-/-/-/-
-	
-/-	
-/-/-	_/-/-
-	-
-/•/-	-/-/-
•	- <u>•</u>
4	3
3	-
• / • • / •	•/•
• / •	•/•
<i>'</i>	
-	-
-	-
1′475.00/1′364.50	1′515.00/1′401.50
28.11/26.00	28.11/26.00
·	

Die ProfiLine Weinschränke



Egal ob für den zeitnahen Genuss oder das Reifen edelster Jahrgänge. Sie entscheiden wie Sie Ihren Weinschrank verwenden möchten. Electrolux Weinschränke schützen die Qualität Ihrer kostbaren Weine in dem Sie die 5 Grundlagen der Weinlagerung sicherstellen:

- Stabile Temperatur
- Ideale Feuchtigkeit
- UV freie, dunkle Lagerung
- Keine Vibration
- Optimale Luftzirkulation

«Toller Weinkühler, würde ihn nicht mehr hergeben. So macht es noch mehr Spass ein gutes Glas Wein, richtig temperiert, zu trinken.»*

Sawartat mit



*Diese Bewertung wurde im Mai 2023 auf www.electrolux.ch für das Produkt WK4PL10CN hinterlassen.



Perfect Shelving System

Die Electrolux Weinschränke verfügen über sorgfältig optimierte Regalabstände damit Sie Flaschen jeglicher Form und Grösse lagern und ohne verkratzen der Etikette aus den elegant ausziehbaren Holzablagen entnehmen können.



Individuell einstellbare Klimazonen

Die Electrolux Weinschränke lassen sich für einen optimalen Reifeprozess auf eine einheitliche Lagerungstemperatur von 12 °C einstellen. Um die verschiedenen Weinsorten jedoch perfekt zu servieren, können Sie in den zwei individuell einstellbaren Klimazonen unterschiedliche Temperaturen festlegen.



Highlights

Montage	
Bauform	
Farbvarianten: SchwarzSpiegel (S	P), Chrom (CN)
Nischenhöhe	mm
Gerätemasse	H×B×T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), W	/echselbar (W)
Anschlusswerte	V/A
Leistung	
Energieverbrauch	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A-G
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A)/A-D*
Nutzinhalt Total	L
Anzahl Zonen	
Temperaturbereich	°C
Bedienung/Display	
Digitale Temperaturanzeige	
Steuerungsart	
(Elektronik Touch/Elektronik mit	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich	h)
Ausstattung Kühlen	
Max. Anzahl Flaschen	à 0,75L
Anzahl Ablageflächen	
Anzahl Holzablageroste auf Tele	
Anordnung der Flaschen (längs	s/quer)
Belüftungsart (DynamicAir)	
Sicherheit	
Temperaturalarm (optisch/akus	stisch/PushUp)
Tür-Warnsianal (optisch/akustis	sch/PushUp)

* Neu noch leiser: 33 dB statt 38 dB

Preis inkl./exkl. MwSt. VRG inkl./exkl. MwSt. Informationen

ProfiLine

ProfiLine



ProfiLine



WKU60D











WK4PL10





- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket

- ★ Dual Zone Pro
 ★ Dual Zone Pro
 ★ Platz für bis zu 40 Flaschen
 ★ Flexible Inneneinteilung für
 verschiedene Flaschengrössen
- ★Griffloses Design ★LED Lichter seitlich für optimale Sicht Ihrer Weinsammlung

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
 ★ Platz für bis zu 18 Flaschen
 ★ Flexible Inneneinteilung für
 verschiedenenFlaschengrössen
 ★ Griffloses Design
 ★ LED Lichter seitlich für optimale Sicht
- Ihrer Weinsammlung

- ★ ProfiLine Premium-Servicepaket
 ★ TouchControl mit digitaler Anzeige
 ★ Platz für bis zu 18 Flaschen
 ★ Flexible Inneneinteilung für
 verschiedenen Flaschengrössen
 ★ Griffloses Design mit Push-Pull
 Öffnungssystem

Unterbau	Unterbau	Compact 45
SP	SP	CN/SP
820-870	820-870	450
818-868×595×577	818-868×295×573	455×595×566
_/ • / • / -	_/•/•/-	_/-/-/•
230 V/0,2	230 V / 0,3	230 V / 0,5
146	139	100
G	G	F
33/B	38/C	39/C
122		49
2		
+5 - +20	+5 - +20	+5 - +20
•	_	•
	<u> </u>	
•	•	•
• /-	-/•	• • /-
	-/•	
40	-/• 18	18
40 5	-/• 18 6	18 3
40 5 3	-/• 18 6 5	18 3 2
40 5	-/• 18 6 5 •/-	18 3 2 •/•
40 5 3	-/• 18 6 5	18 3 2
40 5 3	-/• 18 6 5 •/-	18 3 2 •/•
40 5 3 •/-	-/• 18 6 5 •/- •	18 3 2 •/•
40 5 3 •/-	-/• 18 6 5 •/- • •/•/-	18 3 2 •/-/-
40 5 3 •/- • •/•/-	-/• 18 6 5 •/- •/•/- •/•/-	18 3 2 •/• • /-//-/-


Unsere SMS-Norm Kühl- und Gefrierschränke im Überblick ■

Kühl-Gefrierkombinationen		IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK279BN	EK278BN	IK277BN	IK275BN	EK276BN	EK274BN
Nischenhöhe in mm		14/6 1778	14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524
EcoLine	0	•	•		•		•	•	•		•	
TwinTech	(2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColdSense	(4)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	€	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CleanAir Control Filter	(4)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus	(2)											
ExtraZone												
FlexiShelf	(1)	•	•		•		•	•	•		•	
FlexiFresh	<u> </u>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BottleRack *nur bei FS+SMS	(00)						•	•	•			
SoftClosing	\mathbb{Q}	•	•	•	•	•	•		•	•		
LCD Touch Bedienung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost	●	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LowFrost	- (%)											
FastFreeze	(B)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Festtürmontage		•	•	•	•	•	•		•	•		
Dekorfähig (Dekorrahmen montier	t)							•			•	•

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach – 7/6 bis 6/6 Höhe		IK159S	EK158S	EK136S	EK134S
Nischenhöhe in mm		7/6 889	7/6 889	6/6 762	6/6 762
EcoLine	0				
TwinTech	3				
ColdSense		•	•	•	•
DynamicAir	€				
CleanAir Control Filter	(4)				
SpacePlus	(2)				
ExtraZone					
FlexiShelf		•	•	•	
FlexiFresh	<u>-</u>				
BottleRack *nur bei FS+SMS	(040)				
SoftClosing	Q				
LCD Touch Bedienung					
NoFrost	●				
LowFrost	*				
FastFreeze	€\$	•	•	•	•
Festtürmontage		•			
Dekorfähig (Dekorrahmen montier	t)		•	•	•
Schlepptürmontage					

Kühlschränke mit integriertem Gefrierfach – 14/6 bis 10/6 Höhe		IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
Nischenhöhe in mm		14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
EcoLine	0										
TwinTech	3										
ColdSense	(D)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	€	•	•	•	•	•	•				
CleanAir Control Filter	(•	•	•	•	•	•				
SpacePlus	(2)	•	•	•	•	•	•				
ExtraZone		•	•	•	•	•	•				
FlexiShelf	(4)	•		•		•		•		•	
FlexiFresh	<u> </u>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BottleRack *nur bei FS+SMS	(00)										
SoftClosing	\mathbb{Q}	•	•	•	•			•	•		
LCD Touch Bedienung	<u> </u>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost	●										
LowFrost	- (R)										
FastFreeze	- (X)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Festtürmontage		•	•	•	•			•	•		
Dekorfähig (Dekorrahmen montier	t)					•	•			•	•

Neues hochwertiges Design

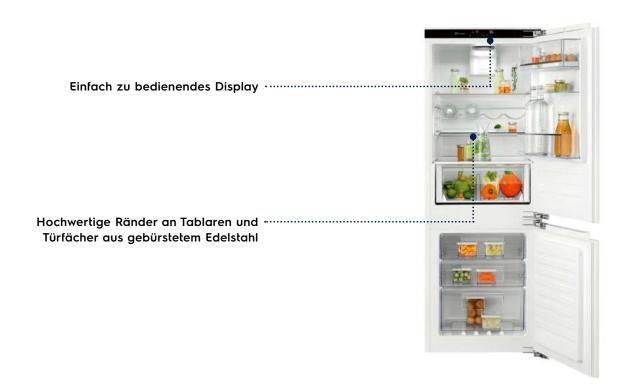









- *TwinTech
 *DynamicAir
 *SoftClosing-Scharniere
 *Elektronik Dual Touch Control
- ★CleanAir Filter ★FlexiShelf-Tablar

*⊺	W	in	Гес	h

- ★ Twintecn
 ★ DynamicAir
 ★ SoftClosing-Scharniere
 ★ Elektronik Dual Touch Control
 ★ CleanAir Filter
 ★ FlexiShelf-Tablar


Highlights

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





	0000000	000000
Montage		
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mr		14/6 - 1778
Gerätemasse H×B×T, mr		1777×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W
esttür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	•/-/•	• / - / •
Anschlusswerte V/	A 230 V/0,7	230 V/ 0,7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN	-	-
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jah		170
Energieeffizienzklasse A-C	G C	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-	<u> </u>	35/B
Nutzinhalt Total	L 281	281
Nutzinhalt Kühlteil	L 221	221
Nutzinhalt Gefrierteil	L 60	60
Nutzinhalt MultiChill 0°C-Schublade	<u>-</u>	-
Bedienung/Display		
emperaturanzeige (Digital/LEDBalkenanzeige		• / -
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	• / • / - / -
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	• / •	
<u> </u>		• /•
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•	•
Ausstattung Kühlen		
.ED-Beleuchtung oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/●
Aktivkohlefilter CleanAir Control	•	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-	1/-/-/-
Anzahl Glastablare		3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	<u></u>	- <u> </u>
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach		- <u></u>
Curzes Türfach		1
Ausstattung Gefrieren	·	
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	• / - / -	• / - / -
4-Sterne Gefrierfach		•
Anzahl Schubladen Gefrierteil		3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil		2
Sicherheit	_	_
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	• / •	•/•
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)		• / •
Zubehör	,	,
Falschenablagerost im Lieferumfang enthalten	-	-
laschenablagerost (optional)	FAR55	FAR55
Türfronten (optional)	Türfront WE optional (KSTF55WE)	Türfront WE optional (KSTF55WE)
Preis inkl./exkl. MwSt.	2′830.00/2′617.95	2′770.00/2′562.45
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00

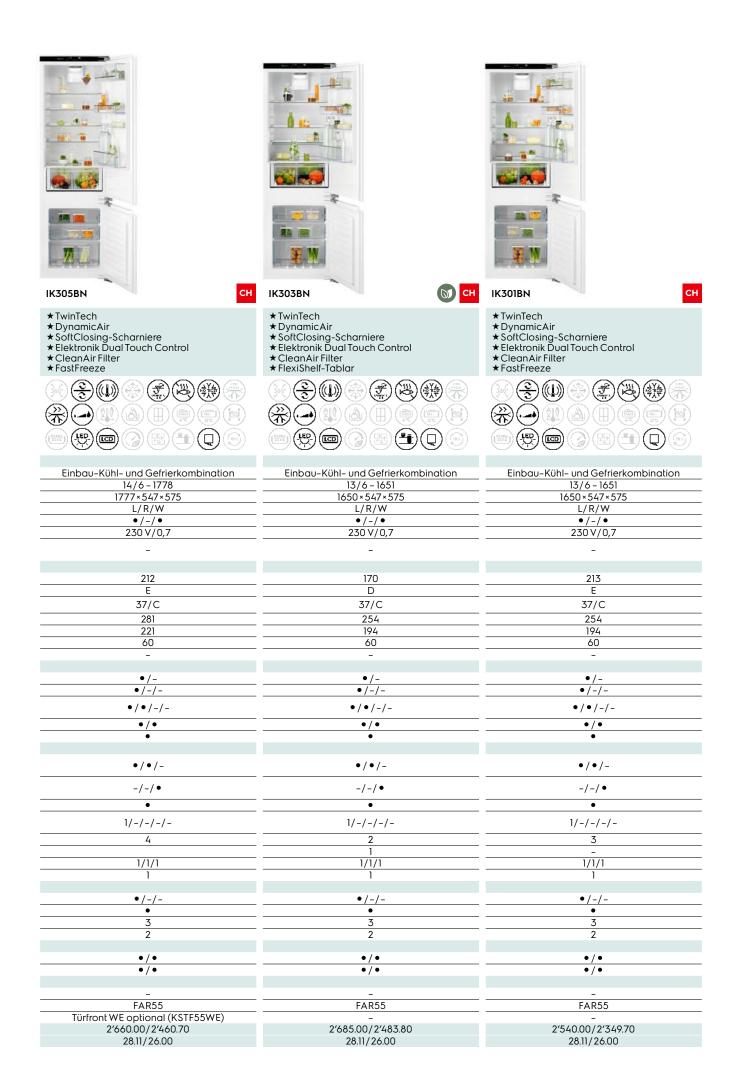









- **★** TwinTech

- ★ DynamicAir
 ★ SoftClosing-Scharniere
 ★ Elektronik Dual Touch Control
 ★ CleanAir Filter
 ★ FlexiShelf-Tablar

- *TwinTech

 *DynamicAir

 *SoftClosing-Scharniere

 *Elektronik Dual Touch Control

 *CleanAir Filter

 *FlexiShelf-Tablar

Icons

Highlights

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





Montage		
Bauform	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524	12/6 - 1524
Gerätemasse H×B×T, mm	1523×547×575	1523×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	• / - / •	• / - / •
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7	230 V/1,1
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW),		
Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	-	-
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	137	131
Energieeffizienzklasse A-G	С	
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B	35/B
Nutzinhalt Total L	226	226
Nutzinhalt Kühlteil L	166	166
Nutzinhalt Gefrierteil L	60	60
Nutzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L	_	
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige	• /	• /
(Digital/LED Balkenanzeige)	• / -	•/-
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	• /-/-	• / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/	• / • / - / -	• / • / - / -
Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)		
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	• / •	• / •
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•	•
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung	• / • / -	• / • / -
(oben/seitlich/integriert in Bedienung)	1 1	
Umluftkühlung	-/-/•	-/-/•
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir) Aktivkohlefilter CleanAir Control	•	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/		
ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Anzahl Glastablare	1	
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1	-/1/1
Kurzes Türfach	1	1
Ausstattung Gefrieren		•
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	• / - / -	• / - / -
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	3
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2	2
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	• / •	• / •
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	• / •	• / •
Zubehör	, 	,
Falschenablagerost im Lieferumfang enthalten	•	•
Flaschenablagerost (optional)	FAR55	FAR55
Türfronten (optional)		
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2′690.00/2′488.45	2′580.00/2′386.70
•	,	•
VRG inkl./exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00













- ★ DynamicAir
 ★ Contrôle électronique Dual Touch
 ★ Filtre CleanAir
 ★ Étagère FlexiShelf
- **★**TwinTech
- * DynamicAir

 * Elektronik Dual Touch Control

 * CleanAir Filter

 * FlexiShelf-Tablar



28.11/26.00





Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination	Einbau-Kühl- und Gefrierkombination
12/6 - 1524	12/6 - 1524	12/6 - 1524
1523×547×575	1523×547×575	1523×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
● / - / ●	-/-/-	-/-/-
230 V/1,1	230 V/1,1	230 V/0,7
-	WE	WE/SW
179	129	133
E		D
37/C	35/B	35/B
226	226	226
166	166	166
60	60	60
-	-	-
•/-	•/-	•/-
•/-/-	• /-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
• / •	•/•	• / •
•	•	•
•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/-/ •	-/-/•	-/-/•
•	•	•
1/-/-	1/-/-	1/-/-
2	1	1
-	1	1
-/1/1	-/1/1	-/1/1
1	1	1
	• / /	- / /
• / - / -	• /-/-	• / -/ -
	- • 3	3
<u>3</u>		2
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
• / •	•/•	•/•
• / •	•/•	•/•
-	•	•
FAR55	FAR55	FAR55
- 2′450.00/2′266.40	- 2′790.00/2′580.95	BR = 2'690.00/2'488.45

28.11/26.00

WE/SW = 2'630.00/2'432.95





СН

IK329SA

- ★ DynamicAir
 ★ SoftClosing-Scharniere
 ★ 4-Sterne Gefrierfach
 ★ FlexiShelf
 ★ ExtraZone
 ★ Grosse vollausziehbare Schublade

Highlights

- ★ DynamicAir
 ★ SoftClosing-Scharniere
 ★ 4-Sterne Gefrierfach
 ★ FlexiShelf
 ★ ExtraZone
 ★ Grosse vollausziehbare Schublade



Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.













Arappseite filliter fill Natalog.		
Montage		
Rauform	Finhau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Finhau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Montage		
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524	14/6 - 1778
Gerätemasse H×B×T, mm	1523×547×575	1777×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-	● / - / ●
Anschlusswerte V/A	230 V/0,7	230 V/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE	-
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	179	137
Energieeffizienzklasse A-G	E	
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	37/C	
Nutzinhalt Total L	226	317
Nutzinhalt Kühlteil L	166	292
Nutzinhalt Gefrierteil L	60	25
Nutzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L		
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• / -	• / -
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	• / - / -	• / -/ -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/	• / • / - / -	• / • / - / -
Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)		
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•	●/●
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•	•
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-	•/•/-
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/●	-/-/•
Aktivkohlefilter Clean Air Control	•	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Anzahl Glastablare	2	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	_	1
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/1/1	3/1/1
Kurzes Türfach	1	1
Ausstattung Gefrieren		
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	• / - / -	-/-/●
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	3	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	• / •	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	• / •	•/•
Zubehör		
Falschenablagerost im Lieferumfang enthalten		
Flaschenablagerost (optional)	FAR55	FAR55
Türfronten (optional)	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2′480.00/2′294.15	2′890.00/2′673.45
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00







СН

- **★**DynamicAir

- ★ SoftClosing-Scharniere
 ★4-Sterne Gefrierfach
 ★Elektronik Touch Control
 ★ExtraZone
 ★SpacePlus-Schublade





28.11/26.00





























★DynamicAir



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
14/6 - 1778	12/6 - 1524	12/6 - 1524
1777×547×575	1523×547×575	1523×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
• /-/•	• / - / •	• / - / •
230 V/1,2	230 V/1,2	230 V/1,2
-	_	-
172	132	166
E	<u></u>	E
34/B	34/B	34/B
317	262	262
292	237	237
25	25	25
-		
• / -	• /-	• / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
• / • / - / -	• / • / - / -	•/•/-/-
•/•	•/•	•/•
•	•	•
•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/-/●	-/-/●	-/-/●
•	•	•
1/-/-	1/-/-	1/-/-
4	1	2
7/1/1	1	- 0/1/1
3/1/1	2/1/1	2/1/1
, <u>'</u>		
-/-/•	-/-/●	-/-/●
•	•	•
<u> </u>		
		-
-/-	-/-	
-/- •/•	 •/•	 ●/•
_	_	_
FAR55	FAR55	FAR55
2/750 00 /0/5 / 7 05	- 2/570 00 / 2/777 / 5	- 2/755 00 / 2/170 55
2′750.00/2′543.95	2′570.00/2′377.45	2′355.00/2′178.55

28.11/26.00





Highlights

- ★ DynamicAir
 ★ 4-Sterne Gefrierfach
 ★ FlexiShelf-Tablar
 ★ ExtraZone
 ★ SpacePlus-Schublade
- ★ DynamicAir
 ★ 4-Sterne Gefrierfach
 ★ LED Beleuchtung
 ★ ExtraZone
 ★ SpacePlus-Schublade

VRG inkl./exkl. MwSt.

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.













28.11/26.00



Montage		
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	12/6 - 1524	12/6 - 1524
Gerätemasse H × B × T, mm	1523×547×575	1523×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-	-/-/-
Anschlusswerte V/A	230 V/1,2	230 V/1,2
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW),	WE	WE
Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	VV C	W C
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	132	166
Energieeffizienzklasse A-G	D	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	34/B	34/B
Nutzinhalt Total L	262	262
Nutzinhalt Kühlteil L	237	237
Nutzinhalt Gefrierteil L	25	25
Nutzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L	-	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• / -	• / -
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	• / - / -	• / -/ -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	• / •	• / •
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar	•	•
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung	- 1 - 1	- 1 - 1
(oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-	• / • / -
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•
Aktivkohlefilter Clean Air Control	•	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/	1/-/-	1/-/-
ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1	2
Anzahl Glastablare	1	<u>Z</u>
Teilbares Glastablar/FlexiShelf Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1	2/1/1
Kurzes Türfach	<u> </u>	2/1/1
Ausstattung Gefrieren	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	-
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/●	-/-/●
4-Sterne Gefrierfach	<u>-/-/ •</u>	
Anzahl Schubladen Gefrierteil		
Anzahl Glasablagen Gefrierteil		
Sicherheit	-	-
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-	-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch)	• / •	• / •
Zubehör	. 1 -	. / -
Falschenablagerost im Lieferumfang enthalten	_	<u>-</u>
Flaschenablagerost (optional)	FAR55	FAR55
Türfronten (optional)	-	-
	BR = 2'685.00/2'483.80	
Preis inkl. / exkl. MwSt.	WE = 2'625.00/2'428.30	2′425.00/2′243.30
VDC intel / ovtel Much	20 11 / 24 00	20 11 / 24 00







- ★ SoftClosing-Scharniere

 ★ 4-Sterne Gefrierfach

 ★ FlexiShelf-Tablar

 ★ Elektronik Touch Control

 ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★ SoftClosing-Scharniere

 ★ 4-Sterne Gefrierfach

 ★ Elektronik Touch Control

 ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung
- ★FlexiShelf-Tablar

- ★ 4-Sterne Gefrierfach ★ Elektronik Touch Control ★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung



28.11/26.00





Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
10/6 - 1270	10/6 - 1270	10/6 - 1270
1265×547×575	1265×547×575	1269×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
● / - / ●	● / - / ●	-/-/-
230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
-	-	WE/SW
122	152	122
D	E	D
32/B	35/B	33/B
214	214	214
197	197	197
17	17	17
-	-	-
• / -	• /-	•/-
• / - / -	• /-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-
•/•	•/•	•/•
-	-	-
-/•/-	-/•/-	-/•/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-	-	
1/-/-	1/-/-	1/-/-
3	4	3
1	-	1
2/1/1	2/1/1	2/1/1
-	-	-
-/-/• •		
-		<u>-</u>
-	_	-
-/-	-/-	-/-
-/- •/•	-/- •/•	-/- •/•
-		<u> </u>
FAR55	FAR55	FAR55
-	-	
2′010.00/1′859.40	1′880.00/1′739.15	BR = 2'085.00/1'928.75 WE/SW = 2'025.00/1'873.25
2011/2/00	20 11 /2/ 00	20.11/24.00

28.11/26.00





★ LED Beleuchtung
★ 4-Sterne Gefrierfach
★ Elektronik Touch Control
★ FlexiFresh-Feuchtigkeitsregulierung

- ★ 4-Sterne Gefrierfach
 ★ Elektronische Steuerung
 ★ FlexiShelf-Tablar
 ★ LED Beleuchtung

Highlights

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





Montage		
Bauform	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach	Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe mm	10/6 - 1270	7/6 - 889
Gerätemasse H×B×T, mm	1269×547×575	883×547×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L/R/W	L/R/W
Festtür-/Schlepptürmontage/SoftClosing	-/-/-	• / -/ -
Anschlusswerte V/A	230 V/0.7	230 V/0.7
Farbvarianten: Weiss (WE), Schwarz (SW), Braun (BR), Schwarzes Metall (SM), Metall (CN)	WE/SW/BR	-
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	152	148
Energieeffizienzklasse A-G	E	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	36/C	35/B
Nutzinhalt Total L	214	140
Nutzinhalt Kühlteil L	197	123
Nutzinhalt Gefrierteil L	17	17
Nutzinhalt MultiChill 0 °C-Schublade L	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	•/-	-/•
Steuerungsart (Touch/Tasten/Drehschalter)	• / - / -	• / - / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierteil/MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	-/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	• / •	-/●
Kühlteil separat ein-/ausschaltbar		- <u>-</u>
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-	-/-/•
Umluftkühlung (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0 °C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Anzahl Glastablare	4	1
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	1
Anzahl Türfächer/ Flaschenfach/ Butterfach	2/1/1	1/1/1
Kurzes Türfach	=	-
Ausstattung Gefrieren		
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•	-/-/●
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	_	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch)	-/-	-/-
Tür–Warnsignal (optisch/akustisch)	•/•	-/-
Zubehör	, 	,
Falschenablagerost im Lieferumfang enthalten	<u>-</u>	-
Flaschenablagerost (optional)	FAR55	FAR55
Türfronten (optional)	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	BR = 1'965.00/1'817.75 WE/SW = 1'905.00/1'762.25	- 1′595.00/1′475.50
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00
THO HIRL / CARL PIWOC	20.11/ 20.00	20.11/ 20.00



EK158S

★4-Sterne Gefrierfach ★Elektronische Steuerung
★FlexiShelf-Tablar
★LED Beleuchtung

28.11/26.00







- ★4-Sterne Gefrierfach ★ Elektronische Steuerung ★ LED Beleuchtung





- ★4-Sterne Gefrierfach★Elektronische Steuerung★LED Beleuchtung



7/6-889 885×548×580 L/R/W -/-/- 230V/0,7 WE/BR	6/6 - 762 758 × 548 × 580 L/R/W -/-/- 230 V/0,7 WE/SW/BR	6/6 - 762 758×548×580 L/R/W -/-/-
L/R/W -/-/- 230 V/ 0,7	L/R/W -/-/- 230 V/0,7	L/R/W -/-/-
-/-/- 230 V/ 0,7	-/-/- 230 V/0,7	-/-/-
230 V/ 0,7	230 V/0,7	
WE/BR	\M/E / \$\M/ / R D	230 V/0,7
	WC/ 3W/ BR	WE
148	119	148
E	D	E
37/C	37/C	37/C
140	111	111
123	94	94
17	17	17
-	-	-
-/ •	-/•	-/ •
• / -/ -	• / - / -	• / -/ -
-/-/-	-/-/-	-/-/-
	-/•	-/•
-	-	-
-/-/•	-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-		-
1/-/-	1/-/-	1/-/-
1	1	1
1		-
1/1/1	1/1/1	1/1/1
-	-	-
-/-/•	-/-/•	_/-/●
•	•	•
	-	<u>-</u>
-	-	-
-/-	-/-	-/-
-/- -/-	-/- -/-	-/-
<u>-</u>	-	
FAR55	-	
- BR = 1′680.00/1′554.10	- BR = 1′720.00/1′591.10	-

28.11/26.00

Unsere freistehenden Kühl- und Gefrierschränke im Überblick 🖪

Side-By-Side		MD530NO	EAL575NW	SBS670NI
Gerätehöhe in mm		1900	1770	1860
EcoLine	0	•	•	
TwinTech	3	•	•	
ColdSense	(4)	•	•	•
Cooling 360°	Θ		•	•
MultiFlow	٩	•		
DynamicAir	₽			
Connectivity	9			•
CustomFlex®	(2)			•
MultiChill 0°C			•	
MultiSwitch+	(H)	•		
GreenZone+				
ExtraChill	(2)			•
FlexiFresh	<u>_</u>	•		•
BottleRack *nur bei FS+SMS	(040)			•
LCD Touch Bedienung	<u></u>	•	•	•
NoFrost	₩)	•	•	•
LowFrost	*			
FastFreeze	(3)	•	•	•



Kühlschränke		SC3901	SC390	SC390	SC310	TK120	TC135
Gerätehöhe in mm		1860	1860	1860	1550	845	845
EcoLine	0		•				
TwinTech	3						
ColdSense	(4)	•	•	•	•		
Cooling 360°	(%)	•	•				
MultiFlow	٩			•			
DynamicAir	₽				•		
CleanAir Control Filter	(4)		•	•			
Connectivity	9	•					
CustomFlex®		•	•				
GreenZone+	(3)						
ExtraChill	(4)	•	•	•			
FlexiFresh	<u> </u>	•	•	•	•		
BottleRack *nur bei FS+SMS	(000)	•	•	•	•		
LCD Touch Bedienung		•					
QuickDoor Opening		•	•	•	•		

Kühl-Gefrierkombinationen		SB481N	SB360NI	SB330NI	SB330NI	SB360N	SB330N	SB310	ST281F	ST246F
Gerätehöhe in mm		1920	2020	1870	1870	2020	1870	1750	1610	1434
EcoLine			•	•	•	•	•			
TwinTech	(3)	•	•	•	•	•	•			
ColdSense	(1)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cooling 360°	\odot		•	•	•					
MultiFlow	(\$)	•				•	•			
DynamicAir	₽									
CleanAir Control Filter	(2)		•	•	•	•	•			
Connectivity	9		•	•	•					
CustomFlex®	(<u>a</u>)			•	•					
GreenZone+	(2)		•	•	•	•	•			
ExtraChill		•	•	•	•	•	•			
FlexiFresh		•	•	•	•	•	•			
BottleRack *nur bei FS+SMS	(040)		•	•	•	•	•	•		
LCD Touch Bedienung	<u></u>	•	•	•	•	•	•			
NoFrost	₩	•	•	•	•	•	•			
LowFrost	*							•	•	•
FastFreeze	(3)	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Gefrierschränke und Gefriertruhen		SG280NI	SG280N	SG405N	SG280N	SG220N	TG85	GT200	GT316	GT380
Gerätehöhe in mm		1860	1860	1910	1860	1550	845	845	845	845
EcoLine	0		•	•						
ColdSense		•	•	•	•	•				
MultiFlow				•						
Connectivity	9	•								
LCD Touch Bedienung		•								
QuickDoor Opening		•	•	•	•	•				
NoFrost	(**)	•	•	•	•	•				
LowFrost							•	•	•	•
FastFreeze	(3)	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Genügend Platz für Ihren Einkauf dank Side-By-Side

Mit einem beeindruckenden Nutzvolumen von bis zu 573 Litern ist das Side-By-Side Modell mit integriertem Wasser- und Eiswürfelspender ideal für Köche, die rund um die Uhr genügend Lebensmittel griffbereit haben wollen.

Zu jeder Zeit gekühltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice

Wählen Sie ganz einfach das gewünschte Ergebnis am Display aus und führen Sie das Glas zum Auffüllen an den praktischen Dispenser.

MultiChill 0°C

Bewahren Sie die Aromen Ihrer Lebensmittel mit dieser variablen Temperaturschublade, die sich je nach Ihren Lagerbedürfnissen auf Temperaturen von –3°C bis +5°C anpassen lässt



Das eiskalte Traumpaar

Kombinieren Sie diese zwei freistehenden Geräte SG280NICN und SC390ICN mit dem Verbindungssatz M4RK205 und profitieren Sie von viel Platz fürs Kühlen und Einfrieren.





SC390I





ExtraChill Schublade

Die aktive Zirkulation der Kaltluft sorgt für eine niedrigere Temperatur als im Rest des Kühlschranks.



Connectivity

Den Kühlschrank aus der Ferne mit der Electrolux App steuern.



Cooling 360°

Luftkanäle und Metall an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit.



Touch-Bedienung

Touch-Display mit digitaler Anzeige und Zusatzfunktionen.



LED-Beleuchtung

LED-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Licht.



NoFros

Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis.



CustomFlex

Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung.

XXL-Gefrierschrank

Viele Vorteile dank besonders grossem Nutzinhalt: Entdecken Sie jetzt unseren Gefrierschrank mit einer Kapazität von 406 Litern.





MultiSpace

Dieser Gefrierschrank verfügt über besonders viel Platz dank einem Nutzinhalt von 406 Litern.



MultiFlow

MultiFlow gewährleistet eine stabile Temperatur und Feuchtigkeit im gesamten Gefrierschrank dank Umluftzirkulation.



LED-Beleuchtung

Gleichmässiges Licht im Innenraum des Gefrierschranks.



















Highlights

- ★ MultiFlow
 ★ NoFrost
 ★ ChillZone 0°C
 ★ MultiSwitch+
 ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Eis- und Wasserdispenser
 ★ Cooling 360°
 ★ NoFrost
 ★ MultiChill 0°C
 ★ Elektronische Touch Steuerung
 ★ Festwasseranschluss*

Information

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.







Montage		
Bauform	MultiDoor	Side-By-Side
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS), Metall (CN)	CN	CN
Gerätemasse H×B×T, mm	1900×905×683	1770×910×730
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	-	
Griffvariante (integriert in Türe/auf Türe/	• / - / -	• / - / -
QuickDoorOpening)	. ,	• •
Anschlusswerte V/A	230 V	230 V
eistung	05/	070
nergieverbrauch kWh/Jahr	256	270
nergieeffizienzklasse A-G	D	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	39/C	39/C
Nutzinhalt Total L	522	573
Nutzinhalt Kühlteil L	343	332
Nutzinhalt Gefrierteil L	179	240
Bedienung / Display	,	<u>,</u>
emperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• / -	•/-
steuerungsart Elektronik Touch/Tasten/ Drehschalter)	• /-/-	•/-/-
Setrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Sefrierteil/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh	• / • / - / -	• / • / • / -
chnellkühlung/Schnellgefrieren	-/ •	•/•
usstattung Kühlen		
ED-Beleuchtung oben/seitlich/integriert in Bedienung)	• / • / -	•/-/-
lmluftkühlung Coolung360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-	•/-/-
Aktivkohlefilter CleanAir Control	_	
nzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ xtraChill/MultiChill 0°C	1/-/1/-	1/-/-/1
Anzahl Glastablare	3	<u></u>
eilbares Glastablar/FlexiShelf		<u></u>
nzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	4/2/-	2/2/-
urzes Türfach	-	
usstattung Gefrieren		
ED-Beleuchtung (oben/seitlich)	• / -	• / -
Sefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	• /-/-	•/-/-
-Sterne Gefrierfach	•	
nzahl Schubladen Gefrierteil	6	2
Inzahl Glasablagen Gefrierteil		4
nzahl Türfächer	-	<u>.</u>
icherheit		
emperaturalarm (optisch/akustisch/App)	• / • / -	•/•/-
ür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	• / • / - -/ • / -	
Zubehör	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
laschenablagerost im Lieferumfang enthalten	-	-
laschenablagerost (optional)		
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4′370.00/4′042.55	4′490.00/4′153.55
/RG inkl. / exkl. MwSt.	50.05/46.30	50.05/46.30
Information	30.03/ 30.30	*\Massarfiltar im Lieferumfana enthalten

*Wasserfilter im Lieferumfang enthalten





FS

Highlights

- ★ Eis- und Wasserdispenser
 ★ NoFrost
 ★ Cooling 360°
 ★ MultiChill 0°C

- ★ LED Beleuchtung★ Festwasseranschluss*

- ★ MultiFlow
 ★ NoFrost
 ★ TwinTech
 ★ Elektronische Touch Steuerung
 ★ Eisbereiter mit Auffangschale

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





Montage		
Bauform	Side-By-Side	Kühl- und Gefrierkombination
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS), Metall (CN)	MS	MS
Gerätemasse H×B×T, mm	1770×910×730	1920×700×712
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)		R/W
Griffvariante (integriert in Türe/auf Türe/		'
QuickDoorOpening)	• / - / -	• / - / -
Anschlusswerte V/A	230 V	230 V
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	270	288
Energieeffizienzklasse A-G	D	E
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	39/C	41/C
Nutzinhalt Total L	573	481
Nutzinhalt Kühlteil L	332	344
Nutzinhalt Gefrierteil L	240	137
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• / -	• / -
Steuerungsart	• /-/-	• / - / -
(Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	•/-/-	•/-/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/	•/•/-	• / • / - / -
Gefrierteil/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh	, , ,	
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	• / •	• / •
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung	• / - / -	• / - / -
(oben/seitlich/integriert in Bedienung)		- / - / -
Umluftkühlung (Coolung360°/MultiFlow/DynamicAir)	• /-/-	-/•/-
Aktivkohlefilter Clean Air Control	- -	-
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/	1/ / /2	
ExtraChill/MultiChill 0 °C	1/-/-/1	1/-/1/-
Anzahl Glastablare	4	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	_
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/2/-	2/1/1
Kurzes Türfach	-	_
Ausstattung Gefrieren		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	• / -	-/-
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	• /-/-	• / -/ -
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	2	2
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	4	1
Anzahl Türfächer	1	
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	• / • / -	• / • / -
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	-/•/-	• / • / -
Zubehör	. ,	, ,
Flaschenablagerost im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagerost (optional)	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	4′590.00 / 4′246.05	2′150.00/1′988.90
VRG inkl. / exkl. MwSt.	50.05/46.30	28.11/26.00
Information	*Wasserfilter im Lieferumfang enthalten	25, 20.00
mormation	masserinter in Lieleronnang enthalten	









- ★Cooling 360°

- ★NoFrost ★TwinTech ★GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- * Cooling 360° * NoFrost * TwinTech * GreenZone+
 - ★ CustomFlex ★ Elektronische Touch Steuerung
- ★Cooling 360°
- *NoFrost *TwinTech *GreenZone+
- ★ CustomFlex ★ Elektronische Touch Steuerung





Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination		
CN	MS	CN		
2020×595×639	1870×595×639	1870×595×639		
R/W	R/W	R/W		
• / - / -	• / - / -	• / - / -		
230 V	230 V	230 V		
162	160	160		
С	С	C		
34/B	34/B	34/B		
363	328	328		
260	225	225		
103	103	103		
• / -	• / -	• / -		
• / -/ -	• / - / -	• / - / -		
•/•/-/-	•/•/-/-	•/•/-/-		
• / •	•/•	•/•		
•/•/-	•/•/-	•/•/-		
•/-/-	•/-/-	•/-/-		
•	•	•		
-/1/1/-	-/1/1/-	-/1/1/-		
3	2	2		
1	1	1		
2/1/1	-/1/-	-/1/-		
<u>-</u> '	5	5		
-/-	-/-	-/-		
• / - / -	• /-/-	•/-/-		
•	•	•		
3	3	3		
-	-	-		
-	-	-		
•/•/•	•/•/•	•/•/•		
• / • / •	•/•/•	• / • / •		
•	•	•		
BORFSF-RX	BORFSF-RX	BORFSF-RX		
2′310.00/2′136.90	2′270.00/2′099.90	2′270.00/2′099.90		
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00		







Highlights

Preis inkl. / exkl. MwSt. VRG inkl. / exkl. MwSt.

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

- **★** MultiFlow

- ★NoFrost ★TwinTech ★GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung
- **★** MultiFlow
- ★NoFrost ★TwinTech ★GreenZone+
- ★ Elektronische Touch Steuerung

28.11/26.00









Montage					
Bauform	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination			
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS), Metall (CN)	WE	WE			
Gerätemasse H×B×T, mm	2020×595×639	1870×595×639			
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W			
Griffvariante (integriert in Türe/auf Türe/ QuickDoorOpening)	• /-/-	•/-/-			
Anschlusswerte V/A	230 V	230 V			
Leistung	250 V	230 ¥			
Energieverbrauch kWh/Jahr	203	160			
Energieeffizienzklasse A-G	D	C			
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	35/B	34/B			
Nutzinhalt Total	363				
		328			
Nutzinhalt Kühlteil L	260	225			
Nutzinhalt Gefrierteil L	103	103			
Bedienung / Display	- /	- /			
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• / -	•/-			
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/ Drehschalter)	•/-/-	•/-/-			
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierteil/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh	•/•/-/-	• / • / - / -			
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	•/•	•/•			
Ausstattung Kühlen					
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	• / • / -	•/•/-			
Umluftkühlung (Coolung360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-	-/•/-			
Aktivkohlefilter Clean Air Control	•	•			
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C	-/1/1/-	-/1/1/-			
Anzahl Glastablare	3	2			
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	1	1			
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	2/1/1	1/1/1			
Kurzes Türfach					
Ausstattung Gefrieren					
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	-/-	-/-			
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	• /-/-	•/-/-			
4-Sterne Gefrierfach	•	•			
Anzahl Schubladen Gefrierteil		3			
Anzahl Glasablagen Gefrierteil		<u> </u>			
Anzahl Türfächer		· ————————————————————————————————————			
Sicherheit	_	-			
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	• / • / -	•/•/-			
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	•/•/-	• / • / -			
Zubehör	- / - / -	- / - / -			
Flaschenablagerost im Lieferumfang enthalten	•				
Flaschenablagerost (optional)	BORFSF-RX	BORFSF-RX			
Preis inkl./exkl. MwSt.	2′020.00/1′868.65	1′740.00/1′609.60			
VDC inkl. / oxkl. MwSt.	2 020.00/1 000.03	28 11 / 24 00			







FS

- **★**LowFrost **★**Elektronische Steuerung
- ★ LowFrost★ Elektronische Steuerung
- **★**LowFrost **★**Elektronische Steuerung





Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination	Kühl- und Gefrierkombination
WE	WE	WE
1750×595×647	1610×550×547	1434×550×547
R/W	R/W	R/W
-/•/-	• /-/-	•/-/-
230 V	230 V	230 V
233	178	177
E	E	E
40/C 304	40/C 244	39/C 206
195	203	165
110	41	41
110	71	71
-/●	-/ •	-/•
-/•/-	-/•/-	-/•/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
-/•	-/•	-/•
-/-/•	-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-	-	=
2/-/-/-	1/-/-	1/-/-/-
3	4	3
-	- 7.0.0	- 7/1/1
1/1/1	3/1/1	3/1/1
-	-	-
-/-	-/-	-/-
-/•/-	-/•/-	-/•/-
•	•	•
3		
2	1	1
-	-	-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-/-/- -/-/-		-/-/- -/-/-
		1 1
•	-	•
- 1′145.00/1′059.20	- 1′200.00/1′110.10	- 1′050.00/971.30
1 143.UU/ 1 U39.ZU	1 200.00/1 110.10	1 030.00/ 9/1.30









Highlights

- ★ Cooling 360°
 ★ QuickDoorOpening-Griff
 ★ ExtraChill
 ★ CustomFlex
 ★ Elektronische Touch Steuerung

- ★ Cooling 360°
 ★ QuickDoorOpening-Griff
 ★ ExtraChill
 ★ CustomFlex
 ★ Elektronische Touch Steuerung

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





Montage		
Bauform	Kühlschrank ohne Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS), Metall (CN)	CN	CN
Gerätemasse H×B×T, mm	1860×595×650	1860×595×650
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe/auf Türe/ QuickDoorOpening)	-/•/•	-/ • / •
Anschlusswerte V/A	230 V	230 V
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	121	97
Energieeffizienzklasse A-G	E	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	40/C	36/C
Nutzinhalt Total L	390	390
Nutzinhalt Kühlteil L	390	390
Nutzinhalt Gefrierteil L	-	-
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	• / -	/•
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/ Drehschalter)	• / - / -	-/•/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/ Gefrierteil/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh	•/-/-	•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	• / -	• / -
Ausstattung Kühlen	·	
LED-Beleuchtung (oben/seitlich/integriert in Bedienung)	•/•/-	•/•/-
Umluftkühlung (Coolung360°/MultiFlow/DynamicAir)	•/-/-	•/-/-
Aktivkohlefilter Clean Air Control	-	•
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C	2/-/1/-	2/-/1/-
Anzahl Glastablare	4	4
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	-/2/-	-/2/-
Kurzes Türfach	6	6
Ausstattung Gefrieren		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	-/-	-/-
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/-	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	-	
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-	
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	<u>-</u>	
AnzahlTürfächer	-	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	• / • / •	• / - / -
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	• / • / •	•/•/-
Zubehör		
Flaschenablagerost im Lieferumfang enthalten	•	<u> </u>
Flaschenablagerost (optional)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Preis inkl. / exkl. MwSt.	1′990.00/1′840.90	2′180.00/2′016.65
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00	28.11/26.00





- ★ MultiFlow

 ★ QuickDoorOpening-Griff
 ★ ExtraChill

 ★ Elektronische Steuerung



FS





Kühlschrank ohne Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach
WE	WE
1860×595×650	1550×595×650
R/W	R/W
-/•/•	-/•/•
230 V	230 V
97	112
D	
36/C	38/C
390	309
390	309
-	<u>-</u>
-/•	 _ / ●
-/•/-	-/ • / -
•/-/-	•/-/-/-
• / -	• / -
• / - / -	• / - / -
-/•/-	-/-/•
•	
1/-/1/-	1/-/-
5	5
-	<u> </u>
4/1/-	2/1/1
-	-
-/-	
-/-/-	-/-/-
<u>-</u>	
- <u>-</u>	_ _
	<u> </u>
-	-
● / - / - ● / ● / -	• / • / - • / • / -
•/•/-	● / ● / -
<u> </u>	•
BORFSF-RX	BORFSF-RX
1′830.00/1′692.90	1′500.00/1′387.60
28.11/26.00	28.11/26.00









lew FS

Highlights

★ Integriertes Gefrierfach★ Elektronische Steuerung

★ Elektronische Steuerung



IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





Montage Bauform	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS),	Kunischrank mit Gemenach	Kunischrank onne Gemenach
Metall (CN)	WE	WE
Gerätemasse H×B×T, mm	845×560×575	845×560×575
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe/auf Türe/ QuickDoorOpening)	-/•/-	-/•/-
Anschlusswerte V/A	230 V	230 V
Leistung	200 ;	200 (
Energieverbrauch kWh/Jahr	110	73
Energieeffizienzklasse A-G	D	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	38/C	38/C
Nutzinhalt Total L	130	134
Nutzinhalt Kühlteil L	115	134
Nutzinhalt Gefrierteil L	15	
Bedienung / Display	10	
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/-	-/-
Steuerungsart	,	· ·
(Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	-/ • / -	-/ • / -
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/	• / / /	
Gefrierteil/MultiChill 0°C-Zone/NaturaFresh	• / - / - / -	• / -/ -
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/ •	-/-
Ausstattung Kühlen		
LED-Beleuchtung	-/•/-	-/ • / -
(oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/•/-	-/ • / -
Umluftkühlung	-/-/-	-/-/-
(Coolung360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/ -/ -	
Aktivkohlefilter CleanAir Control	-	<u></u>
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C	1/-/-	1/-/-/-
Anzahl Glastablare	2	3
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer/Flaschenfach/Butterfach	1/1/1	1/1/1
Kurzes Türfach	-	
Ausstattung Gefrieren		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	-/-	-/-
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	-/-/•	-/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•	
Anzahl Schubladen Gefrierteil	-	-
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	-	-
Anzahl Türfächer	-	-
Sicherheit		
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	-/-/-	-/-/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	-/-/-	-/-/-
Zubehör	· ·	
Flaschenablagerost im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagerost (optional)	-	- -
ridacheridalidgeroat (optional)		
Preis inkl. / exkl. MwSt.	860.00/795.55	800.00/740.05





- FS
 - ★ NoFrost
 ★ QuickDoorOpening-Griff
 ★ MaxiBox
 ★ Elektronische Steuerung





28.11/26.00

⊘ FS

Gefrierschrank	Gefrierschrank
CN	CN
1860×595×650	1860×595×650
L/W	R/W
	-/•/•
230 V	230 V
200 (200 (
248	198
E	D
41/C	38/C
280	278
280	278
• / -	
• / - / -	-/ • / -
-/•/-/-	-/•/-/-
-/ •	-/ •
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	-
-/-/-	-/-/-
-	-
	-
-/-/-	-/-/-
• / -	• / -
• / - / -	• / - / -
•	•
5	5
2	2 2
-	Ζ
•/•/•	•/•/-
• / • / • • / • / •	• / • / - • / • / -
- -	- -
2′110.00/1′951.90	2′220.00/2′053.65
2 110.00/1 701.70	2 220.00/ 2 000.00





FS

Highlights

★ NoFrost★ QuickDoorOpening-Griff★ MaxiBox★ Elektronische Steuerung

★ NoFrost★ QuickDoorOpening-Griff★ MaxiBox★ Elektronische Steuerung

VRG inkl./exkl. MwSt.

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.











28.11/26.00





Montage		
Bauform	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Farbvariante: Weiss (WE), Metall Schwarz MS),		•
Metall (CN)	WE	WE
Gerätemasse H×B×T, mm	1910×700×760	1860×595×650
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	R/W	R/W
Griffvariante (integriert in Türe/auf Türe/	-/•/•	-/•/•
QuickDoorOpening)	, ,	<i>' '</i>
Anschlusswerte V/A	230 V	230 V
Leistung		
Energieverbrauch kWh/Jahr	233	198
Energieeffizienzklasse A-G	D	D
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	38/C	38/C
Nutzinhalt Total L	406	278
Nutzinhalt Kühlteil L	-	-
Nutzinhalt Gefrierteil L	406	278
Bedienung / Display		
Temperaturanzeige (Digital/LED Balkenanzeige)	-/ •	_/ •
Steuerungsart (Elektronik Touch/Tasten/Drehschalter)	-/•/-	-/•/-
Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/		
Gefrierteil/MultiChill 0 °C-Zone/NaturaFresh	-/•/-/-	-/•/-/-
Schnellkühlung/Schnellgefrieren	-/ •	-/•
Ausstattung Kühlen	,	,
LED-Beleuchtung	1 1	1 1
(oben/seitlich/integriert in Bedienung)	-/-/-	-/-/-
Umluftkühlung	-/-/-	-/-/-
(Coolung360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Aktivkohlefilter Clean Air Control	-	<u>-</u>
Anzahl Gemüseschubladen/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C	-/-/-	-/-/-
Anzahl Glastablare	_	-
Teilbares Glastablar/FlexiShelf	-	-
Anzahl Türfächer/ Flaschenfach/ Butterfach	-/-/-	-/-/-
Kurzes Türfach	-	-
Ausstattung Gefrieren		
LED-Beleuchtung (oben/seitlich)	• / -	• / -
Gefriertechnologie (NoFrost/LowFrost/Statisch)	• /-/-	•/-/-
4-Sterne Gefrierfach	•	•
Anzahl Schubladen Gefrierteil	6	5
Anzahl Glasablagen Gefrierteil	2	2
Anzahl Türfächer	-	2
Sicherheit		_
Temperaturalarm (optisch/akustisch/App)	• / • / -	•/•/-
Tür-Warnsignal (optisch/akustisch/App)	• / • / - • / • / -	• / • / -
Zubehör	<i>'</i>	<i>'</i>
Flaschenablagerost im Lieferumfang enthalten	-	-
Flaschenablagerost (optional)	_	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	2′090.00/1′933.40	1′890.00/1′748.40
VDC 1 11 / 11 A CI	2070.00/1700.70	10/0.00/17-00







- ★NoFrost★QuickDoorOpening-Grif★Elektronische Steuerung

	★ LowFrost Technologie
pening-Griff	★ Elektronische Steuerung
Staugrung	





Gefrierschrank	Gefrierschrank
WE	WE
1550×595×650	845×560×575
R/W	
-/ • / •	-/ • / -
230 V	230 V
230	131
E	
39/C	
226	85
	-
226	85
-/ •	_/ •
-/ • / -	-/ • / -
-/•/-/-	-/•/-/-
-/•	
-/-/-	-/-/-
-/-/-	
-	
-/-/-	-/-/-
	<u> </u>
-/-/-	-/-/-
-	-
<u> </u>	
•	
4	3
2	
	- -
• / • / -	• / - / -
• / • / - • / • / -	• /-/- -/-/-
	<u> </u>
-	
1′500.00/1′387.60	880.00/814.05
28.11/26.00	28.11/26.00

Praktische Gefriertruhen



LowFrost

Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung.




FastFreeze

Nach einem Grosseinkauf können die Lebensmittel schneller eingefroren werden und das Erwärmen der bereits im Gefrierfach befindlichen Lebensmittel wird verhindert.



Finger einklemmen gibt es bei unserem Gerät nicht. Der Deckel ist leicht zu öffnen und verbleibt automatisch in Position.

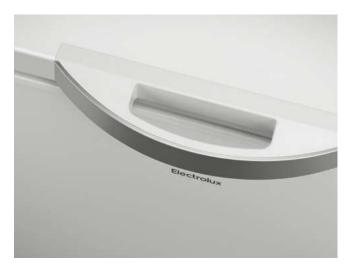



LED


Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt gekonnt für die ideale Ausleuchtung, mit der Sie stets den Überblick behalten.


Rollen


Die beweglichen Rollen ermöglichen das einfache Manövrieren der Gefriertruhe. Profitieren Sie von der Freiheit Ihre Truhe auch frei im Raum platzieren zu können.





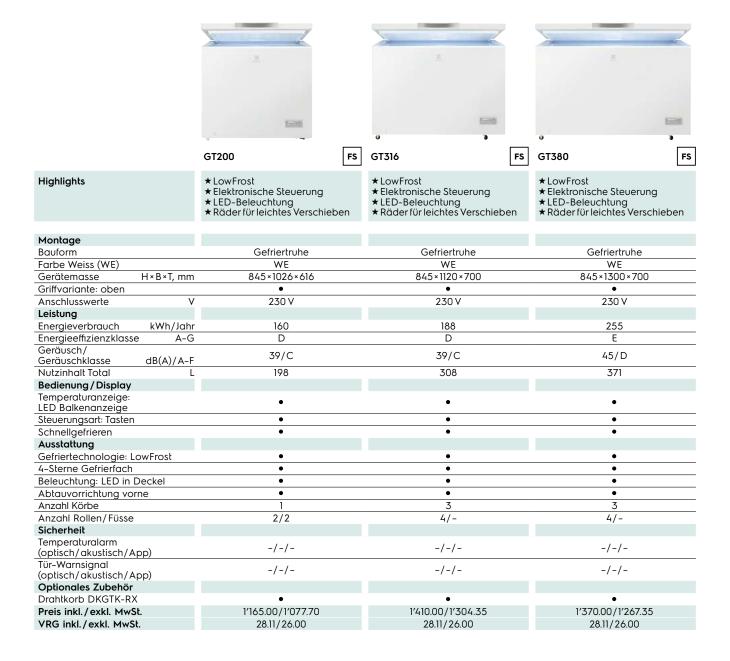





Α	667	630	655
В	474	395	420
С	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Max Anzahl Körbe	8	11	14

Montagezubehör passend zu Einbaukühlschränken

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
LGDBWE/BR	Lüftungsgitter weiss/braun für Sockel oder Deckenblende, 1 Stück für alle Kühl- und Gefriergeräte in EURO-Norm, solange Vorrat	48.00/44.40
LG- KS55WE/SW/BR	Lüftungsgitter weiss/schwarz/braun (p. Paar), Gesamthöhe 127 mm (1/6), zu EK284SA, EK282SA, EK278BN, EK276BN, EK274BN, EK242S, EK244S	129.00/119.35
KSTF55WE	Türfronten weiss mit 2 Handgriffen zu IK309BN, IK307BN, IK305BN (14/6)	425.00/393.15
KBEO	Kühlschrankbefestigung oben für Metallküchen zu EK134S, EK136S, EK158S, solange Vorrat	142.00/131.35

Montagezubehör passend zu freistehenden Kühlschränken

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
M4RK205	Verbindungskit für Side-By-Side Aufbau SG280NICN + SC390ICN	100.00/92.50

Flaschenregale passend zu Einbau-/freistehenden Kühlschränken

Zubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
WINERACK	Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen: IK2805SZ, IK3035CZ, IK2671BN, IK1910SZ, IK2590B, IK2581BN, IK2480BN, IK2540BZ, IK2720B, IK2620B, IK2720B, IK2720B, IK2620B, IK2720B, IK2620B, IK2720B, IK2620B, IK262B, IK26B, IK26	45.00/41.65
FAR55-RX*	Flaschen-Ablagerost für 4 Flaschen passend für alle SMS-Einbaukühlschränke	50.00/46.25
BORFSF-RX*	Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen: SB339NFCN, SB318NFCN, SB318NFMS, SB330NICN, SB330NIMS, SB360NICN, SC390ICN, SC390CN, SC390, SC310	49.00/45.35

Drahtkörbe zu Gefriertruhen

Zubehör	Verwendung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
DKGTG-RX*	Drahtkorb passend zu GT316, GT380	52.00/48.10
DKGTK-RX*	Drahtkorb passend zu GT200	52.00/48.10

Hinweis: Zubehörteile mit der Endung -RX sind im Ersatzteilverkauf erhältlich

Dienstleistungen

Zubehör	Verwendung	Preis inkl./ exkl. MwSt.
KSUB	Umbandung Einbau- und freistehende Kühl-und Gefriergeräte links/rechts in Planung Werkstatt, Termin ca. 5 Arbeitstage	72.00/66.60






Produkteigenschaften	PZ
EURO 60 cm	
Vollintegriert26	0
Vollintegriert, Slim 45 cm	3
ntegriert	4
SMS 55 cm	
Vollintegriert26	6
ntegriert	57
Zubehör/Montagezubehör/	
Dienstleistungen	59

Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
ComfortRails™	Kein Wackeln, Klappern oder Kippen der Gläser.	Hochwertige, sanft gleitende Vollauszüge erleichtern das Be- und Entladen der Geschirrkörbe.
ComfortLift®	Bequemes Be- und Entladen auch des unteren Korbs.	Korbmechanismus erhebt den Unterkorb in eine bequeme Höhe.
SoftGrips & SoftSpikes	Sicherer Schutz für Gläser.	Spezielle Gläserhalterungen, auch für Stielgläser, sorgen für einen sicheren Halt.
Ecometer	Zeigt an, wie ökologisch die gewählte Laufzeit ist, und unterstützt umwelt- freundliche Entscheidungen.	Der Ecometer berücksichtigt die gewählte Programmdauer und Optionen und zeigt sofort, wie umweltfreundlich die Programmwahl ist
QuickSelect™	Aufgrund der gewünschten Laufzeit verwendet der Geschirrspüler automatisch das richtige Programm.	Programmablauf, Temperatur und Wasserver- brauch werden Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst
FlexiSpray Satellitensprüharm	Jeder Gegenstand in jeder Ecke der Maschine wird gereinigt	Das spezielle Sprühverhalten des Sprüharms verteilt das Wasser effizient und erreicht alle Bereiche für eine optimale Reinigung.
SprayZone	Auch stark verschmutztes Geschirr wird sauber.	Kraftvoller Wasserdruck in der definierten Zone sorgt für intensive Reinigung.
AirDry™	Garantiert trockenes Geschirr.	Die Tür öffnet sich in der Trockenphase automatisch, um das Geschirr effizient an der Luft zu trocknen.

Finden Sie den perfekten Geschirrspüler

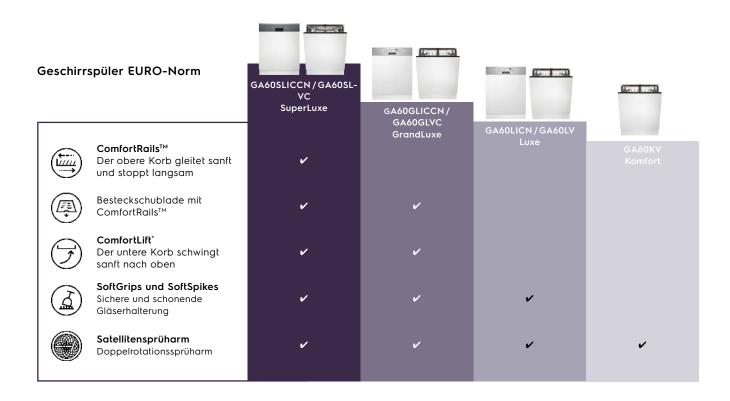



Bequemes Be- und Entladen mit dem ComfortLift®-Geschirrspüler



ComfortLift®

Es ist der erste Geschirrspüler, der den unteren Korb mit einer sanften Bewegung mühelos nach oben hebt – so haben Sie einfachen Zugang zu Ihrem Geschirr. Komfortables einund ausräumen, bequemer als je zuvor.



«Sehr geräumiger Geschirrspüler in guter Qualität. Auch, dass der untere Geschirrkorb höhergestellt werden kann, ist rückenschonend und hervorragend aelöst!»*

Bewertet mit: ★ ★ ★ ★

* Diese Bewertung wurde im September 2024 auf www.electrolux.ch für das Produkt GA60GLVC



Intuitiv und umweltfreundlich dank QuickSelect™ und Ecometer




QuickSelect™

Mit QuickSelect™ starten Sie Ihren Geschirrspüler so intuitiv wie nie zuvor: Sie entscheiden, wie lange Ihr Geschirrspüler läuft. Er verwendet automatisch das richtige Programm für makellose Ergebnisse. Über eine fünfstufige Regelung die Laufzeit wählen, auf Wunsch Zusatzoptionen hinzufügen, Start drücken, fertig.



Ecometer

Der Ecometer berücksichtigt Ihre gewählte Programmdauer und Optionen und zeigt sofort, wie ökologisch Sie Ihr Programm gewählt haben.

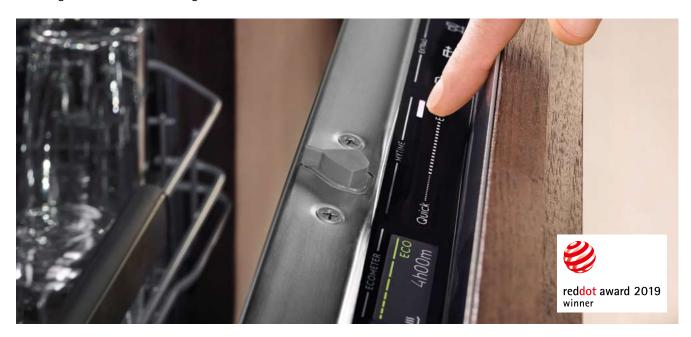

Steuerung vollintegrierte Geschirrspülmodelle



Steuerung teilintegrierte Geschirrspülmodelle



Bester Schutz für Geschirr & Besteck



ComfortRails™

Die ComfortRailsTM lassen den oberen Korb und die Besteckschublade, falls vorhanden, sanft in Ihren Geschirrspüler gleiten, ohne dass Ihre Gläser kippen. Kein Wackeln oder Klappern des Korbes, damit Ihre Gläser geschützt sind. Eine bessere Pflege für Ihr Geschirr – und auch leiser.







Besteckschublade

Clever konzipiert, bietet die Schublade viel Platz für Ess- und Salatbesteck, lange Messer wie auch Espressotassen.



SoftSpikes

Sichere und schonende Gläserhalterung



SoftGrips


Praktische Stielglashalterungen





FlexiSpray-Satellitensprüharm

Dank dem ausgeklügelten Satellitensprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt vor allem dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.

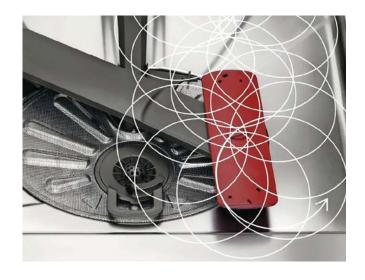



SprayZone

Dank der SprayZone-Funktion werden Ihre Töpfe und Pfannen intensiv gereinigt. Der kraftvolle Wasserdruck sorgt dafür, dass das in diesem Bereich platzierte Geschirr gründlich gespült wird. So werden auch die hartnäckigsten Ablagerungen, wie eingebrannte Rückstände von Gratinformen, Fondue Caquelons oder Raclette Pfännchen, mühelos entfernt.





AirDry™

Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry™-Technologie.
Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.



Weitere Highlights



ExtraSilent-Programm

Mit dem ExtraSilent-Programm spülen Sie auf Weltrekordniveau. Bei unseren Geschirrspülern der SuperLuxe-Linie können Sie mit dieser Funktion das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 auf das Weltrekord-Niveau von nur 37 dB(A) senken.

ExtraHygiene-Funktion

Die ExtraHygiene-Funktion bietet Ihnen maximale Reinigungsleistung mit hygienischer Pflege. Mit diesem Programm wird die letzte Spülphase auf 69 °C erhitzt und die Temperatur mindestens 10 Minuten lang hoch gehalten. Damit werden mehr als 99,9999 % der Bakterien und Viren entfernt*.

* Getestet auf Micrococcus luteus und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swissatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 20212029).

Electrolux App



Electrolux App

Steuern Sie Ihren Geschirrspüler bequem aus der Ferne über Ihr Smartphone mit der Electrolux App.


Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

Öko-Feedback: Liefert visuelle Hinweise zu den Auswirkungen des Wasser- und Energieverbrauchs, je nach gewählter Zeit und Extra-Funktionen.

Fernüberwachung und -steuerung: Den Geschirrspüler aus der Ferne steuern, um bspw. den Start zu verzögern oder Extras hinzuzufügen.

Benachrichtigungen & Alarme: Pushnachrichten wie z.B. Programmende, Klarspülbehälter leer, Salzbehälter leer sowie Alarme zu Wartungsthemen oder bei Wasseraustritt werden direkt angezeigt.

Electrolux Dienstleistungen: Die App ist direkt mit dem Electrolux Webshop verbunden, damit Zubehör- und Maschinenpflegeprodukte direkt bestellt werden können. Auch Benutzerhandbücher können unkompliziert heruntergeladen werden.

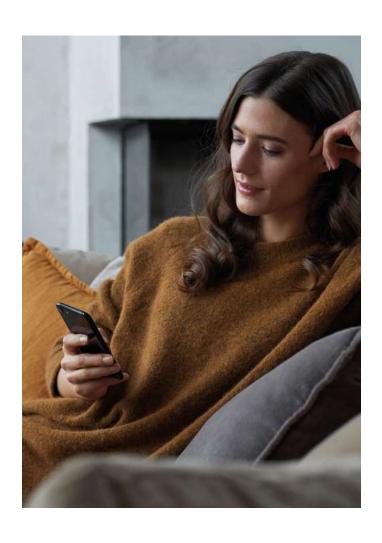

EURO- und SMS Norm Geschirrspüler		GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	GA60SL1VS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI
EcoLine	0	•	•	•		•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Electrolux App	(P)	•	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•			
Satellitensprüharm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AirDry™-Technologie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maschinenreinigung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kalt- oder	3 F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Warmwasseranschluss SoftSpikes	<u>a</u>	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrips	<u></u>	•	•	•	•			•			•		•			•		•	•		•	•	
Besteckschublade	(<u>a</u>)			•																			
Besteckkorb															_	_							
																				•			
ComfortRails [™] -Vollausstattung		•	•	•	•								•	•				•			•		
Innenbeleuchtung		•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•		•	•		•	•	
QuickSelect™	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•			
TimeBeam®	<u>86</u>	•	•	•	•	•	•	•			•							•	•				
SpotControl									•	•		•								•			
TFT-Display		•	•	•	•													•					
ComfortLift®	\bigcirc	•				•							•		•								
SprayZone	(2)				•									•									
Ausstattung Geschirrkörbe																							
Unterkorb																							
ComfortLift®-Unterkorb Unterkorb mit klappbaren		•				•							•										
Nadelreihen Intensiv-Reinigungszone (SprayZone) Zusätzliche Stielgläserhalterung Unterkorb mit klappbaren					•		•	•						•		•		•	•		•	•	
Nadelreihen		•	•	•	•	•		•		•	•		•	•		•		•	•	•	•	•	•
Oberkorb ComfortRails™-			•	•	•								•	•				•			•		
Teleskopauszug SoftGrip Stielglashalter		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	
SoftSpikes-Glashalter		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Oberkorb höhenverstellbar		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klappbare Tassenablagen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klappbare Nadelreihen Besteckschublade		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ComfortRails™-			•	•		•							•			•							
Teleskopauszug Einsatz für grosse Messer		•	•	•	•	•	•						•	•	•	•							
Programme und Optionen																							
Programme																							
QuickSelect [™] -Programme (160-30 Min.)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatikprogramm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco-Programm ExtraSilent		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorspülen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maschinenreinigung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmoptionen ExtraHygiene		-/•	-/•	_ / •	_/_	_ / •	- / •	_/ •	_/•	-/-	- /	-/-	• /	- /	• /	• / -	• /	- / •	• /	-/•	• /	• / -	• /
(über Gerät/über App) SprayZone		,	• /	, -	,	,	, -	, -	, -						,	, -		,	/-	, -	/-	/-	, -
(über Gerät/über App) ExtraSilent		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•	,	• / -	,	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
(über Gerät/über App) GlassCare							•						-/-								-/-		-/-
(über Gerät/über App) XtraPower		,	• / -	,	•	,	,	,	•	,	,	•	• / -	•	,	•	•	,	,	,	• / -	,	• / -
(über Gerät/über App)		• / -	• / -	• /-	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• /-	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -



























- *ComfortLift®

 *ComfortRails™

 *AirDry™-Technologie
- **★**QuickSelect™
- ★ Satelliten-Sprüharm ★ SoftGrips/SoftSpikes

- **★**SprayZone **★**ComfortRailsTM **★**AirDryTM-Technologie
- **★**QuickSelect™
- ★Satelliten-Sprüharm ★SoftGrips/SoftSpikes

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

















Mo	onto	ige
_	-	

Bauform/Norm: Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55 Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)

Bedienung/Display	
TFT-Display + EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	
LCD-Display, 3Digit	
Touch/Kurzubtasten	
Startzeitvorwahl	2
Restzeitanzeige	

Ausstationg
Anzahl Programme/Optionen (S.2
Becksteckschublade/Besteckkorb
Deckensprüharm/Deckendusche

AquaControl-Wasserschutzsystem Elektronische Wasserhärteeinstellung Übertemperatursicherung

Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR) Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)

Preis inkl. / exkl. MwSt. (SP, SW, WE) Preis inkl. / exkl. MwSt. (CN, BR) VRG inkl. / exkl. MwSt.

V/60

SW

818×596×560

230 V/10/1,50 - 2,20

0,54

11

43-41/B

14

8/3+1

• / -• / -



V/60

SW

818×596×560

• / -

230 V/10/1,50 - 2,20 A-10 %

0,49

10,9

42-40/B

14





(0.7) 00:1114:2 (0.17) 110:00 (1.2) 21	4011 (211)		
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)			
Gerätemasse	$H \times B \times T mm$		
Möbelfront SMS 5/6 (optional)	H×B×Tmm		
Gleittürmontage/Doppelauslenks	scharnier		
Für den Hocheinbau geeignet			
Kalt - oder Warmwasseranschluss			
Anschlusswerte	V/A/kW		
Leistung			
Energieeffizienzklasse	A - G		
Energieverbrauch (Eco 50°C)	kWh		
Wasserverbrauch (Eco 50°C)	L		
Geräusch/Geräuschklasse	dB(A)/A-F		
Anzahl Massgedecke			
Bedienung/Display			
TFT-Display + EcoTime-Manager			

edienung/Display	
T-Display + EcoTime-Manager	
CD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	
CD-Display, 3Digit	
ouch/Kurzubtasten	
artzeitvorwahl	24 H
estzeitanzeige	
ndesignal	
alz-/Glänzeranzeige	
usstattung	
nzahl Programme/Optionen (S.253)	
ecksteckschublade/Besteckkorb	
eckensprüharm/Deckendusche	
cherheit	


3'150.00/2'913.95 10.81/10.00

SW

8/3+2 • / -• / -

SW

2'840.00/2'627.20 10.81/10.00

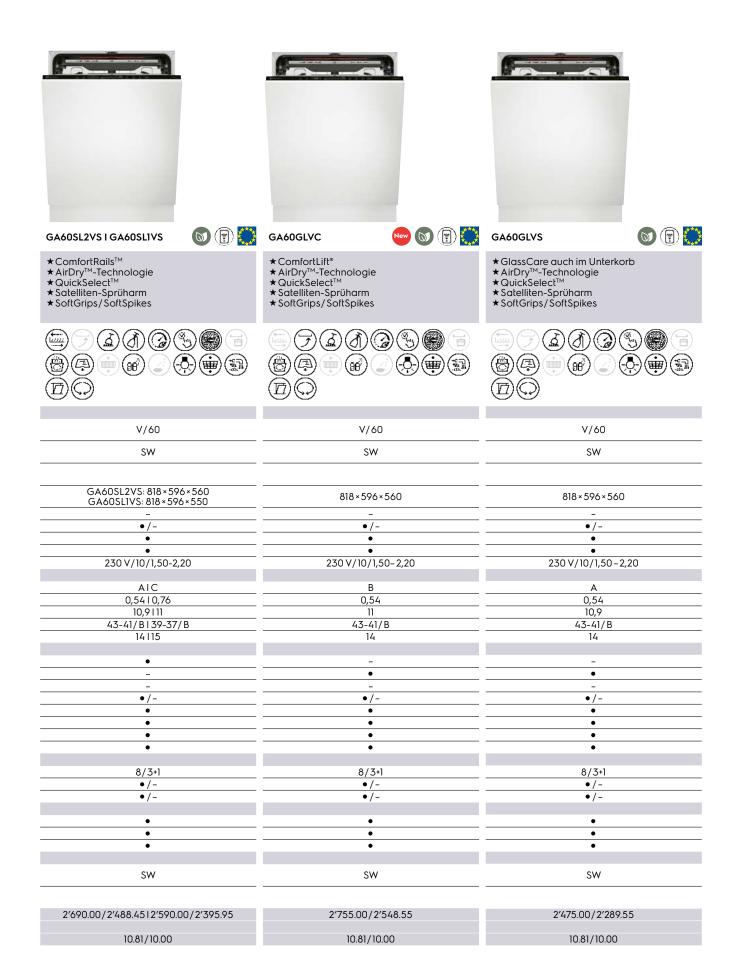





















- ★ GlassCare auch im Unterkorb
 ★ AirDry™-Technologie
 ★ QuickSelect™
 ★ Satelliten-Sprüharm
 ★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ AirDryTM-Technologie
 ★ QuickSelectTM
 ★ Satelliten-Sprüharm
 ★ SoftGrips/ SoftSpikes

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Preis inkl./exkl. MwSt. (SP, SW, WE)
Preis inkl./exkl. MwSt. (CN, BR)

VRG inkl./exkl. MwSt.











1'865.00/1'725.25

10.81/10.00






	\circ	0 0
Montage		
Bauform/Norm:	V/60	V/60
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55	¥/00	V / OU
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel	SW	SW
(SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)		
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)		
Gerätemasse H×B×Tmm	818×596×560	818×596×560
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mm	-	-
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier	• / -	• / -
Für den Hocheinbau geeignet	•	•
Kalt - oder Warmwasseranschluss	•	•
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/1,50 - 2,20	230 V/10/1,50 - 2,20
Leistung		
Energieeffizienzklasse A - G	A	A
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh	0.53	0.53
Wasserverbrauch (Eco 50 °C) L	10,9	10,9
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	43-41/B	43-41/B
Anzahl Massgedecke	13	13
Bedienung/Display		
TFT-Display + EcoTime-Manager		
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	•	•
LCD-Display, 3Digit		
Touch/Kurzubtasten	• / -	• / -
Startzeitvorwahl 24 H	•	•
Restzeitanzeige	•	•
Endesignal	•	•
Salz-/Glänzeranzeige	•	•
Ausstattung		
Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/3+1	8/2+2
Becksteckschublade/Besteckkorb	_/ •	_/ •
Deckensprüharm/Deckendusche	• / -	• / -
Sicherheit		
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•
Übertemperatursicherung	•	•
Farben		
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)		
Dunin intel / notel Advict (CD C)A/ AA/E)	2/000 00 /1/02 / 15	1/0 / F 00 /1/70 F 0 F

2'080.00/1'924.15

10.81/10.00

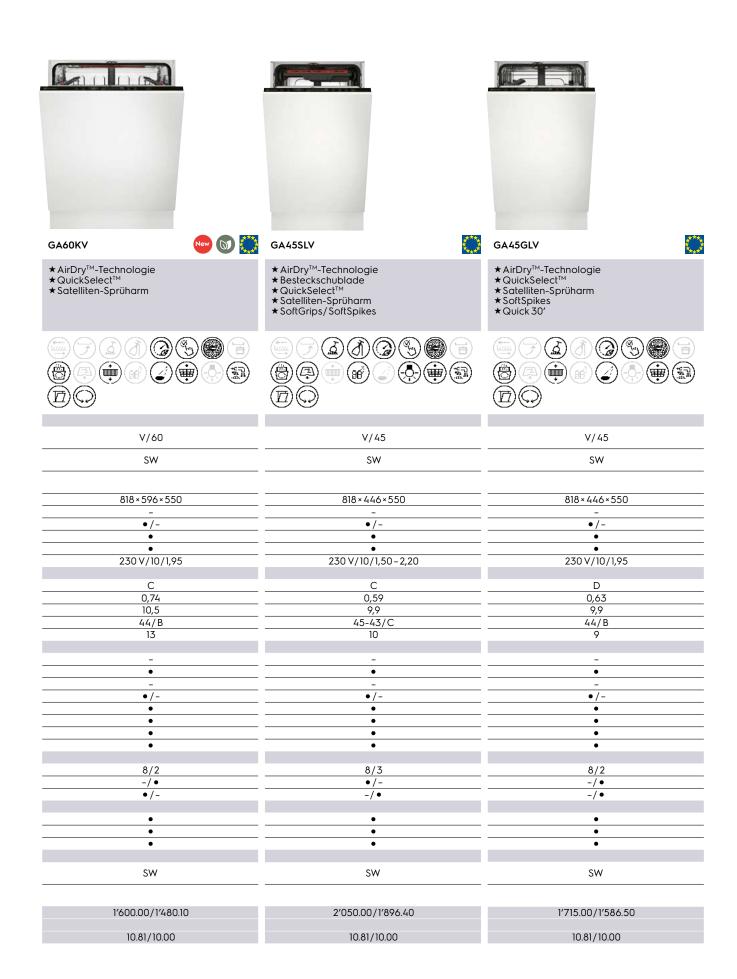





















- ★ ComfortLift® ★ ComfortRails[™]
 ★ AirDry[™]-Technologie
- ★ Satelliten-Sprüharm
- **★** QuickSelect™
- **★** SoftGrips/SoftSpikes

- **★** SprayZone
- ★ ComfortRails[™]
 ★ AirDry[™]-Technologie ★ Satelliten-Sprüharm

- ★ QuickSelectTM ★ SoftGrips/SoftSpikes

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

















М	or	ıtc	ıg	e

Bauform/Norm: Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55 Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR) Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)

Gerätemasse $H \times B \times T mm$ Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×Tmm Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier Für den Hocheinbau geeignet Kalt - oder Warmwasseranschluss

Anschlusswerte V/A/kW Leistung Energieeffizienzklasse A – G

Energieverbrauch (Eco 50°C) kWh Wasserverbrauch (Eco 50 °C) 1 dB(A)/A-F Geräusch/Geräuschklasse Anzahl Massgedecke

Bedienung/Display

TFT-Display + EcoTime-Manager LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager LCD-Display, 3Digit

Touch/Kurzublasten Startzeitvorwahl 24 H Restzeitanzeige Endesignal

Salz-/Glänzeranzeige Ausstattung

Anzahl Programme/Optionen (S.253) Becksteckschublade/Besteckkorb

Deckensprüharm/Deckendusche Sicherheit AquaControl-Wasserschutzsystem

Elektronische Wasserhärteeinstellung Übertemperatursicherung

Farben Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR) Optionale Fronttüren in den Farben:

CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269) Preis inkl. / exkl. MwSt. (SP, SW, WE)

Preis inkl. / exkl. MwSt. (CN, BR) VRG inkl. / exkl. MwSt.







(4)
0

1/60 CN F160 GTF60 818×596×580 230 V/10/1,50 - 2,20 Α 0,54 11 43-41/B 14 •

• 9/3 • / -• CN F160 GTF60

3'210.00/2'969.45

10.81/10.00

1/60
CN

F160 GTF60 818 × 596 × 580 230 V/10/1,50 - 2,20 Α 0,54 10.9 43-41/B 14 • • 9/3


• / -

• / -

2'770.00/2'562.45

10.81/10.00

• CN FI60 GTF60

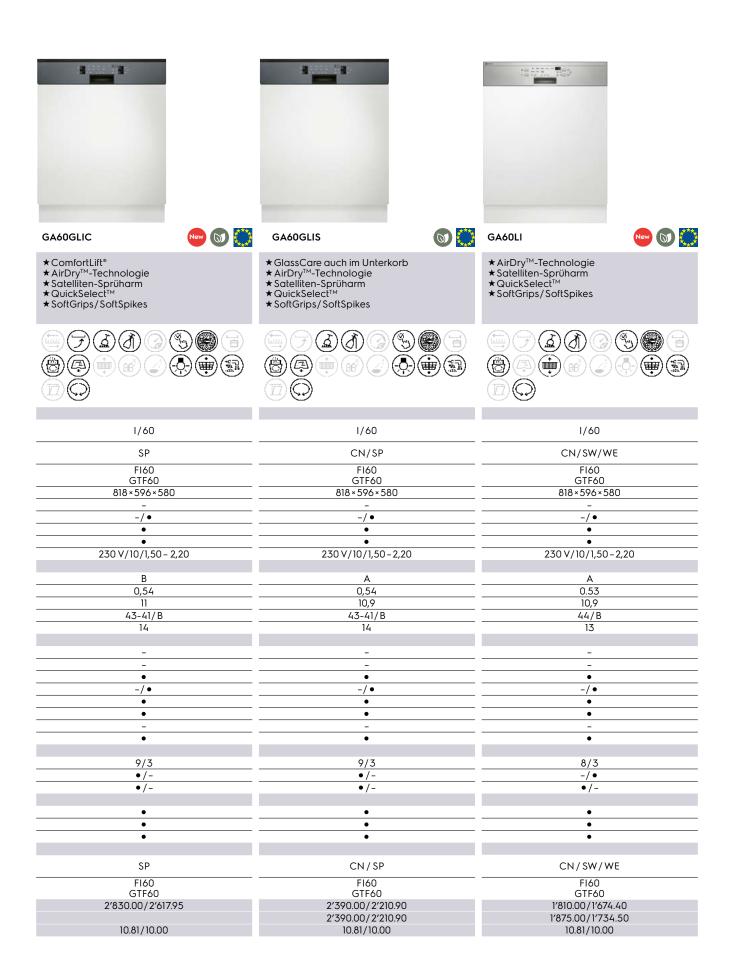



















- ★ GlassCare auch im Unterkorb
 ★ ComfortRailsTM
 ★ AirDryTM-Technologie
 ★ QuickSelectTM

- ★ Satelliten-Sprüharm★ SoftGrips/SoftSpikes
- ★ GlassCare auch im Unterkorb
 ★ AirDryTM-Technologie
 ★ QuickSelectTM
- ★Satelliten-Sprüharm ★Quick 30′
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

Montage

Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Preis inkl. / exkl. MwSt. (SP, SW, WE)

Preis inkl. / exkl. MwSt. (CN, BR) VRG inkl./exkl. MwSt.

Information













2'430.00/2'247.90

10.81/10.00

Lieferbar: April 2025








Montage		
Bauform/Norm: Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55	V/55	V/55
Blendenfarbe: Chrom (CN), Schwarz Spiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW	SW
Optionale Fronttüren in den Farben:		
CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)		
Gerätemasse H×B×Tmm	759×546×560	759×546×560
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×Tmm	-	_
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier	-/ •	
Für den Hocheinbau geeignet	•	•
Kalt - oder Warmwasseranschluss	•	•
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95
Leistung		
Energieeffizienzklasse A - G	В	Α
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWh	0,63	0,53
Wasserverbrauch (Eco 50 °C)	9,9	9,9
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-F	40-38/B	42-40/B
Anzahl Massgedecke	12	12
Bedienung/Display		
TFT-Display + EcoTime-Manager	•	
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager		•
LCD-Display, 3Digit		_
Touch/Kurzubtasten	• /-	• / -
Startzeitvorwahl 24 H	•	•
Restzeitanzeige	•	•
Endesignal	•	•
Salz-/Glänzeranzeige	•	•
Ausstattung		
Anzahl Programme/Optionen (S.253)	8/3+1	8/3+1
Becksteckschublade/Besteckkorb	-/ •	/•
Deckensprüharm/Deckendusche	-/ •	-/●
Sicherheit		
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•
Übertemperatursicherung	•	•
Farben		
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	SW	SW
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)		
Drois inkl / oxkl MwSt (SD SW WE)	3/195 00 / 2/0/. 6 35	21/30 00 /212 /700

3'185.00/2'946.35

10.81/10.00

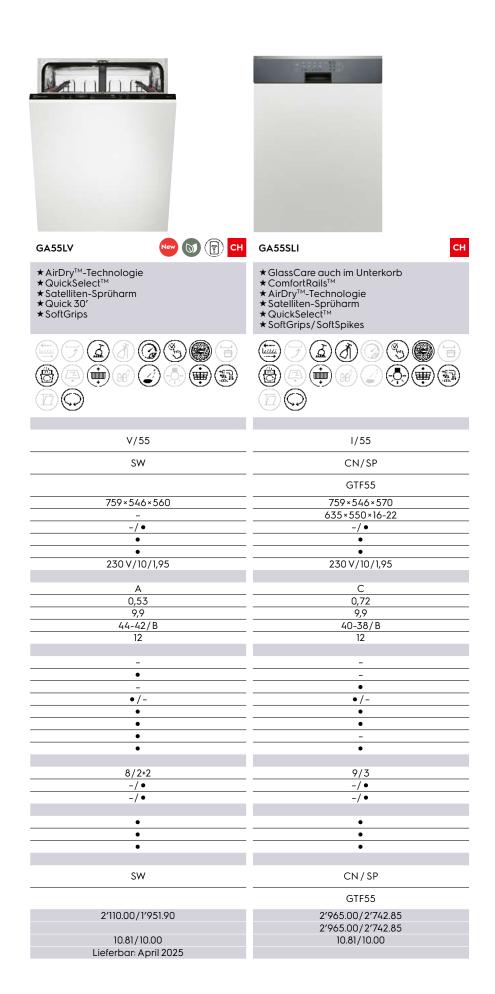





















- ★ AirDryTM-Technologie
 ★ Satelliten-Sprüharm
 ★ QuickSelectTM
 ★ SoftGrips/ SoftSpikes



VRG inkl./exkl. MwSt. Information

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.









Lieferbar: April 2025

Montage		
Bauform/Norm:		
Vollintegriert(V), Integriert (I)/60, 45, 55	1/55	1/55
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	CN/SP/WE	CN/SW/WE/BR
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 263)	GTF55	GTF55
Gerätemasse H×B×Tmn	759×546×580	759×546×580
Möbelfront SMS 5/6 (optional) H×B×T mn	635×550×16-22	635×550×16-22
Gleittürmontage/Doppelauslenkscharnier		
Für den Hocheinbau geeignet	•	•
Kalt - oder Warmwasseranschluss	•	•
Anschlusswerte V/A/kV	230 V/10/1,95	230 V/10/1,95
Leistung		
Energieeffizienzklasse A - C	A A	Α
Energieverbrauch (Eco 50 °C) kWI		0,53
Wasserverbrauch (Eco 50°C)	L 9,9	9,9
Geräusch/Geräuschklasse dB(A)/A-	F 41-39/B	42/B
Anzahl Massgedecke	12	12
Bedienung / Display		
TFT-Display + EcoTime-Manager	-	-
LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager	- -	_
LCD-Display, 3Digit	•	•
Touch/Kurzubtasten		
Startzeitvorwahl 24 H	<u>, </u>	•
Restzeitanzeige	•	•
Endesignal	<u> </u>	
Salz-/Glänzeranzeige	•	•
Ausstattung		
Anzahl Programme/Optionen (S.253)	9/3	8/3
Becksteckschublade/Besteckkorb	-/•	-/•
Deckensprüharm/Deckendusche		-/ •
Sicherheit	,	,
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
Elektronische Wasserhärteeinstellung	•	•
Übertemperatursicherung	•	•
Farben		
Blendenfarbe: Chrom (CN), SchwarzSpiegel (SP), Schwarz (SW), Weiss (WE), Braun (BR)	CN/SP/WE	CN/SW/WE/BR
Optionale Fronttüren in den Farben: CN, SP, SW, WE, BR (siehe Seite 269)	GTF55	GTF55
Preis inkl. / exkl. MwSt. (SP, SW, WE)	2′390.00/2′210.90	2'090.00/1'933.40
Preis inkl. / exkl. MwSt. (CN, BR)	2′390.00/2′210.90	2′150.00/1′988.90
VRG inkl. / exkl. MwSt.	10.81/10.00	10.81/10.00
Information	Linforday, April 2025	Linford ar. April 2025

Lieferbar: April 2025

Zubehör/Montagezubehör passend zu Geschirrspülern


Zubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
E9DHGB01	Zusammenlegbarer Gläserkorb für bis zu acht Stielgläser, H 260×B 330×T 216 mm	37.00/34.25

Montagezubehör	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt.
F160-M F160-W F160-B	Türfront (Chrom, Weiss, Schwarz) für GA60SLI/GLI/LI (FI60-M, solange Vorrat)	160.00/148.00 125.00/115.65 125.00/115.65
GTF55SP	Türfront 5/6 Glas (Schwarz Spiegel) für GA55SLI, GA55GLI	280.00/259.00
GTF55CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	160.00/148.00
GTF55WE/SW/BR	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz, Braun) für GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	125.00/115.65
GTF60CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	160.00/148.00
GTF60WE/SW	Türfront 5/6 (Weiss, Schwarz) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	125.00/115.65
M2DK2	Befestigungsset für geteilte Fronten mit Gleittürmontage Passend zu allen vollintegrierten EURO-Norm Geschirrspüler	73.00/67.55
TB55	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 55ger Geschirrspülern (SL- und GL-Linie im Lieferumfang enthalten)	57.00/52.75
TB60	Innenraumverblendung aus Edelstahl passend zu allen 60ger Geschirrspülern (SL- und GL-Linie im Lieferumfang enthalten)	57.00/52.75
GAES / 45-36	Höhenadapter-Einbausatz, für Nischenhöhe max. 940 mm vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm	196.00/181.30
GAES/60-60	Höhenadapter–Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm/Sockelhöhe, max. 150 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm	217.00/200.75
GAES/55-35	Höhenadapter–Einbausatz für Nischenhöhe SMS+ 797 mm/vollintegrierte SMS-Geschirrspüler	205.00/189.65
SKH1006055	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10/B 60-55/T 60-50 cm (Nischenbreite 55+60 cm) (solange Vorrat)	195.00/180.40
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (6 cm) für EURO-Norm-Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 94 cm	57.00/52.7


Dienstleistungen passend zu Geschirrspülern

Dienstleistungen	Verwendung	Preis inkl. / exkl. MwSt. (netto)
TS15-60	Stärkere Türscharniere für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm	235.00/217.40
Schl.3mGA55/60	Ablauf– und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4×1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,5 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage	320.00/296.00
Schl.2mGA55/60	Ablauf– und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4×1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m. Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage	245.00/226.65


Tellergrössen




Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 14/15 Massgedecken




Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 14 Massgedecken und ComfortLift*



Maximale Tellergrössen EURO-Norm-Geschirrspüler mit 13 Massgedecken




Maximale Tellergrössen SMS-Norm-Geschirrspüler mit 12 Massgedecken



Maximale Tellergrössen 45 cm Geschirrspüler mit Besteckschublade und 10 Massgedecken (ohne Besteckschublade und 9 Massgedecken)

Sind Sie besonders gross

Damit Sie sich nicht übermässig bücken müssen: Mit praktischen Verlängerungsfüssen kann der Geschirrspüler auch in höher ausgelegten Nischen eingesetzt werden. Das ist Ergonomie und Komfort auf höchstem Niveau!






Wäschepflege

Produkteigenschaften waschmaschinen	2/2
Frontloader	284
Toploader	288
Compact	289
Produkteigenschaften Trockner	290
Frontloader	299
Montagezubehör / Dienstleistung	30
Kombinationsmöglichkeiten	302
Produkteigenschaften Waschtrockner-Kombi	304
Frontloader	306
Mohrfamilionhaushalt	30 9

Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
SoftWater™	Durch das von schädlichen Mineralien befreite Wasser wird dasselbe Reinigungsergebnis bereits bei schonenden 30 anstatt 60°C erzielt. Die Fasern und Farben werden geschützt und die Kleider bleiben länger erhalten.	Der in der Waschmaschine integrierte Wasser- enthärter entfernt automatisch die für Textilien schädlichen Mineralien, wodurch das Waschmit- tel noch effektiver wirkt.
AbsoluteCare®	Die beste schnelle Fleckentfernung auf dem Markt bei schonenden 30°C. Top-Reinigung in nur 49 Minuten mit 30% weniger Energie.	Durch unsere einzigartige Sprüh-Technologie wird das aufgelöste Waschmittel gleichmässig in der Wäsche verteilt. In Kombination mit dem weichen Wasser der SoftWater-Technologie ermöglicht dies eine besonders effiziente und schonende Wäschepflege.
AutoDose	Die Waschmaschine dosiert die optimale Menge Waschmittel und Weichspüler vollautomatisch, was den Waschmittelverbrauch um bis zu 60 %* reduziert und die Kleidung vor vorzeitigem Altern durch Unter-/Überdosierung schützt. Nur einmal Auffüllen für bis zu 30 Waschgänge.	Die Waschmaschine berechnet anhand der Lademenge und des gewählten Programms die genau richtige Menge an Waschmittel und Weichspüler und fügt diese automatisch hinzu.
UniversalDose	Einfache Verwendung sämtlicher Waschmittel- arten in der gleichen Waschmaschinen- schublade und noch stärkere Waschkraft mit praktischen PODS®.	Die erste Waschmaschinenschublade auf dem Markt, die dank verschiedenen Dosierkammern für die Verwendung aller Waschmittelarten geeignet ist. PODS® werden mit Wasserstrahlen aufgelöst, so dass diese 60% schneller als in der Trommel aktiviert werden.
SyncDry	Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander. Der Trockner wählt schon beim Waschgang das optimale Programm und zeigt in der Electrolux App die Endzeit für Wasch- und Trockenzyklus an.	Mit SyncDry wird in der App der gesamte Wäschezyklus als eines betrachtet. Beim Starten des Waschgangs wählt der Trockner automa- tisch das passendste Trockenprogramm und berechnet die benötigte Dauer für Wasch- und Trockenzyklus.
PowerCare	Die beste Fleckentfernung auf dem Markt bei schonenden 30°C. Top-Reinigung in weniger als einer Stunde mit 30% weniger Energie.	Durch unsere einzigartige Sprüh-Technologie wird das aufgelöste Waschmittel gleichmässig in der Wäsche verteilt, was eine effiziente und schonende Wäschepflege ermöglicht.
ProSteam®	Lästige Essens- oder Rauch-Gerüche werden in nur 25 Minuten zuverlässig mit Dampf aus Ihrer Wäsche entfernt, was die Textilien schont und den Wasserverbrauch um 96% reduziert. Zudem wird das Bügeln erleichtert, da deutlich weniger Knitterfalten entstehen.	Nutzt die Kraft des Dampfes. Die Wäsche wird entweder mit Dampf gereinigt oder der Wasch- gang mit der Funktion PlusSteam durch Dampf- bildung beendet.
PreciseWash/ ProSense™	Automatisch die optimale Waschdauer. Sie sparen Zeit, Energie und Wasser und verlängern die Lebensdauer Ihrer Kleidung.	Hochpräzise Sensoren ermitteln aufgrund der Lademenge die optimale Waschdauer. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Wasser und schonen Ihre Kleider, da sie vor Überwaschen geschützt werden.

Finden Sie die perfekte Waschmaschine

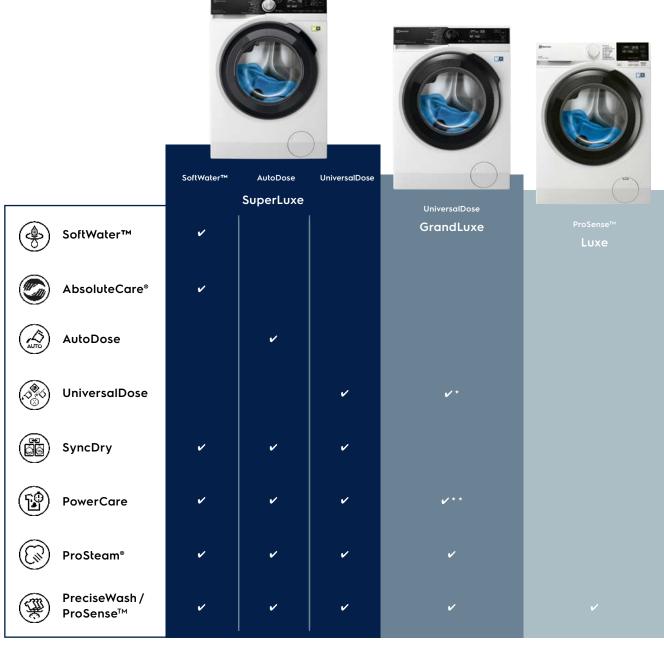

^{*} Ausgenommen WAGL8E500 ** Ausgenommen WAGL8E500 und WAGL2E500

Schützt Form und Farbe und verlängert die Lebensdauer Ihrer Kleider





SoftWater™

Mit der patentierten SoftWaterTM-Technologie können Sie Ihre Wäsche, bei selbem Reinigungsergebnis, bei 30 anstatt 60°C waschen, weniger Waschmittel verwenden und damit Energie sparen sowie die Umwelt und Ihre Kleidung schützen. Denn die SoftWaterTM-Technologie befreit das harte Schweizer Wasser automatisch von für Textilien schädlichen Mineralien.

«Die SoftWater-Funktion ist wirklich eine clevere Idee, und bisher waren die Ergebnisse sehr zufriedenstellend, sogar mit Schnellprogrammen bei niedrigen Temperaturen.»*

Bewertet mit: * * * * *

* Diese Bewertung wurde im August 2023 auf www.electrolux.ch für das Produkt

WASL2IE500 hinterlassen.

Regeneriersalz

SoftWater[™] funktioniert selbstständig. Sie brauchen nur grobkörniges Regeneriersalz hinzuzufügen.



Bewahrt Form und Farbe

Mit dem gleichen Reinigungsergebnis bei schonenden 30 anstatt bei 60°C waschen bewahrt die Form und Farbe der Kleider.




Beste schnelle Fleckentfernung auf dem Markt bei schonenden 30°C



AbsoluteCare® Top-Reinigung in nur 49 Minuten mit 30% weniger Energie

Unsere SuperLuxe-Maschine mit SoftWater verfügt über die AbsoluteCare®-Technologie, bei der Waschmittel und Weichspüler vorgemischt und aktiviert werden, bevor sie die Wäsche berühren. Eine spezielle Sprüh-Technologie verteilt das aufgelöste Waschmittel gleichmässig über die Wäsche. In Kombination mit dem weichen Wasser der SoftWater-Technologie ermöglicht dies die beste schnelle Fleckenentfernung auf dem Markt bei schonenden 30 °C.¹ Saubere Wäsche in nur 49 Minuten und mit 30 % weniger Energie.²





PowerCare

Top-Reinigung in weniger als einer Stunde mit 30% weniger Energie.

Alle unsere SuperLuxe- sowie ausgewählte GrandLuxe-Waschmaschinen sind mit der PowerCare-Technologie ausgestattet. Wasch- und Weichspülmittel werden vorgemischt, aktiviert und mittels spezieller Sprühtechnologie in der Wäsche verteilt. Damit wird die beste schnelle Fleckenentfernung auf dem Markt bei schonenden 30°C erreicht! Saubere Wäsche in nur 59 Minuten und mit 30% weniger Energie.²

² Mit dem AbsoluteWash 49min-/PowerClean 59-Programm reinigen Sie gründlich bei 30°C und sparen mehr als 30% Energie im Vergleich zu einem 40°C-Baumwollprogramm.



Reduziert den Waschmittelverbrauch und schützt Ihre Kleider



Sensible Sensoren erfassen das Gewicht der Waschladung und berechnen automatisch die optimale Zeit und Menge an Wasser, Energie und Waschmittel. Der Waschmittelverbrauch wird um bis zu 60% reduziert.1 Die Kleidung wird vor vorzeitigem Altern durch Unter-/Überdosierung geschützt und die Lebensdauer verlängert. AutoDose ermöglicht bis zu 30 Waschgänge ohne Nachfüllen.

¹ Gemäss einer internen Prüfmethode für die Waschmittelmenge, bei der der Verbrauch für eine 2 kg Beladung mit AutoDose gegenüber der durchschnittlichen Dosierung von Hand ermittelt wurde.

«Das Waschergebnis ist auch bei einer vollen Maschine immer noch grossartig. Das erst auch noch bei geringem Waschmittelverbrauch dank dem Autodosiersystem.»*

Bewertet mit: ★ ★ ★ ★







* Diese Bewertung wurde im August 2023 auf www.electrolux.ch für das Produkt WASL3IE500 hinterlassen.



Verschiedene Dosierungskammern ermöglichen einen einfachen Wechsel zwischen automatischer und manueller Waschmitteldosierung.

AutoDose: 1x auffüllen, 30x waschen

Bei der automatischen Dosierung können die Kammern mit Flüssigwaschmittel und Weichspüler oder nur mit Flüssigwaschmittel befüllt werden - für bis zu 30 Waschgänge ohne Nachfüllen.

Manuelle Dosierung

Beim manuellen Dosieren können die Kammern mit Pulver- oder Flüssigwaschmittel und Weichspüler befüllt werden.



Für alle Waschmittelarten und eine stärkere Waschkraft mit PODS®





UniversalDose

Die erste Waschmaschinenschublade mit verschiedenen Dosierkammern ermöglicht die einfache Nutzung sämtlicher Waschmittelarten.

PODS° werden in der Dosierkammer mit Wasserstahlen aufgeweicht, so dass sie 60% schneller als in der Trommel aktiviert werden¹ – für noch stärkere Waschkraft bereits bei 30°C.

¹ Interner Test, bei dem die Verwendung von PODS* in der UniversalDose-Schublade mit der Verwendung von PODS* in der Trommel mit einem 1-stündigen Baumwollzyklus bei 30°C verglichen wurde. «Ich finde es toll, dass es für die Taps ein Spezialfach gibt. Auch für Pulver und Flüssigwaschmittel gibt es ein seperates Fach. Einfach zu bedienen.»*

Bewertet mit: ★ ★ ★ ★

* Diese Bewertung wurde im September 2024 auf www.electrolux.ch für das Produkt WAGL6E500 hinterlassen.



Kleider in nur 25 Min. mit 96% weniger Wasser auffrischen und Falten reduzieren



ProSteam⁶

Dampf in der Waschmaschine bringt zwei wesentliche Vorteile. Zum einen ermöglicht es das einfache Auffrischen von Textilien in nur 25 Minuten, was die Textilien schont und den Wasserverbrauch um 96% reduziert¹

Zum anderen erleichtert die ProSteam®Technologie das Bügeln, da 3× weniger
Falten entstehen, wenn der Wäsche
zum Ende des Waschgangs mit der Funktion
PlusSteam Dampf hinzugefügt wird.
Sie sparen dadurch nicht nur Zeit, sondern
schonen auch Ihre Textilien.

1 Interner Test mit 1 kg Beladung im Dampfprogramm im Vergleich zum Feinwäscheprogramm



Automatisch die optimale Waschdauer, minimaler Wasser- & Energieverbrauch



PreciseWash / ProSense™

Die hochpräzisen Sensoren der Precise Wash/ProSense™-Technologie wiegen jede Waschladung und passen die Waschdauer sowie Energie- und Wasserverbrauch automatisch an. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Wasser und schonen Ihre Kleider, da sie vor Überwaschen geschützt werden.



Schonend und effizient – mit einer langen Lebensdauer.

Weitere Vorteile aller Electrolux Waschmaschinen:

Inverter Motor+ für hohe Effizienz und lange Lebensdauer

Unser neuer Inverter Motor+ mit einer um 50% höheren Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben arbeitet mit der schonenden und effizienten Permanent-Magnet-Technologie, bei der Reibung entfällt und Vibrationen minimiert werden.

Hochwertiger Wasch-Bottich für eine lange Lebensdauer Der hochwertige Wasch-Bottich aus robustem

Bottich aus robustem
Carboran minimiert
Ablagerungen von Kalk
und Waschmittel, wirkt
besonders geräuschdämmend und ist zu 100%
recycelbar.



Optimierte Pflegetrommel – schont Textilien

Die Pflegetrommel in unseren Waschmaschinen lässt die Kleidungsstücke dank kissenartigem Trommelmuster und optimierten Heberflügeln besonders sanft gleiten. Die Oberfläche wird während des Waschvorgangs von einem dünnen Wasserfilm bedeckt, so dass die Textilien noch sanfter gewaschen werden.

Time Manager

Die Time Manager-Funktion schont den Energieverbrauch ohne dabei bei der Waschdauer ein Kompromiss einzugehen. Sobald die Eco- und Time Manager-Optionen ausgewählt sind, wird der energiesparendste und kürzeste Waschgang gestartet.



Zertifizierung unserer Waschmaschinen



Allergiker können aufatmen

Das Hygiene-Dampf-Programm entfernt rückstandslos Allergene wie Blütenpollen, Hausstaubmilben, Tierhaare etc. wie auch Waschmittelreste und chemische Produktionsrückstände von Textilien. Bei 60 °C etwa 35 Minuten waschen und die Allergene werden inaktiviert. Das optimale Ausspülen der Allergene und Waschmittelrückstände geschieht in vier Spülgängen. Dieses System ist mit dem Prüfsiegel der British Allergy Foundation ausgezeichnet worden.





Woolmark spart nicht mit Lob

Die speziellen Woll- und Seidenprogramme von Electrolux eignen sich für Wolle und Seide, die als Handwäsche deklariert sind. Dies sieht die Woolmark Company genauso und hat uns die Woolmark-Auszeichnung Blue verliehen. Unsere Spitzenreiter wurden sogar mit Woolmark Green ausgezeichnet.



Die hervorragende Schalldämmung wurde durch die Empa bestätigt

In Zusammenarbeit mit der Empa haben wir Schallmessungen durchgeführt (Empa Untersuchungsbericht Nr. 5214.006233 vom 24.11.2014). Dabei hat sich bestätigt, dass die Electrolux Waschmaschinen für den Privathaushalt die erhöhten Anforderungen nach der Norm SIA 181 (Ausgabe 2006 Schallschutz im Hochbau) ohne zusätzliche Massnahmen erfüllen. Untersucht wurden Waschmaschinen aller Komfortstufen (Teilbeladung, 1 kg Trockenwäsche, max. Schleuderleistung, Prüfnachweis auf www.electrolux.ch). Waschmaschinen von Electrolux eignen sich somit bestens für die Platzierung auf der Etage oder in luftdicht konzipierten Gebäuden nach Minergie®-Standard.



Swissatest-Auszeichnung für hervorragende Leistung bei der Entfernung von Bakterien und Viren

Das renommierte Testkompetenzzentrum Swissatest Testmaterialien AG zeichnet das Hygiene-Dampf-Programm der Waschmaschinen sowie das Hygiene-Programm der Trockner von Electrolux mit dem neu entwickelten Hygienelabel aus.

Ausgewiesen wird damit, dass 99.99% der Bakterien und Viren inkl. Staphylococcus aureus und Enterococcus faecium entfernt werden.



Programmübersicht Waschmaschinen

		WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASLIIE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500	WASL4M105	WASL3M105	WASL5T500	WAGL4T500	WAGL6S500	EWC1352
SoftWater™	(8)		•	•														
AutoDose		•			•													
Universal Dose						•		•	•	•								
AbsoluteCare®			•	•														
SyncDry		•	•	•		•												
PowerCare		•		•														
ProSteam®		•	•	•						•								
									_									
PreciseWash / ProSense™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Electrolux App	1	•	•	•	•	•												
EcoLine	0		•	•			•								•			
Grundprogramme																		
Hygiene-Dampf-Programm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Warmwasser-Anschluss Baumwolle		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Koch-/Buntwäsche													•	•				
Pflegeleicht		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feinwäsche Wolle		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seide**		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		_	•	•	•	_
Baumwolle Eco 40-60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zusatzprogramme																		
20 Min./3 kg		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Outdoor		•		•	•	•	•	•	•	•	•		_	_	•	•	•	
Maschinenreinigen** Auffrischen mit Dampf		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
Jeans**		•	•	•	•	•							•		_	•	•	
Leichtbügeln**		•	•	•	•	•							•				•	
Schonschleudern													•					
AbsoluteWash 49 PowerClean 59		•	•	•	•	•		•	•									
MixLoad 69							•			•					•			
Sportswear**		•	•	•	•	•												
Duvet**		•	•	•	•	•					•	•			•	•		
Beltwäsche** Mikrofaser*		•	•	•	•	•								•				
Handtücher**		•	•	•	•	•												
Sportschuhe**		•	•	•	•	•												
Tierhaare**		•	•	•	•	•												
Gardinen** Quick Intensiv		•	•	•	•	•								•				
Separates Spülen		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
Separates Schleudern		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•	•
Abpumpen		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
Feinspülen													•	•				
Mopp-Programme* Desinfektion*														•				
Optionen																		
Start/Pause (Nachladen)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Endzeit-Programmierung		•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Zeitsparen		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
Extra Spülgänge		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorwaschen Flecken		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Temperatur		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Schleuderleistung Entknittern mit Dampf		•	•	•	•	•	•	•	•	•						•		

^{*}Diese Spezialprogramme können durch unseren Kundendienst je nach Anforderung und Bedürfnissen angepasst werden.
**Bei den Geräten WASL7IE500, WASL6IE500, WASL2IE500, WASL3IE500 und WASL1IE500 nur über Electrolux App anwählbar.







WASL7IE500













Highlights

- ★ AutoDose

 ★ PowerCare

 ★ ProSteam®

 ★ PreciseWash

 ★ Electrolux App

 ★ SyncDry

- ★ Beste Energieeffizienz A-60%
 ★ SoftWater
 ★ AbsoluteCare
 ★ ProSteam*
 ★ PreciseWash
 ★ Electrolux App

Montage

Icons Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.





Bauform	Frontloader	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Silber	Anthrazit matt/Silber
Gerätemasse H × B × T, mm	850×600×660	850×600×660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L	L
Erfoderliche Einbautiefe	700	700
(mit Verbindungssatz E1WYHSK2) mm		
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1	230 V/10/2,1
XXL-Tür	•	•
Leistung		
Fassungsvermögen kg		10
Energieeffizienzklasse A - G	Α	Α
Energieeffizienzklasse kommerziell	A-10 %	A-60%
Energieverbrauch pro Zyklus kWh	0,48	0,2
Wassserverbrauche pro Zyklus L	51	50
Schleuderleistung U/Min.	1600	1400
Schleudereffizienzklasse A - G	A	В
Geräuschpegel Schleudern dB(A)	76	72
Warmwasser-Anschluss	-	-
Bedienung/Display		
LED-Display (Extragross/Gross)	• / -	• / -
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	• /-	• / -
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/Programm	•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/8	12/8
Zusätzliche Programme über App	22	22
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	•	•
Gewichtssensor	•	•
Kindersicherung	•	•
Schaumüberwachung	•	•
Unwuchterkennung	•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•
Optionales Zubehör		
Bodenplatte	•	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: M1GHBR12	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: M1GHBR12
Sockelschublade (H: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.	3'090.00/2'858.45	3′190.00/2′950.95
VRG inkl. / exkl. MwSt.	20.02/18.52	20.02/18.52
	·	,





★ AutoDose
 ★ Electrolux App
 ★ SyncDry
 ★ PowerClean 59 Programm





WASL2IE500













- ★SoftWaterTM

 ★Electrolux App

 ★SyncDry

 ★AbsoluteWash 49 Programm

 ★ProSteam®

 ★PreciseWash







★ ProSteam®
★ PreciseWash









- ★ Universal Dose
 ★ Electrolux App
 ★ SyncDry
 ★ PowerClean 59 Programm
 ★ ProSteam*
 ★ PreciseWash



20.02/18.52





Frontloader	Frontloader	Frontloader
Anthrazit matt/Silber	Anthrazit matt/Silber	Anthrazit matt/Silber
850×600×660	850×600×660	850×600×660
L	L/R	L
700	700	700
230 V/10/2,1	230 V/10/2,1	230 V/10/2,1
•	•	•
10	10	
10	10	9
A	A	A
A-20 %	A	A
0,41	0,51	0,49
47	47	46
1600	1600	1600
A	A	A
76	76	76
-	-	-
• / -	• /-	• / -
• / -	• /-	• /-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
12/8	12/8	12/8
22	22	22
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	· .
solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
solange Vorrat: BR12	solange Vorrat: BR12	solange Vorrat: BR12
Nachfolger: M1GHBR12	Nachfolger: M1GHBR12	Nachfolger: M1GHBR12
•	•	•
3′015.00/2′789.10	2'970.00/2'747.45	2'695.00/2'493.05

20.02/18.52

20.02/18.52







WAGL8E500





FS

Highlights

- ★ Warmwasser-Anschluss
 ★ MixLoad 69 Programm
 ★ ProSteam®
 ★ PreciseWash

- ★UniversalDose
 ★PowerClean 59 Programm
 ★ProSteam®
 ★PreciseWash

Icons Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.

Preis inkl./exkl. MwSt. VRG inkl. / exkl. MwSt.















2'495.00/2'308.05

20.02/18.52





Montage		
Bauform	Frontloader	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Schwarz	Anthrazit matt/Schwarz
Gerätemasse H×B×T, mm	850×600×660	850×600×660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L	L
Erfoderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz EIWYHSK2) mm	700	700
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,1	230 V/10/2,2
XXL-Tür	•	•
Leistung		
Fassungsvermögen kg	9	9
Energieeffizienzklasse A-G	A	A
Energieeffizienzklasse kommerziell	A-15%	A
Energieverbrauch pro Zyklus kWh	0.42	0.49
Wassserverbrauche pro Zyklus L	48	46
Schleuderleistung U/Min.	1400	1600
Schleudereffizienzklasse A-G	В	A
Geräuschpegel Schleudern dB(A)	72	76
Varmwasser-Anschluss	•	
Bedienung / Display		
ED-Display (Extragross/Gross)	• / -	• / -
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	• / -	• / -
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/Programm	•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)	12/7	12/7
Zusätzliche Programme über App		-
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	•	•
Gewichtssensor	•	•
Kindersicherung	•	•
Schaumüberwachung	•	•
Jnwuchterkennung	•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•
Optionales Zubehör		
Bodenplatte	•	•
Verbindungsgarnitur mit Tablett:	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach:	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: M1GHBR12	solange Vorrat: BR12 Nachfolger: M1GHBR12
Sockelschublade (H: 32 cm): M1WYHPE3	•	•

2'495.00/2'308.05

20.02/18.52









FS

WAGL4E500

- ★ UniversalDose★ PowerClean 59 Programm★ ProSteam®★ PreciseWash

WAGL2E500

- ★ UniversalDose★ MixLoad 69 Programm★ ProSteam®★ PreciseWash

WAL5E500 **★** ProSense™

FS



20.02/18.52





Frontloader	Frontloader	Frontloader
Anthrazit matt/Schwarz	Anthrazit matt/Schwarz	Weiss/Weiss
850w×600×660	850×600×660	850×600×600
L/R	L	L
700	700	700
230 V/10/2,2	230 V/10/2,2	230 V/10/2,0
•	•	•
9	9	8
A		A
A		A
0,49	0,49	0,47
46	46	43
1400	1400	1400
A	В	A
75	75	74
-		
• / -	• / -	-/•
• / -	• /-	
•	•	•
•	•	•
•	•	•
12/7	12/7	10/6
_	- -	- -
•	•	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	<u> </u>
•	•	•
•	•	•
solange Vorrat: E1WYHSK1	solange Vorrat: E1WYHSK1	solange Vorrat : BR12
Nachfolger: E1WYHSK2	Nachfolger: E1WYHSK2	Nachfolger: M1GHBR12
solange Vorrat: BR12	solange Vorrat: BR12	solange Vorrat: BR12
Nachfolger: M1GHBR12	Nachfolger: M1GHBR12	Nachfolger: M1GHBR12
•	•	-
2′335.00/2′160.05	2'060.00/1'905.65	1′795.00/1′660.50
20.02/18.52	20.02/19.52	10.91/10.00

20.02/18.52

10.81/10.00







WASL5T500





Highlights

★ ProSense™

★ PowerCare★ ProSteam®★ PreciseWash★ Sanft öffnende Tür

Icons Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.















10ntaaa		

Bauform		Frontloader	Toploader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter		Weiss/Weiss	Anthrazit matt/Silber
Gerätemasse H×B×T, mm		850×600×600	890×400×600
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechs	selbar (W)	L	-
Erfoderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSK2)	mm	700	-
Anschlusswerte	V/A/kW	230 V/10/2,0	230 V/10/2,1
XXL-Tür		•	-
Leistung			
Fassungsvermögen	kg	8	6
Energieeffizienzklasse	A - G	A	A
Energieeffizienzklasse kommerziell		A	Α
Energieverbrauch pro Zyklus	kWh	0,47	0.42
Wassserverbrauche pro Zyklus	L	43	43
Schleuderleistung	U/Min.	1200	1500
Schleudereffizienzklasse	A - G	В	В
Geräuschpegel Schleudern	dB(A)	73	79
Warmwasser-Anschluss			
Bedienung/Display			
LED-Display (Extragross/Gross)		-/•	• / -
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl		-/•	-/ •
Restzeitanzeige		•	•
Max. Beladung/Programm		•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion		•	•
Waschprogramme und Optionen			
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 277)		10/6	11/6
Zusätzliche Programme über App			
Sicherheit			
Überladungswarnhinweis		-	•
Gewichtssensor		•	•
Kindersicherung		•	•
Schaumüberwachung		•	•
Unwuchterkennung		•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem		•	•
AquaStop-Zulaufschlauch		•	•
Optionales Zubehör			
Bodenplatte		•	-
Verbindungsgarnitur mit Tablett:		solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2	-
Verbindungsgarnitur einfach:		solange Vorrat: BR12 Nachfolger: M1GHBR12	-
Sockelschublade (H: 32 cm): M1WYF	HPE3	-	-
		1′540.00/1′424.60	1'890.00/1'748.40
Preis inkl. / exkl. MwSt.		1 340.00/ 1 424.00	1090.00/1740.40









WAGL41500	FS	WAGL6S500	FS	EWC1352	F	5
-----------	----	-----------	----	---------	---	---

- ★ ProSteam®★ PreciseWash★ Sanft öffnende Tür

- ★ PreciseWash★ 7 kg★ Grosses LCD Display★ ÖKO-Inverter Motor

★ Die optimale Waschmaschine bei minimalen Platzverhältnissen








Toploader	Frontloader Compact	Frontloader Compact
Anthrazit matt/Schwarz	Anthrazit matt/Schwarz	Weiss
890×400×600	850×600×490	670×495×560
	L	L
=	490 (ohne Verbindungssatz)	-
230 V/10/2,1	230 V/10/2,2	230 V/10/1,6
-	-	-
7	7	3
Α	В	D
Α	В	D
0.45	0.6	0.5
45	45	30
1300	1200	1300
В	В	С
79	73	78
-	-	-
• / -	-/•	-/•
	-/•	
•	•	-
•	•	
•	•	•
11/6	10/7	15/4
	· -	
•	•	-
•	•	-
•	•	_
•	•	•
•	•	•
•	•	-
•	•	•
-	-	-
	-	
-	-	
-	-	-
	-	
1′650.00/1′526.35	1′845.00/1′706.75	1′520.00/1′406.10
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

Unsere Highlights im Überblick

Technologie	Vorteile für Sie	Wie funktioniert's?
3DScan	Innen und aussen komplett getrocknete Wäsche. Perfekt für Daunen – mit einer bis zu 30% höheren Wärmeisolation als beim Trocknen an der Luft.	Erstmals bei einem Trockner misst der 3DScan-Sensor die Feuchtigkeit auch im Inneren der Kleidung und passt die Trocknungszeit automatisch an.
FiberPro	Heikle Textilien wie Baumwolle können mit synthetischen Fasern zusammen in einem Durchgang getrocknet werden, ohne dass sie ihre Form verlieren.	Mittels Sensoren werden feuchte Stellen an Kleidungsstücken erkannt und mit präziser Wärmeverteilung sanft getrocknet. Ein optimierter Luftstrom sorgt dafür, dass kein Kleidungsstück übertrocknet wird.
ProSteam®	Vereinfacht das Bügeln dank bis zu 40 % weniger Falten nach dem Trocknen. Sie sparen Zeit und schonen Ihre Textilien.	Zum Ende des Trocknens wird Dampf hinzuge- fügt, wodurch die Faltenbildung deutlich reduziert wird.
SyncDry	Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander. Der Trockner wählt schon beim Waschgang das optimale Programm und zeigt in der Electrolux App die Endzeit für Wasch- und Trockenzyklus an.	Mit SyncDry wird in der App der gesamte Wäschezyklus als eines betrachtet. Beim Starten des Waschgangs wählt der Trockner automatisch das passendste Trockenprogramm und berechnet die benötigte Dauer für Wasch- und Trockenzyklus.
AbsoluteCare®	Wolle und Seide werden schonend getrocknet und die individuelle Beschaffenheit und Form der Textilien geschützt. Die wasserdichte Membran von Outdoor-Bekleidung wird reaktiviert.	Bei den Programmen des einzigartigen Absolute-Care®-Systems sind die Trommelbe- wegungen und Temperatureinstellungen perfekt auf heikle Materialien wie Wolle, Seide oder Outdoorbekleidung abgestimmt.
SensiDry®	Schonendes und energieeffizientes Trocknen bei tiefen Temperaturen, damit Ihre Kleidung länger wie neu bleibt. Automatische Anpas- sung der idealen Trocknungszeit.	Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden. Die feuchte Luft aus der Trommel wird mittels einer Wärmepumpe entfeuchtet, erwärmt und wieder zugeführt.
PreciseDry	Schnelles, schonendes und stromsparendes Trocknen. Automatische Anpassung der idealen Trocknungszeit.	Dank spezieller Sensoren ermittelt die Precise- Dry-Technologie sowohl die Trocknungszeit als auch den Energieverbrauch für jede Ladung individuell. So sparen Sie Zeit und Strom und schützen gleichzeitig die Textilien.

Finden Sie den perfekten Trockner

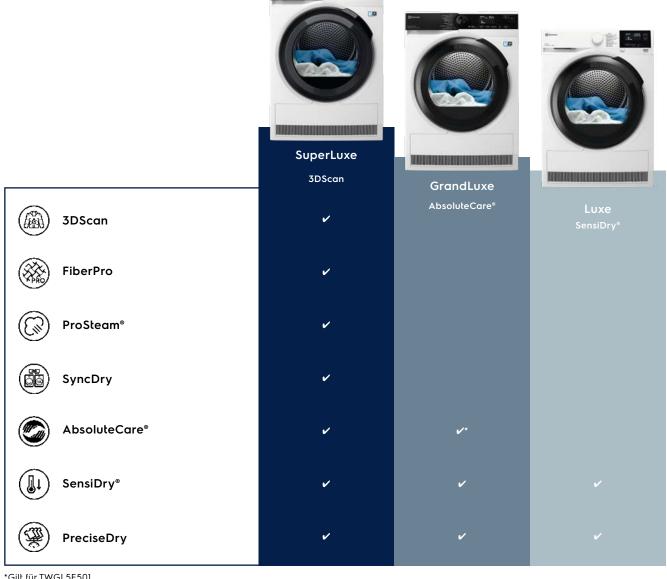

Unterschiedliche Textilarten besonders schonend trocknen



3DScan

Daunen warm und flauschig wie am ersten Tag

Ihre Daunenjacke ist nach dem Waschen nicht mehr so warm wie zuvor? Mit der innovativen 3DScan-Technologie ist das jetzt Vergangenheit.

Erstmals bei einem Trockner misst die 3DScan-Technologie auch die Feuchtigkeit im Inneren Ihrer Wäsche und passt die Trocknungszeit automatisch an. Perfekt für dicke und mehrschichtige Kleidung wie Daunenjacken. Profitieren Sie von bis zu 30% mehr Wärmeisolation als beim Trocknen an der Luft.



FiberPro

Unterschiedliche Textilarten schonend zusammen trocknen

Dank der FiberPro-Technologie können Sie heikle Textilien wie auch Baumwolle und synthetische Fasern zusammen in einem Durchgang Trocknen, ohne dass diese ihre Form verlieren. Feuchte Stellen an allen Kleidungsstücken werden mittels Sensor erkannt und mit präziser Wärmeverteilung sanft getrocknet. Der optimierte Luftstrom sorgt dafür, dass kein Kleidungsstück übertrocknet wird.

«Die Maschine funktioniert wunderbar, Daunenjacken trocknen sensationell.»*

Bewertet mit: ★ ★ ★ ★

* Diese Bewertung wurde im Mai 2022 auf www.electrolux. com für das Produkt TWSL61E301 hinterlassen.



40% weniger Falten für einfacheres Bügeln



ProSteam^o

ProSteam® wird nicht nur in Waschmaschinen, sondern auch in Trocknern von Electrolux angeboten. Dampf verringert die Faltenbildung beim Trocknen um bis zu 40%, was den Bügelaufwand deutlich reduziert. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern schonen auch Ihre Textilien.

¹ Interner Test nach interner Testmethode zeigt bis zu 40% Faltenreduzierung auf 100% Baumwollgewebe nach einem ProSteam*-Zyklus.



Heikles wie Wolle, Seide und Outdoorbekleidung schonend trocknen



AbsoluteCare®

Bei den Programmen des einzigartigen AbsoluteCare®-Systems sind die Trommelbewegungen und die Temperatur optimal auf unterschiedliche Materialen abgestimmt, so dass die individuelle Beschaffenheit und Form der Textilien geschützt und die Lebensdauer der Kleider verlängert wird.



Wollprogramm

Durch die schnellen Umdrehungen liegen die Wolltextilien flach an der Innenseite der Trommelwand. Es gibt also keine schädlichen Bewegungen im Trocknungszyklus, die zu Schrumpfen oder Verfilzen führen. Vergleichbar mit Trocknen bei Zimmertemperatur.

Woolmark Blue

Alle Trockner mit AbsoluteCare® sind Woolmark-zertifiziert.







Seidenprogramm


Die Trommel dreht sich mit geringer Geschwindigkeit vor- und rückwärts. Eine äusserst sanfte und effiziente Weise, welche das Knittern reduziert. Dieses Programm läuft bei einer noch niedrigeren Temperatur als ein Standardprogramm eines Wärmepumpentrockners.





Ouldoorprogramm

Das Outdoorprogramm bewahrt die volle Funktion der wasserabweisenden Membran besser als das Trocknen an der Luft.

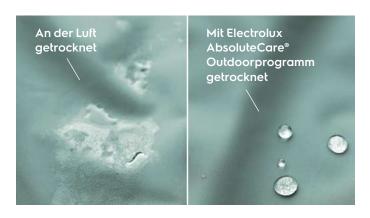

Minimale Zeit & Energie, maximale Pflege

Die SensiDry®- und PreciseDry Technologien überwachen den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche laufend. Ist das gewünschte Ergebnis erreicht, schaltet das Gerät automatisch ab.



SensiDry®

Die SensiDry® Technologie ist ein durch präzise Sensoren gesteuertes Wärmepumpensystem, das Ihre Kleidung mit tiefen Temperaturen trocknet. Die feuchte Luft aus der Trommel wird mittels einer Wärmepumpe entfeuchtet, erwärmt und wieder zugeführt. So können Sie Ihre Kleidung sanft trocknen und vor unnötiger Hitze schützen, damit sie länger wie neu bleibt.



PreciseDry

Die PreciseDryTechnologie nutzt hoch entwickelte Feuchtigkeits- und Temperatursensoren, um die Trocknungszeit und den Energiebedarf für jede Ladung individuell anzupassen.





Schonend und effizient – mit einer langen Lebensdauer.



Inverter-Motor+ für hohe Effizienz und lange Lebensdauer

Unser neuer Inverter-Motor+ mit einer bis zu 84% höheren Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben arbeitet mit der schonenden und effizienten Permanent-Magnet-Technologie, bei der Reibung entfällt und Vibrationen minimiert werden. Dies garantiert eine lange Lebensdauer und spart Energie.



EasyClean-Filter

Bei unseren Wäschetrocknern bleibt nur ein Flusenfilter zu reinigen statt zwei. Der neu gestaltete 2-in-1-Filter sammelt alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, und hält sie sicher zurück. So hat der Trockner immer freie Luftwege und eine optimale Luftführung – und damit einen konstant niedrigen Energieverbrauch. Zudem garantiert das EasyClean-System eine gleichmässige Trockenleistung und eine längere Gerätelebensdauer.







Die Electrolux-Schontrommel

Dank der innovativen Schontrommel von Electrolux mit ihrer abgerundeten Prägung sind Ihre Wäschestücke auch im Trockner bestens aufgehoben.





Reversierautomatik

Der ständige Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern.



Programmübersicht Trockner

		TWSL4IE500	TWGL5E501	TWGL3E501	TWL5E500	TWSL3M106
3DScan		•				
Connectivity mit SyncDry	(F)	•				
EcoLine	6	•				
FiberPro	*	•				
AbsoluteCare®		•				
	*	•	_	•		
Wolleprogramm					•	
Seideprogramm	89	•	•		•	
Outdoorprogramm	٩	•	•		•	
SensiDry		•	•	•	•	
ProSteam®	®	•				
PreciseDry	(28)	•	•	•	•	
EasyClean-Filter	•	•	•	•	•	
Schontrommel		•	•	•	•	
Trommelinnenbeleuchtung	(3.)	•	•	•		•
Woolmark Blue zertifiziert		•	•			
Reversierautomatik	®	•	_	•	_	•
Wechselbarer Türanschlag mit vier		•	•			·
Positionen		•	•	•	•	
Grundprogramme						
Baumwollprogramme						
Schranktrocknen		•	•	•	•	•
Extratrocken		•	•	•	•	•
Bügeltrocken		•	•	•	•	•
Synthetikprogramme						
Schranktrocken		•	•	•	•	•
Extratrocken Bügeltrocken		•	•	•	•	•
Zusatzprogramme Outdoor		•	•		•	
Bettwäsche		•	•	•	•	
Hygiene-Programm		•	•		•	
Mixprogramm		•	•	•	•	•
Leichtbügeln		•		•		
Duvet		•	•	•		
Sportswear*		•	•	•		
Jeans*		•		•		
Auffrischen		•		•		
Daunenjacken*		•				
Dampfprogramm*		•				
Tierhaare*		•				
Optionen						
Start//Pause (Nachladen)		•	•	•	•	
Knitterschutz		•	•	•	•	
Trockengrad		•	•	•	•	•
Zeittrocknen		•	•	•	•	•
Startzeitverzögerung		•	•	•	•	
ExtraSilent Auffrischen		•	•			

^{*}Nur über Electrolux App anwählbar bei TWSL4IE500



























Highlights

- ★3dScan mit FibrePro
 ★ ProSteam*
 ★ AbsoluteCare*
 ★ SensiDry*
 ★ PreciseDry
 ★ Electrolux App

- ★ AbsoluteCare®★ SensiDry®★ PreciseDry

VRG inkl. / exkl. MwSt.

Icons Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



















Montage			
Bauform		Frontloader	<u>Frontloader</u>
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalte		Anthrazit matt/Silber	Anthrazit matt/Schwarz
	B×T, mm	850×600×665	850×600×665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechsel	bar (W)	L/W	L/W
Erfoderliche Einbautiefe (mit Verbindungssatz E1WYHSK2)	mm	700	700
	V/A/kW	230 V/10/1,6	230 V/5/0,7
XXL-Tür	.,,	•	•
Leistung			
Fassungsvermögen	kg	9	9
	A+++ - D	A+++	A+++
Neue Energieeffizienzklasse		0	
(ab 01.07.2025)	A – G	С	С
Kondensationseffizienzklasse	A - G	A	В
Energieverbrauch		1 4 0	1.45
(Baumwolle, 1000 U/Min.)	kWh	1,68	1,65
Geräuschpegel		63/61	63/61
(Normal/Silentprogramm)	dB(A)	03/01	03/01
Kondensatbehälter	L	5,3	5,3
Kondensatdirektablauf		•	•
49 cm grosse Einfüllöffnung		•	•
Dreistufige Restfeuchtemessung		•	•
Kältemittel 290		•	•
Bedienung/Display			
LED-Display (Extragross/Gross)		• / -	• / -
Endzeitvorwahl/Starzeitvorwahl		• / -	•/-
Restzeitanzeige		•	•
Max. Beladung/Programm		•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	·	•	•
Waschprogramme und Optionen			
Anzahl Trocken-/& Spezialprogramme (Seite 296)	е	12/7	12/5
Zusätzliche Programme über App		17	- -
Sicherheit			
Überladungswarnhinweis		•	•
Gewichtssensor		•	•
Kindersicherung		•	•
Temperaturüberwachung		•	•
Optionales Zubehör			
Bodenplatte		-	-
Verbindungsgarnitur mit Tablett:		solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach:		solange Vorrat : BR12 Nachfolger: M1GHBR12	<u> </u>
Sockelschublade (H: 32 cm): M1WYHP	E3	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.		2'745.00/2'539.30	2'090.00/1'933.40

28.11/26.00

28.11/26.00









TWGL3E501

FS TWL5E500 FS

Highlights

★ SensiDry® ★ PreciseDry

- ★ SensiDry® ★ PreciseDry



Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.



















Montage			
Bauform		Frontloader	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschal	lter	Anthrazit matt/Schwarz	Weiss/Weiss
	×B×T, mm	850×600×665	850×600×665
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechs	elbar (W)	L/W	L/W
Erfoderliche Einbautiefe		700	700
(mit Verbindungssatz E1WYHSK2)	<u>mm</u>	· · · · ·	
Anschlusswerte	V/A/kW	230 V/4/0.55	230 V/5/0.55
XXL-Tür		•	•
Leistung			
Fassungsvermögen	kg	9	8
Energieeffizienzklasse	A+++ - D	A+++	A+++
Neue Energieeffizienzklasse (ab 01.07.2025)	A - G	С	С
Kondensationseffizienzklasse	A - G	В	В
Energieverbrauch	<u> </u>	1.49	1.49
(Baumwolle, 1000 U/Min.)	kWh_	1.47	1,47
Geräuschpegel		64/62	67/65
(Normal/Silentprogramm)	dB(A)		<u>'</u>
Kondensatbehälter	L	5,3	5,3
Kondensatdirektablauf		•	•
49 cm grosse Einfüllöffnung		•	•
Dreistufige Restfeuchtemessung		•	•
Kältemittel 290		•	•
Bedienung/Display			
LED-Display (Extragross/Gross)		• / -	<u>-/•</u>
Endzeitvorwahl/Starzeitvorwahl		• / -	_/ •
Restzeitanzeige		•	•
Max. Beladung/Programm		•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion		•	•
Waschprogramme und Optionen			
Anzahl Trocken-/& Spezialprogramr (Seite 296)	me 	12/4	10/4
Zusätzliche Programme über App		-	-
Sicherheit			
Überladungswarnhinweis		•	•
Gewichtssensor		•	•
Kindersicherung		•	•
Temperaturüberwachung		•	•
Optionales Zubehör			
Bodenplatte		-	
Verbindungsgarnitur mit Tablett: E1W	YHSK2	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2
Verbindungsgarnitur einfach: BR12		-	solange Vorrat : BR12 Nachfolger: M1GHBR12
Sockelschublade (H: 32 cm): M1WYH	PE3	•	•
Preis inkl. / exkl. MwSt.		1'855.00/1'716.00	1′740.00/1′609.60
VRG inkl. / exkl. MwSt.		28.11/26.00	28.11/26.00
		/	

Montagezubehör Sockelschublade N1WYHPE1



Sockelschublade für Waschmaschinen und Wäschetrockner. Die praktische Schublade schafft Platz und Ordnung in Ihrer Waschküche:

- Be- und Entladen der Wäschepflegegeräte auf einer bequemen Bedienhöhe
- Robuste, leicht zu reinigende Kunststoffschublade mit stabilem Auszug
- Einfache Befestigung der Wäschepflegegeräte
- Passt unter alle Wäschepflegegeräte für den Privathaushalt mit 60 cm Breite
- Komplett geschlossene Sockelschublade (unten mit Boden)
- Bei der Installation eines Waschtrockner-Kombis auf der Sockelschublade können erhöhte Geräuschemissionen auftreten.

Sockelabmessungen (H × B × T) 320 × 595 × 595 mm

Montagezubehör//Dienstleistung

Montagezubehör	Waschmaschinen und Wäschetrockner	Preis inkl. / exkl. MwSt.
solange Vorrat: E1WYHSK1/ Nachfolger: E1WYHSK2	Verbindungsgarnitur mit Tablett	145.00/134.15
solange Vorrat : BR12 / Nachfolger: M1GHBR12	Zwischenbausatz einfach (nicht mit TWGL5E501 & TWGL3E501)	49.00/45.35
M1GHBR12	Sockelschublade (nicht mit WAL5E500 und WAL3E500)	395.00/365.40
M6WHBP01	Sockel für Waschtrockner WTGL3VI500	189.00/174.85
M6WHSH01	Türscharnier Soft für Waschtrockner WTGL3VI500	9.90/9.15
WTUT	Unterlagsteller Set	75.00/69.40

Dienstleistung	Waschmaschinen und Wäschetrockner	Preis inkl./ exkl. MwSt.
WTUB	Umbandung Wäschetrockner (ohne EDC 3250) (Achtung: Bitte Griffposition angeben)	120.00/111.00
SCHL3MEFHW	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,0 m Termin: 7 Arbeitstage	220.00/203.50
SCHL4MEFHW	Ablauf- und Zulaufschlauch, inkl. Netzkabel EFH-Waschmaschinen Speziallänge 3,9 m Termin: 7 Arbeitstage	285.00/263.65

Entdecken Sie unsere besten Gerätekombinationen

SuperLuxe: Hochwertige Blenden in Anthrazit matt mit silbernem Drehwahlschalter









Waschmaschine WASL7IE500 / WASL3IE500

Trockner TWSL4IE500

Automatische Dosierung beim Waschen sowie einzigartiger 3DScan Trockner









Waschmaschine WASL6IE500 / WASL2IE500

Trockner TWSL4IE500

Effiziente Reinigung beim Waschen und einzigartiger 3DScan Trockner

GrandLuxe: Hochwertige Blenden in Anthrazit matt mit schwarzem Drehwahlschalter



Luxe: Weisse Kunststoffblenden





Waschmaschine WAGL6E500

TWGL5E501

Waschen in nur 59 Minuten und perfekte Trockenergebnisse für Mischladungen





Waschmaschine WAL5E500

Trockner TWL5E500

Schnell und stromsparend waschen & trocknen mit PreciseDry Beladungserkennung

	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASLIIE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WA GL4E500	WA GL2E500	WAL5E500	WAL3E500
TWSL4IE500	•	•	•	•	•						
TWGL5E501							•	•			
TWGL3E501						•			•		
TWL5E500										•	•



Waschtrockner-Kombi: Waschen und Trocknen in einem Durchgang



DualSense

Die DualSense®-Technologie passt Temperatur und Trommelbewegungen sowie die Programmdauer an verschiedene Textilienarten an. So können Sie bei geringer Temperatur und kontrollierter Bewegung, von Feinwäsche bis hin zur Outdoor-Bekleidung, alles in einem Durchgang schonend waschen und trocknen.



SensiDry®

Sensoren, die den Trockenzyklus überwachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Temperaturen getrocknet werden.



Electrolux App

WiFi-verbundene Geräte von Ihrem Mobiltelefon aus mit der Electrolux App steuern.

Wärmepumpen-Technologie

Durch diese Technologie verbrauchen unsere Waschtrockner-Kombis 40% weniger Energie und bis zu 40% weniger Wasser als vergleichbare Geräte.

Doppelglas gibt mehr Sicherheit

Dank der doppelten Türverglasung bleibt das Bullauge aussen immer schön kühl und bietet so auch neugierigen Kinderhänden Sicherheit.



Programmübersicht Waschtrockner-Kombis

		WTSL6IE501	WTSL41E500	WTGL3V1500
Wärmepumpen-Technologie	®	•		
Dual Sense		•	•	•
UniversalDose			•	
SensiDry		•	•	•
PowerCare	(P)		•	
ProSteam®	(B)	•	•	•
PreciseWash	(B)	•	•	•
Electrolux App	1	•	•	
EcoLine	9	•		
Grundprogramme				
Dampf-Hygiene-Programm		•	•	•
Baumwollprogramme		•	•	•
Baumwolle Eco 40-60		•	•	•
Synthetik		•	•	•
Feinwäsche		•	•	•
Wolle-Handwäsche		•	•	•
Zusatzprogramme				
Seide*		•		
Outdoor		•	•	•
Auffrischen mit Dampf		•	•	•
Maschinenreinigen		•	•	•
NonStop 3kg/3 Std.		•		
PowerClean NonStop 5 kg/4 Std.			•	
Quick 20 Wash&Dry 60 Denim*		•	•	•
Sportswear*		•	•	•
Daunenjacken*		•	•	
Separates Spülen		•	•	•
Separates Schleudern		•	•	•
Abpumpen		•	•	•
Duvet		•	•	
Bettwäsche*		•	•	
Mikrofaser*		•		
Handtücher*		•	•	
Arbeitsbekleidung*	سی کی و	•		
Dunkles*		•		
Baby*		•	•	
Sportschuhe*			•	
Tierhaare*	4 10 10		•	
One Item Quick*			•	
Optionen	4 22 22			
Startzeitverzögerung	التلازي ويروع	•	•	•
Vorwaschen		•	•	•
Flecken	التلاقي عي و	•	•	•
Zeitsparen		•	•	•
Entknittern mit Dampf	التلاقي التي و	•	•	•
Start/Pause (Nachladen)		•	•	•
Temperatur Seblandariahung	التلاقي التي ال	•	•	•
Schleuderleistung Fernstart via App		•	•	
Trockenprogramme				
Zeittrocknen		•	•	•
Trocknungsgrad	سيدر بين ۾	•	•	•
*Nur über Electrolux App anwählbar b	nei WTSI AIESC	11 und WTSI (JE500		

^{*}Nur über Electrolux App anwählbar bei WTSL6IE501 und WTSL4IE500









WTSL6IE501







WTSL4IE500





Highlights

- ★ Wärmepumpen-Technologie

 ★ Dual Sense*

 ★ Non-Stop Waschen & Trocknen 3 kg in 3 Std.

 ★ Prosteam*

- ★ PreciseWash★ Electrolux App

- *UniversalDose

 *PowerCare 5 kg in 4 Std.

 *DualSense®

 *ProSteam®

 *PreciseWash

 *Electrolux App



Icons Erklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.







Montage		
Bauform	Frontloader mit Wärmepumpe	Frontloader
Farbe Geräteblende/Drehwahlschalter	Anthrazit matt/Schwarz	Anthrazit matt/Schwarz
Gerätemasse (H×B×Tmm)	850×600×660	850×600×660
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechselbar (W)	L	L
Anschlusswerte V/A/kW	230 V/10/2,2	230 V/10/2,2
XXL-Tür	•	•
Leistung		
Fassungsvermögen (Waschen/Trocknen) kg	10/6	10/6
Energieeffizienzklasse (Waschen/Trocknen) A - G	A/B	A/D
Energieverbrauch pro Zyklus (Waschen/Trocknen) kWh	0,51/2,52	3,07
Wassserverbrauche pro Zyklus (Waschen/Trocknen) L	47/50	47/75
Schleuderleistung U/Min.	1600	1600
Schleudereffizienzklasse A - G	В	A
Geräuschpegel dB(A)	76	76
Bedienung/Display		
LED-Display (Extragross/Gross)	• / -	• / -
Endzeitvorwahl/Startzeitvorwahl	• / -	• / -
Restzeitanzeige	•	•
Max. Beladung/Programm	•	•
Pause-Taste mit Nachladefunktion	•	•
Waschprogramme und Optionen		
Anzahl Waschprogramme/Optionen (Seite 285)	12/8	12/10
Zusätzliche Programme über App	15	18
Sicherheit		
Überladungswarnhinweis	•	•
Gewichtssensor	•	•
Kindersicherung	•	•
Schaumüberwachung	•	•
Unwuchterkennung	•	•
AquaControl-Wasserschutzsystem	•	•
AquaStop-Zulaufschlauch	•	•
Optionales Zubehör		
Sockelschublade (H: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Soft-Close-Scharnier: M6WHSH01	-	-
Sockel für Einbauwaschtrockner: M6WHBP01	-	-
Preis inkl. / exkl. MwSt.	3′535.00/3′270.10	3'055.00/2'826.10
VRG inkl. / exkl. MwSt.	28.11/26.00	20.02/18.52

WTGL3VI500

FS

- ★ Vollintegriert in der Küche★ Quick 20 Wash&Dry★ DualSense®

- ★ ProSteam®

 ★ PreciseWash







		*) (10)	
(Ug.,)	1		(P)
			(

Frontloader für Vollintegration				
Anthrazit matt/Schwarz				
820×600×560				
L				
230 V/10/2,2				
•				
8/4				
B/D				
0,54/2,17				
45/60				
1600				
В				
70				
_/ •				
/ •				
•				
•				
•				
12/8				
-				
•				
•				
•				
•				
<u> </u>				
<u>.</u>				
•				
- 				
2′535.00/2′345.05				

20.02/18.52

Vollintegriert: Diskret und effizient

Der praktische, vollintegrierte Waschtrockner-Kombi lässt sich ganz einfach dort verstecken, wo immer es Platz hat.

Mit bis zu 8 kg Wasch- und 4 kg Trockenleistung ist der vollintegrierte Waschtrockner eine ideale Alternative für Ihren Waschalltag.

Simple Bedienung in 25 Sprachen, gebaut für besondere Langlebigkeit

Mehrfamilienhaus-Waschmaschinen

Die Waschmaschinen sind, neben den 22 Standardprogrammen, auch mit Spezialfunktionen wie «Kleider hinzufügen» ausgestattet. Somit können bis zum 1. Spülgang problemlos noch weitere Kleider dem Waschgang hinzugefügt werden. Die meist verwendeten Programme können zudem als Favoriten abgespeichert werden. Zusätzlich lassen sich noch vier Betriebsmodi einstellen: Green, Allergy, Speed und Intensive. Die FH-Waschmaschinen sind auf bis zu 30'000 Waschzyklen getestet.

Mehrfamilienhaus-Trockner

Der Wärmepumpen-Trockner ist mit einem selbstreinigenden Kondensatorfilter ausgestattet. Dies gewährleistet einen effizienten Trocknungsprozess und geringen Energieverbrauch. Der MFH-Wäschetrockner ist auf bis zu 30'000 Betriebststunden getestet.



Bedienung

Die einfache Bedienoberfläche, welche alle wichtigen Programme auf einen Blick zeigt, kann auf 25 verschiedene Sprachen angezeigt werden.



EasyClean-Filter

Der doppelte Flusenfilter bei den Trocknern kann entweder unter Spülwasser oder von Hand ganz einfach gereinigt werden.

Reinigung

Auch die Reinigung der Maschine gestaltet sich ganz einfach. Die Edelstahltrommel ist mit grossen Löchern versehen, damit Schmutz besser abfliesst. Elemente in der Trommelinnenseite können ganz bequem entfernt und gereinigt werden. Unsere Geräte sind die einzigen, welche keine Gummidichtung bei der Türöffnung benötigen. Dies stellt sicher, dass sich dort kein unnötiger Schmutz ansammelt.

Chipcard-System

Electrolux löst die bargeldlose Verwaltung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern in Mehrfamilienhäusern mit dem elektronischen Chipcard-Zählersystem in zwei Ausführungen, für eine oder für zwei Maschinen. Bei beiden sind zwei Betriebsarten möglich:

Vorauszahlung

Hier wird die Karte mit einem bestimmten Betrag aufgeladen und dieser anhand der effektiven Betriebszeit verrechnet.

Kredit

Hier werden die kumuliert gespeicherten Kosten von der Verwaltung beliebig abgerechnet. Jeder Benutzer erhält eine individuell codierte Chipcard.

Wichtige Vorteile

Die Bedienung ist denkbar einfach, denn mit dem Einführen der Chipcard ist die Maschine startbereit. Jeder Benutzer bezahlt nur das, was er verbraucht, und sieht immer den Saldo auf dem Display.

Auch für die Verwaltung sind die Vorteile eindeutig:


- Willkommene Zeitersparnis
- Einfache, schnelle Installation
- Einbruch zwecks Gelddiebstahls ist sinnlos
- Alle Daten bleiben auch bei Stromunterbruch gespeichert







CSTW4102CL







WASL4M105

★ Die kompakte Waschmaschine mit grosser Leistung für Mehrfamilienhäuser ★ Ideale Waschmaschine für Gewerbe, Hauswartungen und Arztpraxen

Highlights

IconsErklärungen zu den Icons finden Sie auf der Klappseite hinten im Katalog.













FS

Montage	
Bauform	
Farbe Geräteblende/Drehwahlscha	lter
	l × B × T, mm
Bandung Links (L), Rechts (R), Wechs	
Anschlusswerte	V/A/kW
Warmwasseranschluss	
Leistung	
Trommelgrösse	L
Fassungsvermögen	kg
Energieeffizienzklasse	A - G
Energieverbrauch pro Zyklus (60°C-Buntwäsche)	kWh
Wassserverbrauche pro Zyklus (60°C-Buntwäsche)	L
Schleuderleistung	U/Min
Schleudereffizienzklasse	A - G
Geräuschpegel	dB(A)
Kondensationseffizienzklasse	A - G
Energieverbrauch pro Zyklus (Baumwolle, 1000 U/Min.)	kWh
Anzahl getestete Zyklen/Betriebsstu	ınden
Bedienung / Display	
Programmselektor	
Kurzhubtasten	
Mehrsprachige LCD-Klartextanzeige	9
Startzeitvorwahl	Н
Restzeitanzeige	
Anzeige: Wärmetauscher/Filter reinig	gen
Anzeige: Wassertank leeren	
Waschprogramme und Optionen	
Anzahl Programme/Optionen (Seite 277 & 296)	
Sicherheit	
Kindersicherung	
Schaumüberwachung	
Unwuchterkennung	
Temperaturüberwachung	
Zubehör im Lieferumfang inbegriffe	n
\/a wla i a al a a a a a a a a	

Verbindungsgarnitur Preis inkl./exkl. MwSt. VRG inkl./exkl. MwSt.

Waschmaschine Frontlader				
Schwarz				
850×600×600				
L				
230 V - 400 V/10/3,0				
-				
60				
8				
В				
0,54				
46				
1600				
A				
76				
-				
30′000/ -				
•				
•				
•				
24				
•				
-				
22/7				
-				
•				
4′970.00/4′597.60				
20.02/18.52				
20.02/10.02				

Waschmaschine Frontlader				
Schwarz				
850×600×710				
L				
400 V/10/4,4				
•				
80				
9				
В				
0,53				
41				
1400				
В				
76				
-				
-				
30′000/-				
•				
•				
•				
24				
•				
<u>-</u>				
-				
26/6				
•				
•				
•				
-				
•				
5′340.00/4′939.85				
20.02/18.52				



TWSL3M106

FS

★ Der kompakte, solide Wäschetrockner für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe



Modell- bezeichnung	Bezeichnung	Preis inkl. / exkl. MwSt. (netto)
NCSTW4101	Chipcard System	1′390.00/1′285.85
NCSTW4102	Chipcard System	2′038.00/1′885.30
NCSBK	Benutzerkarte zum Chipcard-System	30.00/27.75
NCSLK	Ladekarte zum Chipcard-System	43.00/39.80
NCSVK	Verwalterkarte zum Chipcard-System	43.00/39.80
NCSZK	Zerokarte zum Chipcard-System	43.00/39.80

Wärmepumpen-Trockner Frontloader				
Schwarz				
850×600×600				
R/W				
230 V/10/0,7				
_				
117				
7				
A+++				
-				
67				
A				
1,25				
-/30′000				
•				
•				
•				
24				
•				
•				
•				
17/2				
•				
•				
•				
4'590.00/4'246.05				

28.11/26.00





Nutzen Sie den WebShop für schnelle Bestellungen Besuchen Sie uns unter shop.electrolux.ch und bestellen Sie einfach und schnell Ihr passendes Zubehör, Pflegeund Reinigungsprodukt sowie Ersatzteile zu Ihrem Gerät.



WebShop Mehr Informationen

Zubehör/Pflege

Zubehör passend zu

Pflogo- und Poinigungsprodukto	32 /.
• Wäschepflege	323
• Kühlschränke	322
• Kochfelder	320
• Einbauherde und -backöfen	318
• Combi-Steamer und Steamer	316
• Vakuumieren und Sous-Vide-Garen	314

Vakuumieren und Sous-Vide-Garen



Sous-Vide-Garen der nächsten Stufe
Eine Vakuumverpackung ist der wichtigste
Teil beim Sous-Vide-Kochen. In einer
vakuumversiegelten Verpackung dehydriert
das Essen nicht, behält seinen Geschmack
und seine Konsistenz bei und garantiert
einen besseren Hitzetransfer. Unsere
Vakuumbeutel sind BPA-frei und
aus ungiftigen, lebensmittelechten
Materialien hergestellt



Vakuumieren, für eine nachhaltige und gesunde Ernährung

Starkes Vakuum in Kombination mit luftdichten Behältern oder Beuteln helfen, Lebensmittel und Nährstoffe länger zu bewahren und reduzieren so die Lebensmittelverschwendung zu Hause. Gut für Ihre Gesundheit und die Umwelt.



Bessere Aufbewahrung von Lebensmitteln

Sicheres und schützendes Aufbewahrungssystem für frische Lebensmittel und Essensreste – für Ordnung in der Küche undim Kühlschrank. Mit integrierter Datumseinstellung, um die Lebensdauer von Lebensmitteln im Blick zu behalten. Sie passen in alle Kühlschränke und sind für das Einhängen in das CustomFlex® Refrigerator-System der Electrolux CustomFlex® Kühlschränke geeignet.





E6VS1-6AG

149.00/137.55

0.61/0.56



EVSK1	(Solange Vorrat))
-------	------------------	---

Create 3 Vakuum Starter Kit ★ 1 leistungsstarke Vakuumpumpe ★ 10 Beutel mit Ventil ★ Ideal zum Sous-Vide Garen ★ Beutel wiederverwendbar	Vakuumierer ★ Mit Schlauchverbindung & Beutelrolle ★ Intuitiv und leicht zu bedienen ★ Noch dichtere Versiegelung ★ Sous-Vide-Geschmacks- garantie	Vakuumierer ★ Inkl. Schlauchverbindung & 10 Beutel ★ Kompakt: passt in jede Küche ★ Lebensmittel länger frisch und geniessbar ★ Nachhaltig: weniger Food Waste
9009233116	9009233009	9009232613
Masse Beutel: B 230×H 260 mm	Gerät: B 400 ×T 180 × H 108,5 mm Beutelrolle: B 280 ×T60 mm	Gerät: B 384×T 97 × H 57 mm Beutel: B 220 × H 300 mm



54.00/49.95

0.61/0.56





74.00/68.45

0.61/0.56

Highlights	Vakuum Glasbehälter ★2 praktische Glasbehälter ★ Deckel aus Edelstahl ★ Glasbehälter bis 230°C Ofenfest ★ Deckel bis 100°C Ofenfest	Vakuum Food Box Set ★2 praktische Lebensmittelboxen ★1 & 1,6 Liter	Vacuum Fresh All-in-One Kit ★1 Vakuumpumpe, 1 Ladegerät ★2 Glasbehälter 650 ml/1500 ml ★5 Beutel mit Ventil/1 Weinkorken
Artikelnummer	9009237372	9009233165	9009237323
Masse/Inhalt	1×Glasbehälter 650 ml 1×Glasbehälter 1500 ml	2 Stück	All-in-One Kit mit 9 Teilen
Passend zu	EVSK1, E6VS1-6AG, E4VS1-4AG, VAC140PL & VAC140PLV	EVSK1, E6VS1-6AG, E4VS1-4AG, VAC140PL & VAC140PLV	VAC140PL & VAC140PLV
Preis inkl. / exkl. MwSt	49.00/45.35	39.90/36.90	99.00/91.60
VRG inkl./exkl. MwSt.	-	-	-









EVWC1

Highlights

Artikelnummer Masse/Inhalt Passend zu

Preis inkl. / exkl. MwSt

VRG inkl./exkl. MwSt.

- **Vakuum Weinzapfen** ★Geöffneter Wein ist länger haltbar **★**Spülmaschinenfest

9009237398 3 Zapfen

VAC140PL & VAC140PLV

15.00/13.90



- 2 Vakuumierrollen für Sous-Vide ★ Praktische Rollen, zuschneidbar
- ★ Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
- ★ Ideal zum Sous-Vide Garen

9009235111

2 Rollen, je B 280 × T60 mm E6VS1-6AG, E4VS1-4AG, VAC-140PL & VAC140PLV 21.50/19.90

EVRB1

Vakuumbeutel mit Ventil ★ Für frischere Lebensmittel

- ★ Ideal zum Sous-Vide Garen
- ★20 Einzelbeutel mit Ventil
- **★**Wiederverwendbar

9009233710

Masse Beutel: B 230 × H 260 mm EVSK1, E6VS1-6AG, E4VS1-4AG, VAC140PL& VAC140PLV 24.90/23.05

EVSRB1

Praktische Vakuumbeutel ★ Von +100 °C bis zu -20 °C

- ★ Ideal zum Sous-Vide Garen und Konservieren
- ★50 Einzelbeutel für freistehende Vakuumierer

9009235103

Masse Beutel: B 220 ×T 300 mm E6VS1-6AG, E4VS1-4AG, VAC-140PL & VAC140PLV 19.50/18.05

Combi-Steamer und Steamer

Einfach, leicht und gesund

Dampfgaren ist eine schonende Methode, welche die besten Aromen Ihrer Zutaten zur Entfaltung bringt. Perfektionieren Sie die Kunst des Garens mit unserem Premium-Zubehör aus Edelstahl.

- Vorbereitetes Gemüse, Reis oder Fisch in die Gastronormschalen legen
- ·Gastronormschalen in den Kühlschrank stellen
- Gastronormschalen in den Steamer stellen und los geht's
- Vitamine, Nährstoffe, Farbe und Geschmack bleiben voll erhalten











PKKS8



E9OOGC23

Highlights	Back-Vollauszug für Steamer aus Chromstahl * Für sicheres Ein- und Ausschie- ben von Blechen und Pfannen * Nicht geeignet für Compact 38 und Geräte mit Mikrowellen- funktion	8-teiliges Deluxe Steaming Set aus Edelstahl * Für schnelles, gleichmässiges Kochen mit Dampf * Unterschiedliche Grössen für Fleisch, Fisch, Reis und Gemüse	Garbehälterset Gastronorm ⅓ ★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blachieren, Aufwären und Auftauen ★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeiteit
Artikelnummer	9441893550	9403043327	9029795490
Masse/Inhalt	1 Paar	8 Stück inkl. Deckel	B 354 ×T 325 × H 55 mm
Passend zu	EB6, EB4, EB7	allen Steam-Geräten	allen Steam-Geräten
Preis inkl. / exkl. MwSt	113.00/104.55	227.00/210.00	119.00/110.10



Garbehälterset 1/3 *



WSS-AP*



⊏ /.	ν T	. \cup	001
ᇅ	ŊΙ	$\boldsymbol{\nu}$	UU

Highlights	Garbehälterset Gastronorm ⅓ ★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blachieren, Aufwären und Auftauen ★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeiteit	Gitterrost aus Chromstahl ★ Ersatz für Ihren alten Gitterrost ★ Ideal für den Dampfbetrieb	Digitales Fleischthermometer ★ Silikongehäuse und Edelstahlsonde ★ Höchsttemperatur 250 °C, 99-Minuten-Kurzzeit-Wecker
Artikelnummer	140188212025	140064006046	9029794063
Masse/Inhalt	B 325×T176×H 40 mm	B 466×T 385 mm	1 Stück
Passend zu	allen Steam-Geräten	EB7, EB6, EB4	
Preis inkl. / exkl. MwSt	95.00/87.90	85.00/78.65	31.00/28.70

^{*}Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich



Garbehälterset $\frac{1}{2}$ *

Highlights	Garbehälter-Set - Gastronorm ⅓ ★ Gelochter Behälter zum Dampfgaren, Blachieren, Aufwären und Auftauen ★ Ungelochter Behälter zum Schmoren, Backen, Kochen mit Flüssigkeiteit
Artikelnummer	3878894009
Masse/Inhalt	B 325 × T 265 × H 55 mm
Passend zu	allen Steaming-Geräten
Preis inkl. / exkl. MwSt	99.00/91.60

^{*}Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

Einbauherde und -backöfen – Unsere Lieblingsbackbleche



Das neue Easy2Clean Profiblech Eine innovative Keramikbeschichtung, die Ihnen die Freiheit gibt, Speisen direkt auf die Oberfläche des Blechs zu legen und ohne Backpapier oder zusätzliches Einfetten zu garen. Ob Baguettes, Focaccia oder Croissants: die Oberfläche wird knusprig und das Innere bleibt weich und feucht. Zwei feinporige Keramikschichten auf der Emaille, schaffen eine versiegelte Oberfläche, Fett und Schmutz können sich nicht festsetzen und Lebens-

mittel bleiben nicht haften.



Pizza Set

Holen Sie sich den Geschmack einer in einem professionellen Holzofen gebackenen Pizza in Ihre Küche. Der Pizzastein arbeitet nach dem Prinzip eines Pizzabackofens und sorgt für ausgezeichnete Backergebnisse bei frisch zubereiteter oder Fertigpizza. Ihre Pizza bekommt die typische, leckere Knusprigkeit, die sich sonst nur mit einem professionellen Pizzaholzofen erzielen lässt.



Das Easy2Clean Backblech

Dank seiner einzigartigen Beschichtung finden Fett und verbrannte Rückstände keinen Anhaftungspunkt. Die Verwendung von Backpapier oder das Einfetten des Backblechs gehören der Vergangenheit an. Das Reinigen geht schnell und einfach, nur mit heissem Wasser, einem weichen Tuch und Spülseife.



TRILFAV



M900EC02



E9OOAF11

Highlights	Back-Vollauszug für Backofen mit Antihaftbeschichtung * Für sicheres Ein- und Ausschie- ben von Blechen und Pfannen * Für Compact 45: nur eine Ebene möglich * Nicht geeignet für Compact 38 und Geräte mit Mikrowellen- funktion
Artikelnummer	9441893543
Masse/Inhalt	1 Paar
Passend zu	EB7, EH7, EB6*, EH6, EB4
Preis inkl. / exkl. MwSt	93.00/86.05
	* Nicht passend für BakingCrisp Mo-

delle, diese benötigen den Flexiblen Back-Vollauszug aus Chromstahl: TRILFSTV. Nicht für Dampfbetrieb geeignet.

Easy2Clean Backblech hochrandig - Backen ohne Anhaften ★ Backblech mit spezieller

- Antihaftbeschichtung von ILAG

 ★ Fett und Schmutz bleiben nicht haften
- ★ Müheloses Reinigen

9029804896 B 465×T 385×H 40 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 85.00/78.65

Easy2Clean Backblech-

- Backen ohne Anhaften ★ Backblech mit spezieller
- Antihaftbeschichtung von ILAG
 ★ Fett und Schmutz bleiben nicht haften
- ★ Müheloses Reinigen

9029802585 B 465 × T 385 × H 25 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 82.00/75.85



solange Vorrat: CTGR-AP Nachfolger: CTGR-AP1

- ★ Mit pflegeleichterSwiss-Clean-Emaillierung★ Nicht für Dampfbetrieb
- geeignet

solange Vorrat: 9441893642 Nachfolger: 9029804904 B 466 × T 385 × H 22 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 59.00/54.60



solange Vorrat: **DPGR-AP** Nachfolger: **DPGR-AP1**

Backblech hochrandig

- ★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung★ Nicht für Dampfbetrieb
- geeignet

solange Vorrat: 9441893667 Nachfolger: 9029804912 B 466×T 385×H 42 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 59.00/54.60



E100EC02

Easy2Clean Profiblech

- ★ Goldgelbe Kruste und saftiges, feuchtes Inneres
- ★ Gleichmässige Wärmeverteilung dank perforierter Oberfläche
- ★ Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Früchten

9029804383

B 466×T 385 × H 10 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 79.00/73.10



WS-AP*

Gitterrost verchromt ★ Ersatz für Ihren alten Gitterrost ★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet

140064006012 B 466×T 385 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 59.00/54.60





Profiblech, perforiert ★Goldgelbe Kruste und

saftiges, feuchtes Inneres ★ Gleichmässige Wärmeverteilung

dank perforierter Oberfläche ★ Ideal f
ür knuspriges Brot, Tiefk
ühlprodukte und zum Dörren von Früchten

5611724013 B 424 × T 363 × H 10 mm Geräte bis 2011 und EB3 75.00/69.40




CTGR*

Backblech

★ Mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung

★ Nicht für Dampfbetrieb geeignet





E9OHPS1

- Pizza Set, 3-teilig ★ Für garantiert knusprige Pizzas ★ Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige
- Wärmeübertragung ★ Mit Schaufel und Pizzaschnei-

9029797983 B 426 × T 360 × H 22mm allen Backöfen 82.00/75.85

Kochfelder

Nutzen Sie mit unserem Premium-Zubehör die Qualitäten Ihres Kochfeldes besser als je zuvor. Die Kochgeschirr-Serie verspricht dauerhafte Leistung und das reflektierende Stahlfinish gibt diesem Geschirr eine edle Note.

Ihr Upgrade für professionelles Kochen

Vom Kochfeld direkt in den Ofen oder grillieren im Winter? Nichts einfacher als das. Unser Kochgeschirr kann auf dem Kochfeld oder im Ofen verwendet werden. Die Plancha-Grillplatte ist speziell für Induktionskochfelder entwickelt worden, eignet sich jedoch hervorragend für alle anderen Kochfelder.

Die Hitze verteilt sich schnell und gleichmässig über die Platte und sorgt dafür, dass alle Zutaten in allen Bereichen der Platte gleichmässig grilliert werden. Sie lässt sich im Handumdrehen einsetzen und benötigt dank der Antihaftbeschichtung ein Minimum an Pflege.







E3SS

EBP01

E3SSL

Highlights	Pfannen-Set, 3-teilig, gross ★ 28 cm Bratpfanne ★ 7 L und 3,5 L Kochtopf mit Deckel, Ø 22 und Ø 18,5 cm (Bodendurchmesser)	Pfannen-Set, 3-teilig, klein ★ Bratpfanne Ø 24 cm ★ 4 L und 2,5 LKochtopf mit Deckel, Ø 20 und Ø 16 cm (Bodendurchmesser)
Artikelnummer	9029800746	9029798213
Masse/Inhalt	3 Produkte	3 Produkte
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion
Preis inkl. / exkl. MwSt	199.00/184.10	179.00/165.60





E9HHPG11

Highlights	Easy2Clean Grillplatte * Grillpieren das ganze Jahr * Gesündere Art zu kochen und essen * Bietet eine grosszügige Kochfläche * Erleichtert die Reinigung * PTFE/PFAS-frei	Hamburgerpresse aus Aluguss ★ Antihaftbeschichtet ★ Mit 20 Extrablättchen ★ Ergonomischem Griff aus Holz ★ Für die ideale Druckverteilung der Burger
Artikelnummer	9029865194	9009237893
Masse/Inhalt	L 466×B 253×H 44.5 mm	1 Hamburgerpresse, 20 Extrablättchen
Passend zu	allen Glaskeramik-Kochfeldern, inkl. Induktion	Universal einsetzbar
Preis inkl./exkl. MwSt	179.00/165.60	12.90/11.95






E9HOSM

Highlights	Universaldeckelset mit Dampföffnung ★ Mit seitlicher Dampföffnung ★ Leitet den Dampf in eine einzige Richtung ★ Für Pfannen und Töpfe mit Durchmesser von 16-18 cm & 20-24 cm
Artikelnummer	9029803096
Masse/Inhalt	2 Stück
Passend zu	Pfannen & Töpfe
Preis inkl./exkl. MwSt	69.00/63.85

Kühlschränke







E6RHES31*

9029798932

99.00/91.60

ab Baujahr 2016

B 457×T300×H 85 mm

60er Electrolux Modelle

E6RHES31*	solange Vorrat: M4RHBH01 Nachfolger: M4RHBH02
Frühstückstablar mit Auszugsschienen * Ausziehbare Ablage mit abnehmbaren Einsatz * Praktisch zum Kochen, perfekt zum Servieren	Universal-Flaschenhalter ★ Perfekt für die Lagerung von Weinflaschen und Dosen ★ Für Ablagen bis zu 10 cm Höhe und 3 Flaschen à 1,5 Liter geeignet

geeignet
solange Vorrat: 9029802106 Nachfolger: 9029865335
B 330 × T 310 × H 100 mm
o a

universal anwendbar 31.00/28.70

E3RSMA02*

Frischhaltematte für Gemüsefächer

- ★ Perfekte Luftzirkulation dank offiziellem Gefüge
- ★ Hält Früchte und Gemüse länger frisch★ Zuschneidbar

9029795425

B 315 ×T 457

universal anwendbar

11.00/10.20

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

Preis inkl. / exkl. MwSt

Highlights

Artikelnummer

Masse/Inhalt

Passend zu

Highlights



M9RWCAF1



- CleanAir+ Filter Hygiene Pack

 ★ Entfernt bis zu 90% der Gerüche in nur 15 Minuten**

 ★ CleanAir+ Filter mit FACT®-Technologie

Artikelnummer

Masse/Inhalt

Passend zu

Preis inkl. / exkl. MwSt

*Nur im Ersatzteilverkauf erhältlich

★ Einfache Befestigung am Regal Ihres Kühlschrankes

Set mit Halter und Filter Empfehlung: Filter alle sechs Monate austauschen

Universal einsetzbar

** Interner Vergleichstest zu eigenständigen Luftfiltern basierend auf internen Testmethoden.



CleanAir+ Ersatzfilter

- ★Ersatzfilter für Kühl- und Weinschränke ★CleanAir+ Filter mit FACT®-Technologie
- ★ Bis zu einem Jahr lang frische Luft

9029803237

2 Ersatzfilter

Empfehlung: Filter alle sechs Monate austauschen

CleanAir+ Filterhalter und in die integrierte Schublade des Weinschranks WKU60DSP

17.00/15.80





Wäschepflege







E4WHCAR1



solange Vorrat: M5WPWB00 Nachfolger: M5WPWB01

Highlights	Mikroplastikfilter ★ Fängt Mikroplastikfasern von synthetischer Kleidung und Textilien auf ★ Filtert bis zu 90% aller Mikroplastikfasern ★ Einfach zu installieren	Kartusche für Mikroplastikfilter ★ Doppelpack: 2 Kartuschen ★ Vorrat für ca. 1 Jahr (Austausch nach ca. 6 Monaten)	Wäschebeutel für Feinwäsche ★ Schützt Ihre Feinwäsche ★ Sehr praktisch auch für Socken
Artikelnummer	9029803468	9029803484	solange Vorrat: 9029804540 Nachfolger: 9029865673
Masse/Inhalt	1 Filter inkl. 2 Kartuschen	2 Kartuschen	2 Stück (40×60 & 30×40 cm)
Passend zu	Nur geeignet für Electrolux-Geräte	Mikroplastikfilter	universal anwendbar
Preis inkl./exkl. MwSt	99.00/91.60	39.00/36.10	9.00/8.35







	solange Vorrat: N1WYHPE1 Nachfolger: M1WYHPE3	solange Vorrat: E1WYHSK1 Nachfolger: E1WYHSK2	solange Vorrat: E4YH200 Nachfolger: M1YHDROF
Highlights	Sockelschublade ★ Schafft Platz und Ordnung in der Waschküche ★ Einfaches Be- und Entladen Ihres Geräts auf einer bequemen Bedienhöhe	Verbindungssatz mit Arbeitsplatte ★ Sichere Installation Ihres Trockners ★ Erleichtert das Be- und Entladen Ihres Geräts	Trocknerkorb für Wärmepumpenmodelle ★ Ideal für Feinwäsche, Desssous, Stofftiere und Sportschuhe ★ Schützt Ihre Wäsche, da sie während des Trockengangs nicht bewegt wird
Artikelnummer	solange Vorrat: 9029803765 Nachfolger: 9029804862	solange Vorrat: 9029803799 Nachfolger: 9029866291	solange Vorrat: 9029802080 Nachfolger: 9029866317
Masse/Inhalt			
Passend zu	nur geeignet für Electrolux-Geräte (nicht mit WAL5E500 und WAL3E500)	nur geeignet für Electrolux-Geräte	TWL5E500 & TWGL5E500
Preis inkl./exkl. MwSt	395.00/365.40	145.00/134.15	82.00/75.85



EDBALL



solange Vorrat: M9YHODB1



solange Vorrat: M4YM3001

	CDDALL	Nachfolger: M9YHODB2	Nachfolger: M4YM3002
Highlights	Trocknerkugeln ★ Spürbar weiche Kleidung ★ Reduzieren das Zerknittern der Wäsche und die Fuselbildung	Trocknerbälle aus neuseeländischer Wolle ★ Bis zu 30 % weniger Falten ★ Hergestellt aus natürlicher neuseeländischer Wolle ★ Durchschnittliche Lebensdauer von 3 Jahren	Lammellenkamm für Trockner ★ Entfernt die Flusen im Kondensator des Wäschetrockners ★ Optimiert das Trocknerergebnis ★ Einfache Anwendung und effiziente Reinigung
Artikelnummer	9029791861	solange Vorrat: 9029803732 Nachfolger: 9029865541	solange Vorrat: 9029803674 Nachfolger: 9029865533
Masse/Inhalt	2 Trocknerkugeln	4 Bälle	
Passend zu	universal anwendbar	universal anwendbar	universal anwendbar
Preis inkl./exkl. MwSt.	14.00/12.95	14.00/12.95	15.00/13.90

Pflege für Ihre Haushaltsgeräte

Ihr Upgrade für die perfekte Pflege Ihrer Geräte Seit 100 Jahren produzieren wir Geräte, die den Alltag erleichtern. Wir wissen auch, wie man sich um sie kümmert, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Die neue Reinigungslinie, entwickelt, um Ihre Geräte zu pflegen und für eine lange Lebensdauer



MFT-RX

Universal Mikrofaser -Reinigungstuch

Artikelnummer

Preis inkl./exkl. MwSt.

Mikrofaser-Reinigungstuch ★ Ideal für Chromstahl, Glas, Spiegel, Metall, Kunststoff und Holz.

140251861013 1Tuch 200×200 mm 11.00/10.20

*Nur über den Ersatzteilverkauf erhältlich





solange Vorrat: M3OCD300 Nachfolger: M3OCD301

Herde, Backöfen und Kochfelder

elder Entkalker für Dampfgarer

★ Schonender und hochwirksamer

Entkalker für Dampfgarer ★ Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung

Ihres Geräts solange Vorrat: 9029803443 Nachfolger: 9029865236

250 ml 9.00/8.35



solange Vorrat: M3OCS300 Nachfolger: M3OCS301

Backofen- und Mikrowellenofen-

Reinigungsspray

* Hocheffektiver Reiniger zur
Beseitigung von Fett und
eingebrannten Stellen

solange Vorrat: 9029803450 Nachfolger: 9029865269 500 ml 10.00/9.25



solange Vorrat: M3HCC300 Nachfolger: M3HCC301

Glaskochfeld-Reinigungscrème

★ Reinigt, poliert und bildet einen Schutzfilm, der die nächste Reinigung erleichtert

solange Vorrat: 9029803435 Nachfolger: 9029865244 300 ml 10.00/9.25

Artikelnummer

Inhalt

Preis inkl. / exkl. MwSt.



500 ml

10.00/9.25

solange Vorrat: M3SCS300 Nachfolger: M3SCS301

★ Hinterlässt einen schützenden,

wasserabweisenden Film

solange Vorrat: 9029803872 Nachfolger: 9029865467

Oberflächenpflege, Kühl- und Gefrierschrank

Artikelnummer

Inhalt

Preis inkl./exkl. MwSt.

Geschirrspüler und Waschmaschinen

Preis inkl. / exkl. MwSt.

Geschirrspüler und Kaffeemaschinen



solange Vorrat: M3RCS300 Nachfolger: M3RCS301

Edelstahl-Reinigungsspray

★ Für alle Edelstahloberflächen

Kühlschrank-Reinigungsspray

★ Effizienter Reiniger für den

Kühlschrank

★ Reinigt und neutralisiert unangenehme Gerüche

solange Vorrat: 9029803856 Nachfolger: 9029865350 500 ml 10.00/9.25



solange Vorrat: M2GCP120 Nachfolger: M2GCP121

Clean & Care 3 in 1 – für Geschirrspüler und Waschmaschine

★ Entfettet, Entkalkt und Desinfiziert

Desinfiziert ★ Monatliche Anwendung empfohlen

Artikelnummer solange Vorrat: 9029803849 Nachfolger: 9029865491

12 Beutel à 50 g 26.00/24.05



solange Vorrat: M2GCP100 Nachfolger: M2GCP101

Super Care – Extrastarker Entkalker für Geschirrspüler und Waschmaschine

★ Entfernt Kalkablagerungen

* Anwendung alle 6 Monate empfohlen

solange Vorrat: 9029804425 Nachfolger: 9029865665 2 Beutel à 100 g 16.00/14.80



M2WCP051

Super Clean WM – Extrastarker Entfetter für Waschmaschine

★ Tiefenreiniger zur Entfernung von Rückständen an Türdichtung, Rohren und Trommel

★ Anwendung alle 6 Monate empfohlen

9029865608

2 Beutel à 50 g 16.00/14.80



solange Vorrat: M2DCP050 Nachfolger: M2DCP051 Super Clean GS – Extrastarker Entfetter für Geschirrspüler

★ Tiefenreiniger zur Entfernung

von Fettrückständen im Spülbehälter, Rohren und Schläuchen

* Anwendung alle 6 Monate empfohlen

Artikelnummer

solange Vorrat: 9029804474
Nachfolger: 9029865632

Inhalt

2 Beutel à 50 g

Preis inkl./exkl. MwSt.



solange Vorrat: M3BICF200 Nachfolger: M3BICF201

Wasserfilter für vollautomatische Kaffeemaschinen

★Für Kaffeemaschinen ESP4SL10CN/ ESP4SL10SP

solange Vorrat: 9029798726 Nachfolger: 9029865384 1 Stück 23.00/21.30

Electrolux Digital-Katalog: Wir sind jetzt auch interaktiv für Sie da



Dank unserem Digital-Katalog sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Produkteinformationen, Videos, Datenblätter und vieles mehr sind bequem und überall für Sie zugänglich auf www.electrolux.ch.

Warendeklaration

Unsere Warendeklaration können Sie bequem auf unserer Webseite in der Rubrik «Reparatur & Services» finden oder ganz einfach via QR Code aufrufen.

Alle digitalen Kataloge finden Sie auf unserer Webseite.



Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es:



EURO-Norm

SMS-Norm

FS

Freistehend

Steamer



Steamify®

Automatisch die perfekte Menge Dampf bei jeder Temperatur



VarioGuide

Vorprogrammierte Empfehlungen zu Temperatur & Beheizungsart für eine Vielzahl von Gerichten



SousVide-Garen Präzises Dampfgaren für vakuumierte Speisen in 1°C Schritten



Schonendes und aleichmässiges Erwärmen von gefrorenen oder gekochten Speisen mit der Hilfe von Dampf



Dampfgaren Gesundes Dampfgaren ohne Wasser-anschluss und Druck



Restwasserverdampfung Verdampfung des Restwassers am Ende des Dampfgarens für einen trockenen



Speisenthermometer

Steuerung und Überwachung der idealen Kerntemperatur in Ihren Speisen



Feuchtigkeit hoch

Garen bei niedriger Temperatur mit höheren Anteil von Dampf für perfekte Desserts



Kruste

Feuchtigkeit niedrig Heissluft mit wenig Dampf für die perfekte



Auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig Backen, Garen oder Braten



Pizza-/Wähenstufe Für einen knusprigen Boden bei Pizza und Wähe

Ober-/Unterhitze



Traditionelles Backen, Garen oder Braten

auf einer Ebene



Nachbräunen des Bodens oder Blind-



Heissluftarillen

Braten grösserer Fleischstücke auf einer



Grillieren und Toasten flacher Lebens-



Niedertemperatur-Garautomatik

Niedergaren von Fleisch leicht gemacht



Brot backen

Backen mit automatischer Feuchtigkeitszugabe für mehr Volumen und Kruste



Backofen-Steckanschluss düheloses Anschliessen eines autarken

Kochfeldes über den Backofen

ergänzend Backöfen



Rückstände werden bei sehr hoher Temperatur zu Asche verbrannt



Katalyse
Fettspritzer werden geruch- und giftfrei an Spezialoberfläche oxidiert



BakingCrisp Der Backofen mit Dampffunktion für perfekte Ergebnisse



Backofen mit Feuchtiakeitszugabe zu Beginn für mehr Volumen und schönste



Auftau-Funktion

Schonendes Auftauen zum Erhalt der Speisen

ergänzend Mikrowellen



CombiQuick Funktion

Mikrowellenfunktion

Traditionelle Heizarten kombiniert mit Mikrowelle für schnellere Ergebnisse



Zum Wärmen, Garen und Auftauen von Speisen

Mikrowellen-Grill-Heissluft-Funktion Drei Funktonen zusammen - in einem Bruchteil der Zeit zu köstlichen Ergeb-



nissen

Mikrowelle & Heissluft Zeitsparendes Backen, Garen, Braten und Dörren



Mikrowelle und Ober-/Unterhitze

Zeitsparendes traditionelles Backen



4ikrowelle & Grill

Zeitsparendes Grillieren, Toasten oder Überbacken von Lebensmitteln

ergänzend Schubladen



Vakuumier-Funktion

Professionelles Vakuumieren aller Arten von Lebensmittel



Marinier-Funktion

Marinieren in kürzester Zeit in der Vakuumierschublade



Verschliess-Funktion

(Wieder-)Verschliessen von kleinen Gläsern zur Aufbewahrung



Teig gehen lassen

Professionell den Teig gehen lassen in der Wärmeschublade



Teller wärmen Wärmen von Geschirr bei 70°C

Warmhalten Einfaches warmhalten von Speisen bei



60-80°C

Zeitvorwahl damit das Gericht punktgenau fertig wird

ergänzend Herde



Feuchte Unter- & Oberhitze Zum Energiesparen und damit ihre Brownies perfekt feucht bleiben



Backofenbeleuchtung

Optimale Ausleuchtung des Backofens durch Licht im Innenraum

ergänzend Freistehende Herde



Zum Backen in Formen und zum Dörren auf einer Einschubebene bei niedrigen Temperaturen.



Glaskeramik-Kochfeld Pflegeleichte Oberfläche

Gussplatten-Kochfeld Robust und langlebige Kochfeld-oberfläche



Restwärmeanzeige Zeigt ob das Kochfeld noch warm ist

Gas



Gasmulde

Gas-Einbaurechaud «Gas auf Glas»



Elektrische Zündung Verzichten Sie dank der elektrischen

Zündung auf das Anzünden mit einem Streichholz, Feuerzeug oder Gasanzünder **Zündsicherung** Verhindert unkontrolliertes Austreten von



gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen

Guss-Pfannenträger Stabile Guss-Pfannenträger



Maximale Hitze für Ihren Wok mit drei Flammenkreisen



StepPower



Fettspritzer werden geruchlos und giftfrei

oxidiert Grillen mit Motordrehspiess Grillieren grösserer Fleischstücke auf



w

Gas Umluft

Auf zwei Ebenen gleichzeitig backen, garen & braten



Backofen mit Temperaturregelung Backen, garen und braten auf einer



Gas-Kochfeld Schnelles Kochen und Temperaturregulieren dank Gas

AntiFingerprint Edelstahl Beschichtung vermindert



die Fingerabdrücke Backofenbeleuchtung

Je nach Komfortstufe sorgen eine oder zwei Glühlampen für eine optimale Beleuchtung des Innenraumes



dem Drehspiess mit Bratenhalter



Grillieren und Toasten flacher Lebensmittel in kleineren Mengen





Kochfelder



SensePro-Speisenthermometer

Kabel- & batterieloser Speisenthermome-ter, welcher das Gargut gradgenau misst und sogar SousVide-fähig ist



SenseFry-Bratsensor

Regelt die Leistung des Kochfeldes, um die Pfannentemperatur konstant zu halten



SenseBoil-Überkoch-Sensor

Erkennt aufsteigende Wasserblasen und reduziert die Energiezufuhr automatisch bis zu einem langsamen Köcheln



FlexiBridge Lässt vier Zonen zu einer grossen Kochfläche verbinden



Bridge-Funktion Diese Funktion verbindet zwei Kochzonen, welche dann wie eine funktionieren



Automatische Topferkennung Diese Funktion lässt nur den Pfannenbo-den heiss werden-andere Gegenstände



Maxima Spulen Maxima Spulen erkennen die Topfgrösse und -form automatisch PowerSlide



Kochgeschirr einfach zwischen den verschiedenen Temperaturbereichen bewegen



Hob2Hood

Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube PowerBoost-Funktion Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion



Individueller Zonentimer Jede Kochzone ist individuell per Timer steuerbar.



Pause-Funktion

Kurze Unterbrechung des Kochvorgangs, wobei auf Warmhalten umgestellt wird - und wieder zurück



CountUp-Timer Der CountUp-Timer zeigt an, wie lange ein Gericht schon gart



Öko-Timer

Der Timer berechnet bei voreingestellter Garzeit den genauen Zeitpunkt, wann das Kochfeld ausgeschaltet werden muss, um das Gericht mit der Restwärme fertigzugaren



OffSound Control

Ein- und Ausschalten der Tastentöne



OptiHeat Control

Dreistufige Restwärmeanzeige ob das Kochfeld heiss, warm oder fast kühl ist



Ankochautomatik Die Kochzone schaltet für bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück



XL-Kochzone

Positionieren Sie auf der XL-Zone selbst Ihre grössten Pfannen



2-Kreis-Kochzone Kochgeschirr verschiedener Grösse ver-wendbar dank erweiterbarer Kochzone

BräterzoneBräterzone welche speziell für ovale



Töpfe vorgesehen ist

Restwärmeanzeige Zeigt an, ob das Kochfeld noch warm ist

ergänzend Combo



AutoHob2Hood Mit Hob2Hood® passt sich der Dunstabzug beim Kochen automatisch an



ComboBridge verfügt über das Windmill-Design und über die Bridge-Funktion links und rechts der Dunstabzugsmulde, die zwei Kochzonen zu einer vereint



ComboFlex ist mit einer FlexiBridge links und rechts der Dunstabzugsmulde ausgestattet, die bis zu vier Zonen miteinander verbinden kann und ausserdem über die PowerSlide-Funktion verfügt

Dunstabzugshauben



Die Gerüche in der Luft werden von Kohleaktivfiltern gereinigt, bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird



Abluft

Die gefilterte Luft wird über Abluftleitungen ins Freie geführt



SilenceTech™

Die SilenceTech™-Technologie reduziert das Luftungsgeräusch auf die niedrigste Dezibelzahl



Hob2Hood

Die intelligente Steuerung von Kochfeld und Haube



AirSensor™ Die AirSensor™-Technologie erfasst automatisch die Kochsituation und regelt optimal die Dunstabzugsleistung



Leistungsstufe, welche absolut leise die Luft von Gerüchen nach dem Kochen reinigt



Randabsaugung Beste Lufterfassungseffizienz



Intensivstufe Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet die Funktion auf die zuvor eingestellte Stufe zurück



Nachlauffunktion Zeitgesteuerte Betriebsstufe: wenn die Zeit abgelaufen ist schaltet es ab



LED Beleuchtung Langlebiges Leuchtmittel, welches dimmbar, hell und energiesparend ist



Anzeige Sättigung Aktivkohlefilter Meldet die Notwendigkeit die Filter, je nach Modell, zu ersetzen, zu waschen oder zu regenerieren



Anzeige Reinigung Fettfilter Zeigt an wann die Filter gereinigt werden sollten



Best in Class Installation

Schnelle und kostengünstige Installation

Geschirrspüler



ComfortRails Der obere Korb gleitet sanft und stoppt

langsam ComfortLift® Der untere Korb schwingt sanft nach oben – sodass das Be- und Entladen



erleichtert wird

SoftSpikes Sichere und schonende Gläserhalterung



Praktische Stielglashalterungen



Ecometer

Zeigt an, wie ökologisch die gewählte Laufzeit ist



QuickSelect

Die Programmlaufzeit ganz einfach über den Schieberegler einstellen



Satellitensprüharm Doppelrotationssprüharm

SprayZoneKraftvoller Wasserdruck in der definierten
Zone sorgt für intensive Reinigung



Vollautomatische Türöffnung nach Programmende sorgt für optimale Trockungsergebnissen



Besteckschublade Flexible Besteckschublade dank

praktischen Griffmulden

Besteckkorb kann flexibel herausgenommen und wieder eingesetzt werden



Ţ

Projektion der Programmzeit bei vollintegrierten Geschirrspülern



SpotControl

Projektion eines zweifarbigen LED-Leuchtpunktes

Innenraumbeleuchtung



Höhenverstellung

Höhenverstellung des Oberkorbes

Beleuchteter Geschirrspülerinnenraum



Kalt- oder Warmwasseranschluss Kalt- oder Warmwasseranschluss (max. 60°C) Schlepptüre

Komfortabler Schlepptürmechanismus bei vollintegrierten Geschirrspülern in der EURO-Norm



Laugenpumpe mit Invertertechnik sorgt für sehr leisen Betrieb und ist wartungsfrei

Was bedeuten die Icons? Hier erfahren Sie es:

Kühl-/Gefriergeräte



Cooling 360°

Luftkanäle und Edelstahl an der Rückwand sorgen für stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit



TwinTech

Getrennte Luftzirkulation im Kühl-und Gefrierteil/NaturaFresh™



ColdSense

Stabile Temperatur, dank intelligenter Sensortechnik



MultiFlow

Sorgt für eine konstante Temperatur



Umluftgebläse sorgt für gleichmässige Temperatur im Kühlraum



Clean Air Control

Der CleanAir Control Filter besteht aus Aktivkohle, welche Gerüche im Inneren des Kühlbereichs neutralisiert



NoFrost

Gefrierraum bleibt frei von Reif und Eis



LowFrost

Seltenes manuelles Abtauen und einfachere Reinigung



FastFreeze

Schnelles Einfrieren von grösseren Mengen an Lebensmitteln



Luftfeuchtigkeit der Gemüseschublade lässt sich nach Bedarf regulieren



MultiChill 0°C
Die MultiChill 0°C-Schublade bietet höchste Flexibilität, verschiedenste Zutaten länger frisch zu halten



Green7one+

Verlängert die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel durch die Regulierung der Luftfeuchtigkeit



MultiSwitch+

Dank der MultiSwitch+-Schubladen können Sie jederzeit über die für Sie optimale Temperatur entscheiden



ExtraChill Schublade

Schublade mit niedrigerer Temperatur als im Rest des Kühlschranks

Zone mit Temperaturen zwischen 0 bis

NaturaFresh™-Kaltlagerfach



ٳٞڰٵۣۜ

3°C und verstellbarer Luftfeuchtigkeit

Extragrosser, zweiteiliger und vollausziehbarer Flaschen- und Gemüseauszug



Extra7one

Zusätzliche ausziehbare Schublade für bessere Zugänglichkeit und Sichtbarkeit



LED-Innenbeleuchtung für gleichmässiges Licht



LCD-Display
Digitale Anzeige mit Touchbedienung und Zusatzfunktionen



Zeigt an, wie umweltfreundlich ein Kühlschrank eingestellt ist.



CustomFlex Flexibelstes System zur Lebensmittellagerung



FlexiShelf

Teilbares Regal, bei welchem der vordere Teil nach hinten geschoben werden kann



SoftClosing

Integrierte Dämpfung für sanftes Schliessen der Türe



Recycelter Kunststoff

Waschen



SoftWater-Technologie Dank dem Wasserenthärter wird das Wasser von härtebildenden Mineralstoffen befreit



Waschmaschine dosiert Waschmittel und Weichspüler vollautomatisch



Einspülkasten mit zusätzlichem Fach für Wäsche mit Pods



PowerCare

Überragende Waschergebnisse bei 30°C in weniger als einer Stunde ProSteam®-Technologie



Durch die Dampfbildung entstehen bis zu 30% weniger Knitterfalten, die Kleidung wird schnell und schonend aufgefrischt.



ProSense®-Technologie Sensoren ermitteln Waschdauer wie auch Wasser- und Energieverbrauch für jede Ladung individuell



SvncDrv

Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander



Schnellbefeuchtungssystem

Der Trommelinhalt wird schnell und vollständig benässt und das Waschmittel zuverlässig aufgelöst



Wasserschöpfende Mitnehmerrippen

benetzen die Wäsche fortlaufend während des ganzen Waschzyklus



Inverter Motor+

Motor, mit Permanent-Magnet-Technologie, welcher eine um 50% höhere Effizienz erreicht Maschinenreinigungsprogramm



Gerätehygiene

Woll-/Seidenprogramme Eignen sich sogar für Wolle und Seide, die als «Handwäsche» deklariert sind

Unterstützt Maschinenpfleger mit einem speziellen Programm für absolute



FleckenPlus

Dank SoftWater-Technologie werden Flecken noch effizienter entferni



AntiAllergie-Programm

Entfernt rückstandslos Allergene wie Blüten-pollen, Hausstaubmilben und Tierhaare TimeSave-Funktion



Sie entscheiden: Energieeffizientes Waschen oder Waschen innerhalb kürzester Zeit Restzeitanzeige



Trommelinnenbeleuchtung



Softöffnungssystem

Komfortables Softöffnungssystem bei Toplader-Waschmaschinen



Soft Access

Sanft öffnender Deckel bei Toplader-Waschmaschinen

ergänzend Waschtrocknen



Mode-Funktion (Waschtrockner)

Waschtrockner-Funktionen anwählbar: Waschen, Trocknen oder Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang



Kombi Waschtrockner Kombi Waschtrockner mit integrierter Wärmepumpe

DualSense-Technologie
Passt Temperatur, Trommelbewegung
sowie Programmdauer an
verschiedene Textilienarten an



SensiDry®-Technologie

Sensoren, die den Trockenzyklus über-wachen, sorgen dafür, dass Gewebe stets bei niedrigen, kontrollierten Tem-peraturen getrocknet werden

ergänzend Trocknen



Der 3DScan trocknet die Wäsche innen und aussen komplett



FiberPro

Unterschiedliche Textilarten gleichzeitig ohne Formverluste trocknen ProSteam®-Technologie Reduziert Falten in der Kleidung nach dem Trocknen, dadurch weniger Aufwand



beim Bügeln

AbsoluteCare®-System Bewegungen und Temperatur der Trocknertrommel werden präzise so gewählt, dass jedes Gewebe



komplett getrocknet wird Easy-Clean-Filter

Einfachst zu reinigendes Filtersystem bei Wäschetrocknern



2-in-1-Filter

2-in-1-Filter, welcher alle Flusen, die während des Trocknens entstehen, sammelt und sicher zurückhält



Outdoorprogramm Bewahrt die volle Funktion der wasserabweisenden Membran sogar besser als das Trocknen an der Luft

Trommelinnenbeleuchtung Praktische Innenbeleuchtung beim Wäschetrockner



Reversierautomatik

Ständiger Drehrichtungswechsel der Trommel sorgt für gleichmässige Trocknung und schützt vor Knotenbildung und Knittern



Hauptsitz

Electrolux AG Buckhauserstrasse 40

8048 Zürich www.electrolux.ch Hauptnummer

Tel. 044 405 81 11 info@electrolux.ch Verkauf

Tel. 044 405 83 10

Bestellung

Geräte: directline@electrolux.ch Prospekte: Via Bestellformular auf https://www.electrolux.ch/de-ch/support/ download-brochures/

Electrolux Taste Gallery, Ausstellung und Beratung

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können.

Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden und je nach Standort am Samstag die Möglichkeit, einer Beratung in einer unserer Electrolux Taste Galleries

Zur Optimierung der Serviceleistung werden die Öffnungszeiten stetig evaluiert. Aus diesem Grund kann es zu Abweichungen bei den Öffnungszeiten kommen. Die aktuellen Zeiten finden Sie auf dem QR-Code oder via der URL www.electrolux.ch/taste-gallery.



Produktberatungshotline: 044 405 82 44 Anwendungsberatung: 0848 848 111

Morgenstrasse 131 3018 Bern Tel. 031 991 31 11 bern@electrolux.ch

Montag bis Mittwoch und Freitag:

09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.00 Uhr

Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 19.00 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat:

09.00 - 16.00 Uhr

Comercialstrasse 19 7000 Chur Tel. 081 258 70 50 chur@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr 13.30 - 17.00 Uhr

Kriens

Am Mattenhof 4a 6010 Kriens Tel. 041 419 46 10 kriens@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr 13.30 - 17.00 Uhr

Samstag:

09.00 - 16.00 Uhr

Mägenwil

Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Tel. 062 889 93 87 maegenwil@electrolux.ch

Dienstag bis Donnerstag:

09.00 – 12.00 Uhr 13.30 - 17.00 Uhr

Freitag:

0900 - 12 00 Uhr 13.30 - 16.30 Uhr

Via Violino 11 6928 Manno Tel. 091 985 29 85 manno@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:

09.00 – 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr Montag geschlossen

Pratteln

Schlossstrasse 1 4133 Pratteln Tel. 061 312 40 70 pratteln@electrolux.ch

Dienstag bis Mittwoch und Freitag:

09.00 - 12.00 Uhr 13.30 - 17.00 Uhr

Montag und Donnerstag geschlossen

Préverenges

Le Trési 6B 1028 Préverenges Tel. 021 811 17 71 preverenges@electrolux.ch

Montag bis Freitag: 08 30 - 12 00 Uhr 13.30 - 17.00 * Uhr

* Freitags bis 16.30

St. Gallen

Im Longville Langgasse 8 9008 St. Gallen Tel. 071 260 26 66

09.00 - 12.00 Uhr 13.30 - 17.00 Uhr

Samstaa:

st.gallen@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag:

09.00 - 16.00 Uhr

Volketswil

Bauarena Industriestrasse 18 8604 Volketswil Tel. 044 947 30 80 volketswil@electrolux.ch

Dienstag bis Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr 13.30 - 17.00 Uhr

Samstaa: 09.00 - 16.00 Uhr Zürich

Buckhauserstrasse 40 8048 Zürich Tel. 044 405 84 <u>12</u> zuerich@electrolux.ch

Montag bis Donnerstag:

08.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.00 Uhr

Freitaa:

08.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.30 Uhr

Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

5506 Mägenwil Telefon 0848 848 111

Industriestrasse 10 ersatzteile@electrolux.ch www.shop.electrolux.ch

Montag bis Donnerstag

07.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00 Uhr Freitag 07.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30 Uhr Technische-/ Anwender-Holline

Telefon 0848 848 111 tech.center@electrolux.ch

Telefon 062 889 95 10 einbau@electrolux.ch **Montag bis Donnerstag** 07.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00 Uhr

Freitag 07.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30 Uhr

Montag bis Donnerstag

07.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00 Uhr Freitag 07.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30 Uhr

Kundendienst mit Servicestellen Telefon 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil Industriestrasse 10

1028 Préverenges Le Trési 6 B

3018 Bern Morgenstrasse 131

8048 Zürich Buckhauserstrasse 40 6928 Manno Via Violino 11

6010 Kriens Am Mattenhof 4a/b

9008 St. Gallen Langgasse 10



Hier online buchen

Folgen Sie uns!





ElectroluxSchweiz

Online Buchung Reparaturservice

801409667 D 2025/2026 01